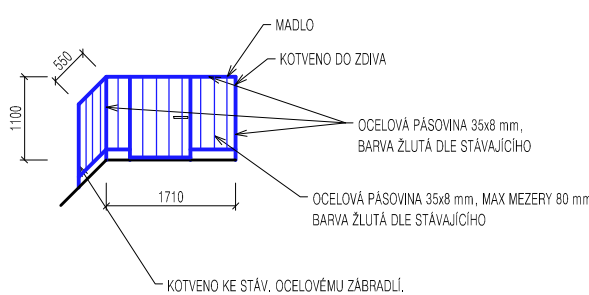


OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
Z/03		<p>DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ A OTEVÍRAVÁ BRANKA PRVEK BUDE DODÁN FORMOU VÝROBNĚ-TECHNICKÉ DOKUMENTACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH), TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm</p> <p><u>BAREVNOST</u>: DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA A ARCHITEKTA, PŘEDPOKLAD ŽLUTÁ DLE STÁVAJÍCÍHO</p> <p><u>ZÁBRADLÍ</u>: OCELOVÁ PÁSOVINA 35x8, ZÁBRADELNÍ VÝPLŇ OCELOVÁ PÁSOVINA 35x8 , DODÁNO VČ. VEŠKERÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p><u>MADLO</u>: DUB 50x40 mm ŠROUBOVANÉ K PÁSOVINĚ</p> <ul style="list-style-type: none">!! ZKOORDINOVAT SE ŠIKMOU ZVEDACÍ PLOŠINOU!!MAX MEZERY V ZÁBRADLENÍ VÝPLNÍ 80 mm DLE POŽADAVKŮ ČSN!!!SOUČÁSTÍ BUDE BRANKA SVĚTLÉ ŠÍŘKY MIN 800mm <p>SCHÉMA ZÁBRADLÍ</p> 	1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
Z/04		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ</p> <p>ÚPRAVA: DEMONTOVAT MADLO, VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ODSTRANIT NÁTĚR, OBROUSIT, ZNOVU NATŘÍT, KOMPLETOVAT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH), TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm</p> <p><u>BAREVNOST</u>: DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA A ARCHITEKTA, PŘEDPOKLAD ŽLUTÁ DLE STÁVAJÍCÍHO</p>	1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
Z/05		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES</p> <p>U STÁVAJÍCÍCH TĚLES ODSTRANIT NESOUDRŽNOU NEBO NARUŠENOU BARVU A NOVĚ PROVÉST KOMPLETNÍ NÁTĚR, VČ. SPOJOVACÍHO POTRUBÍ NEZASEKANÉHO VE ZDIVU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VRCHNÍ NÁTĚR – AKRYLÁTOVÝ TRVALE ODOLÁVAJÍCÍ TEPLOTÁM NEJMÉNĚ NAD 80 °C, TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm</p> <p><u>BAREVNOST</u>: BÍLÁ</p>	30	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
Z/06		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ</p> <p>ÚPRAVA: U VEŠKERÝCH PLOCH ODSTRANIT NÁTĚR, OBROUSIT, ZNOVU NATŘÍT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH), TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm</p> <p><u>BAREVNOST</u>: DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA A ARCHITEKTA, PŘEDPOKLAD BÍLÁ DLE STÁVAJÍCÍHO</p>	10	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ