
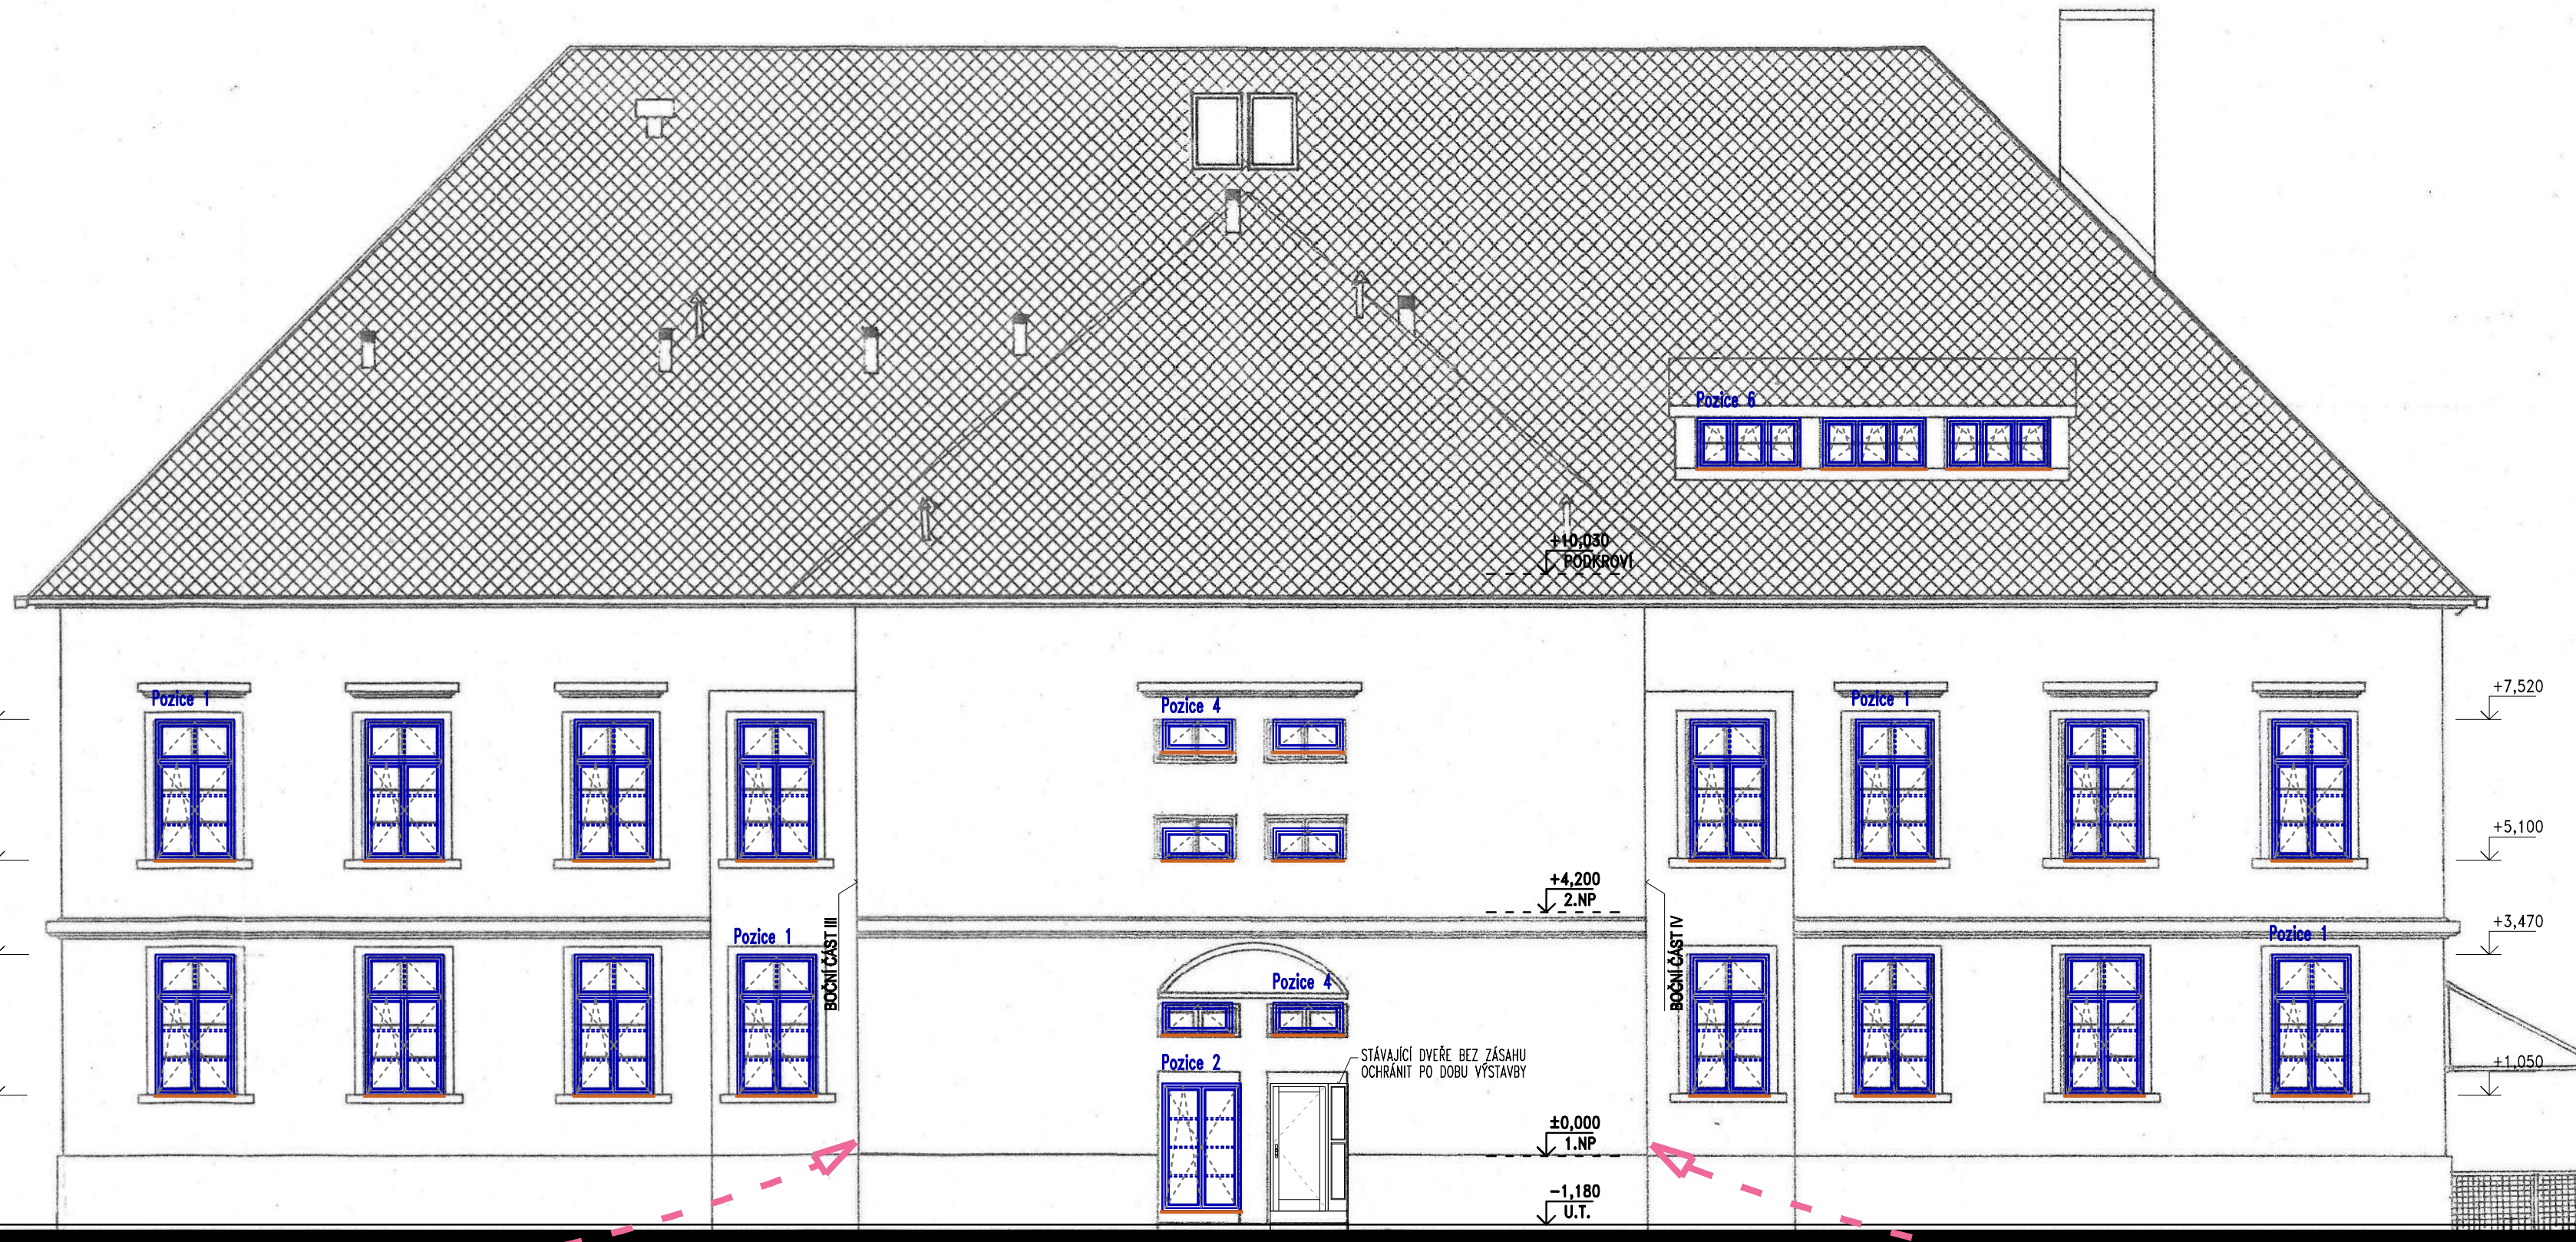


BOČNÍ ČÁST III

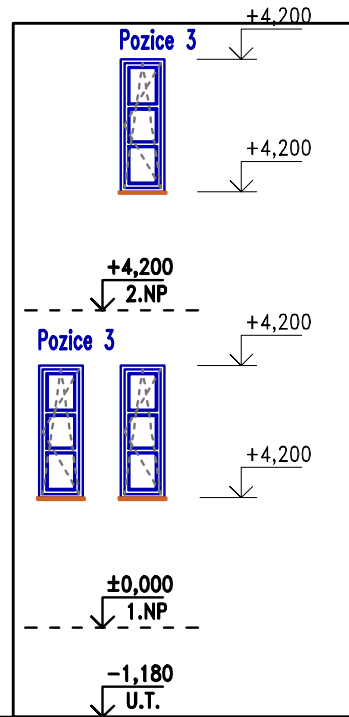

VÝPIS NAVRŽENÝCH PRVKŮ:

<p>Pozice 1 16ks</p>	<p>Pozice 2 1ks</p>	<p>Pozice 3 6ks</p>	<p>Pozice 4 6ks</p>	<p>Pozice 6 3ks</p>
<p>Okenní výplň 1200x550mm 1 křídlo, otevíravé a sklopné Plast min. 6-ti komorové profily 82mm Izolace 3 - skla Ug=0,5W/m2.K Ext. fólie siena noce, int. bílý rám Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB Vnitřní parapet DTD, žaluzie</p>	<p>Okenní výplň 1350x2200mm 2 křídla, otevíravé a sklopné Plast min. 6-ti komorové profily 82mm Izolace 3 - skla Ug=0,5W/m2.K Ext. fólie siena noce, int. bílý rám Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB Vnitřní parapet DTD, žaluzie</p>	<p>Okenní výplň 1200x550mm 1 křídlo, otevíravé a sklopné Plast min. 6-ti komorové profily 82mm Izolace 3 - skla Ug=0,5W/m2.K Ext. fólie siena noce, int. bílý rám Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB Vnitřní parapet DTD, žaluzie</p>	<p>Okenní výplň 1200x550mm 1 křídlo, otevíravé a sklopné Plast min. 6-ti komorové profily 82mm Izolace 3 - skla Ug=0,5W/m2.K Ext. fólie siena noce, int. bílý rám Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB Vnitřní parapet DTD, žaluzie</p>	<p>Okenní výplň 1780x870mm 3 křídla, otevíravé a sklopné Plast min. 6-ti komorové profily 82mm Izolace 3 - skla Ug=0,5W/m2.K Ext. fólie siena noce, int. bílý rám Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB Vnitřní parapet DTD, žaluzie</p>

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ OKENNÍ VÝPLŇ
PLAST. PROFILY, 3-SKLO
- NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY
AL. PROFILY, 3-SKLO
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
SYSTÉMOVÁ PARAPETNÍ LIŠTA
POPLAST. PLECH SIENA NOCE

Poznámka k provádění bouracích prací:
- Veškeré bourací práce provádět ručně !!!
- Demontáže a bourací práce provádět šetrně tak, aby nedošlo k poškození navazujících konstrukcí (ostění, obklad apod.)
- Jakékoliv odchylky od uvažovaného či předpokládaného stavu nutno konzultovat s TDI popř. projektantem

Poznámka:
- Všechny rozměry ověřit před zahájením prací na stavbě
- Před výrobou a montáží bude předána dílenská dokumentace k odsouhlasení

Výpracoval:		Ing. Karel Týpelt – IČO 76007570 Arbesova 6/6 638 00, Brno – Lesná email: karelytypelt@seznam.cz, mob.: 605 839 137	
Místo:	Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice kat.ú.z. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/1	Investor:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno
Akce:	Gymnázium a ZUŠ Šlapanice Výměna fasádních výplní otvorů	Stupeň:	Dokumentace pro zadání stavby
Objekt:	D.1 Dokumentace stavebního objektu	Datum:	05/ 2018
Oddíl:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Měřítko:	1:100
Navrhovaný stav Pohled severní		Číslo výkr.:	N.01
		Revize:	R00
		Paré č.:	.

POHLED SEVERNÍ