Z1

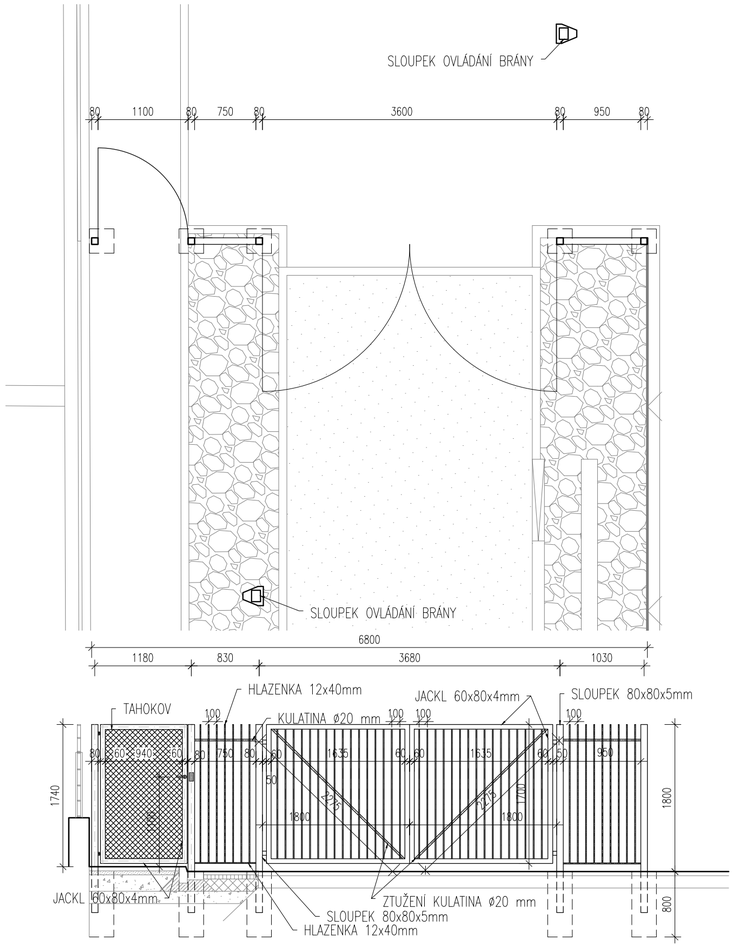

OPLOCENÍ Z OCELOVÉ HLAZENKY S BRÁNOU A BRANKOU PRO PĚŠÍ
CELKOVÝ ROZMĚR: 6800/1800 mm
PLOTOVÉ DÍLCE
- SLOUPKY Z JACKLU 80/80/5 mm VČETNĚ BET. ZÁKLADU
- VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 100 mm
- ZTUŽENÍ Z KULATINY ø20 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPLOCENÍ S BRÁNOU A BRANKOU PRO PĚŠÍ: ŽÁROVÝ POZINK

BRÁNA 2–KŘÍDLOVÁ S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM
ROZMĚR BRÁNY CELKOVÝ: 3600/1800 mm
HMOTNOST BRÁNY DO 1200 KG
NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ VÝPLNĚ:
- STAVITELNÉ ZÁVĚSY BRÁNY KOTVENY DO SLOUPŮ OPLOCENÍ
- KONSTRUKCE Z JACKLU 80/60/4 mm
- VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 100 mm
- ZAVĚTROVÁNÍ Z KULATINY ø20 mm
- VČETNĚ KRYCÍCH VÍČEK JACKLŮ

DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA BRÁNY, DORAZU A OTEVÍRACÍHO MOTORICKÉHO MECHANIZMU
MOTOR: PRŮMYSLOVÝ ELEKTRICKÝ POHON S VYSOKOU ČETNOSTÍ OTVÍRÁNÍ, PRO OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ BRÁNY, 3–FÁZOVÝ, NAPÁJENÍ 400V
- DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY
- OPATŘENÍ PROTI ZAMRZNUTÍ
- PŘÍPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU – ČTEČKA KARET, KOORDINACE S DODAVATELEM PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL – NEREZ
- VČETNĚ VYBAVENÍ BEZPEČNOSTNÍMI FOTOČLÁNKY V PROSTORU PŘED A ZA BRÁNOU A VYBAVENÍ VÝSTRAŽNÝM MAJÁČKEM

BRANKA PRO PĚŠÍ
CELKOVÝ ROZMĚR: 1100/1800 mm, BRANKA: ŠÍŘKA 1060 mm VÝŠKA 1700 mm
- KONSTRUKCE Z JACKLU 80/60/6 mm
- VÝPLŇ Z TAHOKOVU (TYP ODPOVÍDAJÍCÍ TYPU POUŽITÉMU NA STÁVAJÍCÍ BRANCE)
- KOTVENO DO SLOUPŮ OPLOCENÍ

DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA BRANKY
- OTVÍRÁNÍ BRANKY BUDE POMOCÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BRANKY JE ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK STANDARD ZZS PL460 ASSA ABLOY
- HORNÍ KOVÁNÍ HOLAR ME08
- KLIKA, KLIKA
- VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MAT. – NEREZ
- OVLÁDÁNÍ BRÁNY A ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK BRANKY NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM BUDOVY

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

VÝPIS OCELI:

PROFIL	[kg/1m]	DÉLKA [m]			HMOTNOST CELKEM [kg]
JACKL 60/80/4	7,966	4*1,635	=	6,54	52,098
		6*1,7	=	10,2	81,253
		2*0,94	=	1,88	14,976
HLAZENKA 12/40	3,768	32*1,585	=	50,72	191,113
		16*1,688	=	27,008	101,766
		0,75+0,95	=	1,7	6,406
KULATINA ø20	2,466	2*2,275	=	4,55	11,220
		0,75+0,95	=	1,7	4,192
JACKL 80/80/5	10,959	5*2,3	=	11,00	120,549
TAHOKOV	5,5	0,94*1,58	=	1,485	8,169

CELKEM 591,74 kg + 15% = 680,50 kg

		EXTERIER	1NP	2NP	3NP		CELKEM
ks	Z1	1	–	–	–		1 ks

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM