



DETAIL DRENÁŽNÍ ŠACHTY SITUOVANÉ V KRAJNICI

– drenáž DN 200

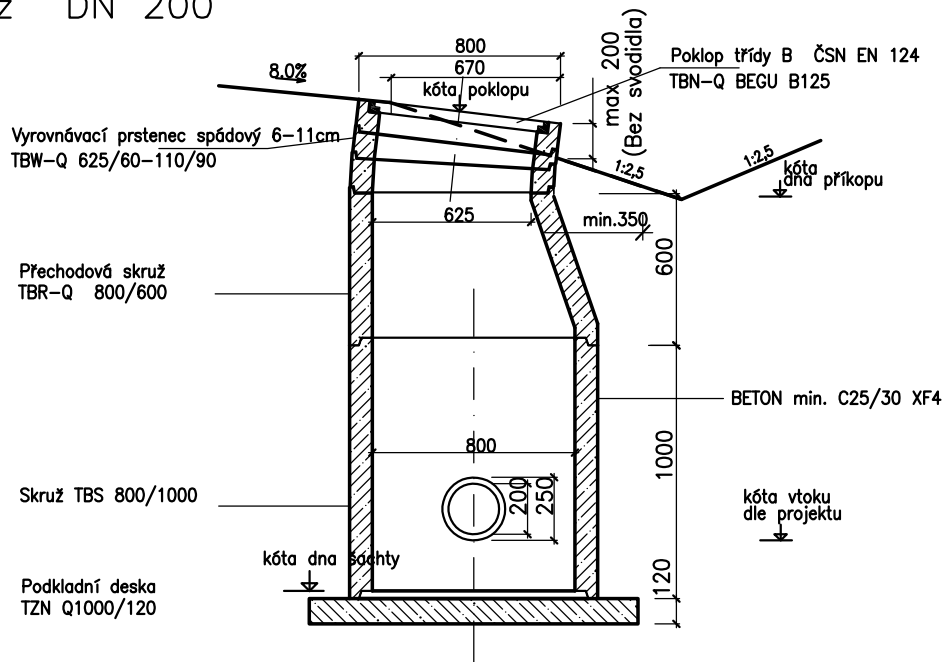

– drenáž DN 100, DN 150

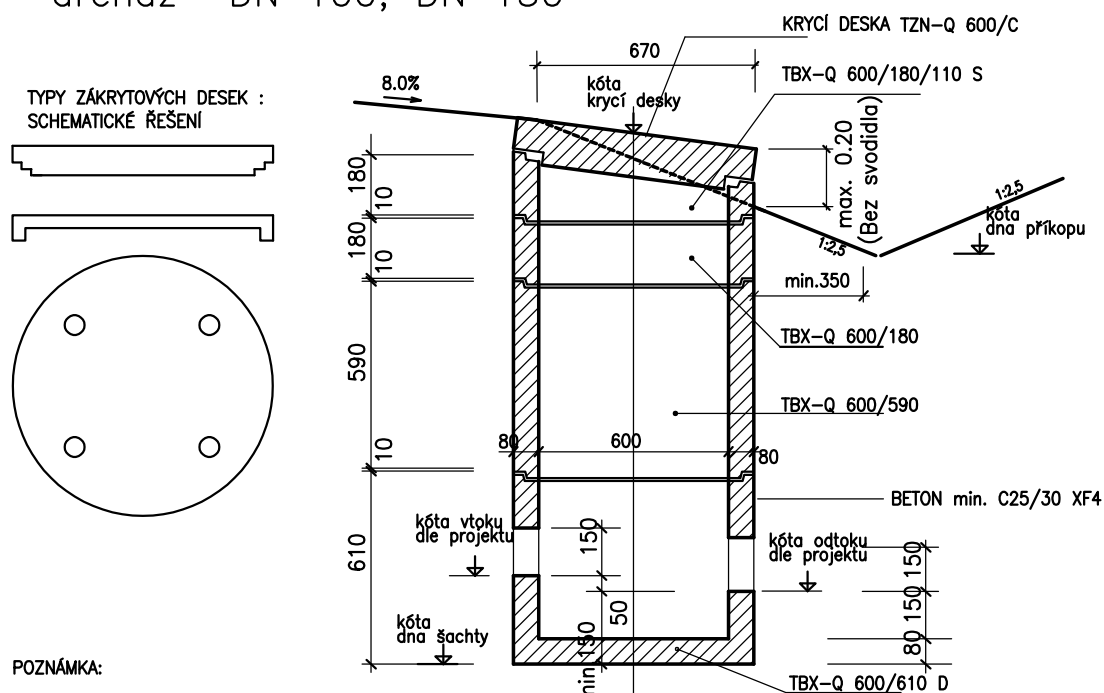

- MÍSTO SPÁDOVÝCH VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ LZE PROVÉST ÚPRAVU TERÉNU V MÍSTĚ DRENÁŽNÍ ŠACHTY (OBSYP ŠACHET 2m PŘED A 2m ZA ŠACHTOU – VZNIKNE BODOVÁ VLNA BEZPEČNÁ PRO VOZIDLA) ŠACHTA MUSÍ BÝT SITUOVÁNA MIMO PŘÍKOP
- Umístění drenážní šachtice viz. 224.06
- V KRAJNICI BEZ SVODIDEL ZÁKRYTOVÉ DESKY MUSÍ BÝT NAVRŽENY NA KOLOVÝ TLAK NÁKLADNÍHO VOZIDLA

2.22 DRENÁŽE (TRATIVODY)

2.224 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE

MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
224.05
08.07