



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Název akce:

**„Modernizace výuky jako reakce na potřeby
trhu práce“ – stavební práce**



III. PŘEDMĚT DODATKU


- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo, z důvodů uvedených a popsanych ve změnovém listu stavby č. 1. Do rozsahu díla se tímto přidávají vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu stavby č. 1 a upraveném položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2/ Tímto dodatkem se mění článek V. odstavec 5.1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:
Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Dodatku č. 1 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018</i>	<i>6 080 000,00 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1</i>	<i>303 095,88 Kč</i>
<i>Cena za dílo bez DPH v Kč</i>	<i>6 383 095,88 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>1 340 450,13 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>7 723 546,01 Kč</i>

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 1/ Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.
- 4/ Přílohy a nedílné součásti Dodatku:
1/ změnový list stavby č. 1;
2/ položkové rozpočty.

V Boskovicích dne 27. 8. 2018



Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel

V Brně dne 27. 8. 2018

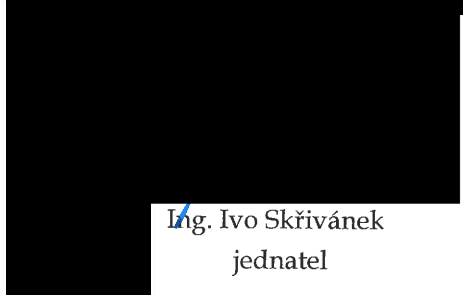

Ing. Ivo Skřivánek
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY-Č.01		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
Investor:	VOŠ EaZ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, 680 01 Boskovice	Datum:	
Název akce: „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce“ – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	VÍCEPRÁCE – Opravy a vyrovnaní vnějších omítek, opravy podlah v učebnách Komenského, Sanace trhlín na fasádě, kanalizační šachta, podlepy KZS, doplnění klempířských prvků. MĚNĚPRÁCE – odpočty elektro pro žaluzie, odpočty skladeb podlah Komenského, izolace a klempířských prvků		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÉ ROZPOČTY		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
1.) Oprava vnějších omítek v prostoru hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 03) Na budově byly zjištěny na obvodovém zdivu místa nesoudržné vnější omítky. Z důvodů provádění kontaktního zateplení bylo nutné nesoudržnou omítku odstranit a nově nahodit. Cena méněprací: 0,00 Kč Cena víceprací: 36 203,99 Kč			
2.) Vyrovnaní vnitřních omítek v prostoru hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 04) Na stávajícím obvodovém vnitřním zdivu bylo po provedení odstranění stávajících prosáklých a prosolených vnitřních omítek, zjištěno že nerovnost stávajícího zdiva vykazuje potřebu provést podrovnání stávajících omítek místy v rozsahu až 80mm. Z důvodu rekonstrukce a přestavby na učebny bylo navrženo provedení vyrovnaní líce vnitřní omítky v průměrné tloušťce 50mm. Cena méněprací: 0,00 Kč Cena víceprací: 72 087,20 Kč			
3.) Příprava pro vnitřní zastínění – elektroinstalace v objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 08 odpočet) Investor požaduje provedení odpočtu položek na přípravu pro vnitřní zastínění oken. Cena méněprací: -22 154,00 Kč Cena víceprací: 0,00 Kč			
4.) Změna provedení podlah učeben v objektu školy na ulici Komenského 1, Boskovice (VCP 10) Při provádění prací, odkrytí podlah v učebnách bylo zjištěno, že navrhovaná skladba nové podlahy se nedá provést podle požadavků PD a projekční kancelář byla navržena nová skladba. Bylo provedeno větší množství odstranění původního násypu vč., záměna z betonové mazaniny na provedení samonivelačního potěru a provedení samonivelační stěrky pod povlakovou podlahu. Cena méněprací: -83 041,98 Kč Cena víceprací: 150 880,46 Kč			

5.) Sanace štítů v objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 12)

Na štítech budovy byly zjištěny místa narušení. Jedná se o svislé vedené praskliny na fasádě obou štítů. Na základě prověření těchto narušení autorským dozorem a TDS bylo provedeno zabezpečení konstrukcí z hlediska sanační trhlin helikálními výztužemi.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	39 565,00 Kč

6.) Nová kanalizační šachta před objektem hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 14)

Při provádění napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizační venkovní páteřní rozvod, bylo zjištěno, že stávající kanalizační šachta je v havarijním stavu. V době napojení došlo k zborcení nesoudržných stěn. Investor požaduje dodat novou kanalizační šachtu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	51 645,92 Kč

7.) Podlepy a navýšení výměry KZS na objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 20)

Při provádění kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno že stávající fasáda objektu vykazuje nerovnosti. Investor požaduje provedení vyrovnaní KZS podlepením v místech nerovností. Při přeměření VV bylo jisté, že v rozpočtu je o 13m² méně fasády. Investor požaduje dopočítat výměru o 13m²

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	51 957,00 Kč

8.) Doplnění a odpočet klempířských prvků na objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 21)

V PD bylo uvažováno, že jedna strana objektu bude osazena novými klempířskými prvky a druhá bude osazena stávajícími. Z důvodu koroze a poškození stávajícího žlabu a svodu investor požaduje dodat nové prvky. Ve štítu střechy přesah střechy nedovolil použít krajové tašky. Investor požaduje zakončení střechy krycím plechem fasády.

Cena méněprací:	-22 558,81 Kč
Cena víceprací:	28 511,11 Kč

Výše uvedené změny č.1 až č.8 se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku a ani nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace. Statické prováděcí práce budou provedeny před aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS).

Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce:	
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Navrhovaná technická řešení jsou bez námitek.</i>	
Stanovisko projektanta stavby: <i>Navrhované řešení opravy konstrukcí je nutné provést k zabezpečení konstrukce objektu a zároveň před plánovanou aplikací dodatečných opatření na zateplení pláště. Stavebně-technické řešení navrhované statikem je bez připomínek.</i>	
Příloha : <i>Rekapitulace změnových listů a položkové rozpočty</i> <i>Dodatek smlouvy</i>	

ZMĚNOVÝ LIST – Č.01

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.
Změnový list vystavil:	VOŠ EaZ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Datum:	

1.) Oprava vnějších omítek v prostoru hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 03)

Na budově byly zjištěny na obvodovém zdivu místa nesoudržné vnější omítky. Z důvodů provádění kontaktního zateplení bylo nutné nesoudržnou omítku odstranit a nově nahodit.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 36 203,99 Kč

2.) Vyrovnání vnitřních omítek v prostoru hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 04)

Na stávajícím obvodovém vnitřním zdivu bylo po provedení odstranění stávajících prosáklých a prosolených vnitřních omítek, zjištěno že nerovnost stávajícího zdiva vykazuje potřebu provést podrovnání stávajících omítek místy v rozsahu až 80mm. Z důvodu rekonstrukce a přestavby na učebny bylo navrženo provedení vyrovnání líce vnitřní omítky v průměrné tloušťce 50mm.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 72 087,20 Kč

3.) Příprava pro vnitřní zastínění – elektroinstalace v objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 08 odpočet)

Investor požaduje provedení odpočtu položek na přípravu pro vnitřní zastínění oken.

Cena méněprací: -22 154,00 Kč

Cena víceprací: 0,00 Kč

4.) Změna provedení podlah učeben v objektu školy na ulici Komenského 1, Boskovice (VCP 10)

Při provádění prací, odkrytí podlah v učebnách bylo zjištěno, že navrhovaná skladba nové podlahy se nedá provést podle požadavků PD a projekční kancelář byla navržena nová skladba. Bylo provedeno větší množství odstranění původního násypu vč., záměna z betonové mazaniny na provedení samonivelačního potěru a provedení samonivelační stěrky pod povlakovou podlahu.

Cena méněprací: -83 041,98 Kč

Cena víceprací: 150 880,46 Kč

5.) Sanace štítů v objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 12)

Na štítech budovy byly zjištěny místa narušení. Jedná se o svislé vedené praskliny na fasádě obou štítů. Na základě prověření těchto narušení autorským dozorem a TDS bylo provedeno zabezpečení konstrukcí z hlediska sanační trhlin helikálními výztužemi.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 39 565,00 Kč

číslo ZL:

6.) Nová kanalizační šachta před objektem hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 14)

Při provádění napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizační venkovní páteřní rozvod, bylo zjištěno, že stávající kanalizační šachta je v havarijním stavu. V době napojení došlo k zborcení nesoudržných stěn. Investor požaduje dodat novou kanalizační šachtu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	51 642,92 Kč

7.) Podlepy a navýšení výměry KZS na objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 20)

Při provádění kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno že stávající fasáda objektu vykazuje nerovnosti. Investor požaduje provedení vyrovnaní KZS podlepením v místech nerovností. Při přeměření VV bylo jistěno, že v rozpočtu je o 13m² méně fasády. Investor požaduje dopočítat výměru o 13m²

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	51 957,00 Kč

8.) Doplnění a odpočet klempířských prvků na objektu hospodářských stájí přestavovaných na učebny pro obor Veterinářství SŠ (VCP 21)

V PD bylo uvažováno, že jedna strana objektu bude osazena novými klempířskými prvky a druhá bude osazena stávajícími. Z důvodu koroze a poškození stávajícího žlabu a svodu investor požaduje dodat nové prvky. Ve štítu střechy přesah střechy nedovolil použít krajové tašky. Investor požaduje zakončení střechy krycím plechem fasády.

Cena méněprací:	-22 558,81 Kč
Cena víceprací:	28 511,11 Kč

Výše uvedené změny č.1 až č.11 se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku a ani nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace. Statické prováděcí práce budou provedeny před aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS).

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méně prací bez DPH : -127 754,79 Kč	Cena víceprací bez DPH : 430 850,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 303 095,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Rekapitulace změnových listů ZL01 - VOŠ BOSKOVICE

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny
	základní smlouva bez DPH			6 080 000,00
1	VCP 03 - Vyrovnání omítek vnějších	0,00	36 203,99	36 203,99
2	VCP 04 - Vyrovnání omítek vnitř.	0,00	72 087,20	72 087,20
3	VCP 08 - Odpočty elektro - žaluzie	-22 154,00	0,00	-22 154,00
4	VCP 10 - Podlahy učebny komenská	-83 041,98	150 880,46	67 838,48
5	VCP 12 - Sance trhlin ve štítech	0,00	39 565,00	39 565,00
6	VCP 14 - Kanalizační šachta	0,00	51 645,92	51 645,92
8	VCP 20 - Podlepy a navýšení výměr KZS	0,00	51 957,00	51 957,00
9	VCP 21 - Klempířské prvky	-22 558,81	28 511,10	5 952,29
	SUMA	-127 754,79	430 850,67	6 383 095,88
	ROZDÍL VP A MP	303 095,88 Kč		

Původní cena díla bez DPH	6 080 000 Kč
DPH 21 %	1 276 800 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21%	7 356 800 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	6 383 096 Kč
DPH 21%	1 340 450 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH 21%	7 723 546 Kč

V Brně dne 24. 8. 2018

Ing. Ivo Skřivánek
jednatel

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **18/305_ZL Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet: **VCP 03** **Vyrovnání omítek vnějších, osekání nesoudržných omítek vnějších**

Objednatel:	IČO:
-------------	------

DIC:

Zhotoviteľ:	SKR stav, s. r. o.	IČO: 26961474
-------------	---------------------------	----------------------

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474

61400	Brno
-------	------

Zhotoviteľ:	SKR stav, s. r. o.	IČO: 26961474
-------------	---------------------------	----------------------

Nováčkova 233/18	DIČ: CZ26961474
61400 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			36 203,99
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			36 203,99
--------	--	--	-----------

Relevância do estudo

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	36 203,99 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Základní DPH	21 %	7 603,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,01 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	43 807,00 CZK
--------------------------	----------------------

[illegible]

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			32 482,08	90
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 721,91	10
Cena celkem					36 203,99	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 03	Vyrovnění omítek vnějších, osekání nesoudržných omítek vnějších

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 721,91
1	978015221	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	676,71000	5,50	3 721,91
		Přípočet - vnější fasáda východ : 336,61		336,61000		
		Přípočet - vnější fasáda západ : 312,5		312,50000		
		Přípočet - vnější fasáda sever - štít : 27,6		27,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				32 482,08
2	621477121	Oprava vnější omítky do 10%,SMS	m2	676,71000	48,00	32 482,08

Odpočet	0
Přípočet	36 203,99
Rozdíl	36 203,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/305_ZL** **Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet: **VCP 04** **Vyrovnání omítek vnitřních**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** **IČO: 26961474**
 Nováčkova 233/18 **DIČ: CZ26961474**
 61400 **Brno**


Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			72 087,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 087,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 087,20 CZK
Základní DPH	21 %	15 138,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **87 225,00 CZK**

v _____ | dne _____



Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 087,20	100
Cena celkem					72 087,20	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 04.1	Vyrovnání omítek vnitřních

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				72 087,20
1	319201319R01	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. do 50 mm	m2	233,67000	308,50	72 087,20

Odpočet 0

Přípočet 72 087,20

Rozdíl 72 087,20

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		18/305_ZL Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce	
Objekt:		ZL 01 Změnový list č. 1 - VCP a MP	
Rozpočet:		VCP 08 Odpočty - příprava el. žaluzií	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474	
SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-22 154,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 154,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-22 154,00 CZK
Základní DPH	21 %		-4 652,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-26 806,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21a	C21M - Elektromontáže	MON			-700,00	3
M21b	Materiály	MON			-1 470,00	7
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	MON			-19 984,00	90
Cena celkem					-22 154,00	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 08	Odpočty - příprava el. žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21a		C21M - Elektromontáže				-700,00
1	215112564V	Žaluziový spínač	ks	-7,00000	100,00	-700,00
Odpočet : 7*-1				-7,00000		

Díl: M21b		Materiály				-1 470,00
2	11510	Žaluziový spínač ,230V , 10AX , barva bílá vč. krytky a rámečku	ks	-7,00000	210,00	-1 470,00
Odpočet : 7*-1				-7,00000		

Díl: M21c		Dodávky zařízení (specifikace)				-19 984,00
3	02	Řídící jednotka žaluzií vč. povětrnostního čidla SOLIRIS IB - SOMFY obj. č. 18 190	ks	-1,00000	7 348,00	-7 348,00
Odpočet : 1*-1				-1,00000		

4	03	Motorová jednotka pro žaluzie CD 1x1N , obj. č. 186117 SOMFY	ks	-6,00000	1 826,00	-10 956,00
Odpočet : 6*-1				-6,00000		

5	04	Naprogramování a oživení systému ovládání předokenních žaluzií.	ks	-1,00000	1 680,00	-1 680,00
Odpočet : 1*-1				-1,00000		

Odpočet	-22 154,00
Přípočet	0
Rozdíl	-22 154,00

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **18/305_ZL Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet:	VCP 10	Změna podlahy - Učebny Komenská - č. 1 a 2
-----------	--------	--

Objednatel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o.	IČO: 26961474
-------------	---------------------------	----------------------

Nováckova 233/18	DIČ: CZ26961474
61400 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Galkem
-------------	--	--------

Készlet könyv			Céltartalék
1994			

HSV			51 800,83
-----	--	--	-----------

PSV			10.007.05
-----	--	--	-----------

FSV			16 037,65
-----	--	--	-----------

MON			0.00
-----	--	--	------

MON			0,00

Vedlejší náklady			0.00
------------------	--	--	------

			3,00

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Cell			\$5,000.00
------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Unizora BT 11	19 70	0,00 CZK
---------------	-------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	67 838.48 CZK
-------------------------	------	---------------

		07-000,10 GEN

Základní DPH	21 %	14 246,00 CZK
--------------	------	---------------

3.1.11.6			
----------	--	--	--

Zaokrouhlení	-0,48 CZK
--------------	-----------

Case #	DBU	2020/03
--------	-----	---------

Cena celkem s DPH	82 084,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 266,02	42
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 571,88	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 962,93	6
713	Izolace tepelné	PSV			16 037,65	24
Cena celkem					67 838,48	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 10.1	Změna podlahy - Učebny Komenská - č. 1 a 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					28 266,02
1	632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	129,12760	656,00	84 707,71

Podlaha učebna č.1: : (5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34) 68,24730

Podlaha učebna č.2: : (5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34) 60,88030

2	632419102	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm cementová podlahová stěrka	m2	129,12760	171,00	22 080,82
3	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	129,12760	35,00	4 519,47
4	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	-11,62148	3 969,00	-46 125,65

Odpočet - strop učebna č.1: : (5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34)*0,09*-1 -6,14226

Odpočet - strop učebna č.2: : (5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34)*0,09*-1 -5,47923

5	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-11,62150	473,00	-5 496,97
6	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-1,12212	28 000,00	-31 419,36

Odpočet : 11,6215/0,09*7,9*0,001*1,1*-1 -1,12212

Díl: 96	Bourání konstrukcí					19 571,88
7	938901151	Příplatek za přemístění svislé za dalších 3,5 m	m3	12,91276	25,20	325,40

Dopočet : 129,1276*0,1 12,91276

8	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot do 3,5 m	t	14,20404	633,00	8 991,16
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,20404	136,00	1 931,75
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,40808	13,00	369,31

14,20404*2 28,40808

11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	14,20404	560,00	7 954,26
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 962,93
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	14,20404	279,00	3 962,93
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Dopočet : 129,1276*0,1*1,1 14,20404

Díl: 713	Izolace tepelné					16 037,65
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

13	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	129,12760	33,20	4 287,04
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Podlaha učebna č.1: : (5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34) 68,24730

Podlaha učebna č.2: : (5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34) 60,88030

14	631538093	EPS 150 tl.50mm	m2	129,12760	91,00	11 750,61
----	-----------	-----------------	----	-----------	-------	-----------

Odpočet -83 041,98

Přípočet 150 880,46

Rozdíl 67 838,48

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/305_ZL Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01 Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet: **VCP 14 Spádová skruž kanalizace**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 645,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 645,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 645,92 CZK
Základní DPH	21 %	10 846,00 CZK

Zaokrouhlení


0,08 CZK

Cena celkem s DPH

62 492,00 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 235,92	12
8	Trubní vedení	HSV			42 060,00	81
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 350,00	6
Cena celkem					51 645,92	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 14	Spádová skruž kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				25 360,00
1	286959545	Dno šachtové DN 1000 sběrné, 3 přítoky, 1 odtok	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00
2	388129330	Montáž prefa.kanalizačních šachtových den ze ŽB	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
3	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 350,00
4	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	250,00	750,00
5	969021121R01	Vybourání kanalizační šachty do pr. 1000mm	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
Díl: 8		Trubní vedení				16 700,00
6	80011201	Propojení kanalizačního potrubí betonpvého do DN 225	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
7	80011202	Propojení kanalizačního potrubí KGM do DN 200	ks	2,00000	4 150,00	8 300,00
8	80011203	Propojení kanalizačního potrubí KGM do DN 160	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
Díl: 1		Zemní práce				6 235,92
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,80000	873,00	4 190,40
		kolem šachty : (1,5+1,5+1,0)*1,2		4,8		
10	564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	1,80000	145,50	261,90
		Pod novou šachtu : 1,5*1,2		1,8		
11	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	4,80000	41,90	201,12
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50000	109,00	490,50
13	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	8,00000	111,00	888,00
14	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	8,00000	25,50	204,00

Odpočet 0,00

Přípočet 51 645,92

Rozdíl 51 645,92

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/305_ZL** **Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet: **VCP 20.1** **Podlepy KZS + 13m2 KZS navíc**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400

Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 957,00
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			51 957,00
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	51 957,00 CZK
-------------------------	------	---------------


Základní DPH	21 %	10 911,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	62 868,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____

dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			51 957,00	100
Cena celkem					51 957,00	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 20	Podlepy KZS + 13m2 KZS navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				51 957,00
1	622311335RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	13,00000	939,00	12 207,00

fasáda dopočet skutečné plochy 336,61 + 13 m2 : 13

13,00000

2	622311335RT8	Podlepení KZS,D+M polystyrén tloušťky 10-30 mm, lepidlo	m2	265,00000	150,00	39 750,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Podlep fasády východní strana : 132

132,00000

Podlep fasády východní strana : 112

112,00000

Podlep fasády severní strana : 21

21,00000

Odpočet 0,00

Přípočet 51 957,00

Rozdíl 51 957,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/305_ZL** **Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

Objekt: **ZL 01** **Změnový list č. 1 - VCP a MP**

Rozpočet: **VCP 21** **Klempířské prvky**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DÍČ:** _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** **IČO: 26961474**
 Nováčkova 233/18 **DÍČ: CZ26961474**
 61400 **Brno**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 952,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 952,29

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 952,29 CZK
Základní DPH	21 %	1 250,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,29 CZK**

Cena celkem s DPH **7 202,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 511,10	479
765	Krytiny tvrdé	PSV			-22 558,81	-379
Cena celkem					5 952,29	100

Položkový rozpočet

S:	18/305_ZL	Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - VCP a MP
R:	VCP 21	Klempířské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-22 558,81
1	765313112R00	z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, doplnění po dem.větracím komině: : 0,55*0,98*-1	m2	-0,53900	1 680,00	-905,52
				-0,53900		
2	59660217.AR	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP; kaširování vodotěsný povlak Odpočet : 7,85*0,5*4*-1	m2	-15,70000	135,00	-2 119,50
				-15,70000		
3	59660510.AR	Taška okrajová levá rezná, dle typu stávající předběžně Odpočet : 20*2*-1	kus	-40,00000	241,00	-9 640,00
				-40,00000		
4	596605100.AR	Taška pálená okrajová pravá rezná, dle typu stávající předběžně 20*2*-1	kus	-40,00000	241,00	-9 640,00
				-40,00000		
5	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-0,30141	842,00	-253,79
Díl: 764		Konstrukce klempířské				28 511,10
6	764908301RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž Nové štítové dveře : 1	m	1,00000	381,00	381,00
				1,00000		
7	764251604RT1	Žlaby z titanzinkového plechu podokapní hranatý žlab, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý VCP : 23	m	23,00000	605,00	13 915,00
				23,00000		
8	764551603RT1	Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, povrch lesklý VCP : 6	m	6,00000	440,00	2 640,00
				6,00000		
9	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,07129	1 334,00	95,10
10	764530410	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš do 250 mm VCP - krycí plech fasády štítové zdi : 28	m	28,00000	410,00	11 480,00
				28,00000		

Odpočet	-22 558,81
Přípočet	28 511,10
Rozdíl	5 952,29