

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1/IROP

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/01

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Se sídlem: Masarykovo nám.136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Igor Kapitán, e-mail: Kapitan@sou-hustopece.cz, tel: +420519389113

IČO: 16355474

DIČ: CZ16355474

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:1385178399/0800

Dále jen „Objednavatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.

Se sídlem: Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče

Zastoupený: Josefem Strouhalem, jednatelem korporace

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Antonín Schäffer, e-mail: schaffer@abacus.cz, tel: + 420777553106

IČO: 26288591

DIČ: CZ26288591

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:3547774329/0800

Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 41650

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany v souladu s odst 1. Článku IV. CENA DÍLA mění Smlouvu uzavřenou dne 26.2.2018 o tato ustanovení

1. Nově se upravuje cena o vynucené změny
- o změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy.
Výsledná cena změny bez DPH **-680.414,-- Kč**
- o změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet.
Výsledná cena změny bez DPH **-28.028,-- Kč**
Celem **se snižuje** tímto dodatkem č.2 sjednaná cena dle SOD o **708.442 Kč bez DPH**
2. Nově se vkládá
 - příloha č.4 „Změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy“.
 - Příloha č.5 „Změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet“

Dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení

V Hustopečích dne: 18.10.2018.....

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474 ③

.....

Za Objednavatele
Ing. Zdeněk Hrabal
Ředitel

 STAVEBNÍ
FIRMA
Havlíčková 613/32, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127
IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591





.....
za zhotovitele
Josef Strouhal
jednatel korporace

SPOLU KOPÍROVáno: 18.10.2018 Jan R

příloha č.4 „Změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy“.

Příloha č.5 „Změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet“

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001/2018
Zhotovitel:	Js-abacus spol. s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče, IČO -26288591 ,DIČ- CZ 26288591	
Změnový list vystavil:	Ing.Schäffer Antonín-autorizovaný inženýr v oboru PS	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Zajištění stavební jámy „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1,69324 Hustopeče		
Popis a zdůvodnění vynucené změny (vč. odůvodnění dle § 222 ,odst.5 a 6 zák. 134/2016 Sb.):		
Byla upravena optimalizace zajištění stavební jámy jinou technologií, která byla povolena již ve výběrovém řízení –D4.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-1.196.555,88 Kč	516.141,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-680.414,- Kč	...beze změn.....	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Pavel Počinec stavební činnost Nakláž 30, 628 00 Brno IČ: 413 43 271 Tel.: 604 222 084	  JS - abacus s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče IČO: 262 88 591, DIČ: CZ262 88 591 Tel.: 549 434 624, fax: 549 494 127	
Datum: 14.7.2018	Datum: 17.7.2018	

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací ,vyjádření GP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002/2018
Zhotovitel:	Js-abacus spol. s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče, IČO -26288591 ,DIČ- CZ 26288591	
Změnový list vystavil:	Ing.Schäffer Antonín-autorizovaný inženýr v oboru PS	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Základy pro skelet „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 69324 Hustopeče		
Popis a zdůvodnění vynucené změny (vč. odůvodnění dle § 222 odst.5 a 6 zák. 134/2016 Sb.): Na základě odkazu technické zprávy Statiky strany 2 ,byla před prováděním založení stavby kontrola IGP na stavbě a kontrola základové spáry. Z tohoto důvodu dle TS statiky byla provedena optimalizace vrtů a pilot dle nových statických posudků. Hloubka pilot snížena a sjednocen průměr pilot na 900 mm a 1200 mm. Ve změnovém listu byly dále dopočítány základové pasy a prefa kalichy dle dílenské dokumentace zhotovitele na základě ověřených a přepočítaných statických poměrů, která je zpracována na základě výkresů stavební části D.02.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-846.310,- Kč	+818.282,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28.028,- Kč	...beze změn.....	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá d okumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Pavel Počinec stavební činnost Neklaž 30, 628 00 Brno IČ: 413 43 271 Tel.: 564 222 084	 JS - abacus s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče IČO: 262 88 591, DIČ: CZ262 88 591 tel.: 519 411 694, fax: 519 421 127	
Datum:	Datum:	
17.7.2018	17.7.2018	


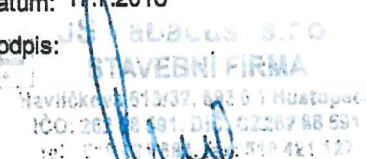
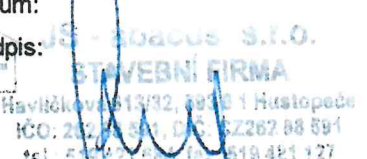
Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací ,vyjádření GP

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Rozdíl zajištění stavební jámy		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: STAVEBNÍ ZMĚNY	JKSO:
Stavba: ARCH/NO	Název stavby: PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné		Náklady na MJ: - 680 414,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 680 414,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 680 414,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 680 414,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 17.7.2018 Podpis:  		Jméno: Datum: Podpis:  	
Základ pro DPH		21,0% činí:	- 680 414,00 Kč
DPH		21,0% činí:	- 142 887,00 Kč
Cena za objekt celkem:			- 823 301,00 Kč

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 01	Rozdíl zajištění stavební jámy		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl.	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 142 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Štětové stěny	463 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 680 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 680 414,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 680 414,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 680 414,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 680 414,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 680 414,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 680 414,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 680 414,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 680 414,00	0,00
			0,00

Stavba:	ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet:	01	Rozdíl zajištění stavební jámy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m T1 - zapření bet. stěny dočasné: 13,5*2,0 9,0*2,0	m2	45,0000 27,0000 18,0000	93,20	4 194,00
2	151 10-1901.R00	Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m zabezpečení jámy: (2,0+0,7)*14,2/2 13,57*2,0 9,0*2,0	m2	64,3100 19,1700 27,1400 18,0000	613,60	39 460,62
3	151 50-1901.R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření ze štětovic, hnané s ponecháním štětovic, hloubky	m2	- 440,0938	2 715,00	-1 194 854,67
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m N1: 3,14*0,1*0,1*10*3,3 N2: 3,14*0,1*0,1*11*3,0 N3: 3,14*0,1*0,1*10*8,0	m3	4,5844 1,0362 1,0362 2,5120	84,00	385,09
5	162 70-1109.R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000	m3	45,8440	6,30	288,82
6	167 10-1101.R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v	m3	4,5844	85,20	390,59
7	199 00-0002.R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,5844	270,00	1 237,79
8	174 10-0050.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 000 m zásyp chodníku: (13,57+9,0)*2,0*0,25	m3	11,2850 11,2850	550,00	6 206,75
1		Zemní práce				-1 142 691,02
23		Štětové stěny				
9	216 34-111.	Beton stříkaný stěn, C16/20 z cem.struskop.tl.15 cm	m2	60,7100	1 354,00	82 201,34
10	229 94-611.	Hlavy kotev R-25-N-P 10/200/200 R25	kus	10,0000	458,00	4 580,00
11	264 31-1211.R00	Vrty pro piloty nezap.do 450 mm hl.0-5 m hor.3 N1: 10*3,3 N2: 11*3,0 N3: 10*8,0	m	146,0000 33,0000 33,0000 80,0000	1 356,80	198 092,80
12	281 60-2111.R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor, do 0,6 MPa N1+N2: 13 N3: 13,33	h	26,3300 13,0000 13,3300	1 900,00	50 027,00
13	311 36-1921.RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 60,71*2*4,44*0,001*1,15	t	0,6200 0,6200	25 448,00	15 777,76
14	13384440	D+M převážkové konstrukce U 160: (12,0+10,5)*18,8*0,001 podkladní plech: (6*0,2*0,2*0,002)*7850*0,001 klín P10: (12*0,5*0,2*0,01)*7850*0,001	t	0,5210 0,4230 0,0038 0,0942	44 125,00	22 989,13
15	2294578	Zemní kotva R- 25 - N - R25 - EX51	m	90,0000	291,00	26 190,00

Stavba:	ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet:	01	Rozdíl zajištění stavební jámy		


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		10,0*8		80,0000		
		10,0		10,0000		
16	2294658	Spojníky tyčových kotev	kus	50,0000	215,00	10 750,00
		10*5		50,0000		
17	2294659	Vapnutí tyčových kotev	kus	10,0000	285,00	2 850,00
18	133-88430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235	t	2,2522	15 336,00	34 539,74
		zápory: 20*5*20,4*0,001		2,0400		
		roh: 10,4*20,4*0,001		0,2122		
19	245-51233	Injektážní směs Colcrete 1250	m3	4,4700	3 575,00	15 980,25
		N1+N2: 2,87		2,8700		
		N3: 1,6		1,6000		
23		Štětové stěny				463 978,02
99		Staveništní přesun hmot				
20	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-17,0121	100,00	-1 701,21
99		Staveništní přesun hmot				-1 701,21

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Rozdíl základů pro skelet		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: STAVEBNÍ ZMĚNY	JKSO:
Stavba: ARCH/NO	Název stavby: PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné	Náklady na MJ:	-28 028,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-28 028,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-28 028,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-28 028,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Datum: 17.7.2018 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
--	--	--

Základ pro DPH	21,0 % činí:	-28 028,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-5 886,00 Kč
Cena za objekt celkem:		-33 914,00 Kč

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 02	Rozdíl základů pro skelet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	361 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Piloty	- 369 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-28 028,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-28 028,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-28 028,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-28 028,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-28 028,00	0,00
Provoz investora	0,00	-28 028,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-28 028,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-28 028,00	0,00
			0,00

Stavba:	ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet:	02	Rozdíl základů pro skelet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
2	Základy a zvláštní zakládání					
1	274 12-1121.R00	Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t	kus	26,0000	3 200,00	83 200,00
		základové prahy: 18		18,0000		
		kalichy patek P4+P5: 8		8,0000		
2	593-0	Základová prah, prefa	kus	18,0000	10 055,49	180 998,82
3	593-1	Kalich pro základové patky, prefa	kus	8,0000	12 183,90	97 471,20
		kalichy patek P4+P5: 8		8,0000		
2	Základy a zvláštní zakládání					361 670,02
22	Piloty					
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	- 100,7521	84,00	-8 463,18
		DLE SOD: -162,024		- 162,0240		
		skutečnost: 61,2719		61,2719		
5	162 70-1109.R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000	m3	-1 007,5210	6,30	-6 347,38
		DLE SOD: -1620,24		-1 620,2400		
		skutečnost: 612,719		612,7190		
6	167 10-1101.R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v	m3	- 100,7521	85,20	-8 584,08
		DLE SOD: -162,024		- 162,0240		
		skutečnost: 61,2719		61,2719		
7	199 00-0002.R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	- 100,7521	270,00	-27 203,07
		DLE SOD: -162,024		- 162,0240		
		skutečnost: 61,2719		61,2719		
8	224 31-1631.R99	Výpiň pilot z C 30/37	m3	- 100,7521	2 300,00	- 231 729,83
		DLE SOD: -162,024		- 162,0240		
		Mezisoučet:		- 162,0240		
		skutečnost:				
		pilota d = 900: 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*6,0*1,03			3,9296	
		3,14*0,45*0,45*8,0*1,03			5,2394	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		3,14*0,45*0,45*4,0*1,03			2,6197	
		pilota d = 1200: 3,14*0,6*0,6*7,0*1,03			8,1502	
		3,14*0,6*0,6*7,0*1,03			8,1502	
		3,14*0,6*0,6*7,0*1,03			8,1502	
		3,14*0,6*0,6*8,0*1,03			9,3145	
		Mezisoučet:			61,2720	
9	224 36-1114.R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	-4,4267	25 000,00	- 110 667,50

Stavba:	ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet:	02	Rozdíl základů pro skelet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		DLE SOD: -8,075			-6,0750	
		Mezisoučet:			-6,0750	
		skutečnost:				
		pilota d = 900:				
		délka 4 m: 75,138*0,001*7		0,5260		
		délka 6 m: 105,901*0,001*1		0,1059		
		délka 8 m: 141,20*0,001*1		0,1412		
		pilota d = 1200:				
		délka 7 m: 211,266*0,001*3		0,6338		
		délka 8 m: 241,447*0,001*1		0,2414		
		Mezisoučet:		1,6483		
10	264 32-1512.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3	m	-8,0000	2 000,00	-16 000,00
		DLE SOD: -8,0		-8,0000		
11	264 32-1513.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3	m	-28,0000	2 000,00	-56 000,00
		DLE SOD: -28,0		-28,0000		
12	264 32-2112.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3	m	55,2000	4 216,00	232 723,20
		pilota d = 900: 5,2		5,2000		
		5,2		5,2000		
		5,2		5,2000		
		5,2		5,2000		
		7,3		7,3000		
		9,3		9,3000		
		5,2		5,2000		
		6,3		6,3000		
		6,3		6,3000		
13	264 32-2113.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3	m	-84,0000	2 250,00	-189 000,00
		DLE SOD: -84,0		-84,0000		
14	264 32-2212.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 10 m hor.3	m	34,2000	6 404,00	219 016,80
		pilota d= 1200: 8,3		8,3000		
		8,3		8,3000		
		8,3		8,3000		
		9,3		9,3000		
15	264 32-2213.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.3	m	-69,0000	2 500,00	-172 500,00
		DLE SOD: -69,0		-69,0000		
16	275 36-1821.R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	0,1464	33 280,00	4 872,19
		DLE SOD: -1,595		-1,5950		
		skutečnost: 1741,36*0,001		1,7414		
22	Piloty					- 369 882,84
99	Staveništní přesun hmot					
17	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-198,1533	100,00	-19 815,33
99	Staveništní přesun hmot					-19 815,33