

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

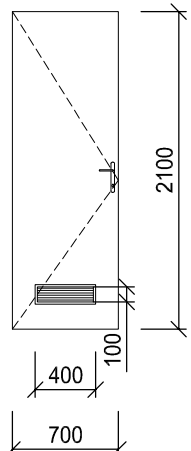
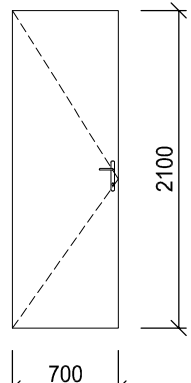
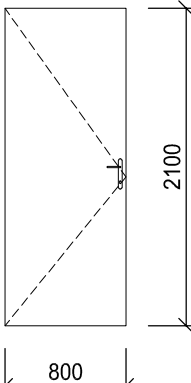
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov	
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 E-mail: ivo.prucha@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. IVO PRŮCHA	ING. ONDŘEJ ČAŇ	ING. MARTIN FORAL			
					
Akce:		Zakázkové číslo:		DPS 08 - 2022	Paré:
NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Datum:		10 - 2022	
		Stupeň:		DPS	
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01		Formát:		A4	
Obsah:		Měřítko:		Číslo výkresu:	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		-		D.1.01.1-502	

OZN.	POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	<p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech - generální klíč je součástí dodávky dveří
	<p>Prvky:</p> <p><u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek</p> <p><u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek (uvažováno 6)</p> <p><u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky</p> <p><u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem</p>
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtní - klíče podléhají centrální evidenci
	<ul style="list-style-type: none"> - dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

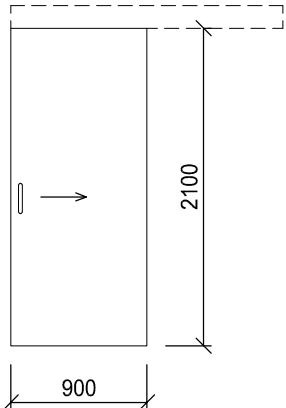
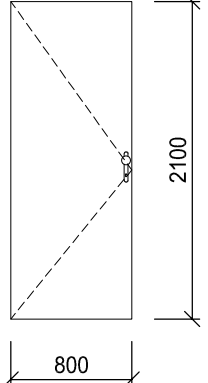
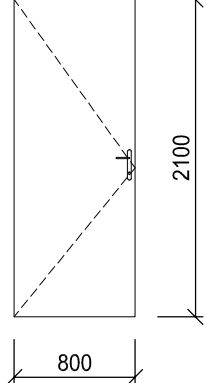
Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Poznámka:</p> <p>Dveřní křídla budou osazena hliníkovou lamelovou mřížkou včetně rámu o rozměru 400x100 mm - oboustranně do spodní části dveří.</p>					
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	- -	2 3	- -	2 3
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 					
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	- -	3 4	- -	3 4
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační.</p> <p>Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 					
		Rozměr dveří: 800 x 2100 mm	L P	- -	3 4	- -	3 4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
<div>T 4</div>		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně madlo hranatého tvaru se zaoblenými hranami, délka 450 mm z broušené nerez oceli- zámek se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 2100 mm</p>	L P	- -	- -	- 1	
<div>T 5</div> <div>T 5*</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <div>T 5*</div> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- zárubeň bude opatřena elektrickým ovíračem v reverzním provedení <p>Rozměr dveří: 800 x 2100 mm</p>	<div>T 5</div> <div>T 5*</div> L P L P	- -	- 1	- -	- 1 2 2
<div>T 6</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- dveřní zavírač s požární odolností včetně kluzného ramínka, tlumené zavírání <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EI 30 DP3-C-S200</p> <p>Rozměr dveří: 800 x 2100 mm</p>	L P	- -	2 1	- -	2 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
<div>T 7</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- dveřní zavírač s požární odolností včetně kluzného ramínka, tlumené zavírání <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EI 30 DP3-C-S200</p> <p>Rozměr dveří: 800 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 2	- -	1 2
<div>T 8</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Poznámka:</p> <p>Dveřní křídla budou osazena hliníkovou lamelovou mřížkou včetně rámu o rozměru 400x100 mm - oboustranně do spodní části dveří</p> <p>Rozměr dveří: 900 x 2100 mm</p>	L P	- -	- 2	- -	- 2
<div>T 9</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- zárubeň bude opatřena elektrickým ovíračem v reverzním provedení <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 1	- -	1 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
<div>T 10</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- zárubeň bude opatřena elektrickým ovíračem v reverzním provedení- dveřní zavírač s požární odolností včetně kluzného ramínka, tlumené zavírání <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EI 30 DP3-C-S200</p> <p>Rozměr dveří: 900 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -
<div>T 11</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně klíčů v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Poznámka:</p> <p>Dveřní křídla budou osazena hliníkovou lamelovou mřížkou včetně rámu o rozměru 400x100 mm - oboustranně do spodní části dveří</p> <p>Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1
<div>T 12</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně klíčů v systému generálního klíče- zárubeň bude opatřena elektrickým ovíračem v reverzním provedení <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

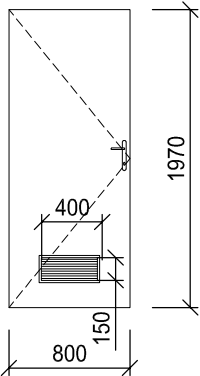
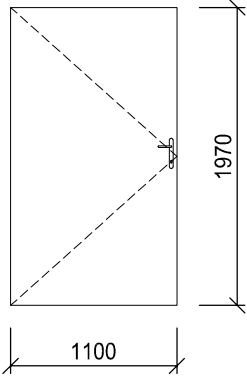
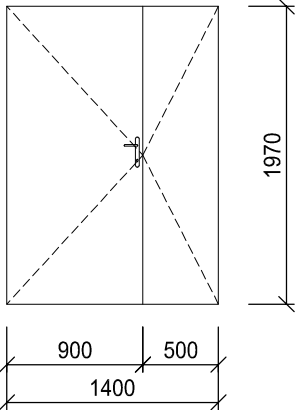
Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 6

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
<div>T 13</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- zárubeň bude opatřena elektrickým ovíračem v reverzním provedení <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr otvoru: 1100 x 2600 mm Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm</p>	L P	- -	5 5	- -	5 5
<div>T 14</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně koule-klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně klíčů v systému generálního klíče- dveřní zavírač s požární odolností se zpožděním včetně kluzného ramínka, tlumené zavírání <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EI 30 DP3-C-S200 Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -
<div>T 15</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- dveře do kabiny WC oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany- vstupní dveře do umývárny oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Poznámka: Dveřní křídla do m.č. C1-01.07 a C1-01.10 budou osazena hliníkovou lamelovou mřížkou včetně rámu o rozměru 400x150 mm - oboustranně do spodní části dveří.</p> <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	2 6	- -	- -	2 6

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

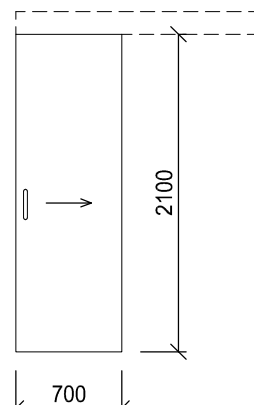
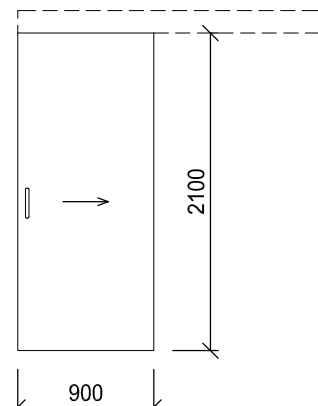
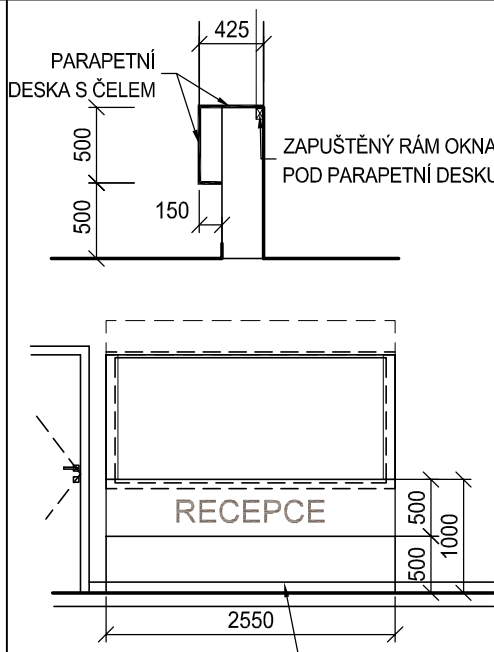
Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 7

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
T 16		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Poznámka:</p> <p>Dveřní křídla budou osazena hliníkovou lamelovou mřížkou včetně rámu o rozměru 400x150 mm - oboustranně do spodní části dveří</p>				
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	1 1	- -	1 1
T 17		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně paniková klika - klika (panika ve směru úniku) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 				
		Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm	L P	1 -	- -	1 -
T 18		<p>Dveře dřevěné, vnitřní dvoukřídlové, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně paniková klika - klika (panika ve směru úniku) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 				
		Rozměr dveří: 900+500 x 1970 mm	L P	- 3	- -	- 3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 8

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
T 19		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně madlo hranatého tvaru se zaoblenými hranami, délka 450 mm z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 700 x 2100 mm</p>	L P	- -	- 1	- 1
T 20		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní. Vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně madlo hranatého tvaru se zaoblenými hranami, délka 450 mm z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 2100 mm</p>	L P	- -	1 -	- 1
T 21		<p>Recepční pult k evidenci m.č. C3-1,11 s čelem. Parapetní deska procházející i otvorem v okně bude lehce demontovatelná z desky z expandovaného vermikulitu v tloušťce 30 mm, se zaoblenými hranami na obou koncích. Čelní a spodní plochu budou tvořit desky z expandovaného vermikulitu v tl. 18 mm. Dodávka včetně vnitřní nosné konstrukce přesahující (vystouplé části).</p> <p>Podrobnější návrh viz "D.1.01.1-704 - Detail osazení protipožární rolety v místnosti číslo C3-1.11"</p> <p>Povrchové a barevné provedení:</p> <p>HPL v barevné kombinaci s nápisem dle barevného řešení D.1.01.1-80x - barevné řešení.</p> <p>Na straně z čekárny bude na čele umístěn lepený nápis z řezané fólie "RECEPCE" výšky 200 mm.</p> <p>Rozměry pultu: 2550 x 500 x 425 mm</p>	KS	-	1	- 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 08 - 2022
STR. Č.: 9

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET																																																																			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ																																																																
T 22		<p>Obkladová deska z expandovaného vermikulitu tl. 18 mm. Bude osazena na stěny od soklové hrany až po podhledovou konstrukci dle výkresu barevného řešení.</p> <p>povrchová úprava: HPL s barevností viz výkres barevného řešení.</p> <p>šířka desky 500 mm.</p> <p>m.č C1-1.07 délka desky 2500 mm KS - 7 - 7</p> <p>m.č C3-1.09 délka desky 2700 mm KS - 4 - 4</p>																																																																				
T 23		<p>Recepční pult k evidenci m.č. C1-1.06 s čelem.</p> <p>Parapetní deska s expandovaného vermikulitu tl. 30 mm. Bude lehce demontovatelná v případě rozbití okna. Deska bude provedena i do prokládajícího otvoru přes rám okna, a na obou koncích bude zaoblena.</p> <p>Obkladová lepená deska z expandovaného vermikulitu tl. 18 mm v šířce 500 mm.</p> <p>Podrobnější návrh viz "D.1.01.1-703 - Detail osazení protipožární rolety v místnosti číslo C1-1.06"</p> <p>povrchová úprava: HPL s barevností viz barevné řešení D.1.01.1-80x - barevné řešení.</p> <p>Na straně z chodby bude na čele umístěn lepený nápis z řezané fólie "RECEPCE" výšky 200 mm.</p> <p>Rozměry parapetu: 2300 x 520 x 30 mm</p> <p>Rozměry desky: 2300 x 500 x 18 mm KS - 1 - 1</p>																																																																				
		<p>Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, včetně krycí pásy na všech řezných hranách.</p> <p>Přesnou šířku zaměřit po osazení oken, šířka je uváděna bez přesahu !</p> <p>Povrchová úprava: - povrch bílý, hladký, matný</p> <table><tr><td>šířka zdiva 300 mm</td><td>a1</td><td>délka 1300 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>šířka zdiva 300 mm</td><td>a2</td><td>délka 2500 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>6</td><td>-</td><td>6</td></tr><tr><td>šířka zdiva 250 mm</td><td>b1</td><td>délka 1300 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>šířka zdiva 250 mm</td><td>b2</td><td>délka 1400 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>šířka zdiva 250 mm</td><td>b3</td><td>délka 2750 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td>šířka zdiva 250 mm</td><td>c1</td><td>délka 2500 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr><tr><td>šířka zdiva 250 mm</td><td>c2</td><td>délka 2750 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr><tr><td>šířka zdiva 100 mm</td><td>d1</td><td>délka 2500 mm</td><td>KS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	šířka zdiva 300 mm	a1	délka 1300 mm	KS	-	1	-	1	šířka zdiva 300 mm	a2	délka 2500 mm	KS	-	6	-	6	šířka zdiva 250 mm	b1	délka 1300 mm	KS	-	1	-	1	šířka zdiva 250 mm	b2	délka 1400 mm	KS	-	1	-	1	šířka zdiva 250 mm	b3	délka 2750 mm	KS	-	3	-	3	šířka zdiva 250 mm	c1	délka 2500 mm	KS	-	7	-	7	šířka zdiva 250 mm	c2	délka 2750 mm	KS	-	7	-	7	šířka zdiva 100 mm	d1	délka 2500 mm	KS	-	1	-	1				
šířka zdiva 300 mm	a1	délka 1300 mm	KS	-	1	-	1																																																															
šířka zdiva 300 mm	a2	délka 2500 mm	KS	-	6	-	6																																																															
šířka zdiva 250 mm	b1	délka 1300 mm	KS	-	1	-	1																																																															
šířka zdiva 250 mm	b2	délka 1400 mm	KS	-	1	-	1																																																															
šířka zdiva 250 mm	b3	délka 2750 mm	KS	-	3	-	3																																																															
šířka zdiva 250 mm	c1	délka 2500 mm	KS	-	7	-	7																																																															
šířka zdiva 250 mm	c2	délka 2750 mm	KS	-	7	-	7																																																															
šířka zdiva 100 mm	d1	délka 2500 mm	KS	-	1	-	1																																																															

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !