


Řez A-A´

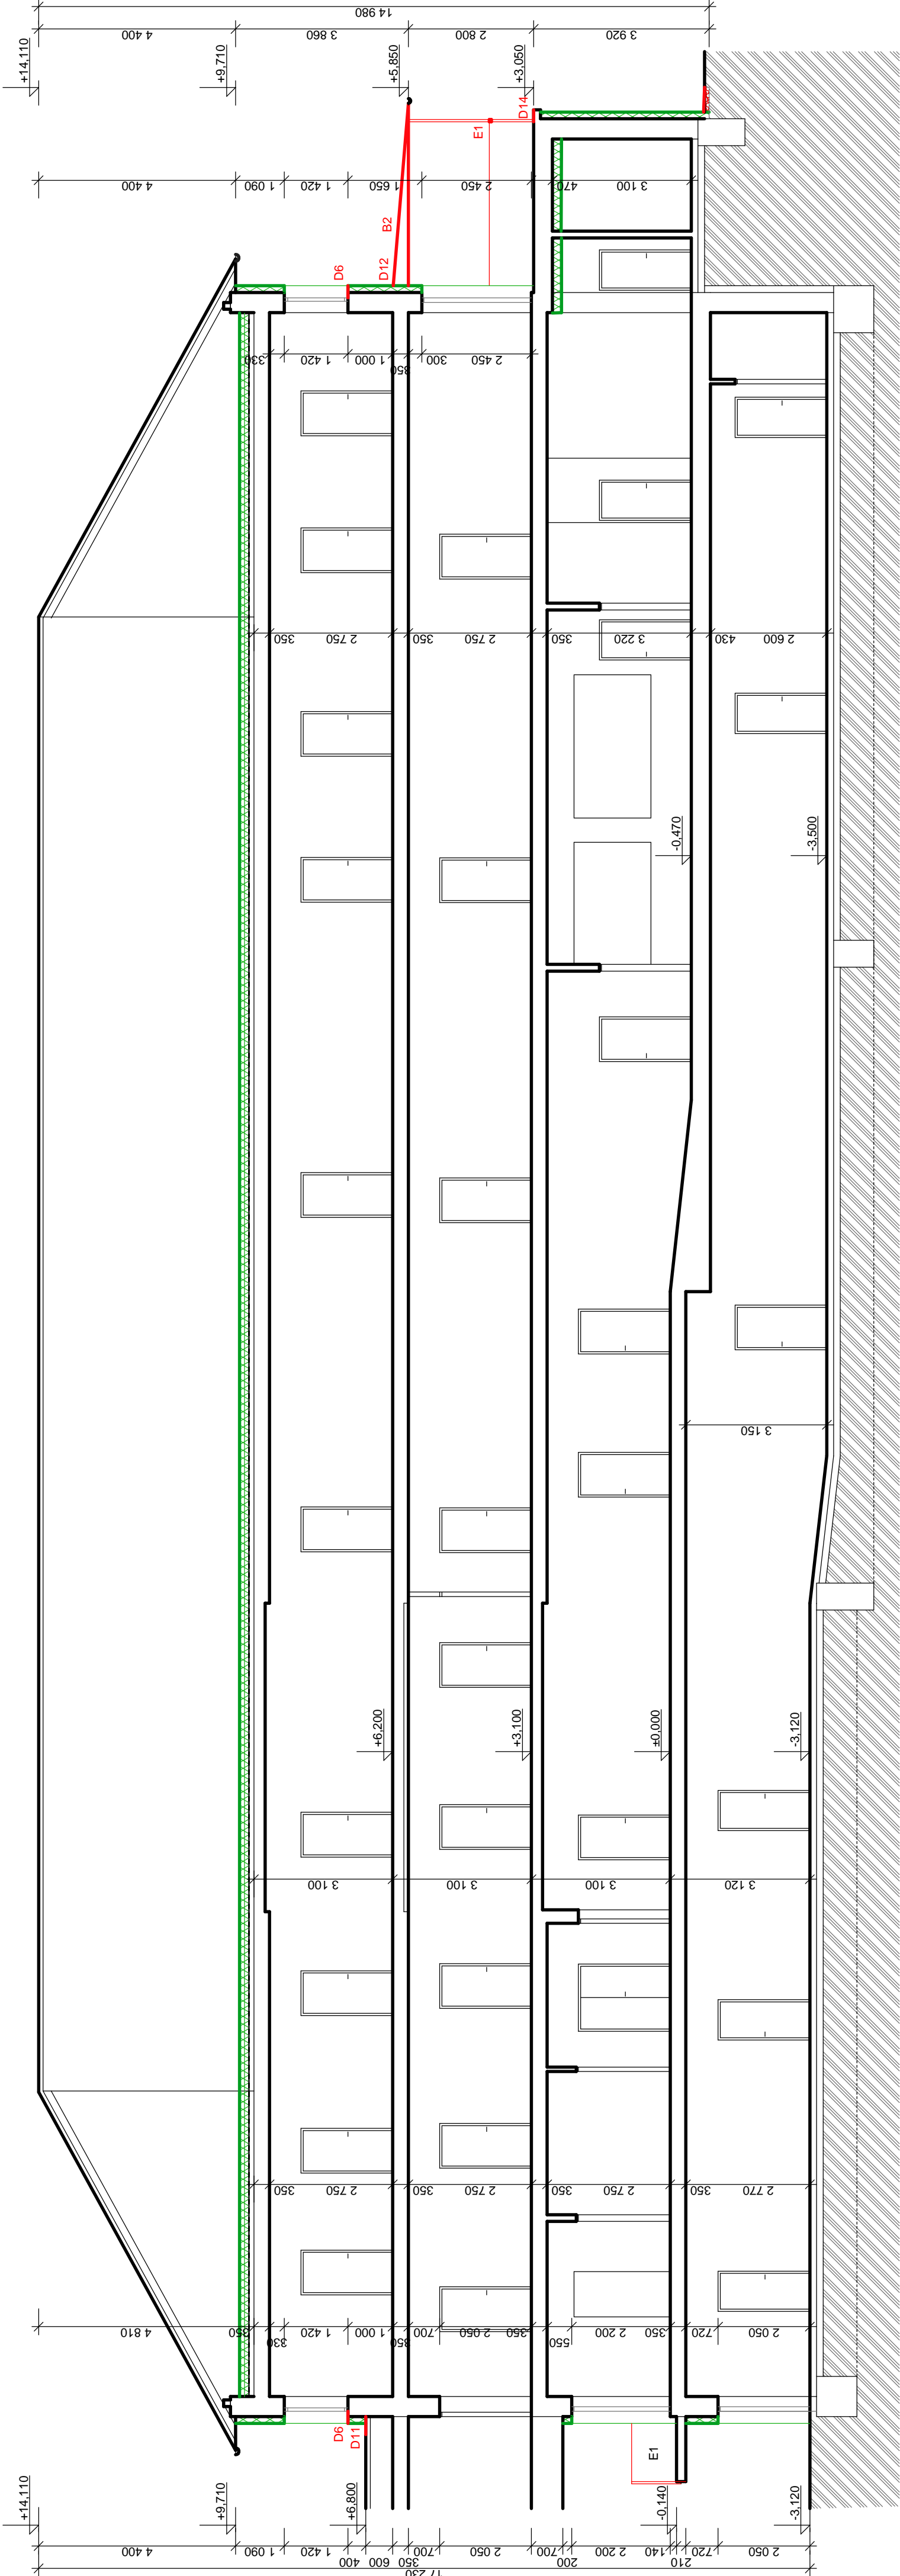

Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, střeška bude zateplena minerální izolací tl. 200 mm (100 + 100 mm), podlaha terasy zateplena z interiérové strany minerální izolací v tl. 200 mm, kryta sádkokartonovým podhledem

Objekt byl postaven v roce 1981, zdivo je z cihel plných palených tl. 450 mm, stropy jsou provedeny železobetonové, pod střechou zateplený zásypek a pěnobetonem, podlaha na terénu betonová, střeška sedlová, okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m2K. Vytápění zemním kanálem z budovy A, včetně ohřevu TUV, Vzduchotechnicky je větrán prostor kuchyně

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Modře označený výměněná okna v roce 2012

Červeně označený měněné a upravované prvky

Pochozí lávka šířky 800 mm, z prken tl. 32 mm, podepřena trámký 180 x 250 mm po cca 2,0 m, prkna budou spojena sřešními latěmi vždy na kraji a uprostřed

Realizační dokumentace

Vyracoval a kreslil:		Zodp. projektant:	
Ing. Robin Zelinka		ING. M. ČECH	
Stavební úřad: Kyjov		Místo stavby: Kyjov	
Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace		Čís. zakázky: 29-06-15/Z	
Akce: Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova B		Stupeň dok.: PS	
Objekt: Budova B - Ústav sociální péče		Datum: VI/2015	
Obsah: Řez - nový stav		Formát: 4x4	
		Měřítko: Výkres č.: 13	
		Měřítko: 1 : 100	