


POHLED PŘEDNÍ - ZÁPADNÍ

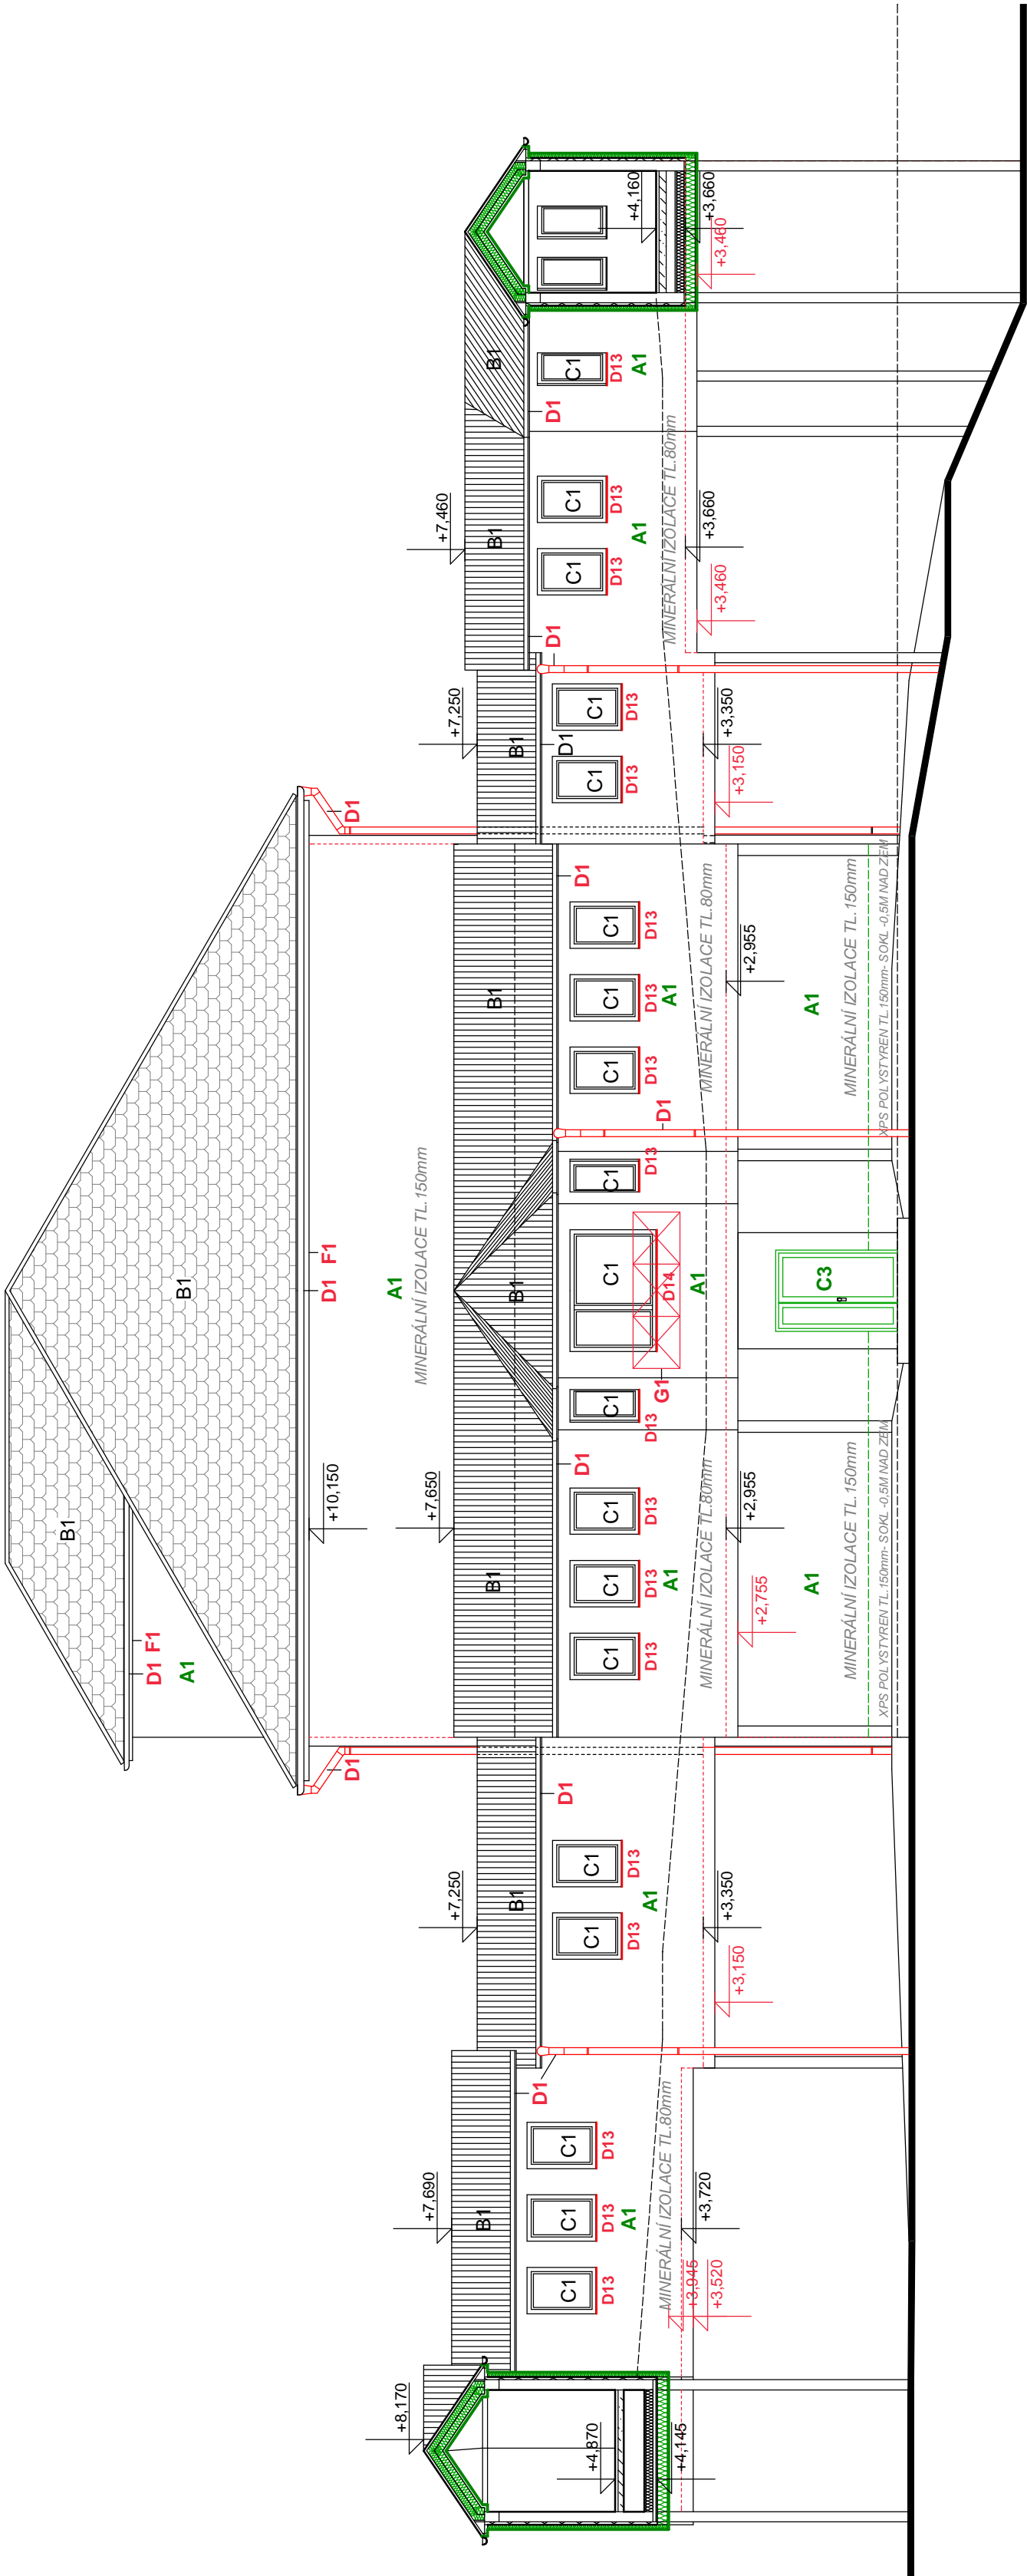

LEGENDA

Červeně označeny měněné a upravované prvky
Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Pavilon C:
Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm,
sokl bude zateplen polystyrenem XPS tl.150mm,
střecha bude zateplena minerální izolací tl.140mm

Spojovací krček:
Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 80 mm,
krov bude zateplen minerální izolací tl. 220 mm
(100 + 120 mm)krytá sádrokartonem,
podlaha zateplenaminerální izolací v tl. 180 mm

LEGENDA

A - Úprava povrchů

A1 - NOVÉ - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora

B - Střecha

B1 - pálená krytina - barva hnědá

C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře

C1 - Okna plastové s izolačním dvojsklem U = 1,6 W/m2 - bílé

C3 - NOVÉ - Dveře hliníkové s izolačním dvojsklem - barva bílá

D - Klempířské výrobky

D1 - Stávající okapový systém - přesunut na zateplení - pozinkovaný plech

D13, D14 NOVÉ - Parapet, hliníkový plech, délka 800,2100mm

Viz. výpis klempířský výrobků

F - Římsa

F1 - Nová římsa - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora

G - Zámečnické výrobky

G1 - Ocelové zábradlí - přesunuto na zateplovací systém - nové natřeno

Realizační dokumentace

| | | |
|-------------------|--|---|
| Kreslil: | Veronika Šuráňová | Ing. Miloslav Čech |
| Zodp. projektant: | Ing. Miloslav Čech | Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov Mobil: 739 313 817 E - mail: alfacech@centrum.cz |
| Místo stavby: | k.ú.Kyjov | St.Ú: Kyjov |
| Investor: | Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01 | Datum: 07/2015 |
| Akce: | ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C - DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVA "C" | Čísł. zakázky: 01-07-15/S |
| | | Formát: 3xA4 |
| | | Stupeň: DPS |
| Obsah: | POHLED ZÁPADNÍ SPOJ. KRČEK - NOVÝ STAV | Měřítko: Čísł. výkresu 1:100 D.26 |