


PŮDORYS 1.PP

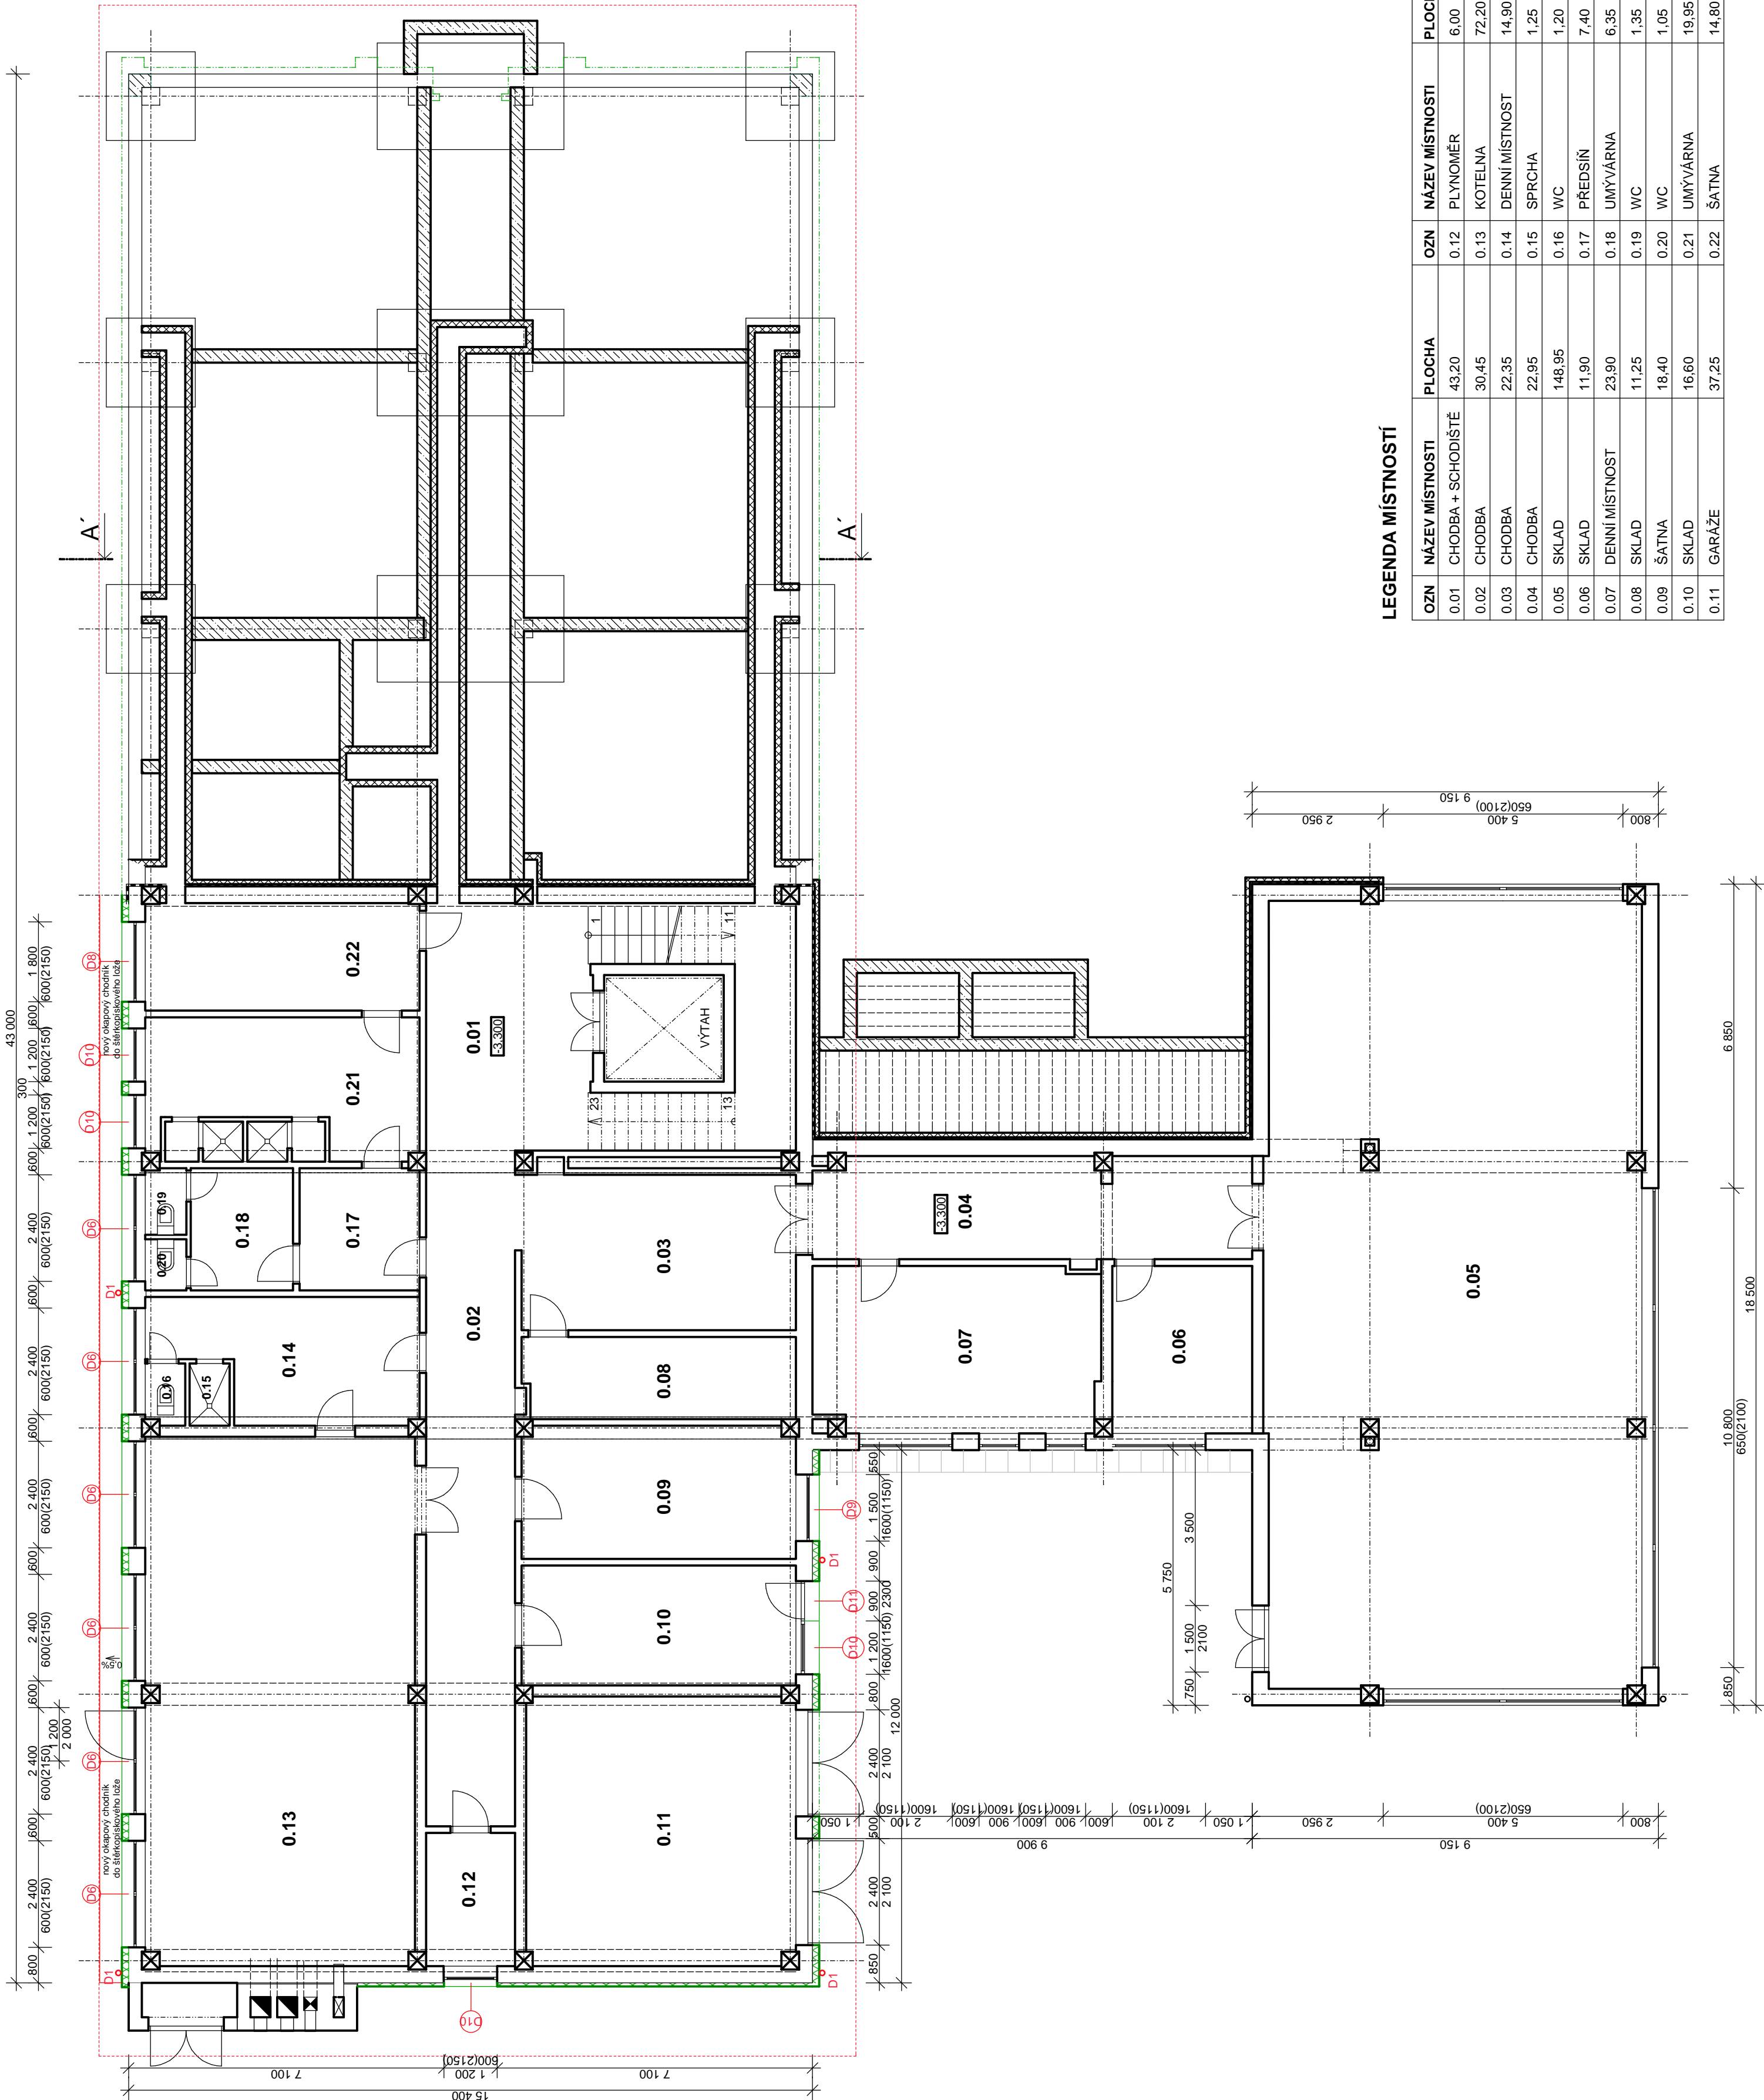

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	43,20	0.12	PLYNOMĚR	6,00
0.02	CHODBA	30,45	0.13	KOTELNA	72,20
0.03	CHODBA	22,35	0.14	DENNÍ MÍSTNOST	14,90
0.04	CHODBA	22,95	0.15	SPRCHA	1,25
0.05	SKLAD	148,95	0.16	WC	1,20
0.06	SKLAD	11,90	0.17	PŘEDSÍŇ	7,40
0.07	DENNÍ MÍSTNOST	23,90	0.18	UMÝVÁRNA	6,35
0.08	SKLAD	11,25	0.19	WC	1,35
0.09	ŠATNA	18,40	0.20	WC	1,05
0.10	SKLAD	16,60	0.21	UMÝVÁRNA	19,85
0.11	GARÁŽE	37,25	0.22	ŠATNA	14,80

LEGENDA

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU PAVILONU C K ZATEPLENÍ

ZATEPLENÉ ZDVO

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Modře označená okna vyměněná v roce 2012

Červeně označený měněné a upravované prvky

D1 - Slávající okapový systém - přesunut na zateplení+úprava

- pozinkovaný plech

D5-D12 NOVÉ - Parapet, hliníkový plech, délka 600-4500mm

Viz. výpis kempířský výrobků

Zeleně označené zateplení konstrukcí

Zdvo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm,
Zok bude zateplen polystyrenem XPS tl. 100mm, L60mm(východní strana)
Střecha bude zateplena minerální izolací tl. 140 mm.

- Objekt hlavní částí byl postaven v roce 1978, a oprava hygienických prostor v roce 1992, propojení budov

Půdorys pavilon:

- 1.PP 2 chily plně palené CD 450mm-

- 1.3.NP- konstrukce sloupy a vyzdívka cihelné bloky tl.250mm.

- strop 3.NP- minerální izolace tl.60mm + asfaltová krytina + polsíd 50mm + panel 25mm + omílka

- střecha: sedlová, krov dřevěný, krytina palená


- okna: plastová okenní, 1,6W/m2K

- se v zateplení budov neteší

Vytápění:

- kotlena s kogenerací včetně TUV, původní na zemní plyn

- lokální



Realizační dokumentace

Kreslí: Veronika Šuráňová

Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech

Místo stavby: k.ú.Kyjov

St. Ú: Kyjov

Investor: Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096, Kyjov, 697 01

Alce: - ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C

- DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ

- BUDOVA "C"

Obsah: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

Měřítko: Čís. výkresu

1:100

D.18

Ing. Miloslav Čech

Projektová činnost v oboru

Konstrukce, 697 01 Kyjov

Mobil: 739 413 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

Datum: 07/2015

Čís. zakázky: 01-07-15/S

Formát: 6x44

Stupeň: DPS

Měřítko: Čís. výkresu

1:100

D.18