



## Dodatek ke smlouvě

*Smlouva o dílo*  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

se sídlem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

*dále jen objednatel* – na straně jedné

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a  
Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Hybešova 53, 680 01 Boskovice

Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem

[REDACTED]

[REDACTED]

62073516

CZ62073516

a

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**SULKOM s.r.o.**

Knínice u Boskovic 330, 679 34 Knínice u Boskovic

Pavel Lajšner, ředitel společnosti

27670309

CZ27670309

[REDACTED]

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14. 02. 2018 (dále jen "smlouva") s odkazem na ustanovení čl. VII., odst. 7.6; 7.7; 7.10; 7.13 a 7.16 následovně:

1. Dílo uvedené v čl. III. Předmět díla, odst. 3.1 – se upravuje o vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- omezení tepelného zatížení učeben na jižní straně objektu.
- vypodložení plochy fasády dalším izolačním materiálem.
- Srovnání fasády do roviny a navýšení izolace na severovýchodní straně budovy, která je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy.
- navýšení demontáže obložení přesahu střechy.
- v budově A se měděná odvodňovací soustava zachovala a byly provedeny se pouze nutné opravy.
- na chodbách budovy A, B bylo zjištěno, že navržená trasa VZT musela být prodloužena a na některých místech vedena jinou trasou.
- v budově C bylo zjištěno, že středem šachty vede litinové potrubí, které bylo nutné odstranit pro průchod výfukového potrubí VZT a současně bylo nutné přesměrovat odvod kondenzátu VZT jednotek do štitové stěny budovy C.



- při výkopových pracích ve dvorní části budovy došlo k uvolnění svahu a porušení okolních živičných ploch. Plochy byly sanované a opravené.
- při výkopových pracích souvisejících s hydroizolačními ochrannými vrstvami došlo také k odkrytí zasypaných betonových bloků, které bylo nutné odstranit.
- na střeše budovy C bylo zjištěno, že jeho železobetonová stropní konstrukce není kompaktní, je v dezolátním, neúnosném stavu. Uvedenou konstrukci bylo nutné vyztužit a opravit. Současně musel být opraven navazující odvod dešťové vody.
- pro instalaci zateplovacího systému soklové části, bylo nutné tyto sítě přeložit a napojit.

2. Výše uvedené změny díla byly provedeny na základě písemného soupisu dle zhotovitelem stanovených jednotkových cen. Tam kde se jednalo o nové položky, byla jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00.

3. Způsob stanovení cen prací neobsažených v původním rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku

4. V čl. V. Cena díla se odst. 5. 1. nemění:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 14. 02. 2018 se nemění a stále činí:

Cena bez DPH: 15.887.825,-- Kč

Sazba DPH: 21 %

DPH: 3.336.443,-- Kč

Cena s DPH: 19.224.268,-- Kč

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinný dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.


3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.



Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Položkové rozpočty  
Rekapitulace víceprací a méněprací

V Boskovicích dne 26. 9. 2018



.....  
**Vyšší odborná škola ekonomická  
a zdravotnická a Střední škola Boskovice,  
příspěvková organizace**  
Ing. Mgr. Pavel Vlach  
ředitel

V Boskovicích dne 26. 9. 2018



.....  
**SULKOM s.r.o.**  
Pavel Lajšner  
ředitel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **47/2017**      **VOŠ a SŠ Boskovice - Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:**      **01+02**      **Budova A,B,C**  
**Rozpočet:**      **01**      **VP žaluzie, energy skla**

**Objednatel:**      **VOŠ a SŠ Boskovice**      **IČO: 62073516**  
                          **Hybešova 982/53**      **DIČ:**  
                          **Boskovice 680 01**

**Zhotovitel:**      **SULKOM s.r.o.**      **IČO: 27670309**  
                          **Knínice 330**      **DIČ: CZ27670309**  
                          **Knínice 679 34**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 126 691,89        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>126 691,89</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>126 691,89 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>26 605,30 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení** **-0,19 CZK**

**Cena celkem s DPH** **153 297 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                                                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | VOŠ a SŠ Boskovice - Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01+02   | Budova A,B,C                                                                                |
| R: | 01      | VP žaluzie, energy skla                                                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 787</b> |               | <b>Zasklívání</b>    |    |           |           | <b>126 691,89</b> |
| 3               | KC 2          | Žaluzie budova C     | m2 | 76,680000 | 902,26    | 69185,3           |
| 4               | KC1           | Energy skla budova A | m2 | 64,015000 | 898,33    | 57506,59          |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:** 01 **Vícepráce budova A,B**  
**Rozpočet:** 02 **VP + MP izolace tepelné - fasáda uliční část**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

### Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 83 698,30        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>83 698,30</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 83 698,30 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 17 576,64 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,06 CZK

**Cena celkem s DPH** **101 275,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 713         | Izolace tepelné | PSV      |  |  | 83 698,30 | 100 |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 83 698,30 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/R/07 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01        | Vícepráce budova A,B                                                   |
| R: | 02        | VP + MP izolace tepelné - fasáda uliční část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ  | množství   | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                         |     |            |           | <b>83 698,30</b> |
| 1               | 713131152R00  | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná             | m2  | 125,00000  | 181,00    | 22 625,00        |
| 2               | 713132111R00  | Přebroušení izolantu                                           | m2  | 125,00000  | 27,80     | 3 475,00         |
| 3               | 28375707R     | Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm                   | m3  | 17,50000   | 1 749,00  | 30 607,50        |
| 4               | 31173530R     | Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 195 mm, hmoždinka talířová | kus | -360,00000 | 22,77     | -8 197,20        |
| odpočet : -60*6 |               |                                                                |     | -360,00000 | 0,00      | 0,00             |
| 5               | 31173539R     | Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 375 mm, hmoždinka talířová | kus | 515,00000  | 61,50     | 31 672,50        |
| 6               | 58556910R     | MAMUT Flex T lepicí a armovací tmel šedý                       | kg  | 445,00000  | 7,90      | 3 515,50         |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:** 01 **Vícepráce budova A,B**  
**Rozpočet:** 03 **VP + MP izolace tepelné - dvorní část**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

### Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | -19 947,05       |
| PSV              |  |  | 109 429,30       |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>89 482,26</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 89 482,26 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 18 791,28 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,46 CZK

**Cena celkem s DPH** **108 274,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

[REDACTED]  
Za zhotovitele

[REDACTED]  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01      | Vícepráce budova A,B                                                   |
| R: | 03      | VP + MP izolace tepelné - dvorní část                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ  | množství   | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                    |     |            |           | <b>-11 430,38</b> |
| 1               | 966031313R00  | Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm<br>římsa 1NP budova B zdaní fasáda : -17,5                  | m   | -17,50000  | 112,30    | -1 965,25         |
|                 |               |                                                                                                              |     | -17,50000  |           |                   |
| 2               | 966032921R00  | Odsekání říms okenních přesazených nad 8 cm<br>šambrány budova B : -(2,32*2+2,78*2)*15<br>-(2,75*2+2,08*2)*5 | m   | -201,30000 | 47,02     | -9 465,13         |
|                 |               |                                                                                                              |     | -153,00000 |           |                   |
|                 |               |                                                                                                              |     | -48,30000  |           |                   |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                       |     |            |           | <b>103 041,81</b> |
| 3               | 713131152R00  | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná                                                           | m2  | 178,00000  | 181,00    | 32 218,00         |
| 4               | 713132111R00  | Přebroušení izolantu                                                                                         | m2  | 178,00000  | 27,80     | 4 948,40          |
| 5               | 28375707R     | Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm                                                                 | m3  | 20,06000   | 1 749,00  | 35 084,95         |
| 6               | 31173530R     | Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 195 mm,<br>hmoždinka talířová                                            | kus | -360,00000 | 22,77     | -8 197,20         |
|                 |               | odpočet : -60*6                                                                                              |     | -360,00000 | 0,00      | 0,00              |
| 7               | 31173539R     | Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 375 mm,<br>hmoždinka talířová                                            | kus | 515,00000  | 61,50     | 31 672,50         |
| 8               | 58556910R     | MAMUT Flex T lepicí a armovací tmel šedý                                                                     | kg  | 925,97000  | 7,90      | 7 315,16          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                 |     |            |           | <b>6 387,50</b>   |
| 9               | 766421821R00  | Demontáž obložení stropů palubkami                                                                           | m2  | 35,00000   | 182,50    | 6 387,50          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                       |     |            |           | <b>-8 516,67</b>  |
| 10              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                            | t   | -7,45787   | 260,51    | -1 942,85         |
| 11              | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží                                                                             | t   | -7,45787   | 157,20    | -1 172,38         |
| 12              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                 | t   | -7,45787   | 176,66    | -1 317,51         |
| 13              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                       | t   | -7,45787   | 14,96     | -111,57           |
| 14              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                       | t   | -7,45787   | 227,80    | -1 698,90         |
| 15              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                            | t   | -7,45787   | 25,36     | -189,13           |
| 16              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                            | t   | -7,45787   | 279,48    | -2 084,33         |

## Vyčíslení méněpráce a vícepráce akce

Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice


### Změnový list 1

| Položka               | Méněpráce v Kč  | Vícepráce v Kč | Rozdíl v Kč     |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                       |                 |                | 0,00 Kč         |
| Rozpočet 01           |                 | 126 691,89 Kč  |                 |
| Zasklívání            | - 126 691,89 Kč |                |                 |
|                       |                 |                |                 |
| Rozpočet 02           |                 |                | 83 698,30 Kč    |
|                       | - 8 197,20 Kč   | 91 895,50 Kč   |                 |
|                       |                 |                |                 |
| Rozpočet 03           |                 |                | 89 482,26 Kč    |
|                       | - 8 197,20 Kč   | 111 239,01 Kč  |                 |
|                       | - 8 516,67 Kč   | 6 387,50 Kč    |                 |
|                       | - 11 430,38 Kč  |                |                 |
|                       |                 |                |                 |
|                       |                 |                | - 173 180,56 Kč |
| Konstrukce klempířské | - 173 180,56 Kč | - Kč           |                 |
|                       |                 |                |                 |
| Celkem                | -336 213,90     | 336 213,90 Kč  |                 |
| Rozdíl                |                 |                | 0,00 Kč         |


v

dne 26. 9. 2018

Za zhotovitele



Za objednatele

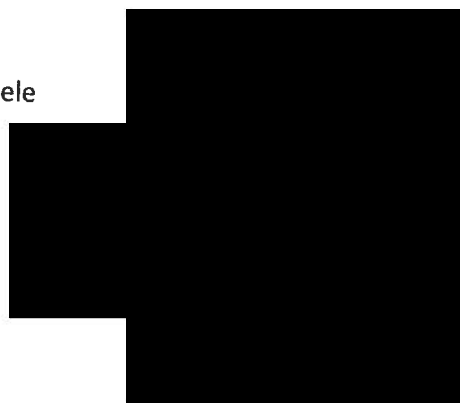

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice  
**Objekt:** 01 Vícepráce budova A,B  
**Rozpočet:** 1 Stavební práce interiér budova A,B, VP vzduchotechnika

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 19 095,25         |
| PSV              |  |  | 106 031,26        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>125 126,51</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 125 126,51 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 26 276,57 CZK  |

Zaokrouhlení -0,08 CZK

**Cena celkem s DPH 151 403,00 CZK**

v

dne

20.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 4 655,30   | 4   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 789,64     | 1   |
| 64          | Výplně otvorů                   | HSV      |  |  | 1 856,00   | 1   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 7 230,00   | 6   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 4 564,31   | 4   |
| 7631        | Konstrukce sádkartonové         | PSV      |  |  | 4 426,68   | 4   |
| 769         | Otvorové prvky z plastu         | PSV      |  |  | 4 562,00   | 4   |
| VZT         | Vzduchotechnika                 | PSV      |  |  | 86 399,50  | 69  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 10 643,08  | 9   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 125 126,51 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01      | Vícepráce budova A,B                                                   |
| R: | 01      | Stavební práce interiér budova A,B, VP vzduchotechnika                 |

| P.č.                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>                                                                            |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                            |        |          |           | <b>4 655,30</b>  |
| 1                                                                                        | 311271170R00  | Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm                                                                 | m2     | 0,80000  | 1 221,00  | 976,80           |
| 2                                                                                        | 317941121RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 3ks x 2 m, včetně dodávky profilu I č.10                          | t      | 0,05000  | 30 410,00 | 1 520,50         |
| 3                                                                                        | 340237211R00  | Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm                                                              | kus    | 1,00000  | 193,00    | 193,00           |
| 4                                                                                        | 55330320R     | Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P protipožární, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy  | kus    | 1,00000  | 765,00    | 765,00           |
| 5                                                                                        | 553308220R    | Zárubeň ocelová S 125 DV 800x1970x125 L protipožární, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus    | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00         |
| <b>Díl: 61</b>                                                                           |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                   |        |          |           | <b>789,64</b>    |
| 6                                                                                        | 610991004R00  | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm okno 1600/950                                                | m      | 10,20000 | 58,20     | 593,64           |
| 7                                                                                        | 612401291RT2  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou                                      | kus    | 1,00000  | 196,00    | 196,00           |
| <b>Díl: 64</b>                                                                           |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                            |        |          |           | <b>1 856,00</b>  |
| 8                                                                                        | 642944121R00  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2                                                                   | kus    | 2,00000  | 928,00    | 1 856,00         |
| Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                                                 |        |          |           |                  |
| <b>Díl: 94</b>                                                                           |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                 |        |          |           | <b>7 230,00</b>  |
| 9                                                                                        | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1.NP,2.NP,3.NP                                                     | m2     | 60,00000 | 120,50    | 7 230,00         |
| <b>Díl: 96</b>                                                                           |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                       |        |          |           | <b>4 564,31</b>  |
| 10                                                                                       | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm                                                               | m2     | 18,00000 | 141,00    | 2 538,00         |
| 11                                                                                       | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2                                                                | m2     | 1,85000  | 115,28    | 213,77           |
| 12                                                                                       | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 4 ks                                                            | m2     | 6,40000  | 283,21    | 1 812,54         |
| <b>Díl: 7631</b>                                                                         |               | <b>Konstrukce sádrokartonové</b>                                                                                |        |          |           | <b>4 426,68</b>  |
| 13                                                                                       | 762431230R00  | Montáž obložení stěn sádrokartonem                                                                              | m2     | 29,60000 | 53,50     | 1 583,60         |
| 14                                                                                       | 767137803R00  | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti                                                                 | m2     | 14,80000 | 53,90     | 797,72           |
| 15                                                                                       | 59591038R     | Deska Knauf RED 12,5 GKF 1250x2500x12,5 2 vrstvy, protipožární sádrokartonová deska                             | m2     | 29,60000 | 69,10     | 2 045,36         |
| <b>Díl: 769</b>                                                                          |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                  |        |          |           | <b>4 562,00</b>  |
| 16                                                                                       | 64-1          | D+M jednoduché okno fix plast.s příslušenstvím a parapety                                                       | soubor | 1,00000  | 4 562,00  | 4 562,00         |
| <b>Díl: D96</b>                                                                          |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                          |        |          |           | <b>10 643,08</b> |
| 17                                                                                       | 979082212R00  | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m v interiéru a exteriéru objektu                                         | t      | 6,52070  | 239,50    | 1 561,71         |
| 18                                                                                       | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                              | t      | 6,52070  | 548,00    | 3 573,34         |
| 19                                                                                       | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                              | t      | 6,52070  | 564,00    | 3 677,67         |
| 20                                                                                       | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                               | t      | 6,52070  | 280,70    | 1 830,36         |

# **SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ**

Název stavby: **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**      Název objektu: **Budova A,B**

| Pořad. č. | Pozice | Popis                                               | Měr. Jedn. | Počet jedn. | Cena v Kč  |        | celkem           |               |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|------------------|---------------|
|           |        |                                                     |            |             | jednotková | montáž | dodávka          | montáž        |
| 1         | 2      | 3                                                   | 4          | 5           | 6          | 7      | 8                | 9             |
|           |        | <u>Dodávka vzduchotechnického zařízení</u>          |            |             |            |        |                  |               |
|           |        | <u>Vícepráce – půda</u>                             |            |             |            |        |                  |               |
| 1.32      |        | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I včetně tvarovek | m2         | 50          | 300        | 96     | 15 000           | 4 800         |
| 1.37      |        | Požární izolace EI 45 min                           | m2         | 75          | 700        | 161    | 52 500           | 12 098        |
|           |        |                                                     |            |             |            |        |                  |               |
|           |        |                                                     |            |             |            |        |                  |               |
|           |        |                                                     |            |             |            |        |                  |               |
| M24.R01   |        | Montážní, těsnící a spojovací materiál              | kpl        | 1           | 1 002      | 0      | 1 002            |               |
| O.1       |        | Náklady na dopravu                                  | kpl        | 1           |            | 1 000  |                  | 1 000         |
|           |        | <b>CELKEM DODÁVKA + MONTÁŽ</b>                      |            |             |            |        | <b>68 502</b>    | <b>17 898</b> |
|           |        | <b>VZDUCHOTECHNIKA BEZ DPH CELKEM</b>               |            |             |            |        | <b>86 400 Kč</b> |               |

Vypracoval:

Dne 4.9.2018

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:** 02 **Vícepráce budova C**  
**Rozpočet:** 2 **VP dopojení jednotek odvodnění interiér, odvodňovací větev**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

### Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 9 636,60         |
| PSV              |  |  | 22 431,62        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>32 068,22</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 32 068,22 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 6 734,33 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,45 CZK

**Cena celkem s DPH** **38 803,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 8           | Trubní vedení      | HSV      |  |  | 3 196,20  | 10  |
| 96          | Bourání konstrukcí | HSV      |  |  | 6 440,40  | 20  |
| 721         | Vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 22 431,62 | 70  |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 32 068,22 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |      |                               |
|----|------|-------------------------------|
| S: | 47/1 | VOŠ Boskovice 2018 vícepráce  |
| O: | 01   | Vícepráce                     |
| R: | 10   | Odvodňovací větev na budově C |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                    |     |          |           | <b>3 196,20</b> |
| 1               | 871313121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150                         | m   | 42,00000 | 25,20     | 1 058,40        |
| 2               | 28615194.AR   | Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP celá větev s příslušenstvím | kus | 42,00000 | 50,90     | 2 137,80        |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                               |     |          |           | <b>6 440,40</b> |
| 3               | 970031060R00  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm vrtané prostupy 8 ks       | m   | 3,60000  | 1 789,00  | 6 440,40        |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                               |     |          |           | <b>4,62</b>     |
| 4               | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                       | t   | 0,00840  | 550,41    | 4,62            |

**Stavba: Vícepráce odpady+kondenz**  
**Objekt: Budova C**

**Zpracoval:**

22 427,00

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

## Zdravotechnika - vnitřní

## 22 427,00

|   |            |                                                                |     |  |        |          |          |
|---|------------|----------------------------------------------------------------|-----|--|--------|----------|----------|
| 1 | 721140802  | Demontáž potrubí litinové do DN 100                            | m   |  | 16,000 | 130,00   | 2 080,00 |
| 2 | 721171904  | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75                    | kus |  | 4,000  | 363,00   | 1 452,00 |
| 3 | 721174004  | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70                | m   |  | 16,000 | 384,00   | 6 144,00 |
| 4 | 721174042  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 kondenzát | m   |  | 20,000 | 311,00   | 6 220,00 |
| 5 | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50           | m   |  | 5,000  | 345,00   | 1 725,00 |
| 6 | 7211740651 | Úprava stávajících rozvodů odpadů                              |     |  | 1,000  | 1 748,00 | 1 748,00 |
| 7 | 721233211  | Sifon kondenzační HL 136                                       | kus |  | 3,000  | 870,00   | 2 610,00 |
| 8 | 721273151  | Hlavice ventilační polypropylen 75                             | kus |  | 2,000  | 224,00   | 448,00   |

22 427,00 Kč

27 136,67 Kč

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:** 01 + 02 **Vícepráce budova A,B,C**  
**Rozpočet:** 3 **Stavební práce podklad pro živici, severní strana zemní práce**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

### Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 33 948,42        |
| PSV              |  |  | 9 632,46         |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>43 580,88</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 43 580,88 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 9 151,98 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,14 CZK

**Cena celkem s DPH** **52 733,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 24 546,15 | 56  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | PSV      |  |  | 4 184,51  | 10  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 1 977,00  | 6   |
| 62          | Úpravy povrchů vnějších         | HSV      |  |  | 6 231,10  | 12  |
| 711         | Izolace proti vodě              | HSV      |  |  | 1 194,17  | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSV      |  |  | 2 947,95  | 7   |
| M21         | Elektromontáže                  | PSV      |  |  | 2 500,00  | 7   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 43 580,88 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01+02   | Vícepráce budova A,B,C                                                 |
| R: | 03      | Úprava podkladu pod pokládku živice                                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                    |    |          |           | <b>15 946,58</b> |
| 1              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 80m2 x 0,25 = 20 m3     | m3 | 20,00000 | 187,51    | 3 750,20         |
| 2              | 162201203R00  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                    | m3 | 20,00000 | 38,00     | 760,00           |
| 3              | 167101201R00  | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                 | m3 | 20,00000 | 110,28    | 2 205,60         |
| 4              | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                              | m3 | 20,00000 | 76,55     | 1 531,00         |
| 5              | 58344154R     | Štěrkodrtě frakce 0-22 tl.50 mm 80 m2 x 0,05 m = 4 m3<br>2,10 t / m3  | t  | 8,40000  | 207,32    | 1 741,49         |
| 6              | 58344169R     | Štěrkodrtě frakce 0-32 tl.200 mm 80m2 x 0,20 = 16 m3<br>á 2,10 t / m3 | t  | 33,60000 | 177,33    | 5 958,29         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                        |    |          |           | <b>3 565,80</b>  |
| 7              | 998222012R00  | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                         | t  | 42,00000 | 84,90     | 3 565,80         |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01      | Vícepráce budova A,B,C                                                 |
| R: | 03      | Severní strana jídelna                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|             |          |                    |  |  |  |                 |
|-------------|----------|--------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |  |  |  | <b>5 382,94</b> |
|-------------|----------|--------------------|--|--|--|-----------------|

24 546,15

|   |              |                                                                                  |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | 120901121RT1 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem schody | m3 | 0,93000 | 4 865,93 | 4 525,31 |
| 2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1x0,34x0,80 =0,27 m3               | m3 | 0,27000 | 1 016,12 | 274,35   |
| 3 | 162501102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, nosnost 12 t                  | m3 | 0,27000 | 143,24   | 38,67    |
| 4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m                             | m3 | 0,27000 | 117,17   | 31,64    |
| 5 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně                                           | m3 | 0,27000 | 513,05   | 138,52   |
| 6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhuťněním                                                         | m3 | 0,27000 | 337,37   | 91,09    |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                 | m3 | 0,27000 | 259,52   | 70,07    |
| 8 | 583318004R   | Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj                                       | t  | 0,51000 | 418,22   | 213,29   |

|             |          |                                      |  |  |  |                 |
|-------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |  |  |  | <b>1 977,00</b> |
|-------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|

|   |              |                                                                                                                |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 9 | 318261112RT1 | Zdivo plot.z tvárnic FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190 1,25x1,20 =1,5 m2 , tvárnice jednostranně štípané, přírodní | m2 | 1,50000 | 1 318,00 | 1 977,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

|             |           |                              |  |  |  |               |
|-------------|-----------|------------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>Díl:</b> | <b>62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |  |  |  | <b>386,88</b> |
|-------------|-----------|------------------------------|--|--|--|---------------|

|    |              |                                                                                   |    |         |          |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 10 | 622325524RV1 | Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 0,34000 | 1 137,89 | 386,88 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|

|             |           |                                |  |  |  |               |
|-------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>Díl:</b> | <b>99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  | <b>618,71</b> |
|-------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|---------------|

4 184,51

|    |              |                                                |   |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 11 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m | t | 1,05960 | 583,91 | 618,71 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|             |            |                           |  |  |  |               |
|-------------|------------|---------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>Díl:</b> | <b>711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |  |  |  | <b>143,38</b> |
|-------------|------------|---------------------------|--|--|--|---------------|

|    |              |                                                                                  |    |         |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|
| 12 | 711132101RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky pod zídku | m2 | 0,45000 | 120,00 | 54,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|

|    |              |                                                                                                  |    |         |        |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|
| 13 | 711482001RZ1 | Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie Tefond a spojovacích prvků | m2 | 0,37000 | 241,56 | 89,38 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|

|             |            |                                        |  |  |  |                 |
|-------------|------------|----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |  |  |  | <b>2 947,95</b> |
|-------------|------------|----------------------------------------|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                        |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 14 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky vybourané schody | t | 2,30000 | 110,50 | 254,15 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|    |              |                                                                     |   |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 15 | 979011221R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením vybourané schody | t | 2,30000 | 488,00 | 1 122,40 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|    |              |                                              |   |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 16 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2,30000 | 176,66 | 406,32 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|    |              |                                        |   |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 2,30000 | 227,08 | 522,28 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|    |              |                                   |   |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 2,30000 | 279,48 | 642,80 |
|----|--------------|-----------------------------------|---|---------|--------|--------|



### Položkový rozpočet

|    |       |                                                                        |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/1  | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01+02 | Vícepráce budova A,B,C                                                 |
| R: | 03    | Severní strana kotelna                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                      |              |                                                                                                                 |                 |         |          |          |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>            |              |                                                                                                                 | <b>3 216,63</b> |         |          |          |
| 1                                    | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>0,20x0,6x6=0,72 m3 + 3x0,15x0,6=0,27m3, severní strana kotelna | m3              | 0,99000 | 1 016,12 | 1 005,96 |
| 2                                    | 162501102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, nosnost 12 t                                                  | m3              | 0,99000 | 143,24   | 141,81   |
| 3                                    | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                                              | m3              | 0,99000 | 177,17   | 175,40   |
| 4                                    | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                                                           | m3              | 0,99000 | 513,05   | 507,92   |
| 5                                    | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhuťněním                                                                                        | m3              | 0,99000 | 337,37   | 334,00   |
| 6                                    | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                | m3              | 0,99000 | 259,52   | 256,92   |
| 7                                    | 583318004R   | Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj                                                                      | t               | 1,90000 | 418,22   | 794,62   |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b> |              |                                                                                                                 | <b>5 844,22</b> |         |          |          |
| 8                                    | 622325524RV1 | Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm 0,45+3,9=4,35 m2, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou              | m2              | 4,35000 | 1 137,89 | 4 949,82 |

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

|                                    |              |                                                                                     |                 |          |        |          |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 9                                  | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená                                              | m2              | 4,35000  | 205,61 | 894,40   |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b> |              |                                                                                     | <b>1 050,79</b> |          |        |          |
| 10                                 | 711482001RZ1 | Izolační systém , jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie a spojovacích prvků | m2              | 4,35000  | 241,56 | 1 050,79 |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>     |              |                                                                                     | <b>2 500,00</b> |          |        |          |
| 11                                 | M21-1        | El.chránička pro uložení stávajících zemních kabelových elektrorozvodů              | m               | 25,00000 | 100,00 | 2 500,00 |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 **Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice**  
**Objekt:** 02 **Vícepráce budova C**  
**Rozpočet:** 4 **VP úprava stropní konstrukce na výlezu budovy C**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 13 167,99        |
| PSV              |  |  | 530,16           |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>13 698,15</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 13 698,15 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 2 877,00 CZK  |

Zaokrouhlení -0,15 CZK

**Cena celkem s DPH 16 575,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 1 819,80  | 13  |
| 62          | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 2 261,00  | 17  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 5 106,16  | 37  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 3 981,03  | 29  |
| 720         | Zdravotechnická instalace      | PSV      |  |  | 530,16    | 4   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 13 698,15 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 02      | Vícepráce budova C                                                     |
| R: | 04      | Úprava stropní kce na výlezu bydovy C                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                   |     |          |           | <b>1 819,80</b> |
| 1               | 411362021R00  | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 150/150/5                                                           | t   | 0,06000  | 30 330,00 | 1 819,80        |
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                  |     |          |           | <b>2 261,00</b> |
| 2               | 622321520RV1  | Zateplovací systém Mamut, sokl, XPS tl. 60 mm š.5cm 5cm x 20m=1,00 m2, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2  | 1,00000  | 653,00    | 653,00          |
| 3               | 622421492R00  | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou                                                              | m   | 20,00000 | 80,40     | 1 608,00        |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                         |     |          |           | <b>5 106,16</b> |
| 4               | 631313621R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 3m x 7m prům.tl. 7,5 cm                                               | m3  | 1,57500  | 2 955,00  | 4 654,13        |
| 5               | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm                                                                | m3  | 1,57500  | 287,00    | 452,03          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                |     |          |           | <b>3 981,03</b> |
| 6               | 162201254R00  | Vodorovné přemíst.betonu, kbelík , do 10m                                                                     | m3  | 1,57500  | 339,00    | 533,93          |
| 7               | 167101251R00  | Nakládání betonu - ručně v kbelíku do výtahu                                                                  | m3  | 1,57500  | 686,00    | 1 080,45        |
| 8               | 999281211R00  | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m                                                                | t   | 4,05311  | 583,91    | 2 366,65        |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                              |     |          |           | <b>530,16</b>   |
| 9               | 720-1 KC      | Doprava mat. a montáž ZTI                                                                                     | hod | 1,00000  | 250,00    | 250,00          |
| 10              | 28611141.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000                                                                 | kus | 0,80000  | 97,20     | 77,76           |
| 11              | 28611146.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000                                                                 | kus | 0,50000  | 112,00    | 56,00           |
| 12              | 28651652.AR   | Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC                                                                           | kus | 2,00000  | 41,70     | 83,40           |
| 13              | 28651657.AR   | Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC                                                                           | kus | 1,00000  | 63,00     | 63,00           |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice  
**Objekt:** 01+02 Vícepráce budova A,B,C  
**Rozpočet:** 5 VP oprava a doplnění kanalizace,přeložka STL + VP ZTI kanalizace

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516  
 Hybešova 982/53 DIČ:  
 Boskovice 680 01

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o. IČO: 27670309  
 Knínice 330 DIČ: CZ27670309  
 Knínice 679 34

**Vypracoval:** [REDACTED]

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 18 860,47        |
| PSV              |  |  | 59 933,50        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>78 793,97</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 78 793,97 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 16 546,73 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,30 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **95 341,00 CZK**

v

dne

26.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 47/2017 | Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice |
| O: | 01+02   | Vícepráce budova A,B,C                                                 |
| R: | 05      | VP oprava a doplnění kanalizace,přeložka STL + VP ZTI kanalizace       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                  |      |          |           | <b>15 536,97</b> |
| 1               | 113105111R00  | Rozebrání lomového kamene na sucho                                  | m2   | 1,50000  | 108,00    | 162,00           |
| 2               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,3m3 skalka+3m3 plyn | m3   | 5,20000  | 1 016,12  | 5 283,82         |
| 3               | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční                          | m3   | 5,20000  | 987,00    | 5 132,40         |
| 4               | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhuštění                                             | m3   | 5,20000  | 337,37    | 1 754,32         |
| 5               | 175101201R00  | Obsyp objektu bez prohození sypaniny 0,42m3+0,50m3 plyn             | m3   | 0,92000  | 629,82    | 579,43           |
| 6               | 1-KC          | Odstranění křovin vč.nakládání,odvozu a likvidace                   | hod  | 3,50000  | 750,00    | 2 625,00         |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                   |      |          |           | <b>3 323,50</b>  |
| 7               | 594111111R00  | Dlažba z lomového kamene-zpětná montáž                              | m2   | 1,50000  | 689,00    | 1 033,50         |
| 8               | 597103111R00  | Montáž vpusti                                                       | kus  | 1,00000  | 231,00    | 231,00           |
| 9               | 5-KC          | D+M KG kanalizační roury 75 mm                                      | m    | 2,00000  | 165,00    | 330,00           |
| 10              | 286971421R    | Vpusť dvorní                                                        | kus  | 1,00000  | 1 729,00  | 1 729,00         |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Plynovod</b>                                                     |      |          |           | <b>32 000,00</b> |
| 11              | 723 - KC      | Přeložka přípojky STL plynu u štítu budova C                        | sada | 1,00000  | 32 000,00 | 32 000,00        |



# ROZPOČET

**Stavba:** Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

**Objek** 01+02

**VP oprava a doplnění kanalizace, přeložka STL + VP ZTI kanalizace**

**Objednatel:** VOŠ a SŠ Boskovice

**Zhotovitel:** SULKOM s.r.o.

**Místo:** Hybešova Boskovice

**Zpracoval:** [REDACTED]

**Datum:** 30.5.2018

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                            | 4   | 5               | 6               | 7                   |
|    | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                   |     |                 |                 | <b>13 248,00</b>    |
|    | <b>721</b>  | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                   |     |                 |                 | <b>12 316,50</b>    |
| 1  | 721173409   | Šachta kanalizační Vavin                                                                     | kpl | 1,000           | 9 775,00        | 9 775,00            |
| 2  | 7211734092  | Zpětná klapka s aretací 110                                                                  | kpl | 1,000           | 2 242,50        | 2 242,50            |
| 3  | 7211734132  | prodloužení přisávání vzduchu - kuchyň                                                       | ks  | 1,000           | 299,00          | 299,00              |
|    | <b>723</b>  | <b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>                                                     |     |                 |                 | <b>931,50</b>       |
| 4  | 723213305   | Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/4" | kus | 1,000           | 366,85          | 366,85              |
| 5  | 723213306   | Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/2" | kus | 1,000           | 564,65          | 564,65              |
|    | <b>N00</b>  | <b>Nepojmenované práce</b>                                                                   |     |                 |                 |                     |
|    | <b>N01</b>  | <b>Nepojmenovaný díl</b>                                                                     |     |                 |                 | <b>14 685,50</b>    |
| 6  | HZS 000002  | úprava vody a odpadu v instalační šachtě                                                     | m   | 1,000           | 9 660,00        | 9 660,00            |
| 7  | HZS000004   | napojení lapačů splavenin - prodloužení odpadů                                               | kpl | 1,000           | 2 990,00        | 2 990,00            |
| 8  | HZS000005   | napojení vpusti před kuchyní                                                                 | kpl | 1,000           | 2 035,50        | 2 035,50            |
|    |             | <b>Celkem cena bez DPH</b>                                                                   |     |                 |                 | <b>27 933,50 Kč</b> |
|    |             | <b>Celkem cena s DPH 21%</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>33 799,54 Kč</b> |



## Vyčíslení rezervy akce

### Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

#### Změnový list 2

| Položka    | Méněpráce v Kč | Vícepráce v Kč | Rozdíl v Kč     |
|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Rezerva    |                |                | - 293 267,73 Kč |
|            | -201 867,32    |                |                 |
|            | -91 400,41     |                |                 |
|            |                |                |                 |
| Rozpočet 1 |                |                | 125 126,51      |
|            |                | 125 126,51     |                 |
|            |                |                |                 |
| Rozpočet 2 |                |                | 32 068,22       |
|            |                | 32 068,22      |                 |
|            |                |                |                 |
| Rozpočet 3 |                |                | 43 580,88       |
|            |                | 43 580,88      |                 |
|            |                |                |                 |
| Rozpočet 4 |                |                | 13 698,15       |
|            |                | 13 698,15      |                 |
|            |                |                |                 |
| Rozpočet 5 |                |                | 78 793,97       |
|            |                | 78 793,97      |                 |
|            |                |                |                 |
| Celkem     | -293 267,73    | 293 267,73     |                 |
| Rozdíl     |                |                | 0,00 Kč         |

v

dne 26. 9. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele