

II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY)

Číslo smlouvy objednatele: 737/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1058/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 977/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:
IMOS Brno, a.s.: 201704701/0759/17/VH SaDS
Doprastav, a.s.: Z1/2017/062/04

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„Společnost pro II/408 Suchohrdly - Přímětice – I/38 (průtahy)“, jejímž jménem jedná na základě plné moci ze dne 06. 07. 2017

Vedoucí účastník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25322257
sp. zn. B 2211

a

Společník: Doprastav, a.s.

sídlem Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika
zapsaná u Krajského soudu v Bratislavě I.

IČO: 31333320
sp. zn. Sa 581/B

zastoupený [REDACTED]
na základě potvrzení o rozsahu zmocnění ze dne 18. 5. 2017

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem:
Doprastav, a.s., organizační složka Praha

sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO: 49281429
sp. zn. A 8328

zastoupený [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Zřízení nové ŽB revizní šachty D4.4a na stoce D4. Při realizaci nově navržené dešťové kanalizace (stoka D4) došlo v km 0,109 staničení kanalizace k výškové kolizi se stávající splaškovou kanalizací. Pro překonání kolizního místa byla mezi šachtami D4.4 a D4.5 osazena nová revizní šachta D 4.4a (skluz).
- Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky. Při realizaci nově navržené dešťové kanalizace (stoka D4) mezi šachtami D4.1 a D4.2 došlo v km 0,020 staničení kanalizace k výškové kolizi se stávající splaškovou kanalizací. Pro překonání kolizního místa byla šachta D4.1 posunuta blíže k šachtě D4.2 a upraven sklon kanalizace. Část kanalizačního potrubí v chodníku od šachty D4.1 po napojení do stávající dešťové kanalizace byla

provedena z plastových trub hladkých. Pro plynulé navázání na stávající dešťové kanalizaci bylo nutno prodloužit kanalizaci o 10 m za hranici stavebních úprav.

- Sanace stávající kamenné studny vložení prefabrikovaných betonových skruží vč. vytvoření revizního otvoru. Při výkopu dešťové kanalizace na větví D (ul. Znojemská) byla v km 0,033 vpravo odkryta a z části narušena kamenná studna nacházející se v chodníku v těsné blízkosti vozovky (SO 101). Studna byla ve špatném technickém stavu - je vyzděna z kamene, ale pojivo bylo značně zvětralé, chybělo zpevněné zhlaví studny. Vzhledem k vlivu studny na stabilitu vozovky byla nutná její sanace.
- Dovoz pitné vody. Při provádění prací na nové mostní konstrukci se provádělo snížení hladiny spodních vod čerpáním. Po započetí čerpání vody v korytě potoka byla zjištěna ztráta vody ze studny RD v blízkosti stavby. Voda ze studny, která je jediným zdrojem pitné a užitkové vody obyvatel domu, byla na žádost investora zajištěna mobilní cisternou s pravidelným doplňováním.
- Výšková úprava poklopů a mříží. V projektové dokumentaci byla navržena pouze částečná výšková úprava jednotlivých kanalizačních poklopů. Při provádění bylo zjištěno, že kanalizační poklopy bylo nutné výškově upravit v celém rozsahu stavby a to včetně výškových úprav mříží uličních vpustí.
- Provizorní dopravní značení. V okolí stavby probíhaly další stavební akce, jako obchvat Znojma, II/413 Těšetice, průtah a proto zhotovitel musel upravovat harmonogram výstavby jednotlivých staveb dle jednotlivých rozhodnutí o uzavírkách podle aktuálního stavu uzavírek na dalších stavbách v okolí. Z titulu těchto nepředvídatelných okolností došlo k úpravě PDZ jednotlivých etap a fází. Soubor dopravně inženýrských opatření nutných k provedení objízdné trasy v obci Bantice.
- Sjezd a propustek. Jednalo se o zřízení nového sjezdu z komunikace na pozemek nutný pro provedení stavebního objektu SO 102.
- Změna třídy těžitelnosti. Při provádění výkopových prací dešťové kanalizace v zástavbě obce Suchohrdly bylo nalezeno skalní podloží. Tento skalní masiv bylo nutné těžit skalními kladivy. Proto byla nutná změna třídy těžitelnosti. Na vzniklou situaci byl zpracován geologický posudek.
- Provedení SO 02 - 102 Komunikace po polovinách za částečné uzavírky. Změna v provádění technologie prací je vyvolána požadavky jednotlivých firem v ulici „K suchopádu“ na přístup do jejich objektů.
- Neprovádění mikropilot. Vzhledem ke skalnatému podloží se neprováděla část mikropilot.
- Zajištění kamenného obkladu. V rámci provádění opevnění koryta bylo nutné kamennou dlažbu zajistit silničním obrubníkem ze strany vozovky a v korytě bylo nutné provést podélný betonový práh proti podemílání protékajícím potokem.
- Výšková úprava poklopů v obci Suchohrdly. Vzhledem k nutným výškovým úpravám komunikace související s prováděním nových asfaltových vrstev dle aktuálního stavu a pro plynulé připojení nemovitostí, bylo nutno původně předpokládaný rozsah výškové úpravy poklopů rozšířit.
- Prodloužení stávající dešťové kanalizace u mostu. Po provedení nového mostu bylo nutné prodloužit stávající vyústění dešťové kanalizace podél křídla do vodoteče, aby bylo možné provést terénní úpravy v blízkosti nového křídla.
- Betonáž a výztuž říms. Po odbourání stávajících říms se zjistilo, že stávající vozovkové vrstvy mají jiné tloušťky, než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutné zvýšit výšku římsy a s tím spojenou úpravu výztuže tak, aby výška obrubníku splňovala normu na osazení zábradelního svodidla.
- Doplnění fólie na přechodovém klínu. Při hutnění záspy za opěrami bylo nutné odseparovat vrstvu hutněného záspy frakce 0-32 mm a přechodovým klínem za opěrami mostu z důvodu větší stability přechodového klínu.
- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Z důvodu navýšení nivelety bylo nutné zachovat stávající stav napojení přilehlých objektů po dohodě s jejich majiteli.
- 1 ks velkoplošné značky. Dle požadavku Policie ČR se osadil 1 ks velkoplošných značek před kruhovou křižovatkou.
- Trvalé DZ. Při přebírání trvalého dopravního značení Policií ČR vznikl požadavek na zvýšení bezpečnosti na komunikacích (BESIP) doplněním retroreflexní prvků na kruhové křižovatce.
- Upřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. Nahrazení nájezdových obrub ve vjezdech jednotným živičným povrchem. Z důvodu omezení doby uzavření jednotlivých vjezdů bylo nutné nerealizovat přejezdný silniční obrubník. Obrubníky byly nahrazeny plynulým napojením ze živice.

- Upřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. Nprovádění nepotřebného záporového pažení. Mikropiloty byly provedeny podle TP v těchto skutečných délkách. Vzhledem k nižším hloubkám výkopu se ukázala ochrana plotu záporovým pažením jako nepotřebná.
- SO 02 - 301 Kanalizace - 1 část - Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výměry upravené podle skutečného zaměření.
- Spádišťová šachta. Vzhledem ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi bylo nutné vložit spádišťovou šachtu.
- Upřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu u přeložky P2. Po provedení sondy se prokázala dostatečná hloubka uložení vod. potrubí, takže přeložky P1 a P3 nebylo nutno provádět. Nerealizování přeložek bylo odsouhlaseno správcem vodovodu.
- Objekt SO - 402 spočívající v ochraně silového kabelu se nerealizoval. Při provádění stavby nedošlo k žádnému kontaktu el. kabelu pro RS, takže ani nevznikla potřeba ho chránit.
- Upřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. Přeložka 1 NTL se nerealizovala. Po zjištění skutečné polohy plynovodu se ukázala přeložka 1 NTL jako nepotřebná.
- Upřesnění výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. Přeložka STL plynovodu se podstatně zkrátila. Po zjištění skutečné polohy plynovodu se rozsah přeložky STL podstatně omezil.
- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Na základě skutečného provedení výměny obrusné vrstvy komunikace a jejich zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu. Bylo nutné vyměnit větší množství poškozených stávajících silničních obrub, než projektová dokumentace předpokládala.
- Úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu.

Na základě skutečného provedení rekonstrukce komunikace a po provedení kanalizace a jejich zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu.

SO 06 - 306 Přeložky vodovodů - Po provedení sond na stávajícím vodovodu v Kuchařovické ul. a jeho zaměření se upravil rozsah přeložky P4 a P3 a to jen části, která byla dotknutá rekonstrukcí komunikace. Z důvodu vyhovujícího technického stavu a dostatečného krytí se upustilo od realizace vodovodních přípojek. Rozsah přeložek byl odsouhlasen správcem vodovodu.

SO 06 - 501 Přeložky Stl. Plynovodů - Po provedení sond na plynovodu ve Znojenské ul. v místě přeložky P9, kde hloubka stávajícího plynovodu byla > 1,2m a změnou polohy dešťové kanalizace se zjistilo, že nebude dotčen stávající plynovod. Po kontrole správce plynovodu se realizace přeložky P9 neprovedla. Vzhledem k nedodržení prostorového umístění dešťové kanalizace od stávajícího plynovodu vlastník plynovodu požadoval osazení číchaček na plynové potrubí.

- Napojení středového ostrůvku na prsteneč. Napojení středového ostrůvku na prsteneč s výškovým rozdílem dle odsouhlasené PD pod sklonem 1:1 bylo nutné provést podle stávajícího výškového převýšení ostrůvku na prsteneč.
- Akreditované měření hluku nebylo prováděno. Akreditované měření hluku si zajistil objednatel na základě požadavku Krajské hygienické stanice a měření bylo prováděno již před stavbou v režii objednatele a na stejném místě se provádělo měření i po stavbě. Výsledky měření jsou uloženy na ředitelství SÚS JmK.
- Revize kanalizace. Na základě dohody s VAS Znojmo ze dne 23. 10. 2017 se neprovedla revize kanalizace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohody na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

61.432.474,20 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu. Objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 31. 10. 2018

V Brně, dne 31. 10. 2018




Za IMOS Brno, a.s.

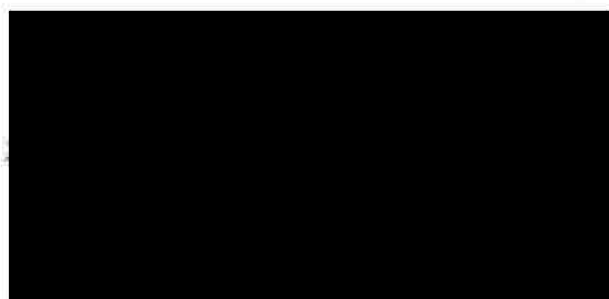

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Bratislavě, dne



I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady			Rozpčet dle dodatku č. 2				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Ménipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK							
Stavba 02 Přímětice průtah							
SO 02 - 101	Rekonstrukce silnice, 1. část	8 312 581,47	10 058 223,54	-3 189,36	397 400,37	8 796 792,48	10 535 218,90
SO 02 - 101.1	Rekonstrukce silnice, 1. část, KU-napojení sil. II/381	258 927,32	313 302,06			258 927,32	313 302,06
SO 02 - 102	Rekonstrukce silnice, 2. část	6 271 774,89	7 588 847,62	-27 648,80	1 210 719,40	7 454 845,49	9 020 363,04
SO 02 - 102.1	Rekonstrukce silnice, 2. část, ZÚ napojení sil. II/381	130 883,36	158 368,87			130 883,36	158 368,87
SO 02 - 201	Rekonstrukce mostu sv.č. 408-012	3 903 935,91	4 723 763,45	-452 517,02	81 485,98	3 532 904,87	4 274 814,89
SO 02 - 301.1	Kanalizace - 1.1. část (podíl 62,50%)	1 017 289,64	1 230 920,46	-24 030,30	11 481,25	1 004 740,59	1 215 736,11
SO 02 - 302	Kanalizace - 2. část	368 701,51	446 128,83			368 701,51	446 128,83
SO 02 - 304	Přeložka vodovodů	310 250,17	375 402,71	-225 295,77		84 954,40	102 794,82
SO 02 - 402	Přeložka silových kabelů JMP	15 166,14	18 351,03	-13 166,14		0,00	0,00
SO 02 - 501	Přeložka NTL plynovodu	539 553,99	652 860,33	-176 609,78		362 944,21	439 162,49
SO 02 - 502	Přeložka STL plynovodu	302 228,41	365 696,38	-92 092,01		210 136,40	254 265,04
SO 02 - 901	DIO (Dopravně inženýrská opatření)	483 424,50	584 943,65	-296 420,90		122 734,60	309 738,20
meziročet st. 02		21 914 717,31		-1 312 970,08	1 823 821,60	22 425 568,83	27 134 938,28
Stavba 04 Kuchařovice průtah							
SO 04 - 101.1	Rekonstrukce silnice	6 406 199,93	7 751 393,02	-201 765,15	6 203,71	6 210 548,49	7 514 763,67
SO 04 - 901	DIO (Dopravně inženýrská opatření)	65 755,60	79 564,28	-22 950,80	37 707,00	80 511,80	97 419,28
meziročet st. 04		6 471 955,53		-224 715,95	43 910,71	6 291 060,29	7 612 182,95
Stavba 06 Suchohrdly průtah							
SO 06 - 101	Rekonstrukce silnice	13 499 133,23	16 333 951,21	-18 053,76	289 539,21	13 770 618,68	16 662 448,60
SO 06 - 105	Okružní křižovatka	1 390 373,37	1 682 351,78		30 142,81	1 420 516,18	1 718 824,53
SO 06 - 106	Vjezdová brána	1 486 398,70	1 798 542,43	-46 489,29	2 373,60	1 442 283,01	1 745 162,44
SO 06 - 301	Dešťová kanalizace, část 1	1 216 004,00	1 471 364,84	-4 836,98		1 211 167,02	1 465 512,09
SO 06 - 302	Dešťová kanalizace, část 2	1 653 373,82	2 000 582,32	-274 344,00	2 440 929,39	3 819 959,21	4 622 150,64
SO 06 - 303	Dešťová kanalizace, část 3	777 939,20	941 306,43			777 939,20	941 306,43
SO 06 - 304	Dešťová kanalizace, část 4	710 365,61	859 543,39	-64 259,80	92 746,68	738 852,49	894 011,51
SO 06 - 306	Přeložky vodovodů	3 208 099,26	3 881 800,10	-453 369,09	48 259,36	2 802 989,53	3 391 617,33
SO 06 - 501	Přeložky STL plynovodů	1 510 101,30	1 827 222,57	-129 990,49	20 568,00	1 400 678,81	1 694 821,36
SO 06 - 901	DIO	378 139,80	457 549,16	-106 906,00	90 143,80	361 377,60	437 268,90
meziročet st. 06		25 829 928,29		-1 098 249,41	3 014 702,85	27 746 381,73	33 573 121,89
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		54 216 511,13	0,00	-2 635 935,44	4 882 435,16	56 463 010,85	68 320 243,13
Projektová dokumentace - způsobilé náklady							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Ménipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		712 000,00	861 520,00			712 000,00	861 520,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		68 000,00	82 280,00			68 000,00	82 280,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		780 000,00	943 800,00	0,00	0,00	780 000,00	943 800,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Ménipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		54 996 511,13	943 800,00	-2 635 935,44	4 882 435,16	57 243 010,85	69 264 043,13
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady							
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Ménipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba 02 Přímětice průtah							
SO 02 - 101.2	Rekonstrukce silnice - revize kanalizace	20 580,00	24 901,80			20 580,00	24 901,80
SO 02 - 106.1	Rekonstrukce obilných tras, silnice II/399	2 471 804,16	2 990 883,03	-115 957,64		2 355 846,52	2 850 574,29
SO 02 - 106.2	Rekonstrukce obilných tras, most sv.č. 399-011	295 010,18	356 962,32		37 975,25	332 985,53	402 912,40
SO 02 - 301.2	Kanalizace - 1.2 část (podíl 37,50%)	610 373,78	738 552,27	-14 418,18	6 888,75	602 844,35	729 441,66
Stavba 04 Kuchařovice průtah							
SO 04 - 101.2	Rekonstrukce silnice - revize kanalizace	37 464,00	45 331,44	-37 464,00		0,00	0,00
SO 04 - 101.1	Rekonstrukce silnice - NEZPŮSOBILÉ				90 928,00	90 928,00	110 022,88
Stavba 06 Suchohrdly průtah							
SO 06 - 101.1	Rekonstrukce silnice - revize kanalizace	32 760,00	39 639,60			32 760,00	39 639,60
SO 06 - 104	Rekonstrukce obilných tras	285 658,48	345 646,76		62 766,80	348 425,28	421 594,59
SO 06 - 704	Úprava osazení u n.č. 25	86 963,67	105 226,04			86 963,67	105 226,04
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		3 840 614,27	4 647 143,27	-167 839,82	198 558,90	3 871 333,35	4 684 313,35
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Ménipráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		46 000,00	55 660,00			46 000,00	55 660,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		383 930,00	464 555,30	-111 800,00		272 130,00	329 277,30
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		429 930,00	520 215,30	-111 800,00	0,00	318 130,00	384 937,30
Rekapitulace							
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		4 270 544,27	5 167 358,57	-279 639,82	198 558,90	4 189 463,35	5 069 250,65
Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady							
Finanční náklady projektu SÚS celkem		59 267 055,40	6 111 158,57	-2 915 875,26	5 080 994,06	61 432 474,20	74 333 293,78

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 01 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4

Rozpočet: Vícepráce Zřízení nové ŽB revizní šachty D4.4a na stoce D4

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 21 459,50 Kč

Cena celková: 21 459,50 Kč

DPH: 4 506,50 Kč

Cena s daní: 25 966,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 21 459,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 01 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4
 Rozpočet: Vícepráce Zřízení nové ŽB revizní šachty D4.4a na stoce D4

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
11	894446		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 9 revizní šachta kruhová šachta D4.1 1=1,000 [A]	KS	1,000	21 459,50	21 459,50
8		Potrubí					21 459,50

Celkem: 21 459,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4

Rozpočet: Méněpráce ŽB potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -17 067,40 Kč

Cena celková: -17 067,40 Kč

DPH: -3 584,15 Kč

Cena s daní: -20 651,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -17 067,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4
Rozpočet: Méněpráce ŽB potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -14=-14,000 [A]	M	-14,000	1 219,10	-17 067,40
8		Potrubí					-17 067,40
Celkem:							-17 067,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4

Rozpočet: Vícepráce Plastové potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 71 287,18 Kč

Cena celková: 71 287,18 Kč

DPH: 14 970,31 Kč

Cena s daní: 86 257,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 71 287,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4
 Rozpočet: Vícepráce Plastové potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 38,25*2=76,500 [A]	T	76,500	70,00	5 355,00
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton. suť, viz pol.č. 96688, 969246 2,5*3,14*0,465*0,065*25=5,930 [A]	T	5,930	70,00	415,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 770,10
1			Zemní práce				
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4 1*1,53*10=15,300 [A]	M3	15,300	350,00	5 355,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol. č. 132736 15,3=15,300 [A]	M3	15,300	13,20	201,96
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí 15,30-6,268-1,836=7,196 [A]	M3	7,196	443,00	3 187,83
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,268	400,00	2 507,20



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4
 Rozpočet: Vícepráce Plastové potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp potrubí ze ŠP fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy (10*1,53*0,5)-(10*0,1382)=6,268 [A]				
1		Zemní práce					11 251,99
4		Vodorovné konstrukce					
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí přípojek z písku fr. 0/8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 10*0,12*1,53=1,836 [A]	M3	1,836	650,00	1 193,40
4		Vodorovné konstrukce					1 193,40
8		Potrubí					
1	87146	N1	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 24,5=24,500 [A]	M	24,500	1 990,33	48 763,09
8		Potrubí					48 763,09
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A]	M	10,000	430,86	4 308,60
9		Ostatní konstrukce a práce					4 308,60

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 02 SO 06 - 304 Dešťová kanalizace, část 4
Rozpočet: Vícepráce Plastové potrubí DN 400 - Posun šachty D4.1 na stoce D4 a změna materiálu části stoky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							71 287,18

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 03 SO 06 - 101 Rekonstrukce silnice

Rozpočet: Vícepráce Sanace stávající kamenné studny

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 24 448,96 Kč

Cena celková: 24 448,96 Kč

DPH: 5 134,28 Kč

Cena s daní: 29 583,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 448,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 03 SO 06 - 101 Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: Vícepráce Sanace stávající kamenné studny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kamenivo 4/16 - obsyp skruží 5=5,000 [A]	M3	5,000	400,00	2 000,00
1			Zemní práce				2 000,00
2			Základy				
2	24512	N2	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU Zákrytová deska TZK 100/63 1=1,000 [A]	M3	1,000	4 923,44	4 923,44
2			Základy				4 923,44
8			Potrubí				
3	89914	N3	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Studniční betonová skruž - DN1000/1000 7=7,000 [A]	KUS	7,000	1 522,96	10 660,72
18	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Poklop D400 1=1,000 [A]	KUS	1,000	4 216,00	4 216,00
47	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) Beton C25/30 - bet. prstenec 1=1,000 [A]	M3	1,000	2 648,80	2 648,80

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 03 SO 06 - 101 Rekonstrukce silnice
Rozpočet: Vícepráce Sanace stávající kamenné studny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					17 525,52
Celkem:							24 448,96

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 04 SO 02 - 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Rozpočet: Vícepráce Dovoz pitné vody

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 34 606,04 Kč

Cena celková: 34 606,04 Kč

DPH: 7 267,27 Kč

Cena s daní: 41 873,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 34 606,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 04 SO 02 - 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
Rozpočet: Vícepráce Dovoz pitné vody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01	FA	faktura Vodárenská akciová společnost 1=1,000 [A]	KČ	1,000	34 606,04	34 606,04
0			Všeobecné konstrukce a práce				34 606,04
Celkem:							34 606,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 122 734,60 Kč

Cena celková: 122 734,60 Kč

DPH: 25 774,27 Kč

Cena s daní: 148 508,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 122 734,60 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 4.1.2016

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK vč. následného odstranění, zaměřeno na trase Etapa 1=7 Etapa 2=7 Etapa 3=8 Etapa 4=7 Etapa 5=7 Etapa 6=0 Sod=20 7+7+8+7+7+0-20=16,000 [A]	KUS	16,000	30,00	480,00
5	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. podklad. desek a sloupků, zaměřeno na stavbě Etapa 1=74 Etapa 2=74 Etapa 3=78 Etapa 4=74 Etapa 5=68 Etapa 6=6 Sod=84 74+74+78+74+68+6-84=290,000 [A]	KUS	290,000	50,00	14 500,00
6	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914122 Etapa 1=74 Etapa 2=74 Etapa 3=78 Etapa 4=74 Etapa 5=68	KUS	302,000	55,80	16 851,60



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 6=6 Sod=72 74+74+78+74+68+6-72=302,000 [A]				
7	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914122 Etapa 1=4070 Etapa 2=1998 Etapa 3=1092 Etapa 4=9694 Etapa 5=4828 Etapa 6=372 Sod=9051 4070+1998+1092+9694+4828+372-9051=13 003,000 [A]	KSDEN	13 003,000	6,00	78 018,00
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. podklad. desek a sloupků, zaměřeno na stavbě Etapa 1=11 Etapa 2=10 Etapa 3=16 Etapa 4=10 Etapa 5=12 Etapa 6=0 Sod=38 11+10+16+10+12+0-38=21,000 [A]	KUS	21,000	50,00	1 050,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914422 Etapa 1=11 Etapa 2=10 Etapa 3=16 Etapa 4=10	KUS	21,000	50,00	1 050,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 5=12 Etapa 6=0 Sod=38 $11+10+16+10+12+0-38=21,000$ [A]				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=2 Etapa 2=3 Etapa 3=3 Etapa 4=3 Etapa 5=0 Etapa 6=1 Sod=6 $2+3+3+3+0+1-6=6,000$ [A]	KUS	6,000	30,00	180,00
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ k pol.č. 916112 Etapa 1=2 Etapa 2=3 Etapa 3=3 Etapa 4=3 Etapa 5=0 Etapa 6=1 Sod=3 $2+3+3+3+0+1-3=9,000$ [A]	KUS	9,000	30,00	270,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ k pol.č. 916112 Etapa 1=110 Etapa 2=81 Etapa 3=42 Etapa 4=393	KSDEN	303,000	15,00	4 545,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 5=0 Etapa 6=62 Sod=385 110+81+42+393+0+62-385=303,000 [A]				
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 Etapa 2=3 Etapa 3=3 Etapa 4=3 Etapa 5=2 Etapa 6=1 Sod=11 3+3+3+3+2+1-11=4,000 [A]	KUS	4,000	100,00	400,00
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ k pol.č. 916122 Etapa 1=3 Etapa 2=3 Etapa 3=3 Etapa 4=3 Etapa 5=2 Etapa 6=1 Sod=8 3+3+3+3+2+1-8=7,000 [A]	KUS	7,000	100,00	700,00
22	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=5 Etapa 2=5 Etapa 3=5	KUS	15,000	50,00	750,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 4=5 Etapa 5=2 Etapa 6=0 Sod=7 5+5+5+5+2-7=15,000 [A]				
23	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916312 Etapa 1=5 Etapa 2=5 Etapa 3=5 Etapa 4=5 Etapa 5=2 Etapa 6=0 Sod=5 5+5+5+5+2+0-5=17,000 [A]	KUS	17,000	50,00	850,00
24	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916312 Etapa 1=275 Etapa 2=135 Etapa 3=70 Etapa 4=655 Etapa 5=142 Etapa 6=0 Sod=847 275+135+70+655+142+0-847=430,000 [A]	KSDEN	430,000	7,00	3 010,00
26	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916352 Etapa 1=0 Etapa 2=10	KUS	4,000	20,00	80,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,3,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 3=0				
			Etapa 4=10				
			Etapa 5=10				
			Etapa 6=0				
			Sod=26				
			0+10+0+10+10+0-26=4,000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						122 734,60

Celkem: 122 734,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -296 420,90 Kč

Cena celková: -296 420,90 Kč

DPH: -62 248,39 Kč

Cena s daní: -358 669,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -296 420,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření, podklad ŠD fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě Etapa 1-6 =0 Sod=10 0-10=-10,000 [A]	M3	-10,000	560,29	-5 602,90
2	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření - pod ACO11+, zaměřeno na stavbě Etapa 1-6 =0 Sod=100 0-100=- 100,000 [A]	M2	-100,000	15,00	-1 500,00
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, rozšíření - zaměřeno na stavbě Etapa 1-6 =0 Sod=5 0-5=-5,000 [A]	M3	-5,000	174,00	-870,00
5			Komunikace				-7 972,90

9			Ostatní konstrukce a práce				
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ k pol.č. 914422 Etapa 1=605 Etapa 2=270 Etapa 3=224 Etapa 4=1310 Etapa 5=852 Etapa 6=0	KSDEN	-883,000	11,00	-9 713,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sod=4144 605+270+224+1310+852+0-4144=- 883,000 [A]				
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA zaměřeno na stavbě Etapa1+2+3+4+5+6=0 Sod=17,50 0-17,50=-17,500 [A]	M2	-17,500	720,00	-12 600,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ k pol.č. 915321 Etapa1+2+3+4+5+6=0 Sod=17,50 0-17,50=-17,500 [A]	M2	-17,500	80,00	-1 400,00
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k pol.č. 916122 Etapa 1=165 Etapa 2=81 Etapa 3=42 Etapa 4=393 Etapa 5=142 Etapa 6=62 Sod=1204 165+81+42+393+142+62-1204=- 319,000 [A]	KSDEN	-319,000	55,00	-17 545,00
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1+2+3+4+5+6=0 ke změně 09, vícepráce2=1 ks	KUS	-4,000	200,00	-800,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sod=5 ks 0+1-5=-4,000 [A]				
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ k pol.č. 916152 Etapa 1+2+3+4+5+6=0 ke změně 09, vícepráce2=1 ks Sod=4 ks 0+1-4=-3,000 [A]	KUS	-3,000	200,00	-600,00
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k pol.č. 916152 Etapa 1+2+3+4+5+6=0 ke změně 09, vícepráce2=21 Sod=637 0+21-637=- 616,000 [A]	KSDEN	-616,000	390,00	-240 240,00
25	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=0 Etapa 2=10 Etapa 3=0 Etapa 4=10 Etapa 5=10 Etapa 6=0 Sod=42 0+10+0+10+10+0-42=-12,000 [A]	KUS	-12,000	20,00	-240,00
27	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916352	KSDEN	-1 062,000	5,00	-5 310,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.1 SO 02 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 1=0				
			Etapa 2=250				
			Etapa 3=0				
			Etapa 4=1310				
			Etapa 5=710				
			Etapa 6=0				
			Sod=3332				
			0+250+0+1310+710+0-3332=-1 062,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				-288 448,00
Celkem:							-296 420,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2 - objekty SÚS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 37 707,00 Kč

Cena celková: 37 707,00 Kč

DPH: 7 918,47 Kč

Cena s daní: 45 625,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 37 707,00 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.12.2015

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ kompletní vč. sloupků a desek, k pol.č. 914122 Etapa 1=2530 Sod=1834 2530-1834=696,000 [A]	KSDEN	696,000	6,00	4 176,00
10	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=8 ks Sod=4 ks 8-4=4,000 [A]	KUS	4,000	30,00	120,00
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ k pol.č. 916112 Etapa 1=8 ks Sod=4 ks 8-4=4,000 [A]	KUS	4,000	30,00	120,00
12	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ k pol.č. 916112 Etapa 1=440 Sod=28 440-28=412,000 [A]	KSDEN	412,000	15,00	6 180,00
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k pol.č. 916122 Etapa 1=84 Etapa 2=84 Sod=49	KSDEN	119,000	55,00	6 545,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			84+84-49=119,000 [A]				
18	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k pol.č. 916152 Etapa 1=60 Sod=28 60-28=32,000 [A]	KSDEN	32,000	390,00	12 480,00
22	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=11 ks Sod=9 ks 11-9=2,000 [A]	KUS	2,000	50,00	100,00
23	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916312 Etapa 1=11 ks Sod=9 ks 11-9=2,000 [A]	KUS	2,000	50,00	100,00
24	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ. 1- NÁJEMNÉ k pol.č. 916312 Etapa 1=605 Sod=87 605-87=518,000 [A]	KSDEN	518,000	7,00	3 626,00
25	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=30 ks Sod=20 ks	KUS	10,000	30,00	300,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30-20=10,000 [A]				
26	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916332 Etapa 1=30 ks Sod=20 ks 30-20=10,000 [A]	KUS	10,000	30,00	300,00
27	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916332 Etapa 1=900 Sod=168 900-168=732,000 [A]	KSDEN	732,000	5,00	3 660,00
9			Ostatní konstrukce a práce				37 707,00
Celkem:							37 707,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -22 950,80 Kč

Cena celková: -22 950,80 Kč

DPH: -4 819,67 Kč

Cena s daní: -27 770,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -22 950,80 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.12.2015

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zaměřeno na stavbě Etapa 1=2 ks Sod=20 ks 2-20=-18,000 [A]	KUS	-18,000	30,00	-540,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zaměřeno na stavbě Etapa 1=46 ks Sod=117 ks 46-117=-71,000 [A]	KUS	-71,000	50,00	-3 550,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ kompletní vč. sloupků a desek, viz pol.č. 914122 Etapa 1=46 ks Sod=117 ks 46-117=-71,000 [A]	KUS	-71,000	55,80	-3 961,80
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zaměřeno na stavbě Etapa 1=10 ks Sod=23 ks 10-23=-13,000 [A]	KUS	-13,000	50,00	-650,00
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-13,000	50,00	-650,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní vč. sloupků a desek, viz pol.č. 914422 Etapa 1=10 ks Sod=23 ks 10-23=-13,000 [A]				
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TRŘ 1 - NÁJEMNÉ kompletní vč. sloupků a desek, k pol.č. 914422 Etapa 1=550 Sod=603 550-603=-53,000 [A]	KSDEN	-53,000	11,00	-583,00
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA nalepovací folie s textilní mřížkou, zaměřeno acad, viz příloha č.1 technická zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 1-4, Etapa 1,2=0 Sod=10 0-10=-10,000 [A]	M2	-10,000	720,00	-7 200,00
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ k pol.č. 915321 Etapa 1,2=0 Sod=10 0-10=-10,000 [A]	M2	-10,000	80,00	-800,00
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 ks Etapa 2=3 ks	KUS	-1,000	100,00	-100,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sod=7 ks 3+3-7=-1,000 [A]				
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ k pol.č. 916122 Etapa 1=3 ks Etapa 2=3 ks Sod=7 ks 3+3-7=-1,000 [A]	KUS	-1,000	100,00	-100,00
16	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=2 ks Sod=3 ks 2-3=-1,000 [A]	KUS	-1,000	200,00	-200,00
17	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ k pol.č. 916152 Etapa 1=2 ks Sod=3 ks 2-3=-1,000 [A]	KUS	-1,000	200,00	-200,00
19	916222		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1,2=0 ks Sod=92 ks 0-92=-92,000 [A]	KUS	-92,000	10,00	-920,00
20	916223		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-92,000	10,00	-920,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.2 SO 04 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			k pol.č. 916222 Etapa 1,2=0 ks Sod=92 ks 0-92=-92,000 [A]				
21	916229		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916222 Etapa 1,2=0 Sod=1288 0-1288=-1 288,000 [A]	KSDEN	-1 288,000	2,00	-2 576,00
9	Ostatní konstrukce a práce						-22 950,80

Celkem: -22 950,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,4,5,6 - objekty SÚS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 90 143,80 Kč

Cena celková: 90 143,80 Kč

DPH: 18 930,20 Kč

Cena s daní: 109 074,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 90 143,80 Kč

Vypracoval zadání: 

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2016

Datum vypracování nabídky: 19.7.2016

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zakrytí a následné odkrytí (případně přeškrtnutí směru páskou a následné odstranění), zaměřeno na stavbě Etapa 1=7 Etapa 2=7 Etapa 4=7 Etapa 5=7 Etapa 6=0 Sod=20 7+7+7+7-20=8,000 [A]	KUS	8,000	30,00	240,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní,zaměřeno na stavbě Etapa 1=69 Etapa 2=69 Etapa 4=74 Etapa 5=74 Etapa 6=6 Sod=241 69+69+74+74+6-241=51,000 [A]	KUS	51,000	50,00	2 550,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní, zaměřeno na stavbě Etapa 1=69 Etapa 2=69 Etapa 4=74 Etapa 5=74	KUS	51,000	55,80	2 845,80



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 6=6 Sod=241 69+69+74+74+6-241=51,000 [A]				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=3795 Etapa 2=1863 Etapa 4=9694 Etapa 5=5254 Etapa 6=372 Sod=13552 3795+1863+9694+5254+372-13552=7 426,000 [A]	KSDEN	7 426,000	6,00	44 556,00
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=1045 Etapa 2=513 Etapa 4=3013 Etapa 5=1633 Etapa 6=0 Sod=5572 1045+513+3013+1633+0-5572=632,000 [A]	KSDEN	632,000	11,00	6 952,00
10	916112		DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=7 Etapa 2=7 Etapa 4=8 Etapa 5=8	KUS	29,000	30,00	870,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: 01 Vícepráce - Etapa 1,2,4,5,6 - objekty SÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 6=1 Sod=2 7+7+8+8+1-2=29,000 [A]				
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=7 Etapa 2=7 Etapa 4=8 Etapa 5=8 Etapa 6=1 Sod=2 7+7+8+8+1-2=29,000 [A]	KUS	29,000	30,00	870,00
12	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během výstavby, zaměřeno na stavbě viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=385 Etapa 2=189 Etapa 4=1048 Etapa 5=568 Etapa 6=62 Sod=168 385+189+1048+568+62-168=2 084,000 [A]	KSDEN	2 084,000	15,00	31 260,00
9	Ostatní konstrukce a práce						90 143,80

Celkem: 90 143,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)

Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -106 906,00 Kč

Cena celková: -106 906,00 Kč


DPH: -22 450,26 Kč

Cena s daní: -129 356,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -106 906,00 Kč

Vypracoval zadání: 

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2016

Datum vypracování nabídky: 19.7.2016

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=19 Etapa 2=19 Etapa 4=23 Etapa 5=23 Etapa 6=0 Sod=27 19+19+23+23+0-111=-27,000 [A]	KUS	-27,000	50,00	-1 350,00
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=19 Etapa 2=19 Etapa 4=23 Etapa 5=23 Etapa 6=0 Sod=27 19+19+23+23+0-111=-27,000 [A]	KUS	-27,000	50,00	-1 350,00
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa1+2+4+5+6=0 Sod=21 0-21=-21,000 [A]	M2	-21,000	720,00	-15 120,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa1+2+4+5+6=0 Sod=21 0-21=-21,000 [A]	M2	-21,000	80,00	-1 680,00
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=4 Etapa 2=4 Etapa 4=4 Etapa 5=4 Etapa 6=1 Sod=23 4+4+4+4+1-23=-6,000 [A]	KUS	-6,000	100,00	-600,00
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=4 Etapa 2=4 Etapa 4=4 Etapa 5=4 Etapa 6=1 Sod=23 4+4+4+4+1-23=-6,000 [A]	KUS	-6,000	100,00	-600,00
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během výstavby, zaměřeno na stavbě	KSDEN	-139,000	55,00	-7 645,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=220 Etapa 2=108 Etapa 4=524 Etapa 5=284 Etapa 6=62 Sod=1337 220+108+524+284+62-1337=- 139,000 [A]				
16	916152	b	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3 semafony Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=0 Etapa 2=0 Etapa 4=0 Etapa 5=0 Etapa 6=0 Sod=3 0+0+0+0+0-3=-3,000 [A]	KUS	-3,000	200,00	-600,00
17	916153	b	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 3 semafony Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=0 Etapa 2=0 Etapa 4=0 Etapa 5=0 Etapa 6=0 Sod=3 0+0+0+0+0-3=-3,000 [A]	KUS	-3,000	200,00	-600,00
18	916159	b	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-182,000	390,00	-70 980,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3 semaforý Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během výstavby, zaměřeno na stavbě viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=0 Etapa 2=0 Etapa 4=0 Etapa 5=0 Etapa 6=0 Sod=182 0+0+0+0+0-182=- 182,000 [A]				
19	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, zaměřeno na stavbě viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=4 Etapa 2=4 Etapa 4=4 Etapa 5=4 Etapa 6=0 Sod=21 4+4+4+4+0-21=-5,000 [A]	KUS	-5,000	50,00	-250,00
20	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, zaměřeno na stavbě viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=4 Etapa 2=4 Etapa 4=4 Etapa 5=4 Etapa 6=0 Sod=21	KUS	-5,000	50,00	-250,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4+4+4+4+0-21=-5,000 [A]				
21	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, zaměřeno na stavbě viz příloha č. C.20 - DIO Etapa 1=220 Etapa 2=108 Etapa 4=524 Etapa 5=284 Etapa 6=0 Sod=1169 220+108+524+284+0-1169=-33,000 [A]	KSDEN	-33,000	7,00	-231,00
22	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=9 Etapa 2=0 Etapa 4=10 Etapa 5=0 Etapa 6=10 Sod=46 9+0+10+0+10-46=-17,000 [A]	KUS	-17,000	30,00	-510,00
23	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=9 Etapa 2=0 Etapa 4=10 Etapa 5=0	KUS	-17,000	30,00	-510,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 06.3 SO 06 - 901 DIO (Dopravně inženýrská opatření)
 Rozpočet: Méněpráce Provizorní dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Etapa 6=10 Sod=46 9+0+10+0+10-46=-17,000 [A]				
24	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, viz příloha č. C.20 - DIO, zaměřeno na stavbě Etapa 1=252 Etapa 2=0 Etapa 4=1310 Etapa 5=0 Etapa 6=620 Sod=3108 252+0+1310+0+620-3108=- 926,000 [A]	KSDEN	-926,000	5,00	-4 630,00
9	Ostatní konstrukce a práce						-106 906,00
Celkem:							-106 906,00

3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 20704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.1 Propustek DN 400

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 84 092,77 Kč

Cena celková: 84 092,77 Kč

DPH: 17 659,48 Kč

Cena s daní: 101 752,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 84 092,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: Vícepráce.1 Propustek DN 400

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 212635, 12933, 11130, 123736, 122736, 132736 14,4*2=28,800 [A]	T	28,800	70,00	2 016,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 016,00
1			Zemní práce				
11	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy (16+1+1)*0,8*1=14,400 [A]	M3	14,400	200,00	2 880,00
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 122736, 123736, 132736 14,4=14,400 [A]	M3	14,400	13,20	190,08
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ u přípojek obsyp ze štěrkopísku fr. 0/32 mm do úrovně 0,30m nad horní hranu potrubí, zbytek zásypu přípojky po úroveň parapláně materiál ŠD fr. 0/32 mm; zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, (0,4*0,8-0,1256)*16=3,110 [A]	M3	3,110	400,00	1 244,00
1			Zemní práce				4 314,08

2 **Základy**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: Vícepráce.1 Propustek DN 400

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beto C25/30-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895 (1,2*0,35)*2=0,840 [A]	M3	0,840	5 078,95	4 266,32
2		Základy					4 266,32
4		Vodorovné konstrukce					
25	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 0,4*0,8*16=5,120 [A]	M3	5,120	650,00	3 328,00
4		Vodorovné konstrukce					3 328,00
8		Potrubí					
47	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) propustek - beton C20/25 - XF3 tl. 0,20m, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895 0,2*0,8*16=2,560 [A]	M3	2,560	2 648,80	6 780,93
8		Potrubí					6 780,93
9		Ostatní konstrukce a práce					
4	918346	N4	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM 16=16,000 [A]	M	16,000	1 853,34	29 653,44
61	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	16 867,00	33 734,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.1 Propustek DN 400

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odláždění vtoku propustku kamennou dlažbou tl. 30cm do betonového lože z betonu C16/20-X0 tl. 15 cm, s vyspárováním dlažby spárovací hmotou s odolností vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 trubní propustek v km 0,0895 2=2,000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						63 387,44

Celkem: **84 092,77**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: Vícepráce.2 Sjezd

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 6 369,89 Kč

Cena celková: 6 369,89 Kč

DPH: 1 337,68 Kč

Cena s daní: 7 707,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 369,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: Vícepráce.2 Sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 11130, 122736, 212635, 132736, 3,321*2=6,642 [A]	T	6,642	70,00	464,94
0			Všeobecné konstrukce a práce				464,94
1			Zemní práce				
12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy 6*1,35*0,41=3,321 [A]	M3	3,321	209,59	696,05
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 122736, 132736 3,321=3,321 [A]	M3	3,321	13,20	43,84
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 6*1,35=8,100 [A]	M2	8,100	10,86	87,97
1			Zemní práce				827,86
5			Komunikace				
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	M2	16,200	85,17	1 379,75

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.2 Sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDa fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 6*1,35*2=16,200 [A]				
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na vrstvu MZK, modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4 v množství 0,60 kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 6*1,35=8,100 [A]	M2	8,100	15,00	121,50
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM ACP 22+ 50/70, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 6*1,35=8,100 [A]	M2	8,100	181,40	1 469,34
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,35kg/m2, pod ACL 22+, pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 6*1,35=8,100 [A]	M2	8,100	11,00	89,10
37	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 6*1,35=8,100 [A]	M2	8,100	174,00	1 409,40
5	Komunikace						4 469,09

9 Ostatní konstrukce a práce



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 07 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.2 Sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do lože s opěrou z betonu C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 4=4,000 [A]	M	4,000	152,00	608,00
9			Ostatní konstrukce a práce				608,00

Celkem:**6 369,89**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 08 SO 06 - 302 Dešťová kanalizace, část 2

Rozpočet: Méněpráce Hloubení rýh v zem. tř. I - Změna třídy těžitelnosti

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -274 344,00 Kč

Cena celková: -274 344,00 Kč

DPH: -57 612,24 Kč

Cena s daní: -331 956,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -274 344,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 08 SO 06 - 302 Dešťová kanalizace, část 2
 Rozpočet: Méněpráce Hloubení rýh v zem. tř. I - Změna třídy těžitelnosti

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil - část 2 -783,840=- 783,840 [A]	M3	-783,840	350,00	-274 344,00
1		Zemní práce					-274 344,00
Celkem:							-274 344,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 08 SO 06 - 302 Dešťová kanalizace, část 2

Rozpočet: Vícepráce Hloubení rýh v zem. tř. II a III - Změna třídy těžitelnosti

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 440 929,39 Kč

Cena celková: 2 440 929,39 Kč

DPH: 512 595,17 Kč

Cena s daní: 2 953 524,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 440 929,39 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 08 SO 06 - 302 Dešťová kanalizace, část 2
Rozpočet: Vícepráce Hloubení rýh v zem. tř. II a III - Změna třídy těžitelnosti

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina,kamení pol. 138936 : 805*2,4=1 932,000 [A] pol. 132836 :142*2=284,000 [B] SOD 014102.a -1567,68=-1 567,680 [C] Celkem: A+B+C=648,320 [D]	T	648,320	70,00	45 382,40
0	Všeobecné konstrukce a práce						45 382,40
1	Zemní práce						
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 805+142-783,84=163,160 [A]	M3	163,160	13,20	2 153,71
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil - část 2, 10 uložení železobet. potrubí 163,16=163,160 [A]	M3	163,160	443,00	72 279,88
5	138936	N5	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 12KM Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6 805=805,000 [A]	M3	805,000	2 731,66	2 198 986,30
10	132836		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM rýha pro přípojku k uliční vpusti, viz pol.č. 87433, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 142=142,000 [A]	M3	142,000	860,05	122 127,10

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 08 SO 06 - 302 Dešťová kanalizace, část 2
 Rozpočet: Vícepráce Hloubení rýh v zem. tř. II a III - Změna třídy těžitelnosti

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					2 395 546,99
Celkem:							2 440 929,39

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: Vícepráce.1 Provedení komunikace po polovinách za částečné uzavírky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 289 328,87 Kč

Cena celková: 289 328,87 Kč

DPH: 60 759,06 Kč

Cena s daní: 350 087,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 289 328,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: Vícepráce.1 Provedení komunikace po polovinách za částečné uzavírky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
29	567504		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ</p> <p>vč.dodání pojiv, dodání a zamísení materiálu pro případnou úpravu zrnitosti a odvozu přebytečného materiálu na skládku (vč.uložení na skládku a poplatku za skládku), vč. reprofilace, předpokládá se přidání cca 4,5% asfaltové emulze, cca 4,0% cementu a</p> <p>50% výměny a dodání kameniva, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,</p> <p>$578,9*0,45*0,22=57,311$ [A]</p>	M3	57,311	1 509,00	86 482,30
31	572123		<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>modifikovaný emulzní inf. postřík PI-EP 0,6kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy</p> <p>$578,9*0,75=434,175$ [A]</p>	M2	434,175	15,00	6 512,63
32	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-EP 0,35 kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy</p> <p>$0,5*578,9=289,450$ [A] $0,3*578,9=173,670$ [B] Celkem: A+B=463,120 [C]</p>	M2	463,120	11,00	5 094,32
33	574B34		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM</p> <p>ACO 11+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy</p> <p>$578,9*0,2=115,780$ [A]</p>	M2	115,780	174,00	20 145,72



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.1 Provedení komunikace po polovinách za částečné uzavírky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 70MM ACL 22+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 578,9*0,3=173,670 [A]	M2	173,670	269,50	46 804,07
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM ACP 22+ 50/70, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 0,5*578,9=289,450 [A]	M2	289,450	181,40	52 506,23
36	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 578,9=578,900 [A]	M	578,900	124,00	71 783,60
5	Komunikace						289 328,87

Celkem:**289 328,87**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: Vícepráce.2 Provizorní rozšíření komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 456 053,88 Kč

Cena celková: 456 053,88 Kč

DPH: 95 771,31 Kč

Cena s daní: 551 825,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 456 053,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
 Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: Vícepráce.2 Provizorní rozšíření komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 212635, 12933, 11130, 123736, 122736, 132736 255,7575*2=511,515 [A] 255,7575*2=511,515 [B] Celkem: A+B=1 023,030 [C]	T	1 023,030	70,00	71 612,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				71 612,10
1			Zemní práce				
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy 378,9*1,5*0,45=255,758 [A]	M3	255,758	286,41	73 251,65
6	18010	N6	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Podklad z asf. recyklátu tl. 100mm *4,5 (tl. 450mm) 378,9*1,5*4,5=2 557,575 [A]	M2	2 557,575	43,51	111 280,09
10	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM pořízení ornice k pol.č. 18222 378,9*1,5*0,15=85,253 [A]	M3	85,253	264,70	22 566,47
11	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy	M3	170,505	200,00	34 101,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.2 Provizorní rozšíření komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			378,9*1,5*0,3=170,505 [A]				
14	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy 378,9*1,5*0,45=255,758 [A]	M3	255,758	350,00	89 515,30
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zemina z výkopu, materiál meziskládka viz pol.č. 125731, 131731, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a založení 170,505=170,505 [A]	M3	170,505	144,74	24 678,89
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 122736, 123736, 132736 255,7575=255,758 [A] 255,7575=255,758 [B] Celkem: A+B=511,516 [C]	M3	511,516	13,20	6 752,01
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 378,9*1,5=568,350 [A]	M2	568,350	10,86	6 172,28
20	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 vzorový příčný řez 378,9*1,5=568,350 [A]	M2	568,350	18,37	10 440,59
21	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	568,350	10,00	5 683,50



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.2 Provizorní rozšíření komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 378,9*1,5=568,350 [A]				
1		Zemní práce					384 441,78
Celkem:							456 053,88

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: Vícepráce.3 Doprovodná opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 344 395,89 Kč

Cena celková: 344 395,89 Kč

DPH: 72 323,14 Kč

Cena s daní: 416 719,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 344 395,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 09 SO 02 - 102 Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: Vícepráce.3 Doprovodná opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
7	42717	N7	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH 4*3=12,000 [A]ks 12*3,75m2*0,01m(tl.)=0,450 [B]m3 0,45*7,480t/m3=3,366 [C] 3,366+0,0036=3,370 [D]	T	3,370	56 003,10	188 730,45
4			Vodorovné konstrukce				188 730,45
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	916812	N8	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 578,9=578,900 [A]	M	578,900	166,80	96 560,52
9	916813	N9	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ 578,9=578,900 [A]	M	578,900	87,03	50 381,67
42	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 3,3696=3,370 [A]	T	3,370	2 588,50	8 723,25
9			Ostatní konstrukce a práce				155 665,44

Celkem: **344 395,89**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN

Objekt: Změna č. 10 SO 02 - 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Rozpočet: Méněpráce Nprovádění mikropilot

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -88 410,00 Kč

Cena celková: -88 410,00 Kč

DPH: -18 566,10 Kč

Cena s daní: -106 976,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -88 410,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - ZN
Objekt: Změna č. 10 SO 02 - 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
Rozpočet: Méněpráce Nprovádění mikropilot

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
21	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU délka 7,0m, kořen dl. 6,0 m, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 4 podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 10 výkopy a založení -21=-21,000 [A]	M	-21,000	1 750,00	-36 750,00
23	26173		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM k pol.č. 227831 -42=-42,000 [A]	M	-42,000	1 230,00	-51 660,00
2		Základy					-88 410,00
Celkem:							-88 410,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN

Objekt: Změna č. 05 SO 04 - 101.1 Rekonstrukce silnice

Rozpočet: Vícepráce Výšková úprava poklopů a mříží

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 90 928,00 Kč

Cena celková: 90 928,00 Kč

DPH: 19 094,88 Kč

Cena s daní: 110 022,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 90 928,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 05 SO 04 - 101.1 Rekonstrukce silnice
Rozpočet: Vícepráce Výšková úprava poklopů a mříží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
25	899112		POKLOPY BETONOVÉ SAMOSTATNÉ výměna stávajících poškozených kusů, vč rámu, zaměřeno na stavbě SoD 19ks nových vč. výškové úpravy, Skutečnost 27ks nových vč . výškové úpravy a 19 ks úprava stávajících: 27-19=8,000 [A]	KUS	8,000	4 216,00	33 728,00
27	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ k pol.č. 899112, při pokládce nových živičných vrstev, zaměřeno na stavbě SoD 19ks nových vč. výškové úpravy, Skutečnost 27ks nových vč . výškové úpravy a 19 ks úprava stávajících, nové poklopy: 27-19=8, výšková úprava stávajících: 19+8=27,000 [A]	KUS	27,000	1 300,00	35 100,00
28	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ k pol.č. 899122, při pokládce nových živičných vrstev, zaměřeno na stavbě SoD 15ks nových vč. výškové úpravy. Skutečnost 15ks nových vč. výškové úpravy a 17ks úprava stávajících. 17=17,000 [A]	KUS	17,000	1 300,00	22 100,00
8		Potrubí					90 928,00

Celkem: **90 928,00**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 62 766,80 Kč

Cena celková: 62 766,80 Kč

DPH: 13 181,03 Kč

Cena s daní: 75 947,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 62 766,80 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 4.1.2016

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní, vč. podklad. desek a sloupků, zaměřeno na stavbě Etapa 1=30 Etapa 2=36 30+36=66,000 [A]	KUS	66,000	50,00	3 300,00
6	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ kompletní, vč. podklad. desek a sloupků, zaměřeno na stavbě Etapa 1=30 Etapa 2=36 30+36=66,000 [A]	KUS	66,000	55,80	3 682,80
7	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ zaměřeno na stavbě Etapa 1=182 Etapa 2=504 182+504=686,000 [A]	KSDEN	686,000	6,00	4 116,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA zaměřeno na stavbě Etapa 1=9 Etapa 2=9 9+9=18,000 [A]	M2	18,000	720,00	12 960,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	18,000	80,00	1 440,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě Etapa 1=9 Etapa 2=9 9+9=18,000 [A]				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 Etapa 2=3 3+3=6,000 [A]	KUS	6,000	30,00	180,00
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 Etapa 2=3 3+3=6,000 [A]	KUS	6,000	30,00	180,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ zaměřeno na stavbě Etapa 1=42 Etapa 2=42 42+42=84,000 [A]	KSDEN	84,000	15,00	1 260,00
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=1 Etapa 2=1 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	100,00	200,00
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě Etapa 1=1 Etapa 2=1 1+1=2,000 [A]				
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ zaměřeno na stavbě Etapa 1=14 Etapa 2=14 14+14=28,000 [A]	KSDEN	28,000	55,00	1 540,00
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=1 Etapa 2=1 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	200,00	400,00
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě Etapa 1=1 Etapa 2=1 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	200,00	400,00
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ zaměřeno na stavbě Etapa 1=14 Etapa 2=14 14+14=28,000 [A]	KSDEN	28,000	390,00	10 920,00
22	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	50,00	300,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní, vč. podkl. desek, zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 Etapa 2=3 3+3=6,000 [A]				
23	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě Etapa 1=3 Etapa 2=3 3+3=6,000 [A]	KUS	6,000	50,00	300,00
24	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ zaměřeno na stavbě Etapa 1=42 Etapa 2=42 42+42=84,000 [A]	KSDEN	84,000	7,00	588,00
25	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zaměřeno na stavbě Etapa 1=80 Etapa 2=80 80+80=160,000 [A]	KUS	160,000	30,00	4 800,00
26	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě Etapa 1=80 Etapa 2=80 80+80=160,000 [A]	KUS	160,000	30,00	4 800,00
27	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 S FOLÍÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 240,000	5,00	11 200,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 1 TDK - 01: II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 06.4. SO 06-104 Rekonstrukce objízdných tras - DIO (Dopravně inženýrská opatření)
Rozpočet: BAN 1+2 Vícepráce - BANTICE - Etapa 1+2, 14+14 dní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě Etapa 1=1120 Etapa 2=1120 1120+1120=2 240,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				62 766,80
Celkem:							62 766,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 11 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část

Rozpočet: 001 Vícepráce - beton pod. lom kam. - Přímětice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 237 760,36 Kč

Cena celková: 237 760,36 Kč

DPH: 49 929,68 Kč

Cena s daní: 287 690,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 237 760,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 11 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - beton pod. lom kam. - Přímětice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
26	272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) Betonový práh: km 0,120-0,260 0,3*0,5*140=21,000000 [A]	M3	21,000000	5 078,95	106 657,95
2			Základy				106 657,95
4			Vodorovné konstrukce				
7	451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) 366,2*0,15=54,930000 [A]	M3	54,930000	2 104,20	115 583,71
4			Vodorovné konstrukce				115 583,71
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM km 0,120 - 0,325: 120,3=120,300000 [A]	M	120,300000	129,00	15 518,70
9			Ostatní konstrukce a práce				15 518,70
Celkem:							237 760,36

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 12 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 001 Vícepráce - výšková úprava stávajících poklopů - Suchohrdly

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 106 790,00 Kč

Cena celková: 106 790,00 Kč

DPH: 22 425,90 Kč

Cena s daní: 129 215,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 106 790,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 12 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - výšková úprava stávajících poklopů - Suchohrdly

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny 43,75*2=87,500000 [A]	T	87,500000	70,00	6 125,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton, kamenná suť 0,07*25=1,750000 [A]	T	1,750000	70,00	122,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 247,50
1			Zemní práce				
13	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 12KM 25ks, hl. 1m, š. 0,5m, 3,5m dl.: 3,5*1*0,5*25=43,750000 [A]	M3	43,750000	350,00	15 312,50
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	43,750000	13,20	577,50
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,750000	400,00	17 500,00
1			Zemní práce				33 390,00
8			Potrubí				
51	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	25,000000	1 300,00	32 500,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 12 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
Rozpočet: 001 Vícepráce - výšková úprava stávajících poklopů - Suchohrdly

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Větev A: 6=6,000000 [A] Větev B: 5=5,000000 [B] Větev C: 10=10,000000 [C] Větev D: 4=4,000000 [D] Celkem: A+B+C+D=25,000000 [E]				
8		Potrubí					32 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
38	97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ	KUS	25,000000	1 386,10	34 652,50
9		Ostatní konstrukce a práce					34 652,50
Celkem:							106 790,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 13 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Rozpočet: 001 Vícepráce - prodloužení stávající kanalizace u mostu - Přímětice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 11 941,58 Kč

Cena celková: 11 941,58 Kč

DPH: 2 507,73 Kč

Cena s daní: 14 449,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 941,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 13 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
 Rozpočet: 001 Vícepráce - prodloužení stávající kanalizace u mostu - Přímětice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SOD 02-301 1,53*0,4*4=2,448000 [A]	M3	2,448000	443,00	1 084,46
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SOD 02-301 -3,14*0,2*0,2=-0,125600 [A] 1,53*0,5*4=3,060000 [B] -0,0004=-0,000400 [C] Celkem: A+B+C=2,934000 [D]	M3	2,934000	400,00	1 173,60
1			Zemní práce				2 258,06
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SOD 02-301 1,53*0,1*4=0,612000 [A]	M3	0,612000	650,00	397,80
4			Vodorovné konstrukce				397,80
8			Potrubí				
1	87146	N	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	4,000000	1 990,33	7 961,32
29	899524	v1	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 (B25) SOD 04-101.1 obetonování spoje: 0,5=0,500000 [A]	M3	0,500000	2 648,80	1 324,40

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 13 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
 Rozpočet: 001 Vícepráce - prodloužení stávající kanalizace u mostu - Přímětice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					9 285,72
Celkem:							11 941,58

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 15 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Rozpočet: 001 Vícepráce - fólie mezi zásypem a přech. klínem

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 34 938,36 Kč

Cena celková: 34 938,36 Kč

DPH: 7 337,06 Kč

Cena s daní: 42 275,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 34 938,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 15 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
 Rozpočet: 001 Vícepráce - fólie mezi zásypem a přech. klínem

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
10	28999	N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE CU 2018=96,00*INDEX 0,8058 4,5*14+6*20=183,000000 [A]	M2	183,000000	77,36	14 156,88
29	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE SOD 02-201 4,5*14*2+6*20*2=366,000000 [A]	M2	366,000000	56,78	20 781,48
2			Základy				34 938,36

Celkem: **34 938,36**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část

Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 159 640,01 Kč

Cena celková: 159 640,01 Kč

DPH: 33 524,40 Kč

Cena s daní: 193 164,41 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 965,00

Náklad na měrnou jednotku: 40,26 Kč

Vypracoval zadání: XXXXXXXXXX

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 7.1.2016

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU SOD 02-101 55,09*2=110,180000 [A]	T	110,180000	70,00	7 712,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				7 712,60
1			Zemní práce				
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM SOD 02-101 78,7*0,3=23,610000 [A]	M3	23,610000	286,41	6 762,14
8	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM SOD 02-101 78,7*0,15=11,805000 [A]	M3	11,805000	360,71	4 258,18
13	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM SOD 02-101 78,7*0,4=31,480000 [A]	M3	31,480000	200,00	6 296,00
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SOD 02-101 23,61+31,48=55,090000 [A]	M3	55,090000	13,20	727,19
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,610000	428,36	10 113,58

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SOD 02-101 78,7*0,3=23,610000 [A]				
21	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	10,86	854,68
1		Zemní práce					29 011,77
4		Vodorovné konstrukce					
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC v úseku km 0,1299-0,2637, dílčí úseky objektů (u horských vpustí, propustku), dlažba tl. 0,30m vč. lože C16/20 X0 tl. 0,15m, vyspárování spárovací hmotou (vysokopevnostní plastmaltou na bázi cementu) se stupněm odolnosti proti vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 6 trubní propustek v km 0,0895 14,5=14,500000 [A]	M3	14,500000	2 500,00	36 250,00
4		Vodorovné konstrukce					36 250,00
5		Komunikace					
32	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	224,90	17 699,63
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	78,700000	111,89	8 805,74

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]				
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	15,00	1 180,50
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SOD 02-101 78,7*2=157,400000 [A]	M2	157,400000	11,00	1 731,40
37	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	174,00	13 693,80
38	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 70MM SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	269,50	21 209,65
39	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM SOD 02-101 78,7=78,700000 [A]	M2	78,700000	211,60	16 652,92
40	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC ostrůvek v křižovatce sil. II/408 a sil. III/40831, kamenná kostka tl. 100mm, vč. lože z	M2	1,100000	1 720,00	1 892,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			cementové plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů tl. min. 50mm, spárování rovněž plastmaltou na bázi vysokopevnostních cementů s odolností XF4, SOD 02-101 1,1=1,100000 [A]				
5		Komunikace					82 865,64
9		Ostatní konstrukce a práce					
63	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM v úseku km 0,269-0,325, km 0,367-0,405, vč. lože z betonu C20/25n-XF3 a vyspárování z vysokopevnostní plastmalty na bázi cementu s odolností proti vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 2=2,000000 [A]	M2	2,000000	1 900,00	3 800,00
9		Ostatní konstrukce a práce					3 800,00
Celkem:							159 640,01

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část

Rozpočet: 002 Méněpráce - plochy a délky - zaměření

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -3 189,36 Kč

Cena celková: -3 189,36 Kč

DPH: -669,77 Kč

Cena s daní: -3 859,13 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 965,00

Náklad na měrnou jednotku: -0,80 Kč

Vypracoval zadání: 

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 7.1.2016

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 17 SO 02-101 - Rekonstrukce silnice, 1. část
 Rozpočet: 002 Méněpráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SOD 02-101 -17,19975=-17,199750 [A]	M	-17,199750	152,00	-2 614,36
59	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ kamenný krajník KS3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy -2,3=-2,300000 [A]	M	-2,300000	250,00	-575,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-3 189,36
Celkem:							-3 189,36

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 18 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 001 Vícepráce - trvalé DZ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 44 800,00 Kč

Cena celková: 44 800,00 Kč

DPH: 9 408,00 Kč

Cena s daní: 54 208,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 800,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 18 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - trvalé DZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
57	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT SOD 06-101 IS9b 1*(4,0*2,0)=8,000000 [A]	M2	8,000000	5 600,00	44 800,00
9			Ostatní konstrukce a práce				44 800,00
Celkem:							44 800,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 19 SO 06-105 - Okružní křižovatka

Rozpočet: 001 Vícepráce - trvalé DZ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 17 100,00 Kč

Cena celková: 17 100,00 Kč

DPH: 3 591,00 Kč

Cena s daní: 20 691,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 100,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 19 SO 06-105 - Okružní křižovatka
Rozpočet: 001 Vícepráce - trvalé DZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
62	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD SOD 06-101 38=38,000000 [A]	KUS	38,000000	450,00	17 100,00
9			Ostatní konstrukce a práce				17 100,00
Celkem:							17 100,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 16 138,73 Kč

Cena celková: 16 138,73 Kč

DPH: 3 389,13 Kč

Cena s daní: 19 527,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 138,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 212635, 12933, 11130, 123736, 122736, 132736 SOD 02-102 4,02*2=8,040000 [A]	T	8,040000	70,00	562,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				562,80
1			Zemní práce				
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy SOD 02-102 6,7*0,3=2,010000 [A]	M3	2,010000	286,41	575,68
8	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. uložení na skládku SÚS, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy SOD 02-102 6,7*0,15=1,005000 [A]	M3	1,005000	360,71	362,51
12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad SOD 02-102 6,7*0,3=2,010000 [A]	M3	2,010000	209,59	421,28
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,020000	13,20	53,06



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz pol.č. 122736, 123736, 132736 SOD 02-102 4,02=4,020000 [A]				
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna tl. 30 cm z drc. kameniva ŠD fr. 0/63 SOD 02-102 6,7*0,3=2,010000 [A]	M3	2,010000	428,36	861,00
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zaměřeno na stavbě a acad. SOD 02-102 6,7=6,700000 [A]	M2	6,700000	10,86	72,76
1		Zemní práce					2 346,29
4		Vodorovné konstrukce					
26	46512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výtoky drenáží do příkopů, dlažba tl. 0,30m vč. lože C16/20 X0 tl. 0,15m, vypárování spárovací hmotou (vysokopevnostní plastmaltou na bázi cementu) se stupněm odolností proti vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 0,3*8=2,400000 [A]	M3	2,400000	2 500,00	6 000,00
4		Vodorovné konstrukce					6 000,00
5		Komunikace					
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	M2	6,700000	85,17	570,64

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDa fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad. SOD 02-102 6,7=6,700000 [A]				
29	567504		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ SOD 02-102 6,7*0,22=1,474000 [A]	M3	1,474000	1 509,00	2 224,27
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 modifikovaný emulzní inf. postřik PI-EP 0,6kg/m2, SOD 02-102 6,7=6,700000 [A]	M2	6,700000	15,00	100,50
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2, zaměřeno na stavbě SOD 02-102 2*6,7=13,400000 [A]	M2	13,400000	11,00	147,40
33	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM ACO 11+, modifikovaný SOD 02-102 6,7=6,700000 [A]	M2	6,700000	174,00	1 165,80
34	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 70MM ACL 22+, modifikovaný, SOD 02-102	M2	6,700000	269,50	1 805,65

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: 001 Vícepráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,7=6,700000 [A]				
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM ACP 22+ 50/70, SOD 02-102 6,7=6,700000 [A]	M2	6,700000	181,40	1 215,38
5		Komunikace					7 229,64

Celkem: **16 138,73**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: 002 Méněpráce - plochy a délky - zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -27 648,80 Kč

Cena celková: -27 648,80 Kč

DPH: -5 806,25 Kč

Cena s daní: -33 455,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -27 648,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 20 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
Rožpočet: 002 Méněpráce - plochy a délky - zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 do lože s opěrou z betonu C20/25n-XF3, SOD 02-102 -181,9=- 181,900000 [A]	M	-181,900000	152,00	-27 648,80
9			Ostatní konstrukce a práce				-27 648,80
Celkem:							-27 648,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 21 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Rozpočet: 002 Méněpráce - záporová stěna, mikropiloty a obruby dle zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -364 107,02 Kč

Cena celková: -364 107,02 Kč

DPH: -76 462,47 Kč

Cena s daní: -440 569,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -364 107,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 21 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
 Rozpočet: 002 Méněpráce - záporová stěna, mikropiloty a obruby dle zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
19	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ SOD 02-201 -4,984=-4,984000 [A]	T	-4,984000	32 000,00	-159 488,00
20	22595A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) SOD 02-201 -36=-36,000000 [A]	M2	-36,000000	890,00	-32 040,00
21	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU SOD 02-201 -21=-21,000000 [A]	M	-21,000000	1 750,00	-36 750,00
24	26175		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM Pro záporové pažení, k pol.č. 22694 SOD 02-201 -13*7.5=-97,500000 [A]	M	-97,500000	1 390,00	-135 525,00
2			Základy				-363 803,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
56	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vč.lože z betonu C20/25 XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 5 příčné řezy, -2,0001=-2,000100 [A]	M	-2,000100	152,00	-304,02

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 21 SO 02-201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012
Rozpočet: 002 Méněpráce - záporová stěna, mikropiloty a obruby dle zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				-304,02

Celkem: -364 107,02

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 22a SO 02-301 - Kanalizace - 1. část

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -38 448,48 Kč

Cena celková: -38 448,48 Kč

DPH: -8 074,18 Kč

Cena s daní: -46 522,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -38 448,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 22a SO 02-301 - Kanalizace - 1. část
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, suť, viz pol.č. 132736, 966156 SOD 02-301 -27,268=-27,268000 [A]	T	-27,268000	70,00	-1 908,76
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 908,76
1			Zemní práce				
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, SOD 02-301 -13,134=-13,134000 [A]	M3	-13,134000	350,00	-4 596,90
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 SOD 02-301 -13,134=-13,134000 [A]	M3	-13,134000	13,20	-173,37
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32, SOD 02-301 -4,367=-4,367000 [A]	M3	-4,367000	443,00	-1 934,58
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopisek fr. 0/32 mm SOD 02-301 -6,789=-6,789000 [A]	M3	-6,789000	400,00	-2 715,60

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 22a SO 02-301 - Kanalizace - 1. část
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				-9 420,45
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek fr. 0/32 mm SOD 02-301 -0,923=-0,923000 [A]	M3	-0,923000	650,00	-599,95
4			Vodorovné konstrukce				-599,95
8			Potrubí				
13	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 400, SOD 02-301 -0,3=-0,300000 [A]	M	-0,300000	1 219,10	-365,73
14	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 500MM ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 500, SOD 02-301 -3,29=-3,290000 [A]	M	-3,290000	1 561,45	-5 137,17
17	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM Kompletní vč.poklopu D400 litinový SOD 02-301 -1=-1,000000 [A]	KUS	-1,000000	19 121,50	-19 121,50
20	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-0,300000	18,00	-5,40

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 22a SO 02-301 - Kanalizace - 1. část
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SOD 02-301 -0,3=-0,300000 [A]				
21	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM SOD 02-301 -7,18=-7,180000 [A]	M	-7,180000	18,00	-129,24
22	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ SOD 02-301 -7,48=-7,480000 [A]	M	-7,480000	21,00	-157,08
8		Potrubí					-24 916,12
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, -15=-15,000000 [A]	M	-15,000000	106,88	-1 603,20
9		Ostatní konstrukce a práce					-1 603,20

Celkem: -38 448,48

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 22b SO 02-301 - Kanalizace - 1. část

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 18 370,00 Kč

Cena celková: 18 370,00 Kč

DPH: 3 857,70 Kč

Cena s daní: 22 227,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 18 370,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 22b SO 02-301 - Kanalizace - 1. část
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
16	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Kompletní vč.poklopu D400 litinový, SOD 02-301 1=1,000000 [A]	KUS	1,000000	18 370,00	18 370,00
8		Potrubí					18 370,00
Celkem:							18 370,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -225 295,77 Kč

Cena celková: -225 295,77 Kč

DPH: -47 312,11 Kč

Cena s daní: -272 607,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -225 295,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 SOD 02-304 -185,6=- 185,600000 [A]	T	-185,600000	70,00	-12 992,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-12 992,00
1			Zemní práce				
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, SOD 02-304 -92,8=-92,800000 [A]	M3	-92,800000	350,00	-32 480,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 132736 SOD 02-304 -92,8=-92,800000 [A]	M3	-92,800000	13,20	-1 224,96
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32, SOD 02-304 -50=-50,000000 [A]	M3	-50,000000	443,00	-22 150,00
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopisek fr. 0/8 mm, SOD 02-304 -35=-35,000000 [A]	M3	-35,000000	400,00	-14 000,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				-69 854,96
4			Vodorovné konstrukce				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopísek fr. 0/8 mm, SOD 02-304 -5,9=-5,900000 [A]	M3	-5,900000	650,00	-3 835,00
4			Vodorovné konstrukce				-3 835,00
8			Potrubí				
9	85133		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM Trouba přír.litin. DN do150mm, tvarovky hrdlové, pružný spoj s tvarovkami, ve výkopu, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	M	-2,000000	1 786,90	-3 573,80
10	85226		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM Trouba přír.litin. DN80 2 kusy dl.500mm EWS, SOD 02-304 -1=-1,000000 [A]	M	-1,000000	1 912,15	-1 912,15
11	85233		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN 150MM Trouba přír.litin. DN150, propojení tvarovkami, SOD 02-304	M	-1,500000	3 298,25	-4 947,38



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-1,5=-1,500000 [A]				
12	87127		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 100MM PE, RC100 - DN100, přeložka P1 SOD 02-304 -26=-26,000000 [A]	M	-26,000000	228,00	-5 928,00
13	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM PE, RC100 - DN150, přeložka P2=18m, P3=35m , SOD 02-304 -38=-38,000000 [A]	M	-38,000000	267,20	-10 153,60
14	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 200MM PE, RC100 - DN200, dílčí část přeložka P1, SOD 02-304 -16=-16,000000 [A]	M	-16,000000	510,00	-8 160,00
16	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 100MM DO CHRÁNIČKY potrubí v chráničce vystředěno plastovými sedly s gumovou manžetou SOD 02-304 -16=-16,000000 [A]	M	-16,000000	1 000,00	-16 000,00
18	891126		ŠOUPÁTKA DN 80MM přeložka P1, P3, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	4 893,10	-9 786,20

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	891127		ŠOUPÁTKA DN 100MM přeložka P1, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	4 998,00	-9 996,00
21	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM přeložka P1, P3, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	13 861,00	-27 722,00
22	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 80MM S POKLOPEM přeložka P1, P3, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	1 427,85	-2 855,70
23	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 100MM S POKLOPEM přeložka P1, SOD 02-304 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	1 427,85	-2 855,70
25	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ přeložky P1, P2, P3 SOD 02-304 -4=-4,000000 [A]	KUS	-4,000000	4 216,00	-16 864,00
26	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ betonové bloky pod potrubí z betonu C16/20, viz přeložky P1, P2, P3, SOD 02-304 -0,561=-0,561000 [A]	M3	-0,561000	2 363,05	-1 325,67

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ TABULKY přeložky P1, P2, P3 SOD 02-304 -5=-5,000000 [A]	KUS	-5,000000	1 077,15	-5 385,75
28	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ vodič CY 2,5 mm2, přeložky P1, P2, P3, SOD 02-304 -59=-59,000000 [A]	M	-59,000000	23,80	-1 404,20
29	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE folie modrá, nápis pozor vodovod, přeložky P1, P2, P3 SOD 02-304 -59=-59,000000 [A]	M	-59,000000	15,00	-885,00
30	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM přeložka P1 SOD 02-304 -26=-26,000000 [A]	M	-26,000000	24,00	-624,00
31	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM přeložky P2, P3 SOD 02-304 -38=-38,000000 [A]	M	-38,000000	23,00	-874,00
32	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM přeložka P1, SOD 02-304	M	-26,000000	37,00	-962,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 23 SO 02-304 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-26=-26,000000 [A]				
33	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM přeložky P2, P3 SOD 02-304 -38=-38,000000 [A]	M	-38,000000	70,00	-2 660,00
8		Potrubí					-134 875,15
9		Ostatní konstrukce a práce					
34	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání v komunikaci pro přeložky P1, P2, P3, SOD 02-304 -34,98=-34,980000 [A]	M	-34,980000	106,88	-3 738,66
9		Ostatní konstrukce a práce					-3 738,66
Celkem:							-225 295,77

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 24 SO 02-402 - Přeložka silových kabelů JMP

Rozpočet: 002 Méněpráce - neprováděno

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -15 166,14 Kč

Cena celková: -15 166,14 Kč

DPH: -3 184,89 Kč

Cena s daní: -18 351,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -15 166,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 24 SO 02-402 - Přeložka silových kabelů JMP
 Rozpočet: 002 Méněpráce - neprováděno

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, k pol.č. 17120 SOD 02-402 -2=-2,000000 [A]	T	-2,000000	70,00	-140,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-140,00
1			Zemní práce				
2	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM naložení a odvoz přebytečné zeminy odvoz na skládku SOD 02-402 -1=-1,000000 [A]	M3	-1,000000	460,53	-460,53
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha, zemina se použije pro zpětný zásyp - viz pol.č. 17411, SOD 02-402 -12,2=-12,200000 [A]	M3	-12,200000	605,26	-7 384,17
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ složení přebytečné zeminy na skládku SOD 02-402 -1=-1,000000 [A]	M3	-1,000000	13,20	-13,20
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál na zásyp viz pol.č. 13273 SOD 02-402 -12,2=-12,200000 [A]	M3	-12,200000	144,74	-1 765,83

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 24 SO 02-402 - Přeložka silových kabelů JMP
 Rozpočet: 002 Méněpráce - neprováděno

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				-9 623,73
8			Potrubí				
6	87734		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM podélně dělená DN160, včetně utěsnění, zaměřeno acad, SOD 02-402 -3,5=-3,500000 [A]	M	-3,500000	46,05	-161,18
7	87814		NASUNUTÍ KABELU DO CHRÁNIČKY kabel podzemního vedení NN do 1 kV CU - přeložka do půlené chráničky SOD 02-402 -3,5=-3,500000 [A]	M	-3,500000	950,00	-3 325,00
8	899521		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 podkladní deska pod chráničky - bet C8/10-X0, SOD 02-402 -0,14=-0,140000 [A]	M3	-0,140000	3 092,11	-432,90
9	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU C25/30 (B30) obetonování chrániček beton C25/30-XA1, SOD 02-402 -0,56=-0,560000 [A]	M3	-0,560000	2 648,80	-1 483,33
8			Potrubí				-5 402,41

Celkem: -15 166,14

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 25 SO 02-501 - Přeložka NTL plynovodu

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -176 609,78 Kč

Cena celková: -176 609,78 Kč

DPH: -37 088,05 Kč

Cena s daní: -213 697,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -176 609,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 25 SO 02-501 - Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.č. 132736, 113326 SOD 02-501 -37,908=-37,908000 [A]	T	-37,908000	70,00	-2 653,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 653,56
1			Zemní práce				
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu na skládku SOD 02-501 -18,954=-18,954000 [A]	M3	-18,954000	350,00	-6 633,90
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 SOD 02-501 -18,954=-18,954000 [A]	M3	-18,954000	13,20	-250,19
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp do úrovně terénu nebo konstr. vrstev komunikace ze ŠD fr. 0/32 mm, SOD 02-501 -11,592=-11,592000 [A]	M3	-11,592000	443,00	-5 135,26
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek s velik.částic do 8 mm do výše 0,20 m nad horní hranu potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, SOD 02-501	M3	-5,967000	400,00	-2 386,80



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 25 SO 02-501 - Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-5,967=-5,967000 [A]				
1		Zemní práce					-14 406,15
4		Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože tl. 10 cm ze písku fr. 0/8 mm, podsyp z písku fr. 0/8 mm (s obsypem-pol.č. 17581- do výšky 0,20m nad hranu potrubí), SOD 02-501 -1,404=-1,404000 [A]	M3	-1,404000	650,00	-912,60
4		Vodorovné konstrukce					-912,60
8		Potrubí					
9	87344		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM přeložka 1, plynovodní potrubí PE 100 SDR 17,6 DN 225*12.8 mm, vč. kolen a přechodek, SOD 02-501 -17,55=-17,550000 [A]	M	-17,550000	1 100,00	-19 305,00
11	899111		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ vč. vyvedení signalizačního vodiče na poklop, SOD 02-501 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	1 200,00	-2 400,00
13	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CY min.prům. 2,5mm ² , SOD 02-501	M	-17,190000	23,80	-409,12

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 25 SO 02-501 - Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-17,19=-17,190000 [A]				
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá PVC š.34cm SOD 02-501 -17,19=-17,190000 [A]	M	-17,190000	15,00	-257,85
16	899341		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE balonovací souprava + SOD 02-501 -2=-2,000000 [A]	KUS	-2,000000	65 000,00	-130 000,00
18	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM vzduchem SOD 02-501 -17,55=-17,550000 [A]	M	-17,550000	26,00	-456,30
8	Potrubí						-152 828,27
9	Ostatní konstrukce a práce						
20	969334		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 200MM PLYNOVÝCH ocel DN 200 SOD 02-501 -15,96=-15,960000 [A]	M	-15,960000	320,00	-5 107,20
22	969445		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM DN 225 mm SOD 02-501	M	-17,550000	40,00	-702,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 25 SO 02-501 - Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-17,55--17,550000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				-5 809,20
Celkem:							-176 609,78

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 26 SO 02-502 - přeložka STL plynovodu

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -92 092,01 Kč

Cena celková: -92 092,01 Kč

DPH: -19 339,32 Kč

Cena s daní: -111 431,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -92 092,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 26 SO 02-502 - přeložka STL plynovodu
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.č. 132736, 113326 SOD 02-502 -53,792=-53,792000 [A]	T	-53,792000	70,00	-3 765,44
0			Všeobecné konstrukce a práce				-3 765,44
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce, SOD 02-502 -3,886=-3,886000 [A]	M3	-3,886000	286,41	-1 112,99
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu na skládku SOD 02-502 -65,310=-65,310000 [A]	M3	-65,310000	350,00	-22 858,50
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 SOD 02-502 -65,31=-65,310000 [A]	M3	-65,310000	13,20	-862,09
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál ŠD 0/32, do úrovně terénu nebo konstr. vrstev komunikace (chodníku), SOD 02-502	M3	-54,789000	443,00	-24 271,53

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 26 SO 02-502 - přeložka STL plynovodu
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-54,789=-54,789000 [A]				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek s velik.částic do 8 mm, do výše 0,20 m nad hranu potrubí, SOD 02-502 -8,234=-8,234000 [A]	M3	-8,234000	400,00	-3 293,60
1		Zemní práce					-52 398,71
4		Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože s velik.částic 0/8 mm tl.100 mm, SOD 02-502 -2,287=-2,287000 [A]	M3	-2,287000	650,00	-1 486,55
4		Vodorovné konstrukce					-1 486,55
8		Potrubí					
8	87334		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM plynovodní potrubí PE100 SDR 17,6 DN 160*9,1 mm, vč. kolen a přechodek, SOD 02-502 -24,54=-24,540000 [A]	M	-24,540000	860,00	-21 104,40
10	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CY min.prům. 2,5mm2, SOD 02-502 -24,54=-24,540000 [A]	M	-24,540000	23,80	-584,05

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 26 SO 02-502 - přeložka STL plynovodu
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá PVC š.34cm, SOD 02-502 -24,54=-24,540000 [A]	M	-24,540000	15,00	-368,10
13	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM vzduchem DN 160 mm, SOD 02-502 -24,54=-24,540000 [A]	M	-24,540000	26,00	-638,04
8	Potrubí						-22 694,59
9	Ostatní konstrukce a práce						
14	969333		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH ocel DN150, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele SOD 02-502 -24,04=-24,040000 [A]	M	-24,040000	250,00	-6 010,00
15	969434		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM vzduchem, DN 160 mm, SOD 02-502 -24,54=-24,540000 [A]	M	-24,540000	233,77	-5 736,72
9	Ostatní konstrukce a práce						-11 746,72
Celkem:							-92 092,01

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 6 203,71 Kč

Cena celková: 6 203,71 Kč

DPH: 1 302,78 Kč

Cena s daní: 7 506,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 203,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU k pol.č. 113524, 11356B SOD 04-101.1 silniční obruba vč. bet. lože: $2,4*(26*0,15*0,3+26*0,1*0,15)=3,744000$ [A]	T	3,744000	70,00	262,08
0			Všeobecné konstrukce a práce				262,08
1			Zemní práce				
3	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vybourání poškozených kusů včetně lože z betonu prostého, SOD 04-101.1 $26=26,000000$ [A]	M	26,000000	69,31	1 802,06
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA dalších 5km dopravy k pol.č. 113524 SOD 04-101.1 $2,4*(26*0,15*0,3+26*0,1*0,15)=3,744000$ [A] $A*5=18,720000$ [B]	tkm	18,720000	10,02	187,57
1			Zemní práce				1 989,63
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM pokládka nových obrubníků v rámci výměny poškozených obrub, včetně betonového lože,	M	26,000000	152,00	3 952,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SOD 04-101.1 26=26,000000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				3 952,00
Celkem:							6 203,71

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -201 765,15 Kč

Cena celková: -201 765,15 Kč

DPH: -42 370,68 Kč

Cena s daní: -244 135,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -201 765,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
8	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JMK, bez poplatku za skládku -12,314=-12,314000 [A]	M3	-12,314000	332,15	-4 090,10
1			Zemní práce				-4 090,10
4			Vodorovné konstrukce				
13	451314	V1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 doplnění betonem C20/25nXF3 v místě odstraněného porušeného lože pod odstraněným dvouřádkem z drobných kostek, -7,124=-7,124000 [A]	M3	-7,124000	2 246,15	-16 001,57
4			Vodorovné konstrukce				-16 001,57
5			Komunikace				
15	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik kationaktivní emulze, PS-EP 0,35 kg/m2, pod ACO11+, pod ACL16+; -189,44=- 189,440000 [A]	M2	-189,440000	11,00	-2 083,84
16	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze, PS-EP 0,35 kg/m2 pro přilepení mříže ze skelných vláken s polymerovým povlakem, -94,72=-94,720000 [A]	M2	-94,720000	11,00	-1 041,92
17	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-94,720000	15,00	-1 420,80

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kationaktivní emulze, PS-EP 0,6kg/m2, pod vrstvu proti šíření trhlin (SAL), -94,72=-94,720000 [A]				
18	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY mříž ze skelných vláken s polymerovým povlakem, recyklovatelná, (provedení podle TP115), průtažnost mříže max 2,50%, pevnost 100/100 kN/m, přilepení na podklad samolepící vrstvou na spodní straně, -94,72=-94,720000 [A]	M2	-94,720000	182,03	-17 241,88
19	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 50MM ACO 11+, PmB 45/80-65 -94,72=-94,720000 [A]	M2	-94,720000	217,50	-20 601,60
20	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 70MM ACL 16+, PmB 25/55-60 -94,72=-94,720000 [A]	M2	-94,720000	231,00	-21 880,32
21	57764		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM provedení podle TP 147 -94,72=-94,720000 [A]	M2	-94,720000	99,00	-9 377,28
22	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919113 -402,5=- 402,500000 [A]	M	-402,500000	124,00	-49 910,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 27 SO 04-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				-123 557,64
8			Potrubí				
30	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM k pol.č. 87433 -4=-4,000000 [A]	M	-4,000000	18,00	-72,00
8			Potrubí				-72,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
36	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM tl. 0,11m, zaměřeno acad a na stavbě -402,5=- 402,500000 [A]	M	-402,500000	143,62	-57 807,05
37	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM po vyřezování stávajícího živičného krytu, před spojovacím postřikem -94,717=-94,717000 [A]	M2	-94,717000	2,50	-236,79
9			Ostatní konstrukce a práce				-58 043,84
Celkem:							-201 765,15

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 113 500,25 Kč

Cena celková: 113 500,25 Kč

DPH: 23 835,05 Kč

Cena s daní: 137 335,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 113 500,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny výkop (pol. č. 122736) 2,0*21,1672=42,334400 [A] odkop podkl. vrstev (pol. č. 113326) 2,0*15,8754=31,750800 [B] Celkem: A+B=74,085200 [D]	T	74,085200	70,00	5 185,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 185,96
1			Zemní práce				
6	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, odkop podkl. vrstev (uložení je v pol. č. 17120 a poplatek v pol. č. 014102.a) 52,918*0,3=15,875400 [A]	M3	15,875400	286,41	4 546,87
9	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (bez poplatku za skládku), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 52,918*0,15=7,937700 [A]	M3	7,937700	360,71	2 863,21
12	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy výkop (uložení v pol. č. 17120, poplatek v pol. č. 014102.a) 52,918*0,4=21,167200 [A]	M3	21,167200	200,00	4 233,44
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,042600	13,20	488,96

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkop (pol. č. 122736) 21,1672=21,167200 [A] odkop podkl. vrstev (pol. č.113326) 15,8754=15,875400 [B] Celkem: A+B=37,042600 [D]				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]	M2	52,918000	10,86	574,69
1			Zemní práce				12 707,17
4			Vodorovné konstrukce				
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO aktivní zóna, materiál ŠDb 0/63 zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 0,3*52,918=15,875400 [A] -0,0004=-0,000400 [B] Celkem: A+B=15,875000 [C]	M3	15,875000	642,95	10 206,83
4			Vodorovné konstrukce				10 206,83
5			Komunikace				
28	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM MZK tl 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]	M2	52,918000	224,90	11 901,26
30	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	52,918000	111,89	5 921,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD 0/32 mm, min. tl. 170mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]				
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6kg/m2 pod ACP 22+, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]	M2	52,918000	15,00	793,77
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2, pod ACO 11+ PmB, pod ACL 22+ PmB, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918*2=105,836000 [A]	M2	105,836000	11,00	1 164,20
36	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 40MM ACO 11+, PmB 45/80-65, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]	M2	52,918000	174,00	9 207,73
37	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+,TL. 70MM ACL 22+, PmB 25/55-60, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 52,918=52,918000 [A]	M2	52,918000	269,50	14 261,40
38	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,TL. 70MM ACP 22+, 50/70, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy	M2	52,918000	211,60	11 197,45



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			52,918=52,918000 [A]				
40	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba tl. 100mm do lože z kamenivem drceného fr. 4/8 mm tl. 50 mm, zaspárování drceným kamenivem fr. 2/4 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 3,45=3,450000 [A]	M2	3,450000	1 720,00	5 934,00
5	Komunikace						60 380,81
9	Ostatní konstrukce a práce						
27	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z kostek 100/100 mm, podél obruby ABO 2-15 vlevo, do lože z betonu C20/25nXF3 SOD 06-106 10,6=10,600000 [A]	M	10,600000	1 620,00	17 172,00
67	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM na větví C v km 0,410-0,435, do bet. lože C20/25nXF3, SOD 06-101 3,3=3,300000 [A]	M	3,300000	226,00	745,80
68	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ lože beton C20/25nXF3, mříž a žlab únosnosti D400, v místě připojení ulic Ke Studním a Kolonka na větví A SOD 06-101 1,5=1,500000 [A]	M	1,500000	4 734,45	7 101,68

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				25 019,48
Celkem:							113 500,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -18 053,76 Kč

Cena celková: -18 053,76 Kč

DPH: -3 791,29 Kč

Cena s daní: -21 845,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -18 053,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 28 SO 06-101 - Rekonstrukce silnice
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM betonový obrubník T8 (100*25*8 cm), lože beton C20/25nXF3 SOD 06-101 -8,2=-8,200000 [A]	M	-8,200000	129,00	-1 057,80
64	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník ABO (100*25*15 cm),lože beton C20/25nXF3 SOD 06-101 -110,5=- 110,500000 [A]	M	-110,500000	152,00	-16 796,00
66	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ kamenný krajník KS3 (13/20 cm), lože beton C20/25nXF3, v místě dlážděných ostrůvků, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 5 příčné řezy -0,79982=-0,799820 [A]	M	-0,799820	250,00	-199,96
9			Ostatní konstrukce a práce				-18 053,76
Celkem:							-18 053,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 373,60 Kč

Cena celková: 2 373,60 Kč

DPH: 498,46 Kč

Cena s daní: 2 872,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 373,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána
Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
24	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA ostrůvek, kostky štípané 100/100 mm, vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 50mm, spárování cementovou maltou s odolností proti vlivu prostředí XF4, , zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 1,38=1,380000 [A]	M2	1,380000	1 720,00	2 373,60
5		Komunikace					2 373,60
Celkem:							2 373,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -46 489,29 Kč

Cena celková: -46 489,29 Kč

DPH: -9 762,75 Kč

Cena s daní: -56 252,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -46 489,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 123736 SOD 06-106 -22=-22,000000 [A]	T	-22,000000	70,00	-1 540,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 540,00
1			Zemní práce				
5	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM SOD 06-106 -11=-11,000000 [A]	M3	-11,000000	209,59	-2 305,49
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 123736 SOD 06-106 -11=-11,000000 [A]	M3	-11,000000	13,20	-145,20
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SOD 06-106 -35,8=-35,800000 [A]	M2	-35,800000	10,86	-388,79
1			Zemní práce				-2 839,48
4			Vodorovné konstrukce				
14	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-10,740000	642,95	-6 905,28



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace příkopu tl. 30 cm ze ŠDb fr. 0/32 mm + aktivní zóna tl. 30 cm ze ŠDb fr. 0/63, SOD 06-106 -10,74=-10,740000 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				-6 905,28
5			Komunikace				
15	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM MZK tl 200mm SOD 06-106 -7=-7,000000 [A]	M2	-7,000000	224,90	-1 574,30
16	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 mm, min. tl. 170mm SOD 06-106 -6,1=-6,100000 [A]	M2	-6,100000	111,89	-682,53
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6kg/m2, pod ACP 22+ SOD 06-106 -35,799=-35,799000 [A]	M2	-35,799000	15,00	-536,99
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2, pod ACO 11+, pod ACL 22+, SOD 06-106 -71,598=-71,598000 [A]	M2	-71,598000	11,00	-787,58



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM ACO 11+, PmB 45/80-65, SOD 06-106 -35,799=-35,799000 [A]	M2	-35,799000	174,00	-6 229,03
22	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+,TL. 70MM ACL 22+, PmB 25/55-60, SOD 06-106 -35,799=-35,799000 [A]	M2	-35,799000	269,50	-9 647,83
23	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM ACP 22+, 50/70, SOD 06-106 -35,799=-35,799000 [A]	M2	-35,799000	211,60	-7 575,07
5	Komunikace						-27 033,33
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 (100*25*15 cm), do lože z betonu C20/25nXF3, SOD 06-106 -2,6=-2,600000 [A]	M	-2,600000	152,00	-395,20
27	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z kostek 100/100 mm, podél obruby ABO 2-15 vlevo, do lože z betonu C20/25nXF3 SOD 06-106	M	-4,800000	1 620,00	-7 776,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 29 SO 06-106 - Vjezdová brána
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-4,8=-4,800000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				-8 171,20
Celkem:							-46 489,29

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 30 SO 06-301- Dešťová kanalizace, část 1

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -4 836,98 Kč

Cena celková: -4 836,98 Kč

DPH: -1 015,77 Kč

Cena s daní: -5 852,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -4 836,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 30 SO 06-301- Dešťová kanalizace, část 1
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 -5,328=-5,328000 [A]	T	-5,328000	70,00	-372,96
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton. suť, viz pol.č. 96688, 969246 -0,228=-0,228000 [A]	T	-0,228000	70,00	-15,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				-388,92
1			Zemní práce				
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1 -2,664=-2,664000 [A]	M3	-2,664000	350,00	-932,40
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 -2,663=-2,663000 [A]	M3	-2,663000	13,20	-35,15
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí -1,985=-1,985000 [A]	M3	-1,985000	443,00	-879,36
1			Zemní práce				-1 846,91

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 30 SO 06-301- Dešťová kanalizace, část 1
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí -0,115=-0,115000 [A]	M3	-0,115000	1 928,85	-221,82
7	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí -0,346=-0,346000 [A]	M3	-0,346000	2 104,20	-728,05
8	45211		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí -0,007=-0,007000 [A]	M3	-0,007000	4 266,85	-29,87
4			Vodorovné konstrukce				-979,74
8			Potrubí				
9	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM železobetonové trubky TZH, DN 400 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí -0,96=-0,960000 [A]	M	-0,960000	1 219,10	-1 170,34
11	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1,	M	-0,960000	18,00	-17,28

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 30 SO 06-301- Dešťová kanalizace, část 1
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-0,96=-0,960000 [A]				
12	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, -0,96=-0,960000 [A]	M	-0,960000	21,00	-20,16
8		Potrubí					-1 207,78
9		Ostatní konstrukce a práce					
14	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě -0,96=-0,960000 [A]	M	-0,960000	430,86	-413,63
9		Ostatní konstrukce a práce					-413,63
Celkem:							-4 836,98

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 31 SO 06-304 - Dešťová kanalizace, část 4

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -47 192,40 Kč

Cena celková: -47 192,40 Kč

DPH: -8 656,50 Kč

Cena s daní: -55 848,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -47 192,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 31 SO 06-304 - Dešťová kanalizace, část 4
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 -69,040=-69,040000 [A]	T	-69,040000	70,00	-4 832,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				-4 832,80
1			Zemní práce				
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4 -34,52=-34,520000 [A]	M3	-34,520000	350,00	-12 082,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol. č. 132736 -34,52=-34,520000 [A]	M3	-34,520000	13,20	-455,66
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrtř fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -26,63701=-26,637010 [A]	M3	-26,637010	443,00	-11 800,20
1			Zemní práce				-24 337,86
4			Vodorovné konstrukce				
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný	M3	-1,338000	1 928,85	-2 580,80

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 31 SO 06-304 - Dešťová kanalizace, část 4
Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -1,338=-1,338000 [A]				
7	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -4,011=-4,011000 [A]	M3	-4,011000	2 104,20	-8 439,95
8	45211		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -0,081=-0,081000 [A]	M3	-0,081000	4 266,85	-345,61
4			Vodorovné konstrukce				-11 366,36

8			Potrubí				
1	87146	N	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 -3=-3,000000 [A]	M	-3,000000	1 990,33	-5 970,99
9	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí -0,11=-0,110000 [A]	M	-0,110000	1 219,10	-134,10
12	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4	M	-14,110000	18,00	-253,98

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 31 SO 06-304 - Dešťová kanalizace, část 4
Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-14,11=-14,110000 [A]				
13	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil - část 4 -14,11=-14,110000 [A]	M	-14,110000	21,00	-296,31
8		Potrubí					-6 655,38

Celkem: **-47 192,40**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 48 259,36 Kč

Cena celková: 48 259,36 Kč

DPH: 10 134,47 Kč

Cena s daní: 58 393,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 48 259,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
18	891126		ŠOUPÁTKA DN 80MM SOD 02-304 2=2,000000 [A]	KUS	2,000000	4 893,10	9 786,20
22	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 80MM S POKLOPEM SOD 02-304 2=2,000000 [A]	KUS	2,000000	1 427,85	2 855,70
23	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 100MM S POKLOPEM SOD 02-304 2=2,000000 [A]	KUS	2,000000	1 427,85	2 855,70
24	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM SOD 02-304 1=1,000000 [A]	KUS	1,000000	1 427,85	1 427,85
25	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ SOD 02-304 7=7,000000 [A]	KUS	7,000000	4 216,00	29 512,00
26	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ betonové bloky pod potrubí z betonu C16/20, SOD 02-304 0,771=0,771000 [A]	M3	0,771000	2 363,05	1 821,91
8		Potrubí					48 259,36

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							48 259,36

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -453 369,09 Kč

Cena celková: -453 369,09 Kč

DPH: -95 207,51 Kč

Cena s daní: -548 576,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -453 369,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 -328,6=- 328,600000 [A]	T	-328,600000	70,00	-23 002,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-23 002,00
1			Zemní práce				
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace stavby, 4-11 podélné profily přeložek P1-P8, -164,3=- 164,300000 [A]	M3	-164,300000	350,00	-57 505,00
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 -164,3=- 164,300000 [A]	M3	-164,300000	13,20	-2 168,76
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrtř fr.0-32, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4-11 podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -105,916=- 105,916000 [A]	M3	-105,916000	443,00	-46 920,79
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek fr.0/16mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4-11 podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -47,397=-47,397000 [A]	M3	-47,397000	400,00	-18 958,80



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				-125 553,35
4			Vodorovné konstrukce				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr. 0-22 mm - hutěný podsyp, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4-11 podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -14,425=-14,425000 [A]	M3	-14,425000	650,00	-9 376,25
4			Vodorovné konstrukce				-9 376,25
8			Potrubí				
12	85227		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM TLT DN 100mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 7,9,10,11 podélný profil - přeložky P4,P6,P7,P8, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, -23,85=-23,850000 [A]	M	-23,850000	2 179,35	-51 977,50
13	85233		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM TLT DN 150mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4,6,8 podélný profil - přeložky P1,P3,P5, 13 kladečské schéma,14 vzorové uložení litinového potrubí, -53,64=-53,640000 [A]	M	-53,640000	3 298,25	-176 918,13
15	87314	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM typ PE100, DN 32, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace,13	M	-31,760000	36,74	-1 166,86



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kladečské schéma, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -31,76=-31,760000 [A]				
16	87314	b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM typ PE100, DN 40, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma,17 vzorové uložení potrubí přípojky, -3,2=-3,200000 [A]	M	-3,200000	36,74	-117,57
17	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM typ PE100, DN100, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 7 podélný profil - přeložky P4, 13 kladečské schéma,14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -55=-55,000000 [A]	M	-55,000000	203,74	-11 205,70
18	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM typ PE100, DN150, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 6 podélný profil - přeložky P3, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky, -55=-55,000000 [A]	M	-55,000000	323,98	-17 818,90
19	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM PVC DN 80, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -8,74=-8,740000 [A]	M	-8,740000	380,00	-3 321,20
21	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	-7,400000	190,00	-1 406,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PVC DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -7,4=-7,400000 [A]				
30	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ kovový vodič CY 6 mm2, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky -112,12=- 112,120000 [A]	M	-112,120000	23,80	-2 668,46
31	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE modrá folie "POZOR VODOVOD" , zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky -112,12=- 112,120000 [A]	M	-112,120000	15,00	-1 681,80
34	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM pro přeložku P2, přípojky PE100 DN32, přípojky PE100 DN 40, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -174,7=- 174,700000 [A]	M	-174,700000	23,00	-4 018,10
35	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM pro přeložky P4,P6,P7,P8, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -23,85=-23,850000 [A]	M	-23,850000	24,00	-572,40
36	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM pro přeložky P1,P3,P5, obtoky P3,P4 (PE100 DN100, PE100 DN 150), zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -163,64=- 163,640000 [A]	M	-163,640000	23,00	-3 763,72

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 32 SO 06-306 - Přeložka vodovodů
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM pro přeložku P2, přípojky PE100 DN32, přípojky PE100 DN 40, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -174,7=- 174,700000 [A]	M	-174,700000	37,00	-6 463,90
38	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM pro přeložky P4,P6,P7,P8, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -23,85=-23,850000 [A]	M	-23,850000	37,00	-882,45
39	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM pro přeložky P1,P3,P5, obtoky P3,P4 (PE100 DN100, PE100 DN 150), zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, -163,64=- 163,640000 [A]	M	-163,640000	70,00	-11 454,80
8	Potrubi						-295 437,49

Celkem: -453 369,09

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 20 568,00 Kč

Cena celková: 20 568,00 Kč

DPH: 4 319,28 Kč

Cena s daní: 24 887,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 20 568,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
18	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ včetně betonových podkladků SOD 06-501 3=3,000000 [A]	KUS	3,000000	4 216,00	12 648,00
19	899302		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIČAČKY přeložka 5 STL, 6 STL, 9 STL SOD 06-501 6=6,000000 [A]	KUS	6,000000	1 320,00	7 920,00
8		Potrubí					20 568,00
Celkem:							20 568,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -129 990,49 Kč

Cena celková: -129 990,49 Kč

DPH: -27 298,00 Kč

Cena s daní: -157 288,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -129 990,49 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.č. 132736 -32,312=-32,312000 [A]	T	-32,312000	70,00	-2 261,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 261,84
1			Zemní práce				
2	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM pažená rýha, vč. odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -16,156=-16,156000 [A]	M3	-16,156000	350,00	-5 654,60
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 132736 -16,156=-16,156000 [A]	M3	-16,156000	13,20	-213,26
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -13,083=-13,083000 [A]	M3	-13,083000	443,00	-5 795,77
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek fr. 0/16 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -1,536=-1,536000 [A]	M3	-1,536000	400,00	-614,40
1			Zemní práce				-12 278,03

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr. 0-22 mm - hutěný podsyp a obsyp potrubí, zaměřeno acad, viz přílohy č.D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -1,536=-1,536000 [A]	M3	-1,536000	650,00	-998,40
4			Vodorovné konstrukce				-998,40
8			Potrubí				
7	87114		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") materiál PE100 SDR11, DN 32, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -9,61=-9,610000 [A]	M	-9,610000	150,00	-1 441,50
8	87115		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") materiál PE100 SDR11, DN 50, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -0,22=-0,220000 [A]	M	-0,220000	180,00	-39,60
11	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM k pol.č. 87814, chránička z PEHD DN 63 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -6,24=-6,240000 [A]	M	-6,240000	380,00	-2 371,20
12	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM k pol.č. 87826, chránička z PEHD DN 160 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek	M	-3,860000	510,00	-1 968,60

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-3,86=-3,860000 [A]				
13	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM k pol.č. 87827, chránička z PEHD DN 225 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -10,17=-10,170000 [A]	M	-10,170000	903,00	-9 183,51
14	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -6,24=-6,240000 [A]	M	-6,240000	950,00	-5 928,00
15	87826		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -3,86=-3,860000 [A]	M	-3,860000	1 100,00	-4 246,00
16	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -10,17=-10,170000 [A]	M	-10,170000	1 000,00	-10 170,00
21	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ vodič silový s Cu jádrem 2,50 mm ² , zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -10=-10,000000 [A]	M	-10,000000	23,80	-238,00
22	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-10,000000	15,00	-150,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			folie žluté barvy šířky 34 cm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez -10=-10,000000 [A]				
23	899311		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek D5-6 odpoje a propoje -1=-1,000000 [A]	KUS	-1,000000	35 000,00	-35 000,00
24	899321		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek D5-6 odpoje a propoje -1=-1,000000 [A]	KUS	-1,000000	41 000,00	-41 000,00
26	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -9,62=-9,620000 [A]	M	-9,620000	23,00	-221,26
8	Potrubí						-111 957,67

9 Ostatní konstrukce a práce

28	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH vnitřní DN, včetně ochranných trubek, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. D1-2 podrobná situace stavby -11,99=-11,990000 [A]	M	-11,990000	180,00	-2 158,20
----	-------	--	---	---	------------	--------	-----------

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 33 SO 06-501 - Přeložka STL plynovodů
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek -9,61=-9,610000 [A]	M	-9,610000	35,00	-336,35
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 494,55

Celkem: **-129 990,49**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 34 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část

Rozpočet: SO 02-102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 14 339,37 Kč

Cena celková: 14 339,37 Kč

DPH: 3 011,27 Kč

Cena s daní: 17 350,64 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 965,00

Náklad na měrnou jednotku: 3,62 Kč

Vypracoval zadání:



Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

7.1.2016

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 34 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
 Rozpočet: SO 02-102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 11130, 122736, 212635, 132736, 9,389*2=18,778000 [A]	T	18,778000	70,00	1 314,46
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 314,46
1			Zemní práce				
12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku D1: +8,1m2, Zaměření: 31m2 (31-8,1)*0,41=9,389000 [A]	M3	9,389000	209,59	1 967,84
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 122736, 132736 9,389=9,389000 [A]	M3	9,389000	13,20	123,93
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (31-8,1)=22,900000 [A]	M2	22,900000	10,86	248,69
1			Zemní práce				2 340,46
5			Komunikace				
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM ŠDa fr. 0/32 mm	M2	22,900000	85,17	1 950,39

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
Objekt: Změna č. 34 SO 02-102 - Rekonstrukce silnice, 2. část
Rozpočet: SO 02-102 Rekonstrukce silnice, 2. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			31-8,1=22,900000 [A]				
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na vrstvu MZK, modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4 v množství 0,60 kg/m2, 31-8,1=22,900000 [A]	M2	22,900000	15,00	343,50
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,35kg/m2, pod ACL 22+, pod ACO 11 31-8,1=22,900000 [A]	M2	22,900000	11,00	251,90
33	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM 31-8,1=22,900000 [A]	M2	22,900000	174,00	3 984,60
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM ACP 22+ 50/70, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy 31-8,1=22,900000 [A]	M2	22,900000	181,40	4 154,06
5		Komunikace					10 684,45

Celkem:

14 339,37

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN

Objekt: Změna č. 35 SO 06-105 - Okružní křižovatka

Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 13 042,81 Kč

Cena celková: 13 042,81 Kč

DPH: 2 738,99 Kč

Cena s daní: 15 781,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 042,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 35 SO 06-105 - Okružní křižovatka
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton min. C20/25, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy prstenc 0,18*4,6=0,828000 [A]	M3	0,828000	2 246,15	1 859,81
4			Vodorovné konstrukce				1 859,81
5			Komunikace				
20	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kostky 160 mm, vč. lože tl. 40mm z plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů, vyspárování asfaltovou modifikovanou zálivkou typu N1, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 4,6=4,600000 [A]	M2	4,600000	1 720,00	7 912,00
21	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kostky štípané 100/100 mm vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 50mm, spárování drceným kamenivem fr. 2/4 mm zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy 1,8=1,800000 [A]	M2	1,800000	1 720,00	3 096,00
5			Komunikace				11 008,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ kamenný krajník KS3 (13/20 cm), lože beton C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy	M	0,700000	250,00	175,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) ZN
 Objekt: Změna č. 35 SO 06-105 - Okružní křižovatka
 Rozpočet: 001 Vícepráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,7=0,700000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				175,00
Celkem:							13 042,81

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN

Objekt: Změna č. 14 SO 02-106.2 - Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Rozpočet: 001 Vícepráce - výztuž a betonáž římsy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 37 975,35 Kč

Cena celková: 37 975,35 Kč

DPH: 7 974,82 Kč

Cena s daní: 45 950,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 37 975,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
 Objekt: Změna č. 14 SO 02-106.2 - Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011
 Rozpočet: 001 Vícepráce - výztuž a betonáž římsy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
10	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) SOD 02-106.2 nová římsa: (0,05*0,17+0,6*0,85)*9,28=4,811680 [A] (0,05*0,17+0,6*0,85)*8,89=4,609465 [B] odečet původní římsy: -5,59=-5,590000 [C] -0,000145=-0,000145 [E] Celkem: A+B+C+E=3,831000 [F]	M3	3,831000	7 732,10	29 621,68
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 SOD 02-106.2 viz. výkres: 0,397=0,397000 [A]	T	0,397000	21 042,00	8 353,67
3			Svislé konstrukce				37 975,35

Celkem: 37 975,35

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN

Objekt: Změna č. 36 SO 0 - Vedlejší náklady

Rozpočet: VN Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -111 800,00 Kč

Cena celková: -111 800,00 Kč

DPH: -23 478,00 Kč

Cena s daní: -135 278,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -111 800,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 36 SO 0 - Vedlejší náklady
Rozpočet: VN Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9	02841		akreditované měření hluku z dopravy ve venkovním prostoru i v chráněném vnitřním prostoru dle požadavku KHS (Krajská hyg. stanice) -1=-1,000000 [A]	KPL	-1,000000	111 800,00	-111 800,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-111 800,00
Celkem:							-111 800,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN

Objekt: Změna č. 37 SO 02-106.1 - Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -115 957,64 Kč

Cena celková: -115 957,64 Kč

DPH: -24 351,10 Kč

Cena s daní: -140 308,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -115 957,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
 Objekt: Změna č. 37 SO 02-106.1 - Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399
 Rozpočet: 002 Měněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. uložení na skládku SÚS, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy -6,063=-6,063000 [A]	M3	-6,063000	360,71	-2 186,98
4	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy -81=-81,000000 [A]	M	-81,000000	58,00	-4 698,00
5	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 0,15m, vč.odvozu na skládku vzdálenou 9km a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy -56,4003=-56,400300 [A]	M2	-56,400300	60,12	-3 390,79
1			Zemní práce				-10 275,77
5			Komunikace				
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35kg/m2 pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -161,26=- 161,260000 [A]	M2	-161,260000	11,00	-1 773,86
10	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-EP 0,6kg/m2 pod ACL16+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,	M2	-249,460000	15,00	-3 741,90

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
Objekt: Změna č. 37 SO 02-106.1 - Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399
Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-249,46=- 249,460000 [A]				
11	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -40=-40,000000 [A]	M2	-40,000000	182,03	-7 281,20
12	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM ACO 11+ PMB, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -121,26=- 121,260000 [A]	M2	-121,260000	174,00	-21 099,24
13	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM ACL 16+ PMB, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -249,46=- 249,460000 [A]	M2	-249,460000	231,00	-57 625,26
14	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM modifikovaná asf. zálivka spáry za horka , typ N1, spára š=15mm, hloubka 50 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -81=-81,000000 [A]	M	-81,000000	124,00	-10 044,00
5		Komunikace					-101 565,46

9 **Ostatní konstrukce a práce**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
 Objekt: Změna č. 37 SO 02-106.1 - Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399
 Rozpočet: 002 Méněpráce - dle geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1.fáze vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -11,404=-11,404000 [A]	M2	-11,404000	100,00	-1 140,40
20	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2.fáze vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky ohrus. vrstvy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -11,404=-11,404000 [A]	M2	-11,404000	240,00	-2 736,96
22	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy, -95,62=-95,620000 [A]	M2	-95,620000	2,50	-239,05
9	Ostatní konstrukce a práce						-4 116,41

Celkem: -115 957,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN

Objekt: Změna č. 38 SO 04-101.2 - Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

Rozpočet: 002 Méněpráce - neprováděno

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -37 464,00 Kč

Cena celková: -37 464,00 Kč

DPH: -7 867,44 Kč

Cena s daní: -45 331,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -37 464,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 201704701-TDK 2 TDK - 02 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) - NN
 Objekt: Změna č. 38 SO 04-101.2 - Rekonstrukce silnice - revize kanalizace
 Rozpočet: 002 Méněpráce - neprováděno

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ prohlídka a dokladování stavu kanalizačních řadů pod rekonstruovanou silnicí II/408 - před zahájením prací a po ukončení prací, viz příloha G doklady, vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Znojmo -1784=-1 784,000000 [A]	M	-1 784,000000	21,00	-37 464,00
8		Potrubí					-37 464,00
Celkem:							-37 464,00