

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Realizace interiérových úprav v
budově A – Nový Pavilon –
humanizace – vybavení interiéru**

Zadavatel:

**Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
IČ: 00212920**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V podkladech jsou velmi obecně uvedeny dekory použitých materiálů – např. světle šedý odstín, středně šedý odstín..... Lze dekory blíže specifikovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje odstíny dekoru použitých materiálů dle vzorkovníku RAL následujícím způsobem:

- světle šedá - RAL 7035,
- středně šedá - RAL 7045.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

U některých prvků je požadavek na odolnost proti ohni min. B-s1, d0. Laminované desky se dělají na nosičích s odolností B-s2, d0 – lze tyto použít? V případě, že objednatel trvá na požadované požární odolnosti, lze této docílit individuální výrobou (např. nalisováním HPL laminátu na nosič splňující požadavek B-s1,d0). Při tomto řešení pravděpodobně dojde k překročení předpokládané ceny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uvádí, že požadavek PBŘ je nutné dodržet

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jídelní stoly – pol. St3 a St4 – na výkrese mají nohy kresleny 50x50 mm, ale v popise je uveden materiál laminovaná deska 25 mm, můžete toto upřesnit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Podnož je uvažována v průřezu 50x50mm, z masivního dubu, lakovaného s odpovídající pigmentací laku v odstínu shodném se vzorem stolové desky zvoleného LTD – patinovaný dub.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Kryt radiátoru – pol. Kr1 až Kr4 – čelní deska z materiálu laminovaná deska 25 mm, odstín limetka; v desce jsou provedeny výřezy/perforace (štěrbiny široké 15 mm) – jaká je představa o opracování této surové dřevotřískové hrany? Lze tuto hranu ponechat surovou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Zadavatel uvádí, že hrany štěrbin budou povrchově ošetřeny-uzavřeny – tj. olepeny folií. Jednotlivé horizontální prvky budou vloženy do krytu jako samostatně zahraněné s odpovídající vzdáleností (štěrbinou) a s přiznaným konstrukčním spojem na obou koncích těchto prvků plynule navazujících na plnou část krytu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Sestava infopultu – pol. Pt1 – zvýšený pult je z laminované desky s rohovými spoji na pokos, tímto spojem vznikne (hlavně u lamina) velmi ostrá hrana, o kterou se může návštěvník i zranit (hlavně u tak exponovaného nábytku jako je info pult). Lze spoje udělat natupo a hrany olepit ABS tl. 2 mm a tuto zaoblit na r2?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel k výše uvedenému dotazu doplňuje, že ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.

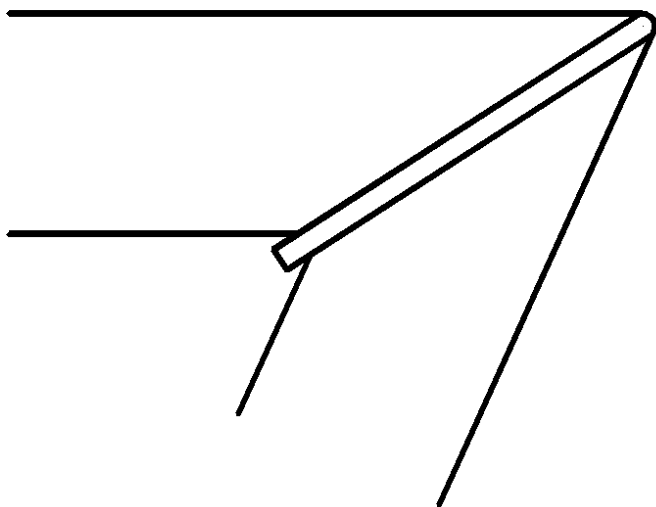

**Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 4. 2019 do 14:15 hod.
Ostatní skutečnosti se vážou na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace.**

V Brně, dne 9. 4. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele