


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KOMUNIKACE Jm KRAJE

TYP I

KANALIZAČNÍ STOKA ULOŽENA V OSE JÍZDNÍHO PRUHU
vzdálenost kraje komunikace a kraje poslední vstavy
případného zazubení je větší nebo rovna 1,0 m

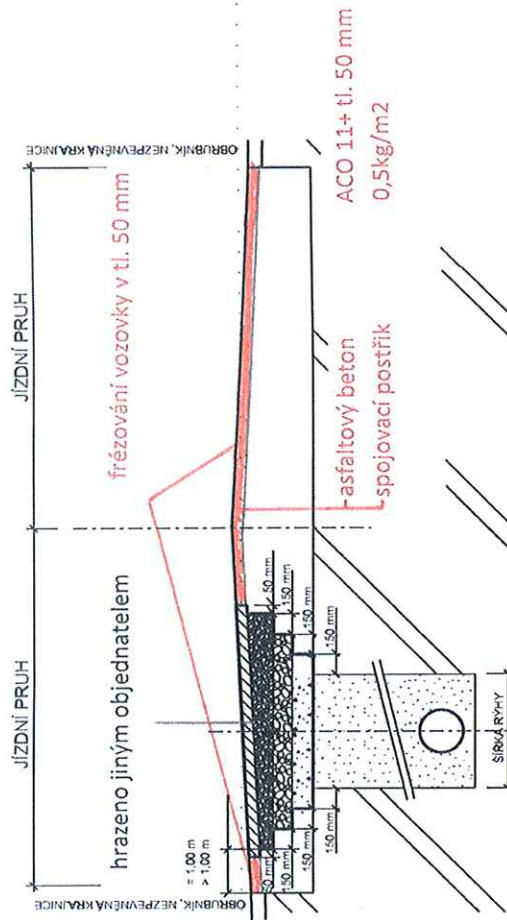

Skladba konstrukce vozovky hrazené SÚS.

ASFALTOVÝ BETON


ACO 11+ TL. 50 MM

SPOJOVACÍ POSTŘÍK

0,5 KG/ M2

TYP II

KANALIZAČNÍ STOKA ULOŽENA V OSE JÍZDNÍHO PRUHU
vzdálenost kraje komunikace a kraje poslední vstavy
případného zazubení je menší nebo rovna 1,0 m

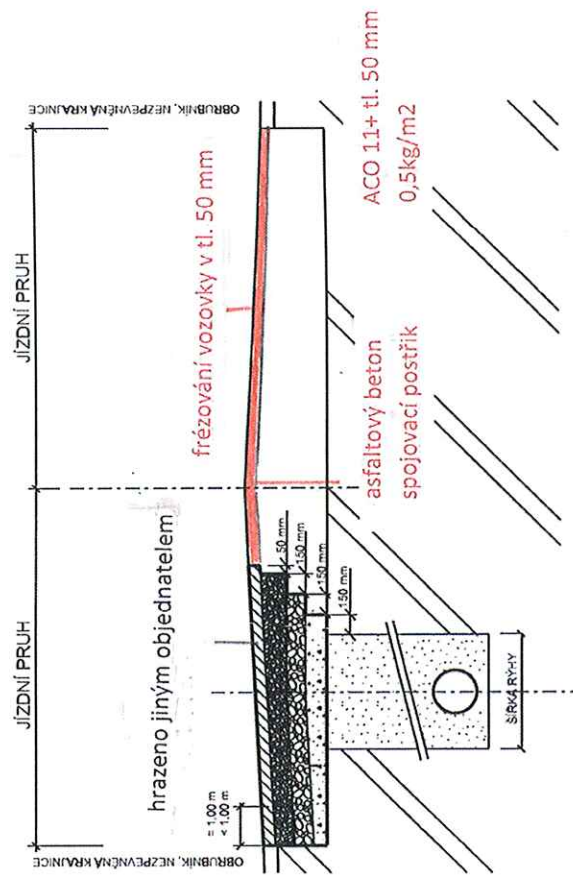

III/4995, III/4996, III/4998 Oprava povrchu vozovky Kněždub

Vzorové příčné řezy opravy komunikace hrazené SÚS Jmk.