



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 83698/2019

Sp. zn.: S - JMK 35322/2019 OINV

Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 4

Počet příloh/listů: 12/12

Datum: 10.6.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ – dotazy č. XX a XXI

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě podané žádosti doručené účastníkem dne 6.6.2019 a 7.6.2019:

Dotaz č. 1/XX


Vážení obchodní partneři,

V rámci výběrového řízení na výše uvedenou akci Vás žádáme o vysvětlení.


1. Ve výpisů dveří, vrat a prosklených stěn je uvedeno, že D 77, D 78 a D 79 jsou dveře v prosklené stěně. Viz obrázky. Dveře ve VV jsou popsány jako prosklené do ocel. zárubně.

D	77	05	prosklené	1950	2600
D	78	06	prosklené	1460	2620
D	79	05	prosklené	1850	2600

05 otevíravé ext.

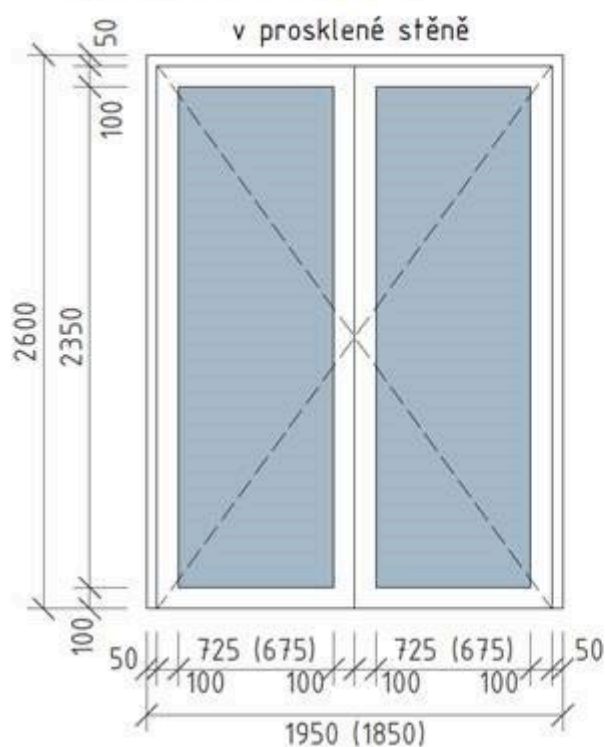

06 posuvné int.

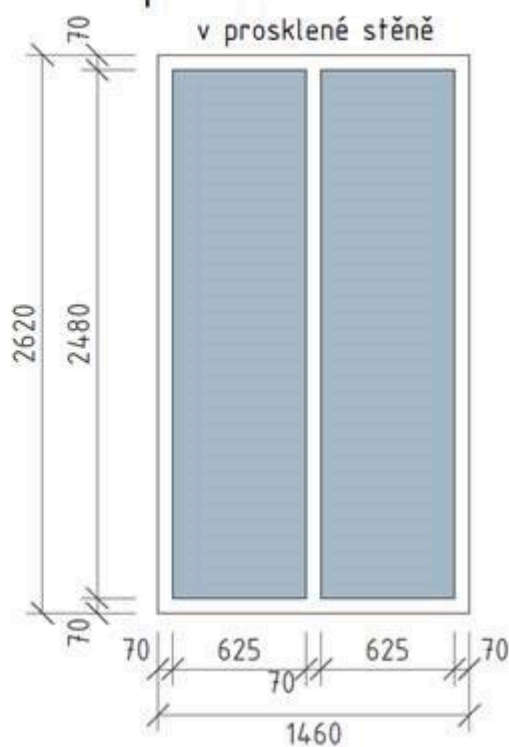

Proším o prověření , zda tyto dveře nejsou duplicitně uvedeny v položkách č. 295, 296 a 297, jako součást stěn F01 – F03 , kde je v popisu uvedeno Prosklená stěna AL, dveře.viz. položky níže..

Prosklené stěny ve VV:

ASŘ	295	F/01	Prosklená fasádní stěna AL, dveře, RAL, 2-sklo bezp., folie, PZ kotvy, kotvení, folie, doplňky, detaily, D+M	m2	48,32
ASŘ	296	F/02	Prosklená vnitřní stěna AL, dveře, RAL, 2-sklo bezp., folie, PZ kotvy, kotvení, folie, doplňky, detaily, D+M	m2	22,14
ASŘ	297	F/03	Prosklená vnitřní stěna AL, dveře, RAL, 2-sklo bezp., folie, PZ kotvy, kotvení, folie, doplňky, detaily, D+M	m2	10,40

Dveře ve VV:

ASŘ	374	D/77	Dveře, vnitřní, prosklené, 1950/2600, ocel. zárubeň+nátěr, zámek cylindrický, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00
ASŘ	375	D/78	Dveře, vnitřní, prosklené, 1460/2620, ocel. zárubeň+nátěr, EW 15 DP3-C, zámek cylindrický, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00
ASŘ	376	D/79	Dveře, venkovní, prosklené, 1850/2600, ocel. zárubeň+nátěr, napojení na EZS, zámek cylindrický, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00

Odpověď č. 1/XX

Přílohu tvoří upravený výkaz výměr a výpis dveří, kde jsou upravené požární odolnosti a popisy. Dále upravený výpis dveří a prosklených stěn (vnitřních i vnějších).

Dotaz č. 2/XX

2. Dveře D 78 viz. dokument D.1.1-401_00 jsou označeny jako posuvné s požární odolností EW 15 DP3-C Viz popis níže – odkaz na grafickou přílohu 401 a. Prosíme o prověření.

78	06	prosklené	1460	2620	1	Ne	Ano	1NP	1	EW 15 DP3-C
----	----	-----------	------	------	---	----	-----	-----	---	-------------

Odpověď č. 2/XX

Dveře budou otvíravé se samozavíračem a s požární odolností EW 30 – DP3. **Toto je změna oproti odpovědi na dotaz č. 8, kde byla uváděna odolnost EW15-DP3-C.**

Dveře budou součástí hliníkové stěny F03. Nad stěnou F03 bude ještě požární předěl výšky 450mm s odolností REI 45 stejně jako celá prosklená stěna. Přílohu tvoří upravený výpis prosklených stěn vnitřních a vnějších.

Dotaz č. 3/XX

3. Ve VV je uvedeno, že F02 je vnitřní stěna, ve Výpisu dveří, vrat a prosklených stěn a ve výkresu D.1.1-102-00_Půdorys 1.NP.pdf je popsáno, že jde o stěnu vnější. Prosíme o prověření.

Odpověď č. 3/XX

Prosklená stěna je dle výkresové dokumentace (půdorys 1NP) evidentně vnější. Ve výkazu výměr je opraveno.

Dotaz č. 4/XX

4. V dokumentu A,B Průvodní a souhrnná technická zpráva je na str. 49 uvedeno, že přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a využita pro finální úpravy viz. text níže.
Můžeme nechávat zeminu na pozemku investora nebo ji musíme odvézt na skládku?

uu) **Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín**

Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a využita pro finální úpravy, případně bude nabídnuta k využití v rámci areálu nemocnice.

Odpověď č. 4/XX

Ve výkazu výměr se počítá s variantou odvozu přebytečné zeminy na skládku. V případě využití zeminy na terénní úpravy, tak bude položka při realizaci stavby upravena.

Dotaz č. 5/XX

5. Ve VV IO 101 Hrubé terénní úpravy a příprava území je níže uvedená položka bez bližšího popisu a specifikace. Prosíme o informaci, zda se jedná o studny dočasné nebo trvalé a s jakou dobou čerpání máme uvažovat?

IO 101		22 2.1	Čerpací studna drenáže, DN 300,plast,kotvení, doplňky,detaily,D+M	kus	4,00
--------	--	--------	---	-----	------

4,00

Odpověď č. 5/XX

Studny jsou dočasné po dobu provádění spodní stavby, dobu čerpání uvažujte 30 dní.

Dotaz č. 1/XXI

Dobrý den,

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace.

V rekapitulaci nákladů jsou uvedeny zvlášť Zařízení silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, samotný soupis prací elektroinstalací je ovšem zpracován dohromady (D.1.4.7+D.1.4.8). I přidružené náklady jsou počítány dohromady z těchto rozpočtů. Jakým způsobem to tedy máme vepsat do již zmíněné rekapitulace?

Odpověď č. 1/XXI

Přílohu tvoří upravená rekapitulace.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:

Upravený dokument D.1.1-102-03_Půdorys 1NP
Upravený dokument D.1.1-401_01 - Výpis dveří 1NP
Upravený dokument D.1.1-401_01 - Výpis dveří 1PP
Upravený dokument D.1.1-401a_01 - Výpis dveří - grafická příloha
Upravený dokument D.1.1-401b_02 - Exteriérové prosklené stěny
Upravený dokument D.1.1-401c_01 - Interiérové prosklené stěny
Upravený dokument D1.1. SO 01 - rozpočet arch. stav., rev.3
Upravený dokument IO 101 - soupis prací, rev.2
Upravený dokument IO 101 HTÚ - rozpočet, rev.2
Upravený dokument REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV I. ETAPA-Rekap.nákladů,soupis prací, r.1
Upravený dokument REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV I. ETAPA-Rekapitulace nákladů, rozpočet
Upravený dokument SO 01 - soupis arch. stav., rev.3