| VED.PROJEKTANT | ODPOV.PROJ. | KRESLIL | KONTROLOVAL | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Bacík | Ing. Bacík | Dana Dvořáková | Ing. Bacík | |
| OÚ BRNO | | MÚ BRNO | | FORMÁT A4 / KOPIE |
| INVESTOR MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ,PR. ŠKOLA, IBSENOVA 114/1,BRNO-LESNÁ | | | | DATUM 01/2013 |
| STAVBA MŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BRNO, IBSENOVA 1<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY-ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ | | | | STUPEŇ DSP<br>ZAK.ČÍS. 615/2013<br>MĚR. |
| OBSAH VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | | | | ČÍS.VÝKR. 2.13. / ČÁST F |

| Název akce : | Vypracoval : | Datum : |
|---|---|---|
| **MŠS, ZŠS a praktická škola, Ibsenova 1, Brno** | Ing. Miloš Bacík | 01/2013 |

# VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH

| o na výkr. | Ozn. dle ČSN | Schematický obrázek / Rozměr (mm) - RŠ (mm) | Popis výrobku | | Celkem ks (bm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P 1 | | 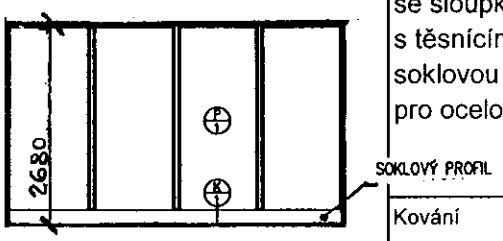  4 500 x 2 680 | prosklená stěna z plastových profilů šesti nebo sedmikomorový profil s mikroventilací se sloupky - dělená na 4 části - pevně zasklená s těsnícími pásky a vnitřními lištami a zvýšenou soklovou částí(200mm) a horním krycím profilem pro ocelový nosník(100-120mm) | | 1 |
| | | | Kování | | |
| | | | Nátěr č. barvy | odstín bílý | |
| | | | Sklo | izolační dvojsklo (4-16-4) - jedno sklo Conex $U_{min}$ = 1,2W/m²K a druhé matné | |
| P 2 | |   1 480 x 2 680 | okno z plastových profilů šesti nebo sedmikomorový profil s mikroventilací pevně zasklené s poutcem a a křídlem sklápěcím výšky 600 mm s těsnícími pásky a vnitřními lištami a zvýšenou soklovou částí(200mm) a horním krycím profilem pro ocelový nosník (100-120mm) | | 2 |
| | | | Kování | MACO pákový uzávěr | |
| | | | Nátěr č. barvy | odstín bílý | |
| | | | Sklo | izolační dvojsklo (4-16-4) - jedno sklo Conex $U_{min}$ = 1,2 W/m²K a druhé matné | |
| P 3 | | 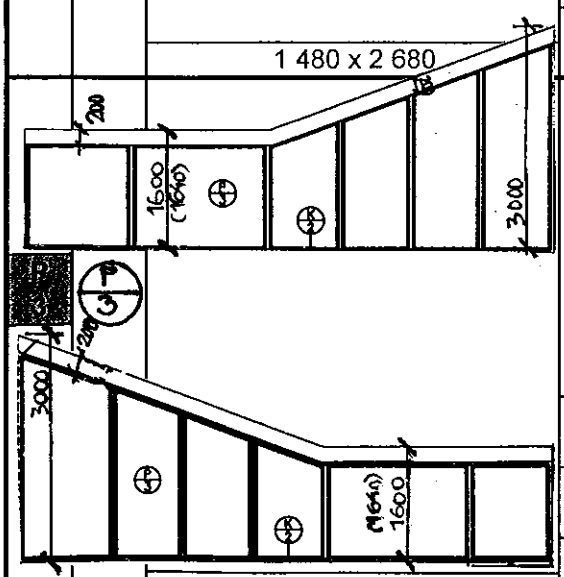  3 900 x 1 600 - 3 000 | prosklená stěna z plastových profilů šesti nebo sedmikomorový profil s mikroventilací se sloupky - dělená na 6 části - pevně zasklená s těsnícími pásky a vnitřními lištami a zvýšeným horním krycím profilem(200mm) | | 2 (1+1) |
| | | | Kování | | |
| | | | Nátěr č. barvy | odstín bílý | |
| | | | Sklo | izolační dvojsklo (4-16-4) - jedno sklo Conex $U_{min}$ = 1,2 W/m²K a druhé matné | |

Pozn. Okenní výplně budou zhotovitelem zaměřeny na stavbě !!

| Název akce : | Vypracoval : | Datum : |
|---|---|---|
| **MŠS, ZŠS a praktická škola, Ibsenova 1, Brno** | Ing. Miloš Bacík | 01/2013 |

# VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH

| o na výkr. | Ozn. dle ČSN | Schematický obrázek / Rozměr (mm) - RŠ (mm) | Popis výrobku | | Celkem ks (bm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P 4 | | 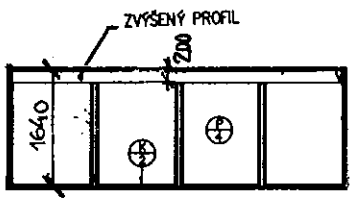  4 500 x 1 640 | prosklená stěna z plastových profilů šesti nebo sedmikomorový profil s mikroventilací se sloupky - dělená na 4 části - pevně zasklená s těsnícími pásky a vnitřními lištami a zvýšeným horním krycím profilem(200mm) | | 1 |
| | | | Kování | | |
| | | | Nátěr č. barvy | odstín bílý | |
| | | | Sklo | izolační dvojsklo (4-16-4) - jedno sklo Conex $U_{min}$ = 1,2 W/m$^2$K a druhé matné | |
| | | | | | --- --- |
| | | | Kování | | |
| | | | Nátěr č. barvy | | |
| | | | Sklo | | |
| | | | | | |
| | | | Kování | | |
| | | | Nátěr č. barvy | | |
| | | | Sklo | | |

Pozn. Okenní výplně budou zhotovitelem zaměřeny na stavbě !!