



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 92267/2019

Profil zadavatele

Sp. zn.: S-JMK 69354/2019 OINV

Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Štursová

Telefon: 541 651 257

Počet stran: 4

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 25. 6. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace III

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno**

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce



Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)


Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 24. 6. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/III

Ve výkaze výměr jsou položky, které se vztahují pravděpodobně k drenáži. Předpokládáme, že pol. 106 je osazení výrobků, které se oceňují v pol. 108, ale osadit se mají 2 ks, ale dodat pouze 1,01 ks?? Dále, jak můžeme dodat pouze 1,01 šachetní skruže? Nikde jsme nenašli žádnou specifikaci uvedených prvků, popis jejich materiálu, jakého rozměru mají být kontrolní šachtice. Žádáme o doplnění potřebných specifikací, abychom mohli prvky řádně ocenit. Opravdu bude hloubka vsakovací šachty pouze 800 mm pod terénem? Podle řezu anglického dvorku je zřejmé, že drenáž je umístěna pod úrovní -2,8 m, jak hluboko není z nákresu zřejmé, ale určitě bude hlubší než 800 mm, jako je skruž. Nebo je pol. 108 pouze dodávka skruže pro kondenzát VZT a chybí k ní montážní položka a k pol. 106 chybí dodávka materiálu?

106894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, D.1.1-6 : 2	kus	2,00000
107895211141C0	D + M Drenážní šachtice kontrolní D.1.1-6 : 10	kus	10,00000
10859224332.ARX	Skruž šachetní 1360/1060/800 D.1.1-6 : 1*1,01	kus	1,01000

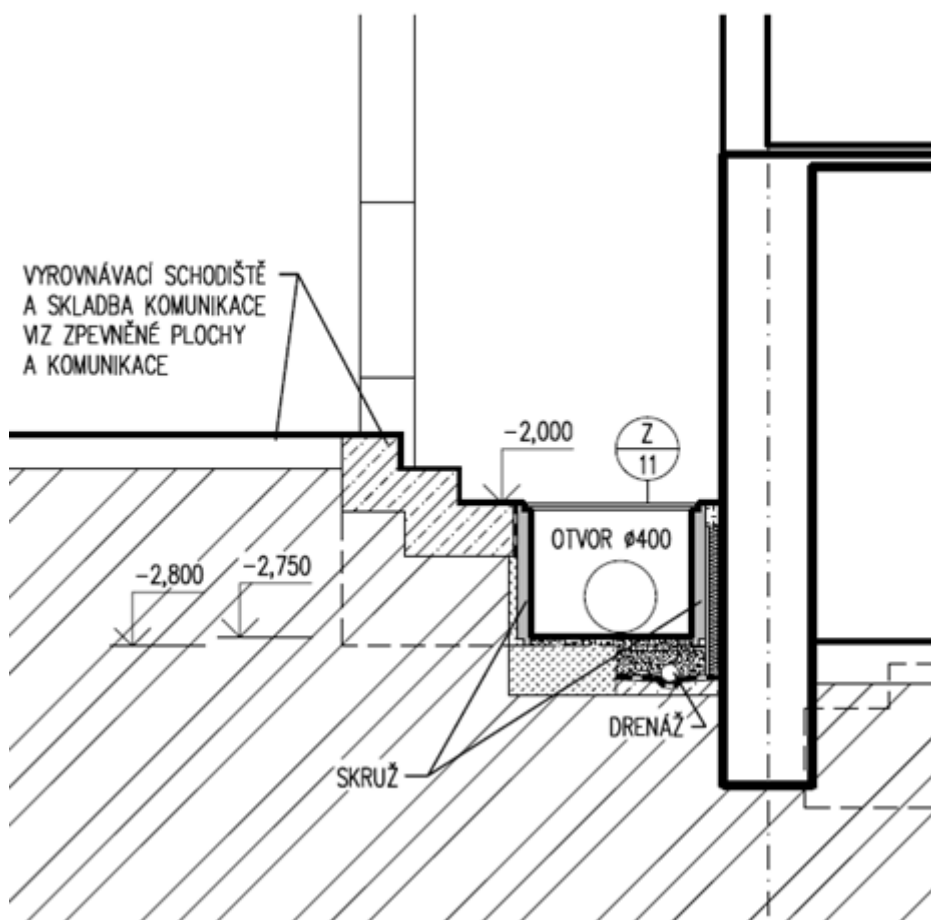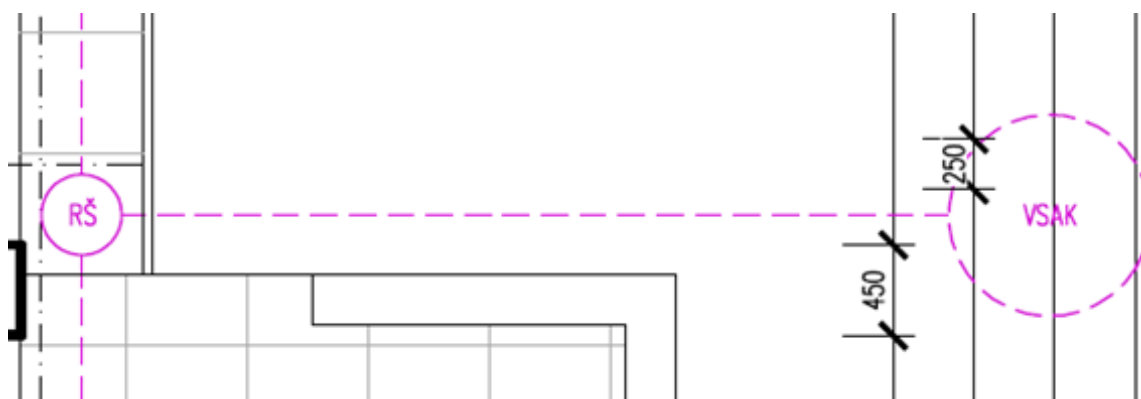

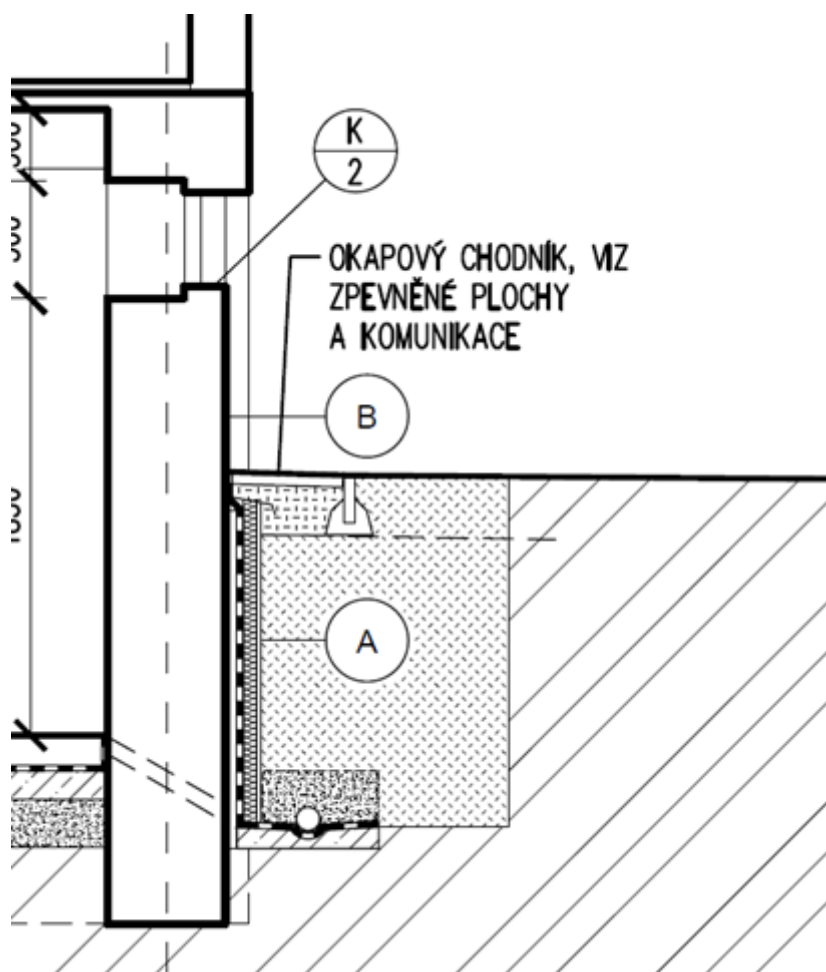

Odpověď na dotaz č. 1/III

Zadavatel se domnívá, že z výkresové dokumentace a soupisu prací je rozsah dán a je možné soupis řádně ocenit. Položka 108 je betonovou obdélníkovou skruží umístěnou v anglickém dvorku, na výkrese č.D.1.1-6 Půdorys 1.PP – nový stav je umístění a popis skruže zřejmý. Množství 1,01 je automaticky generováno výpočetním programem se započítáním ztratiného ve výši 1%, považujeme tedy tuto část dotazu od osob zdatných v oceňování za zbytečný.

Bohužel program díky tomu generoval i množství u pol. č. 106 osazení betonových dílců vyšší. Přesto zadavatel ponechává množství v uvedené úrovni.

K pol. 107 uvádíme, že výšky šachet jsou patrné z výkresové dokumentace a popisu v technické zprávě, přesto pro sjednocení uvádíme, že se jedná o šachtice celoplastové, jejich maximální výška činí 2000 mm. Zadavatel neuváděl úmyslně průměr šachet, neboť tento by mohl vést ke konkrétnímu výrobcí. Je věcí zhotovitele, který konkrétní systém zvolí. Zadavatel k tomu uvádí, že pro tuto potřebu jsou vyhovující průměry od 300 do 400 mm.

Dotaz č. 2/III

V předchozích DI byl dotaz 5/II, kde bylo zmíněno, že epoxidové stěrky musí být vhodné do potravinářských provozů. V odpovědi je odkazováno na souhrnnou technickou zprávu, kde je tato skutečnost uvedena. Bohužel ani souhrnná technická zpráva neobsahuje popis vlastností, které má splňovat epoxidová stěrka. Opět žádáme o doplnění požadavků na tuto epoxidovou stěrku, abychom tuto položku mohli řádně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2/III

Zadavatel setrvává na svém názoru, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci umožňují ocenění položek. Přesto k zamezení pochybností uvádí následující skutečnosti:

Hladítkem natahovaná směs epoxidu a křemičitého písku uzavřená pečetícím nátěrem. Na všechny složky jsou vydána prohlášení o shodě, výrobní postupy a jednotlivé produkty systému jsou náležitě certifikovány.

Protiskluzný povrch (protiskluznost R10) s odolností vůči provoznímu zatížení lehčí či střední intenzity.

Pevnost v tlaku: 56 MPa.

Pevnost v tahu za ohybu: 20 MPa.

Odolnost proti obruš: BCA dle ČSN EN 13 813 AR0,1.

Přidržnost k podkladu: Dle pevnostní charakteristiky podkladu, na novém betonu třídy C 25/30 min. 2,5 MPa.

Reakce na oheň: Bfl.

Nasákavost povrchu: nenasákavý.

Chemická odolnost vůči široké škále chemikálií

Dotaz č. 3/III

Demontáž a zpětná montáž prvků vzduchotechniky - jaké prvky vzduchotechniky má zadavatel na mysli? Nikde jsme nenašli žádný bližší popis, podle kterého bychom mohli položku ocenit.

11689_ME09_03	Dem + ZM prvků vzduchotechniky	ks	1,00000		0,00
---------------	--------------------------------	----	---------	--	------

D.1.1-6 :

1

1,00000

Odpověď na dotaz č. 3/III

Demontované potrubí je vyznačeno na výkrese D.1.1-2 Půdorys 1.PP – Bourací práce. Jedná se o potrubí VZT umístěné nad anglickým dvorkem ve dvorní části objektu. Pro konkretizaci rozměru potrubí uvádíme následující:

Jedná se o volně vedené potrubí na konzolách rozměru 1250/550 mm celkové délky 13 m, přičemž je věcí zhotovitele, zda pro provedení prací na sanaci a dodatečných hydroizolacích bude demontáž nutná.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje