



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 108529/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 2
Počet příloh/listů: 0
Datum: 25.07.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace XIX

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337


II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-016380

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 22. 7. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XIX/1:


„V dodatečných informacích č. XIV a č. XVII jsou odpovědi na madlo (Z02.1) s LED podsvícením. Vlastní madlo s LED podsvícením je z odpovědi jasné. Ale doposud chybí řešení napájení elektrickým proudem. A to od rozvaděčů přes transformátorky, kabeláže a vypínače. LED pásek v madlu bude napájen nízkým napětím, tzn. bude potřeba použít transformátorky. Nikde v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není specifikováno jak budou madla elektricky připojené, z kterých rozvaděčů, kde budou umístěné a kolik bude potřeba transformátorků, kde a jakým způsobem se bude podsvětlení madel zapínat a vypínat, a kde je uvedena elektrická kabeláž k těmto madlům. Viz v příloze (obrázek níže – pozn. zad.) pouze část výkresu 1. NP - světelné okruhy, revize zaslaná v dodatečných informacích č. XIV. Týká se všech madel s LED a ve všech podlažích.“

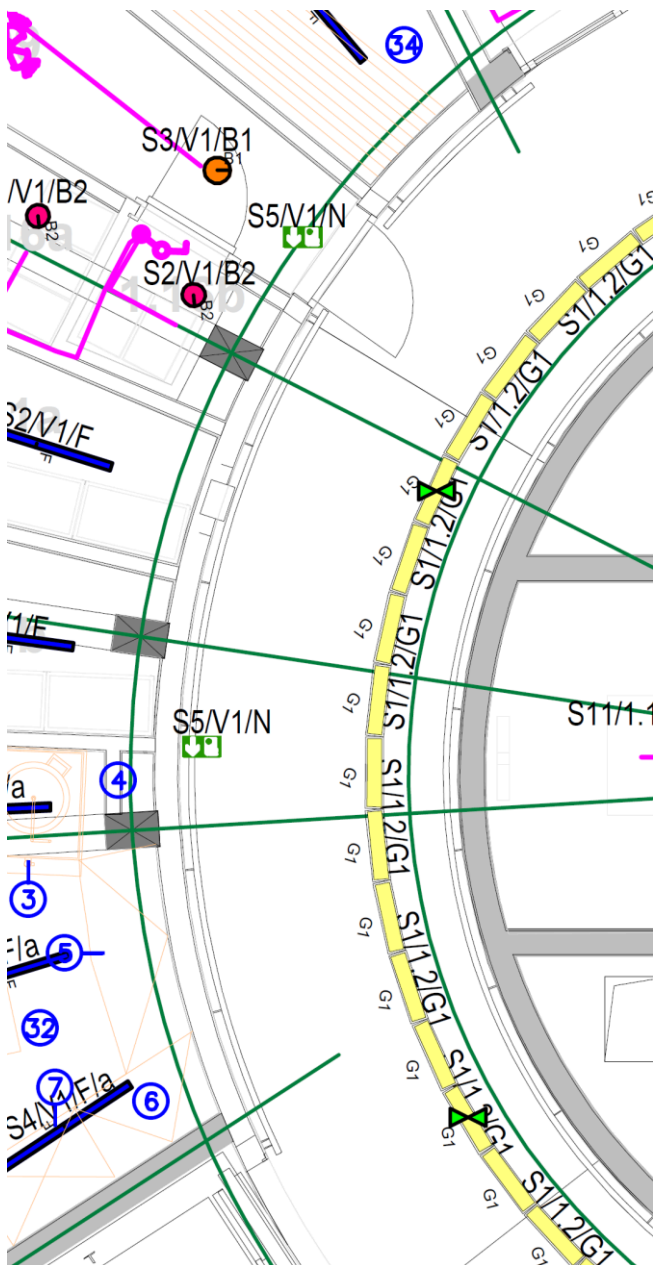

Odpověď č. XIX/1:

Transformátorky budou součástí svítidla a vykazána v spolu s madlem. Do specifikace Z02.1 bude doplněn popis, že součástí je i transformátorek. Tento popis bude doplněn rovněž do výkazu výměr k položce madla Z02.1. Přívody k nim jsou zakresleny v PD - části silnoprůdu včetně vypínače - viz. referenční obrázek.

Umístění transformátorků je uvažováno přímo v madlu, nebo mohou být umístěny spolu s vypínačem - počet a umístění v závislosti na konkrétním výrobku, který zvolí dodavatel.

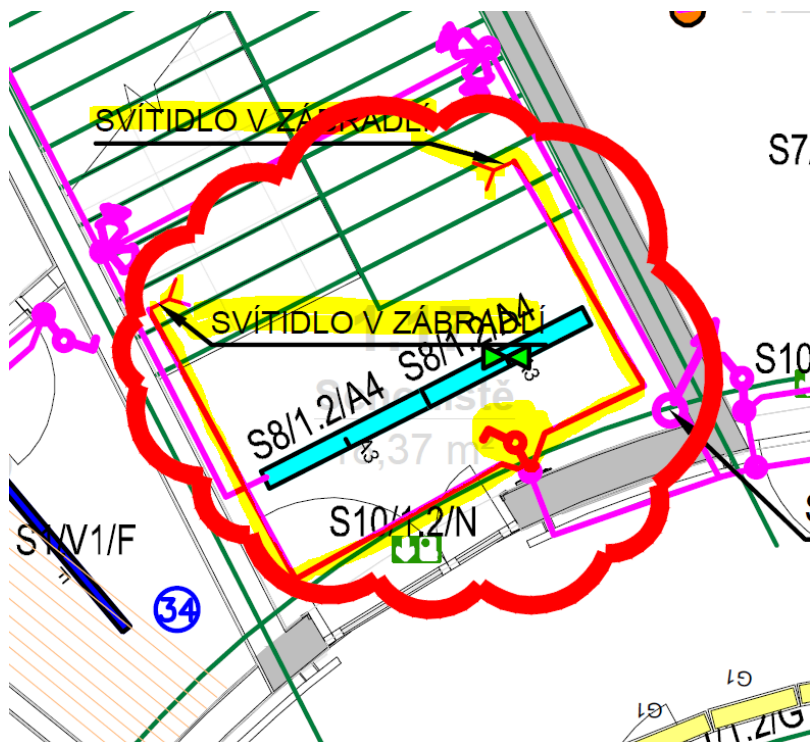

Dotaz č. XIX/2:

„ASŘ – Zelená střecha

V soupisu prací v části D.1.1 – D.1.2 – ASŘ jsou uvedeny položky:

167	K	712771531	Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°	m2	719,330
	VV		dle PD: 01 AS-100-600		
	VV		Střecha - výsadba (pl)		
	VV		střechy_substrát_pl		719,330
	VV		Součet		719,330
168	M	00572610	sazenice trvalek pro vegetační střechy	kus	7 193,300
	VV		719,33*10 'Přepočtené koeficientem množství		7 193,300
171	K	7123109X1	Udržovací práce spojené se zelenou střechou dle specifikace v TZ	kpl	1,000

Tyto položky jsou zahrnuty v soupisu prací v části SO04 – Sadové a terénní úpravy, v oddílu D4 - Výsadba rostlin – střešní zahrada a v oddílu OSTO – Následná péče po dobu 5 let. Jedná se tedy o duplicitu.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací v části D.1.1 - D.1.2 - Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení, tedy zrušení položek 167, 168, 171.“

Odpověď č. XIX/2:

Duplicitní položky budou smazány, ponechány budou pouze ty v oddílu D4 - Výsadba rostlin.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje