



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 120324/2019

Sp. zn.: S - JMK 102230/2019

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 237

Počet listů: 11

Počet příloh/listů: 1/svazek

Datum: 20.08.2019

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace III

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové**
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-027102

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 15. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/1:

„V zadávací dokumentaci část 5 složka D12_SKR - SO01-D121_piloty, dokument SO01_D121-102_SPECIFIKACE je uvedena celková délka pilot 485 m. Jedná se údaj pro objekt SO01 a SO02. V soupisu prací je však uvedena délka jen pro SO01

37	22.1	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň C25/30XA1, D630, výztuž, vrty, odvoz výkopku, doplňky, detaily, D+M	m	485,00
----	------	--	---	--------

A pro SO02 navíc

18	22.1	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň C25/30XA1, D630, výztuž, vrty, odvoz výkopku, doplňky, detaily, D+M	m	42,00
----	------	--	---	-------

Přítom ve specifikaci je pro SO02 uvedena celková délka 35 m.

Žádáme o opravu délek.“

Odpověď č. III/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje výše uvedené položky následovně:

V soupisu prací pro SO01:

37	22.1	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň C25/30XA1, D630, výztuž, vrty, odvoz výkopku, doplňky, detaily, D+M	m	450,00
----	------	--	---	--------

a pro SO02:

18	22.1	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň C25/30XA1, D630, výztuž, vrty, odvoz výkopku, doplňky, detaily, D+M	m	35,00
----	------	--	---	-------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/2:

„V soupisu prací list 01_zti jsou v oddíle 96 – Bourání konstrukcí položky:

12	55162536.AR	hlavice větrací PP; DN 75; příslušenství krycí růžice	kus	6,00000
13	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	12,00000

Vzhledem k číslu položek se jedná o nové prvky? Odpovídal by tomu i půdorys střechy.“

Odpověď č. III/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se skutečně jedná o nové prvky, tak jak uvádí tazatel, přičemž jejich umístění do oddílu 96 – Bourání bylo způsobeno oceňovacím programem. Samo umístění však nemá vliv na stanovení ceny. Oceňte tedy bez ohledu na umístění dle popisu položky.

Dotaz č. III/3:

„V soupisu prací list 01_plyn je položka:

1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	3,00000
---	--------------	--	----	---------

Vzhledem k tomu, že se jedná o školní zařízení a ne železnici, je zřejmě zvolena špatná položka.“

Odpověď č. III/3:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zvolená položka zcela neodráží popis práce, a proto upřesňuje položku pořadové číslo 1 novým číslem a názvem položky:

1	122201101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,00000
---	---------------	---	----	---------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/4:

„V soupisu prací list 01_ut je položka:

2	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	30,00000
---	--------------	--	---	----------

Co obsahuje položka v témže listu:

167	955T00	Sekání	hod	60,00000
-----	--------	--------	-----	----------

Nejedná se o zdvojení?“

Odpověď č. III/4:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se nejedná o zdvojení, položka pořadové číslo 2 řeší vysekání pouze rýh ve zdivu pro rozvody potrubí, položka pořadové číslo 167 řeší sekání prostupů přes zdivo. Oceňte prosím podle soupisu prací.

Dotaz č. III/5:

„V zadávací dokumentaci část 4 je výkres SO01-D11-A.606d_orientacni system - referencni_prikklady. V které položce soupisu prací je zahrnut orientační systém?“

Odpověď č. III/5:

Jak bylo již uvedeno v předchozích odpovědích, informační systém není součástí předmětu díla.

Dotaz č. III/6:

„V soupisu prací list so_02_asr je položka:

80	O/02	Okno fasádní, dřevěné, 3000/600, OS+F, 3-sklo, rám, kování černé, parapet DTD+HPL, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00
----	------	---	-----	------

Ve výpisu oken je však u tohoto prvku 1 kus.“

Odpověď č. III/6:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tazatel má pravdu. Z tohoto důvodu tedy zadavatel upřesňuje položku pořadové číslo 80 následovně:

80	O/02	Okno fasádní,dřevěné,3000/600,OS+F,3-sklo,rám, kování černé,parapet DTD+HPL,kotvení,doplňky,D+M	kus	1,00
----	------	--	-----	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/7:

„V soupisu prací list so_01_asr je položka:

376	T/01	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,3*3	bm	6,90
				6,90

Ve výpisu je však délka 1,15 v počtu 3 ks. Zřejmě je špatně uvedena jednotka, protože příčka má 2,3 m2. Totéž platí i u ostatních sanitárních příček.“

Odpověď č. III/7:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v tazatel má pravdu. Z tohoto důvodu tedy zadavatel upřesňuje položky pořadové číslo 376 až 386 následovně:

376	T/01	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,3*3	m2	6,90
				6,90
377	T/02	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,3*3	m2	6,90
				6,90
378	T/03	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 3,51*3	m2	10,53
				10,53
379	T/04	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 3,51*3	m2	10,53
				10,53
380	T/05	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	2,26
381	T/06	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	2,26
382	T/07	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	6,98
383	T/08	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	6,80
384	T/09	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 6,08*2	m2	12,16
				12,16
385	T/10	Sanitární dělicí příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 6,05*2	m2	12,10
				12,10

386	T/11	Sanitární dělící příčky s dveřmi,MDF deska s HPL, 18mm,šedá,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	14,72
-----	------	---	----	-------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/8:

„V soupisu prací list so_01_asr je položka:

441	Psi/205	Prosklená stěna fixní AL,3020/1300,RAL7037,rám, bezp.sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00
-----	---------	--	-----	------

Ve výpisu interiérových stěn je však rozměr 3020/600 mm.“

Odpověď č. III/8:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v tazatel má pravdu. Z tohoto důvodu tedy zadavatel upřesňuje položku pořadové číslo 441 následovně:

441	Psi/205	Prosklená stěna fixní AL,3020/600, RAL7037,rám, bezp.sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00
-----	---------	--	-----	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/9:

„V soupisu prací list so_01_asr je položka:

674	OS/04a	Madlo sklopné,pro WC invalidů,lesklý nerez, 813mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00
-----	--------	--	-----	------

Ve výpisu ostatních výrobků jsou však tohoto madla uvedeny 2 ks.“

Odpověď č. III/9:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v tazatel má pravdu. Z tohoto důvodu tedy zadavatel upřesňuje položku pořadové číslo 674 následovně:

674	OS/04a	Madlo sklopné,pro WC invalidů,lesklý nerez, 813mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00
-----	--------	--	-----	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/10:

„V soupisu prací list so_01_asr jsou položky týkající se vybavení sociálních zařízení – např. madla, zrcadla, skleněná příčka do sprchy apod.

V listu 01_zti jsou tyto položky:

110	725249800T00	Sprchová zástěna Ravak ASDP3 1100	ks	1,00000
111	725291150T00	Madlo JIKA pevné 55cm nerez	ks	4,00000
112	725291151T00	Madlo JIKA sklopné nerez	ks	4,00000
113	725291152T00	Madlo JIKA pevné nerez 75cm	ks	4,00000
114	725291155T00	zrcadlo JIKA sklopné nerez	ks	4,00000

Nejedná se o zdvojení položek?

Totéž se týká objektu SO02.“

Odpověď č. III/10:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že došlo ke zdvojení položek. Z tohoto důvodu budou oceňovány položky pouze v částech ASŘ obou objektů. Položky v části ZTI tedy nově zní:

Pro objekt SO 01

110	725249800T00	Sprchová zástěna Ravak ASDP3 1100-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
111	725291150T00	Madlo JIKA pevné 55cm nerez-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
112	725291151T00	Madlo JIKA sklopné nerez -zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
113	725291152T00	Madlo JIKA pevné nerez 75cm-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
114	725291155T00	zrcadlo JIKA sklopné nerez -zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000

Pro objekt SO 02

44	725291150T00	Madlo JIKA pevné 55cm nerez-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
45	725291151T00	Madlo JIKA sklopné nerez-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
46	725291152T00	Madlo JIKA pevné nerez 75cm-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000
47	725291155T00	zrcadlo JIKA sklopné nerez-zrušeno, viz ARS část	ks	0,00000

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. III/11:

„V soupisu prací list so_03_asr jsou položky pro konstrukci přístřešku pro nádoby na odpad.

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
18	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 stěny přístřešku:0,15*1,5*6,2	m3	1,40 1,40
19	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení stěny přístřešku:2*(1,5*6,2+0,15*1,5)	m2	19,05 19,05
20	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění stěny přístřešku:2*(1,5*6,2+0,15*1,5)	m2	19,05 19,05
21	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) stěny přístřešku:0,15*1,5*6,2*140/1000	t	0,20 0,20
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
22	411321825R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 strop přístřešku, vč. drážky:0,1*4,4	m3	0,44 0,44
23	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení strop přístřešku, vč. drážky:4,4+0,4*10 drážka:0,02*2*3,9	m2	8,56 8,40 0,16
24	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění strop přístřešku, vč. drážky:4,4+0,4*10	m2	8,56 8,40

		<i>drážka:0,02*2*3,9</i>		<i>0,16</i>
25	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení <i>strop přístřešku, vč. drážky:4,4</i>	m2	4,40 <i>4,40</i>
26	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění <i>strop přístřešku, vč. drážky:4,4</i>	m2	4,40 <i>4,40</i>
27	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) <i>strop přístřešku, vč. drážky:0,1*4,4*140/1000</i>	t	0,06 <i>0,06</i>

Z uvedeného vyplývá, že má být přístřešek z monolitického betonu. Ve výkresové části je však uveden odkaz na část statiky, kde je tento přístřešek zakreslen jako prefabrikát - SO03-D23-123_tvar prefabrikátu. Co platí?“

Odpověď č. III/11:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zpracovatel části statika předpokládal, že přístřešek bude zhotoven jako staveništní prefabrikát, proto je uváděno označení prefabrikát. Zadavatel po posouzení ponechává stávající položky, oceňte prosím podle soupisu prací.

Dotaz č. III/12:

„Součástí výkazu výměr je část měření a regulace pro objekt SO01, část D.1.4g. K této jsme nenašli projektovou dokumentaci. Žádáme tedy zadavatele o doplnění.“

Odpověď č. III/12:

Výkresová a textová část MaR byla uveřejněna na profilu zadavatele jako příloha Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace II dne 15. 8. 2019.

Dotaz č. III/13:

„Dodavatel pro zelenou střechu se z dlouhodobé praxe domnívá, že jsou ve VV chyby ve skladbě: geotextilie 500g nemůže být jako filtrační, dochází k zanesení substrátem a tím se stává nepropustnou, může být max. 200g. Je možno navrhnout vlastní alternativu s použitím nových materiálů se zvýšenou retencí vody a zpomalením odtoku do vpustí? Jedná se o materiál, který má několik funkcí - ochranná, retenční, filtrační, drenážní a náhrada substrátu.“

Odpověď č. III/13:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v současné době dokončuje na jiné stavbě zelenou střechu, v jejímž souvrství je jako filtrační vrstva použita geotextilie v soupisu uvedené hmotnosti. Zadavatel trvá na ocenění materiálu uvedeného v soupisu prací.

Zadavatel v nabídkách nepřipouští alternativní řešení. Zároveň konstatuje, že v průběhu realizace stavby bude spolu s vybraným zhotovitelem a zpracovatelem projektové dokumentace diskutovat o všech řešeních, která povedou k tomu, aby společné dílo bylo co nejkvalitnější ve vztahu k jeho užívání a užitné hodnotě.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 16. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/14:

„V návrhu Smlouvy o dílo je uvedeno následující v článku X.6: "Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z pravomocných stavebních povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu. ". Přestože dále je v článku IV. 3 Smlouvy uvedeno, že "Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu DPS a kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení v listinné podobě, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy", žádáme zadavatele o zaslání stavebního povolení a stanovisek DOSS, tak aby případné podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí a jednotlivých stanovisek mohly být zohledněny již ve fázi cenové nabídky.“

Odpověď č. III/14:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení poskytuje požadované doklady včetně stavebního povolení, upozorňuje však, že stavební povolení dosud nenabýlo právní moci.

Dotaz č. III/15:

„Součástí zadávací dokumentace je kniha svítidel vypracovanou společností myLIGHT s.r.o.. Dále je v Průvodní a souhrnné zprávě uvedeno následující "Osvětlení je navrženo na konkrétní typ svítidel viz. výpočty osvětlení. Při použití jiných svítidel (i podobných ale od jiného výrobce) není zaručena požadovaná min. osvětlenost a bude nutno provést nové výpočty.).

Domníváme se, že zde dochází k porušení zásad veřejné soutěže, kdy je jasně nadefinovaný pouze jeden jediný konkrétní výrobce, případně je Uchazeč tlačěn do nutnosti provést zcela nové výpočty v případě změny za jiného výrobce (a to zřejmě na vlastní náklady). Žádáme zadavatele o vypuštění tohoto jasně diskriminačního a netransparentního požadavku z Průvodní a souhrnné zprávy, tak aby bylo možné použít i jiné výrobce bez nutnosti provádění nových výpočtů.“

Odpověď č. III/15:

Zadavatel se na předně ohrazuje proti konstatování dodavatele, že jde v uvedeném případě o „jasně diskriminační a netransparentní požadavek“. Naopak zadavatel prostřednictvím zpracovatele zadávací dokumentace záměrně uvedl v Průvodní zprávě výše uvedené konstatování. Pro splnění podmínek dotčených orgánů státní správy musí být zpracován výpočet požadované minimální osvětlenosti místností, což lze realizovat pouze za použití konkrétních výrobků. To ale vůbec neznamená, že zadavatel požaduje dodávku těchto konkrétních svítidel, neboť jsou mu známá ustanovení právních předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek. Právě proto upozorňuje dodavatele na skutečnost, že bude nutné zpracovat výpočet pro jím v rámci vzorkování navržená svítidla. Zadavatel si je zároveň vědom toho, že s touto činností jsou spojeny náklady. Proto je součástí ostatních nákladů v soupisu prací položka

44	1.32	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešeních stavby, odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zapracování kladečských plánů atd.	hod	500,00000
----	------	---	-----	-----------

zahrnující zpracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, tj. v tomto případě zpracování nutných výpočtů.

Zadavatel se tedy domnívá, že učinil veškeré kroky k tomu, aby dodržel zásady uvedené v § 6 Zákona.


Dotaz č. III/16:

„Na žádost výrobce oken prosím o zodpovězení následujícího:


- výpis oken – okno č. O/17 tříkřídle okno o rozměrech š 2800 x 2100 (křídla 1205 x 195 x 1400 mm). Křídlo o rozměru 195 x 2100 aby bylo otevíravé a sklopné nelze nacenit ani vyrobit – není tam chyba v rozměrech?
- Dále jsem hledala v pohledech která okna mají mít bezpečnostní zasklení, ale tam nejsou okna nijak označena. Bylo by možné zaslat čísla a počty oken, kterých se to týká?
- V popisu oken je uvedeno, že veškeré otevíravé části budou mít kliku doplněnou o zámek? Jak je to myšleno?“

Odpověď č. III/16:

- Ano kóta je chybná, což je i patrné. Ta část okna má mít šířku 645 mm. Celkové rozměry okna jsou platné.

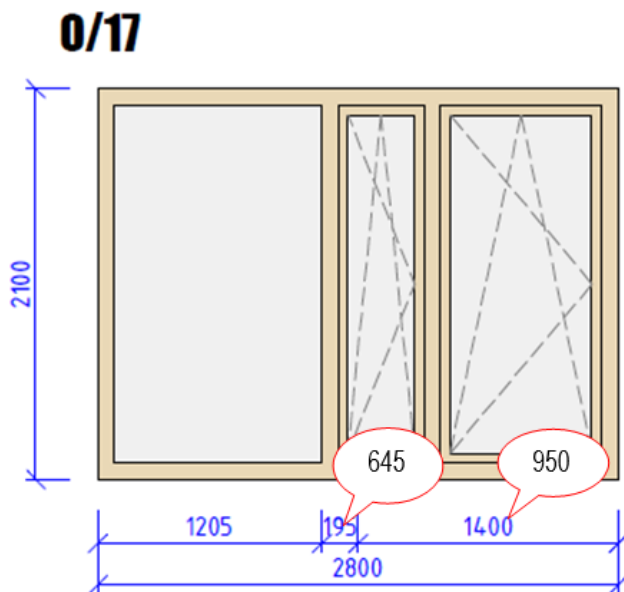

- Ve výpise oken je v zasklení poznámka, že bezpečnostní skla jsou patrná v pohledech. Ve výkrese pohledů jsou bezpečnostní skla jasně označena červenou šrafovou včetně popisu v legendě nad tabulkou.



BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

- Klička se zámkem je myšlena tak, že kování bude opatřeno vložkou s možností uzamčení otevírání okna klíčem – například takto:




Dotaz č. III/17:

„Je možné udělat stěnu ve sprše (OS 13) celoskleněnou s posuvnými dveřmi a fixním dílem (děleno na půl) nebo s otvíravými dveřmi a fixním dílem?“

Odpověď č. III/17:

V případě výrobku OS/13 je možné skleněnou příčku do sprchy udělat i dělenou na polovinu s posuvnými nebo otvíravými dveřmi a fixním křídlem. Dělení na polovinu.

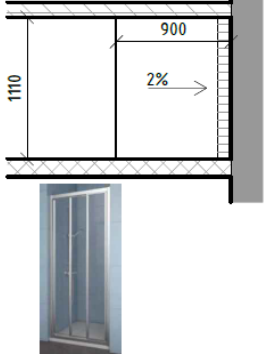		SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO SPRCHY V MÍSTNOSTI 184 MATERIÁL: 5 mm BEZPEČNOSTNÍ SKLO - ČIRÉ, CHROMOVÉ KOVÁNÍ ROZMĚRY: 1110×1950 mm, TL. 5 mm VYHOTOVENÍ: VIZ KNIHA STANDARDŮ	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ	1
---	---	--	---	----------

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 19. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/18:

„Přeposílám dotaz výrobce pergoly:

Má pergola (Z18) být jen proti slunci , nebo i proti dešti? Předpokládám, že i proti dešti, má-li být textilie voděodolná.

Pergola, která je označena pod Z18 se vyrábí pouze v šikmém provedení střechy (kvůli odtoku dešť. vody), v řezu je střecha zakreslena vodorovná.

Dále, pokud má být každé ze 4 polí zvlášť řízeno, jednalo by se o 4 samostatné moduly - 4 motory, tzn. každý modul má dva sloupy a není potřeba sloupků po straně vyložení. Otřesové čidlo do konstrukce se instaluje pouze u markýz, kde nejsou sloupky.

Prosím o upřesnění.“

Odpověď č. III/18:

Pergola Z/18 je navržena v tzv. flat provedení, tedy vodorovná (bez příčného sklonu). Odtok vody v tomto případě probíhá do boků. Ovládání bude samostatné – 4 motory, 4 moduly, otřesové čidlo je ponecháno, oceňte prosím podle soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

- stavební povolení a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků či správců veřejné technické a dopravní infrastruktury