



ÚSEK 1 – OSTRŮVEK

M 1:100

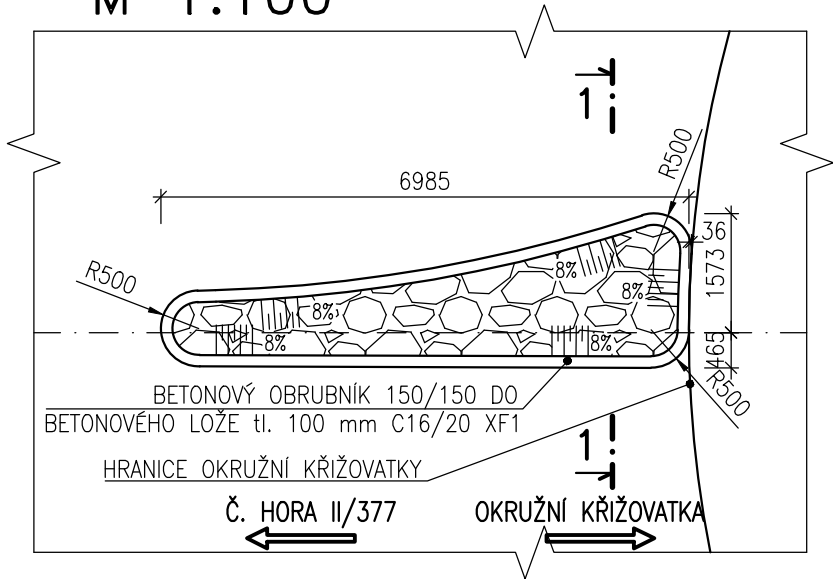


ÚSEK 3 – OSTRŮVEK

M 1:100

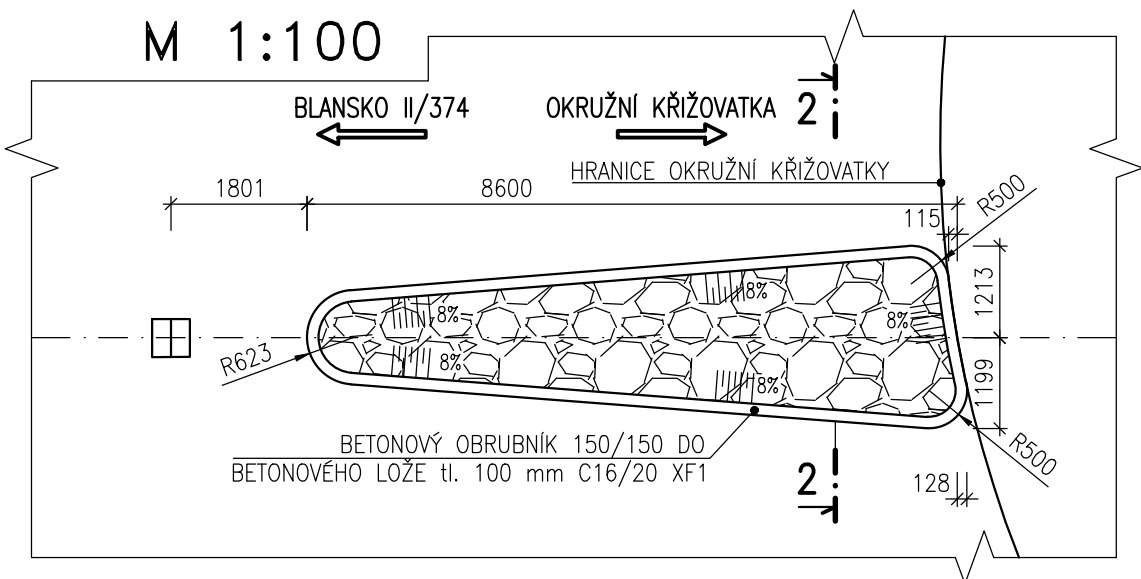


ÚSEK 4 – OSTRŮVEK

M 1:100

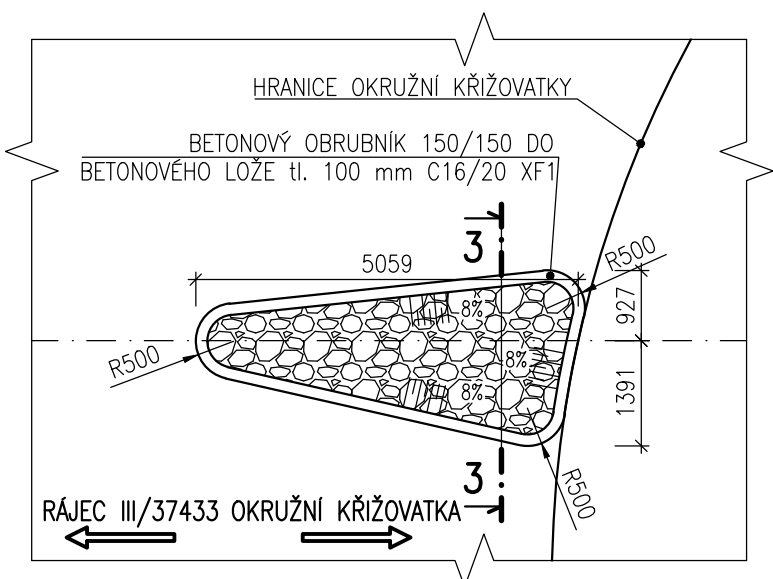

ŘEZ 1-1

M 1:25

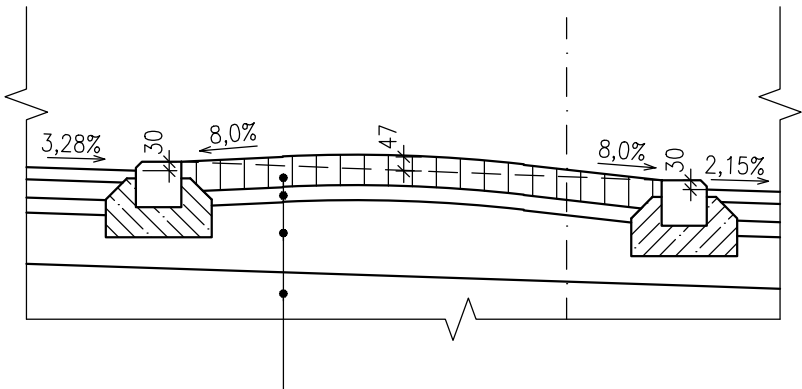

Třída dopravního zatížení (TDZ): IV
Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV₂₀₃₀):
Návrhová úroveň porušení vozovky: D1
Katalogový list:


kamenná dlažba drobná	DL 100/100	100 mm	ČSN 736131	120MPa
ložní vrstva dlažby kam. drť	L 4/8	40 mm	ČSN 736126	70MPa
mechanicky zpevněné kam.	MZK 0/32 G _A	170 mm	ČSN EN 13285	45MPa
šterkodrt	ŠD _A 0/32	min. 250 mm	ČSN EN 13285	POZN. 1)

CELKEM min. 570 mm

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY
(pokud E_{def,2} < 45 MPa) 400 mm

ŘEZ 2-2


M 1:25

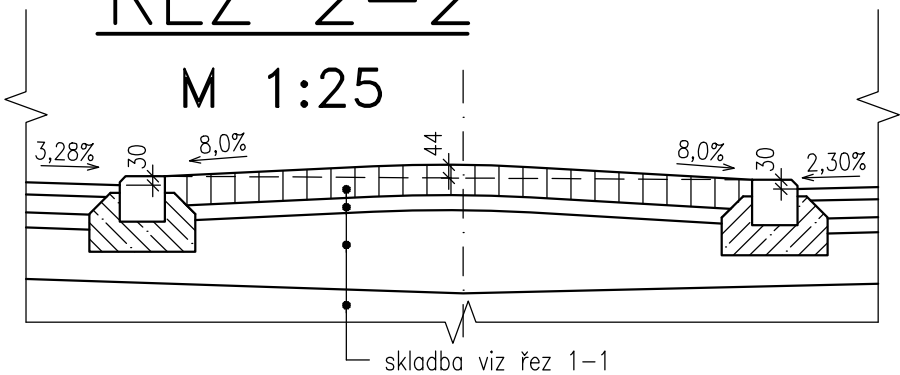

skladba viz řez 1-1

ŘEZ 3-3

M 1:25

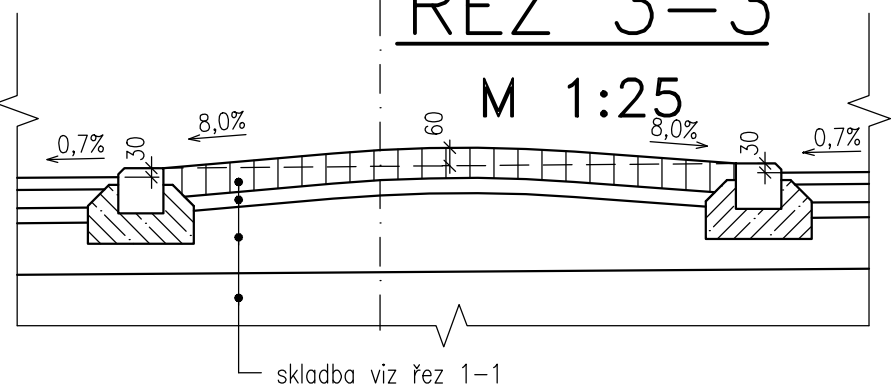

skladba viz řez 1-1

POZNÁMKY:

- 1) Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti E_{def,2}.
- 2) Spád 8% u ostrůvků je vztažen ke spojnici obrubníků