



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Jihomoravský kraj

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Janou Heřmanovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Ing. Štěpán Brus

Ing. Milan Ostřížek

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

934911/0100

IČ: 44946902 DIČ: CZ44946902

Daňový režim: plátce DPH; financování bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

zastoupený: Zdeněk Spáčil, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických

Ing. Roman Bravenec, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 471216473/0300

IČ: 25588176 DIČ: CZ25588176

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36233

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Doplňuje se odstavec č. 5.

Předmět smlouvy

5. Předmětem dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávky a práce nad rámec zadávací projektové dokumentace (vícepráce), na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy. Dále

je předmětem dodatku č. 1 zúžení předmětu smlouvy o dílo o neprováděné práce (méněpráce). Specifikace dodávek víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku č. 1.

Článek V.

Mění se odstavec č. 1 a 2.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí celkovou částku za **Část 1 a Část 2** předmětu díla ve výši:

cena bez DPH : 40.647.994,42 Kč

DPH (21%) : 8.542.798,83 Kč

cena včetně DPH : 49.222.793,25 Kč

(slovy: čtyřicet milionů sto osmdesát pět tisíc devět set dvacet čtyři korun padesát pět haléřů bez DPH)

Z toho:

cena **Části 1** dle smlouvy bez DPH: 24.056.222,64 Kč

Cena víceprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: 571.486,48 Kč

Cena méněprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: -25.495,14 Kč

Cena **Části 1** celkem bez DPH: 24.602.213,98 Kč

DPH (21%) **Části 1**: 5.166.464,94 Kč

Cena včetně DPH **Části 1**: 29.768.678,92 Kč

Cena **Části 2** dle smlouvy bez DPH: 13.686.396,74 Kč

Cena víceprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: 3.438.536,06 Kč

Cena méněprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: -1.047.152,36 Kč

Cena **Části 2** celkem bez DPH: 16.077.780,44 Kč

DPH (21%) **Části 2**: 3.376.333,89 Kč

Cena včetně DPH **Části 2**: 19.454.114,33 Kč

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a změnovými listy, přičemž tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1 dodatku). Ceny uvedené zhotovitelem ve změnových listech obsahují všechny náklady související se zhotovením díla.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

č. 1 – Změnové listy č. 01 - 46

V Ivančicích dne 1. 11. 2019

V Modřicích dne 1. 11. 2019


Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka
za objednatele

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Č: 44946902, DIČ: CZ44946902


I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
za zhotovitele



⑧

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

STAVBA: Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice

Rozpočtové náklady jednotlivých stavebních částí

		bez DPH
01/19	SoD	13 686 396,74

Celkem smlouva o dílo :

13 686 396,74

Rozpočtové náklady jednotlivých změnových listů - dodatek č.1

Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč) odsouhlasená	
		bez DPH	
		VCP	MNP
ZL02	Sociální zařízení 1PP místnost 006,007 - obklad a zástěna	94 612,24	
ZL03	Zřízení dveří 1PP	7 940,86	
ZL04	Doplnění keramického soklu	59 983,46	
ZL05	Vybourání zárubní a dozdivky	67 466,96	
ZL07.1	Zařízení pro vytápění budov - VÍCEPRÁCE	178 213,69	-56 084,90
ZL07.2	Zdravotně technická zařízení budov - VÍCEPRÁCE	68 145,73	
ZL07.3	Přeložka kanalizace - méněpráce		-101 995,44
ZL09.1	Zrušení 3 ks dveří - méněpráce		-15 839,02
ZL09.2	Zrušení 3 ks dveří - vícepráce	10 589,04	
ZL10	SO02 - Venkovní výtah a rampa	111 998,46	-72 147,91
ZL16	3 ks vnitřních dveří 800/1970 mm - vícepráce	37 041,57	
ZL17	Zvukově izolační dveře - vícepráce	19 341,93	
ZL18	Připojení keramické pece a chybějící kabely 1PP - vícepráce	110 988,50	
ZL19	Změna velikosti dveří místnost č. 011	16 100,72	-10 655,00
ZL20	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP	273 900,79	-11 919,56
ZL21	2 ks protipožárních dveří	29 593,82	
ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP	297 056,68	-27 638,82
ZL23	Změna protipožárních výplní	633 648,18	-609 050,00
ZL24	Odpočet izolace m. č. 119b		-60 299,83
ZL27	SDK podhled výtah - vícepráce	22 273,94	
ZL28	SDK podhledy 1. PP - vícepráce	7 947,34	-2 317,09
ZL29	Odvod kondenzátu od VZT jednotky v 1. PP - vícepráce	7 331,20	
ZL30	Místnost č. 119a, 119b - vícepráce	12 346,65	
ZL32	Povlakové podlahy - vícepráce	73 115,10	
ZL35	Dozdivky dveří dle PD	32 616,87	
ZL36	Dlažba u výtahu	15 668,71	
ZL37	Změna velikosti dveří místnost č. 010	16 799,67	-9 736,00
ZL39	Vícepráce buňka C a sprchy - 2. NP	269 307,49	-15 775,79
ZL40	Vícepráce buňka E - 2. NP	338 213,90	-25 698,40
ZL42	Chodník k rampě	61 197,56	
ZL43	Panikové kování vnitřní dveře	71 025,00	
ZL44	Odpočet neprováděných prací		-6 103,18
ZL45	Odpočet neprováděných prací - nezpůsobilé výdaje		-21 891,42
ZL46	Doplnění datové sítě	494 070,00	
Celkem změnové listy :		3 438 536,06	-1 047 152,36

Celkem SoD a dodatek č.1

16 077 780,44

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031.1 Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
66491 Ivančice
IČO: 44946902
DIČ: CZ44946902

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054
66442 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

Vypracoval: Ing. Lucie
Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			538 698,00
PSV			1 247 627,20
MON			605 058,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 391 383,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 391 383,70 CZK
Základní DPH	21 %	502 190,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 893 574,28 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Změnové listy	0,00	2 391 383,70	502 190,60	2 893 574,30	100
ZL02	Sociální zařízení 1PP místnost 006, 007 - obklad a zástěny	0,00	94 612,24	19 868,57	114 480,81	4
ZL03	Zřízení dveří 1.PP	0,00	7 940,86	1 667,58	9 608,44	0
ZL04	Doplnění keramického soklu	0,00	59 983,46	12 596,53	72 579,99	3
ZL05	Vybourání zárubní a dozdivky	0,00	67 466,96	14 168,06	81 635,02	3
ZL07	Zařízení pro vytápění budov - MNP	0,00	-56 084,90	-11 777,83	-67 862,73	-2
ZL07.1	Zařízení pro vytápění budov - VÍCEPRÁCE	0,00	178 213,69	37 424,87	215 638,56	7
ZL07.2	Zdravotně technická zařízení budov - VÍCEPRÁCE	0,00	68 145,73	14 310,60	82 456,33	3
ZL07.3	Přeložka kanalizace - méněpráce	0,00	-101 995,44	-21 419,04	-123 414,48	-4
ZL09.1	Zrušení 3 ks dveří - Méněpráce	0,00	-15 839,02	-3 326,19	-19 165,21	-1
ZL09.2	Zrušení 3 ks dveří - Vícepráce	0,00	10 589,04	2 223,70	12 812,74	0
ZL10	SO02-Venkovní výtah a rampa - VCP	0,00	111 998,46	23 519,68	135 518,14	5
ZL10.1	SO02-Venkovní výtah a rampa - MNP	0,00	-72 147,91	-15 151,06	-87 298,97	-3
ZL16	3 ks vnitřních dveří 800/1970mm - vícepráce	0,00	37 041,57	7 778,73	44 820,30	2
ZL17	Zvukově izolační dveře - vícepráce	0,00	19 341,93	4 061,81	23 403,74	1
ZL18	Připojení keramické pece a chybějící kabely 1PP - vícepráce	0,00	110 988,50	23 307,59	134 296,09	5
ZL19	Změna velikosti dveří místnost č. 011 VCP	0,00	16 100,72	3 381,15	19 481,87	1
ZL19.1	Změna velikosti dveří místnost č. 011 MNP	0,00	-10 655,00	-2 237,55	-12 892,55	0
ZL20.1	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP - MNP	0,00	-5 433,79	-1 141,10	-6 574,89	0
ZL20.2	Buňka A - sprchy- 1.NP - MNP nezpůsobilé	0,00	-6 485,77	-1 362,01	-7 847,78	0
ZL20.3	Buňka A - sprchy- 1.NP - VCP nezpůsobilé	0,00	22 790,67	4 786,04	27 576,71	1
ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP	0,00	251 110,12	52 733,13	303 843,25	11
ZL21	2 ks protipožárních dveří	0,00	29 593,82	6 214,70	35 808,52	1
ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP	0,00	297 056,68	62 381,90	359 438,58	12
ZL22.1	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - MNP	0,00	-27 638,82	-5 804,15	-33 442,97	-1
ZL23	Změna protipožárních výplní - REVIZE VCP	0,00	633 648,18	133 066,12	766 714,30	26
ZL23.1	Změna protipožárních výplní - REVIZE MNP	0,00	-609 050,00	-127 900,50	-736 950,50	-25
ZL24	Odpočet izolace m.č. 119b	0,00	-60 299,83	-12 662,96	-72 962,79	-3

ZL27	SDK podhled výtah - vícepráce	0,00	22 273,94	4 677,53	26 951,47	1
ZL28	SDK podhledy 1. PP VCP	0,00	7 947,34	1 668,94	9 616,28	0
ZL28.1	SDK podhledy 1. PP MNP	0,00	-2 317,09	-486,59	-2 803,68	0
ZL29	Odvod kondenzátu od VZT jednotky v 1. PP - vícepráce	0,00	7 331,20	1 539,55	8 870,75	0
ZL30	Místnost č. 119a, 119b - vícepráce	0,00	12 346,65	2 592,80	14 939,45	1
ZL32	Povlakové podlahy - vícepráce	0,00	73 115,10	15 354,17	88 469,27	3
ZL35	Dozdivky dveří dle PD	0,00	32 616,87	6 849,54	39 466,41	1
ZL36	Dlažba u výtahu	0,00	15 668,71	3 290,43	18 959,14	1
ZL37	Změna velikosti dveří místnost č. 010	0,00	16 799,67	3 527,93	20 327,60	1
ZL37.1	Změna velikosti dveří místnost č. 010 MNP	0,00	-9 736,00	-2 044,56	-11 780,56	0
ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP	0,00	248 489,47	52 182,79	300 672,26	10
ZL39.1	C1- Buňka C a sprchy- 2. NP - MNP	0,00	-9 290,02	-1 950,90	-11 240,92	0
ZL39.2	C1- Buňka C - sprchy- 2. NP - MNP nezpůsobilé	0,00	-6 485,77	-1 362,01	-7 847,78	0
ZL39.3	Buňka C a sprchy- 2. NP - VCP nezpůsobilé	0,00	20 818,02	4 371,78	25 189,80	1
ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP	0,00	338 213,90	71 024,92	409 238,82	14
ZL40.1	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP - MNP	0,00	-25 698,40	-5 396,66	-31 095,06	-1
ZL42	Chodník k rampě	0,00	61 197,56	12 851,49	74 049,05	3
ZL43	Panikové kování vnitřní dveře	0,00	71 025,00	14 915,25	85 940,25	3
ZL44	Odpočet neprováděných prací	0,00	-6 103,18	-1 281,67	-7 384,85	0
ZL45	Odpočet neprováděných prací - nezpůsobilé výdaje	0,00	-21 891,42	-4 597,20	-26 488,62	-1
ZL46	Doplnění datové sítě	0,00	494 070,00	103 754,70	597 824,70	21
Celkem za stavbu		0,00	2 391 383,70	502 190,60	2 893 574,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	721-KANALIZACE	HSV			-79 564,20	-3
_1	733 - ROZVOD POTRUBÍ	HSV			64 559,37	3
_2	722-VODOVOD	HSV			39 228,52	2

_2	734 - ARMATURY	HSV			1 560,00	0
_2	ZEMNI PRACE	HSV			-20 815,20	-1
_3	725-ZARIZOVACI PREDMETY	HSV			19 323,13	1
_3	Specifikace :	HSV			11 498,26	0
_4	735 - OTOPNÁ TĚLESA	HSV			43 455,16	2
_4	801-3 BOURANI	HSV			2 909,94	0
_5	800-783 - NÁTĚRY	HSV			1 056,00	0
_5	ZEMNI PRACE	HSV			5 068,10	0
1	Zemní práce	HSV			38 775,09	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 129,38	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			117 241,70	5
5	Komunikace	HSV			17 869,75	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 107,87	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			13 243,53	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 661,73	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-60 299,83	-3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 501,68	2
64	Výplně otvorů	HSV			29 795,00	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			32 193,60	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			81 498,74	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 901,60	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			132,30	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 923,86	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 677,20	0
997	Přesun sutě	HSV			28 808,03	1
998	Přesun hmot	HSV			6 865,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 419,63	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			7 121,24	0
713	Izolace tepelné	PSV			412,27	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 563,75	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			68 058,56	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 443,00	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			65 330,72	3
725	Zařizovací předměty	PSV			173 074,19	7
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			1 030,60	0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			45 200,74	2
728	Vzduchotechnika	PSV			4 850,00	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			29 357,50	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			19 707,50	1
735	Otopná tělesa	PSV			21 891,01	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			41 758,73	2
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			0,00	0

743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			17 087,69	1
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			11 370,88	0
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			0,00	0
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			3 417,36	0
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			53 514,96	2
751	Vzduchotechnika	PSV			7 501,86	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			169 847,43	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 404,54	2
771	Podlahy z dlaždic	PSV			61 128,22	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			123 781,73	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			891,70	0
776	Podlahy povlakové	PSV			73 115,10	3
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			99 817,50	4
781	Obklady keramické	PSV			43 343,09	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 285,20	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			5 109,84	0
784	Malby	PSV			1 790,66	0
M21	Elektromontáže	MON			110 988,50	5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			494 070,00	21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 392,09	1
Cena celkem					2 391 383,70	100

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL02	Sociální zařízení 1PP místnost 006, 007 - obklad a zástěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				525,85
1	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	20,95000	25,10	525,85
		11,95+9		20,95000		
Díl: 725		Zdravotecnika - zařizovací předměty				1 030,60
2	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000	151,00	453,00
3	725860811R00	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	8,00000	14,20	113,60
		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
4	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	90,00	270,00
		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
5	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	60,00	120,00
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
6	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	37,00	74,00
		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				45 487,12
7	766R001	D+M toaletní WC kabiny - materiál LTD	kpl	1,00000	44 814,90	44 814,90
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	448,14900	1,50	672,22
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 565,38
9	767132812R00	Demontáž příček z plechu	m2	13,09500	425,00	5 565,38
		(1,2+0,9)*2,7		5,67000		
		(1,55+1,2)*2,7		7,42500		
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				36 282,38
10	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	34,37400	64,20	2 206,81
		včetně dodávky materiálu.				
11	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	34,37400	419,90	14 433,64
		1,5*(3*2+1,55*2-0,8*1,97)		11,28600		
		1,5*(3*2+1,75*2-0,8*1,97-1,3*0,6)		10,71600		
		1,5*(1,65*4+1,2*4-0,8*1,97*2)		12,37200		
12	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,26000	285,00	2 069,10
		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
		1,8+1,8		3,60000		
		3,05*1,2		3,66000		
13	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	34,37400	44,50	1 529,64
14	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	34,37400	64,20	2 206,81
15	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	24,00000	45,00	1 080,00
		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.				
		16*1,5		24,00000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL02	Sociální zařízení 1PP místnost 006, 007 - obklad a zástěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	58582154.AR	lepidlo cementové; C2TE S1; na obklady; elastické; pro interiér i exteriér	kus	6,00000	322,10	1 932,60
17	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	37,81140	276,60	10 458,63

34,374*1,1

37,81140

18	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,64846	563,10	365,15
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 109,84

19	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	54,36000	28,00	1 522,08
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

20	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,36000	12,00	652,32
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

21	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,36000	16,00	869,76
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

3*1,35*2+1,55*1,35*2 12,28500

3*1,35*2+1,75*1,35*2 12,82500

1,65*1,35*4+1,2*1,35*4 15,39000

Strop : 1,65*1,2*2+3*1,75+3*1,55 13,86000

22	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,36000	38,00	2 065,68
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 611,07

23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,59195	241,00	142,66
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,59195	204,50	121,05
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,79880	6,40	94,71
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,59195	183,70	108,74
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,91952	8,10	47,95
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,59195	13,90	8,23
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,59195	148,20	87,73

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL03	Zřízení dveří 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 242,68
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,15120	4 600,00	695,52
		1PP : 0,56*0,9*0,15*2		0,15120		
2	317121151R00	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000	308,50	308,50
3	59321101R	Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14	kus	1,00000	238,66	238,66
Díl: 64		Výplně otvorů				3 323,50
4	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	904,50	904,50
		plocha do 2,5 m2				
5	R01	Zpětná montáž demontovaných dveřních křídel včetně úpravy	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
6	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm ; L; závěsy pevné	kus	1,00000	919,00	919,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 232,01
7	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	7,29000	169,00	1 232,01
		m.č.056 :				
		0,9*2,7*3		7,29000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				110,79
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,41386	267,70	110,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 031,88
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,96830	241,00	474,36
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,96830	204,50	402,52
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,20750	6,40	314,93
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,96830	183,70	361,58
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,68300	8,10	159,43
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,96830	13,90	27,36
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,96830	148,20	291,70

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL04	Doplnění keramického soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 046,59
1	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	240,90000	25,10	6 046,59
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				53 837,39
2	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	240,90000	128,00	30 835,20
		004 : 3,825*2+6,5*2-0,8		19,85000		
		010 : 3,825*2+5,875*2-0,8		18,60000		
		011 : 3,825*2+11+11,250-0,8*2		28,30000		
		012 : 6,625+5,775*2-1,2+0,625+0,35*2+0,75+3,5+0,35+0,4+0,35		23,65000		
		013 : 5,775*2+6,75+0,35-1,2+0,375+0,35+0,75+0,35+3,75+0,35+0,55		23,92500		
		014 : 6,75+5,775*2-1,2+0,625+0,75+0,35+0,75+0,35+3,75+0,35+0,125		24,15000		
		015 : 6,5+5,75*2+0,375+0,35+3,75+0,35+0,875+0,35+0,25-1,2+0,35		23,45000		
		016 : 4,125*2+3,55*2-0,8		14,55000		
		017 : 4,125+3,75+0,25+0,375+4,375+4,75-0,8		16,82500		
		018 : 5,75*2+4,75*2-0,8+0,375*2		20,95000		
		019 : 2,25*2+3,25*2-0,8+0,375*2		10,95000		
		020 : 4,125*2+4,125*2-0,8		15,70000		
3	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	160,80000	93,20	14 986,56
		keramický soklík : 268*2*0,3		160,80000		
4	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	27,73800	276,60	7 672,33
		24,12*1,15		27,73800		
5	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,60966	563,10	343,30
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				99,48
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,09636	241,00	23,22
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,09636	204,50	19,71
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,40900	6,40	15,42
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,09636	183,70	17,70
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,96360	8,10	7,81
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,09636	13,90	1,34
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09636	148,20	14,28

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL05	Vybourání zárubní a dozdivky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				815,58
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,17730	4 600,00	815,58
		1PP : 0,2*1,97*0,15*3		0,17730		

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 369,60
2	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	83,20000	353,00	29 369,60

Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.

0,65*2,0+0,8*2,0

1PP : 0,8*2,0*12

19,20000

1NP : 0,8*2,0*13

20,80000

2NP : 0,8*2,0*8

12,80000

3NP : 0,8*2,0*19

30,40000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 333,53
3	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	78,50100	284,50	22 333,53
		1PP : 1,7*1,97*2+1,4*1,97*6+1,5*1,97		26,20100		
		1NP : 1,6*1,97+1,6*2,67*3		15,96800		
		2NP : 1,6*2,67*3+1,6*1,97*3		22,27200		
		3NP : 1,6*2,67*2+1,4*1,97*2		14,06000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				108,42
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,40499	267,70	108,42

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 839,83
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	11,26876	241,00	2 715,77
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	22,53753	142,30	3 207,09
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,26876	204,50	2 304,46
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	281,71907	6,40	1 803,00
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,26876	183,70	2 070,07
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	112,68763	8,10	912,77
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,26876	13,90	156,64
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,26876	148,20	1 670,03

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL07	Zařízení pro vytápění budov - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		735 - OTOPNÁ TĚLESA				-56 084,90
1	735111350R00	Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 500 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,255 m2/ks, včetně dodávky materiálu	m2	-24,30000	2 198,00	-53 411,40
2	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-24,30000	27,00	-656,10
3	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	-48,60000	26,00	-1 263,60
4	998 73-5101	OT. TEL. PRESUN HMOT VYSKA - 6M	T	-0,43497	1 173,00	-510,22
5	998 73-5191	OTOP. TĚLESA PRESUN HMOT PRIPL 100M	T	-0,43497	560,00	-243,58

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL07.1	Zařízení pro vytápění budov - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		733 - ROZVOD POTRUBÍ				3 204,00
1	733120815R00	DEMONTÁŽ POTRUBÍ HLAD. DO DN 38	M	72,00000	44,50	3 204,00
Díl: 4		735 - OTOPNÁ TĚLESA				99 540,06
2	735 11-8110X	OTOP. TĚL DESK.. -TLAK. ZKOUŠKA VODOU-75 ČL	M2	19,12500	26,00	497,25
3	735191904X	OTOP. TĚLESA DESKOVÁ PROPLACH	M2	24,30000	13,50	328,05
4	735117110R00X	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení	m2	24,30000	14,16	344,09
5	735-001	Otopné tělesp desk. 22-600/1400	ks	8,00000	7 900,00	63 200,00
6	735-005	Otopné těleso desk. 22-900/1000	ks	1,00000	6 400,00	6 400,00
7	735-002	Otopné těleso desk. 22-600/1000	ks	2,00000	4 650,00	9 300,00
8	735-003	Otopné těleso desk. 20-900/600	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00
9	735-004	Otopné těleso desk. 22-900/800	ks	2,00000	4 430,00	8 860,00
10	735118110R00X	Otopná tělesa desková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	48,60000	26,00	1 263,60
11	998 73-5101	OT. TEL. PRESUN HMOT VYSKA - 6M	T	0,77731	1 173,00	911,78
12	998 73-5191	OTOP. TĚLESA PRESUN HMOT PRIPL 100M	T	0,77731	560,00	435,29
Díl: 1		733 - ROZVOD POTRUBÍ				61 355,37
13	733120832R00	DEMONTÁŽ POTRUBÍ HLAD. DO DN 133	M	24,00000	110,00	2 640,00
14	733121150R00	POTRUBÍ HLAD. NTLAK. STRTLAK. DN 15	M	78,00000	305,50	23 829,00
15	733123110	PRIPL. POTR. HLAD. PRIPOJKY DN 15	KUS	32,00000	126,00	4 032,00
16	733191913R00	ZASLEPENÍ POTRUBÍ ZAVARENÍM DN 15	KUS	36,00000	129,50	4 662,00
17	733192932R00	MONTÁŽ POTRUBÍ HLAD. NTLAK. STRTLAK. DN 125	M	12,00000	882,00	10 584,00
18	733194912	POTR. OCEL. HLAD. NAVAŘENÍ ODBOČKY DO DN 25	KUS	24,00000	300,00	7 200,00
19	7332012190	IZ. TEP. Z KAM. VLNY S AL FOL. DN 125 TL. 100 MM	M	12,00000	601,20	7 214,40
20	998 73-3101	POTRUBÍ PRESUN HMOT VYSKA - 6M	T	0,67820	1 302,00	883,02
21	998 73-3193	POTRUBÍ PRESUN HMOT PRIPL 500M	T	0,67820	458,50	310,95
Díl: 2		734 - ARMATURY				1 560,00
22	734109118R00	MONTÁŽ ARMATUR PŘÍR. 0,6 MPa DN 125	SOUBOR	2,00000	780,00	1 560,00
Díl: 3		Specifikace :				11 498,26
23	481100125	PŘÍRUB. PRYŽOVÝ KOMP. BRA F8 100 DN 125	KS	2,00000	4 920,00	9 840,00
24	481180125	VYMEZOVACÍ TYČE PRO KOMP. BRA F8 KIT DN 125	KS	2,00000	782,40	1 564,80
25	998734101R00	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA - 6M	T	0,05600	989,00	55,38
26	998 73-4192	ARMATURY PRESUN HMOT PRIPL 100M	T	0,05600	680,00	38,08
Díl: 5		800-783 - NÁTĚRY				1 056,00
27	783 42-4425	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNT. ZÁKL. DO DN 125	M	24,00000	44,00	1 056,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL07.2	Zdravotně technická zařízení budov - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		721-KANALIZACE				1 616,04
1	721 10-0911	UZÁTKOVÁNÍ HRDLA KANAL.POTRUBI	KUS	8,00000	78,00	624,00
2	721 17-4022	POTRUBI PRIPOJOVACI HT 40	M	1,00000	222,50	222,50
3	721 17-4023	POTRUBI PRIPOJOVACI HT 50	M	2,00000	233,75	467,50
4	721 19-4104	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	3,00000	78,00	234,00
5	721 29-0123	ZKOUSKA TES KANAL KOUREM -DN 300	M	3,00000	10,00	30,00
6	998721101R00	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,03730	639,00	23,83
		0,03440		0,03440		
		0,00290		0,00290		
7	998721192R00	KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100M	T	0,03730	381,00	14,21
Díl: 2		722-VODOVOD				39 228,52
8	722130801R00	DEMONTÁŽ POTRUBI OCEL. ZÁVIT. -DN 25	M	112,00000	64,80	7 257,60
9	722 13-0901	POTRUBI OCEL. ZÁVIT. ZASLEPENÍ - ZÁTKA	M	36,00000	54,00	1 944,00
10	722 17-4321	POTRUBI PPR D 20	M	45,00000	226,10	10 174,50
11	722 17-4322	POTRUBI PPR D 25	M	12,00000	252,70	3 032,40
12	722174912R00	POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 20	M	45,00000	64,10	2 884,50
13	722 17-4913	POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 25	M	12,00000	65,80	789,60
14	722 18-3012	OCHRANA POTRUBI IMA-LET DN 20	M	45,00000	69,95	3 147,75
15	722 18-3013	OCHRANA POTRUBI IMA-LET DN 25	M	12,00000	97,70	1 172,40
16	722 19-0401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	12,00000	150,00	1 800,00
17	722 22-0111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	12,00000	115,00	1 380,00
18	722229101R00	MTZ VODOV ARMATUR 1ZAVIT G 1/2"	KUS	12,00000	79,40	952,80
19	722 29-0227	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	57,00000	13,00	741,00
20	722 29-0234	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80	M	57,00000	14,00	798,00
21	550.210011	KULOVY KOHOUT ROHOVÝ DN 15	KS	12,00000	240,00	2 880,00
22	998722101R00	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,28420	583,00	165,69
23	998722192R00	VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M	T	0,28420	381,00	108,28
Díl: 3		725-ZARIZOVACI PREDMETY				19 323,13
24	725210821R00	DEMONTÁŽ UMYVADLO DIT., OCEL., LIT.	SOUBOR	8,00000	60,00	480,00
25	725 21-2277	UMYVADLO 600+POLONOHA	SOUBOR	3,00000	2 258,40	6 775,20
26	725 81-9222	MTZ BATERIE STOJANKOVA	SOUBOR	6,00000	350,00	2 100,00
27	725 84-2200	BATERIE STOJANKOVA PAKOVA UMYVADLO	SOUBOR	5,00000	1 634,00	8 170,00
28	725 84-2231	PRIPOJENI PRO BATERII FLEXI 0,35M	SOUBOR	12,00000	65,00	780,00
29	725 21-3531	ZAPACH UZAVER UMYVADLOVY DN40	SOUBOR	3,00000	291,70	875,10
30	998 72-5101	ZARIZ PREDM PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,13880	661,00	91,75
31	998 72-5192	ZARIZ PREDM PRESUN HMOT PRIPL -100M	T	0,13880	368,00	51,08
Díl: 4		801-3 BOURANI				2 909,94
32	971033231R00	OTVOR 00225M2 ZDI CI TL15CM	KUS	2,00000	560,00	1 120,00
33	971033241R00	OTVOR 00225M2 ZDI CI TL30CM	KUS	2,00000	78,90	157,80
34	974 03-1143	RYHY ZDI CI 7X10CM	M	4,00000	107,50	430,00
35	974 03-1144	RYHY ZDI CI 7X15CM	M	9,00000	132,50	1 192,50
36	979 01-1111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVE PODLAZI	T	0,01050	244,00	2,56
37	979 01-1121	SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAZI	T	0,01050	144,00	1,51
38	979 08-2121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	0,08400	8,20	0,69
39	979 08-2111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	0,01050	186,00	1,95
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01050	150,00	1,58
41	979093111R00	bez zhutnění	t	0,01050	129,00	1,35

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL07.2	Zdravotně technická zařízení budov - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		ZEMNI PRACE				5 068,10
42	997 09-2113	VYKOP RYHY SIRKY 1.1M	M3	3,39925	550,00	1 869,59
		V SoD : -8		-8,00000		
		005 : 5*0,4*0,8		1,60000		
		1,5*0,4*0,4		0,24000		
		3,0*0,4*0,4		0,48000		
		0,5*0,4*0,4		0,08000		
		3,14*0,75*0,75*1,8		3,17925		
		4,5*0,4*0,6		1,08000		
		2,5*1,5*0,5		1,87500		
		Mezisoučet		0,53425		
		006 : 2,0*0,5*0,5		0,50000		
		1,5*1,5*0,5		1,12500		
		Mezisoučet		1,62500		
		007 : 2,1*1*0,4		0,84000		
		0,5*1,5*0,4		0,30000		
		0,5*0,5*0,4		0,10000		
		Mezisoučet		1,24000		
43	997 09-2114	ZAHOZ RYHY	M3	1,69962	250,00	424,91
44	997 09-2120	PODSYP A OBSYP POTRUBÍ STĚRKOPISKEM 0-8 mm	M3	1,69962	760,00	1 291,71
45	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1,69962	264,00	448,70
46	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	25,49430	20,80	530,28
47	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1,69962	15,90	27,02
48	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1,69962	280,00	475,89

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL07.3	Přeložka kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		721-KANALIZACE				-81 180,24
1	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300	m	-10,00000	64,00	-640,00
2	721111919	PROPOJENÍ POTRUBÍ KAMEN./BET.-KG DN 250	kus	-2,00000	1 450,00	-2 900,00
3	7211174009	POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 100	M	-2,00000	350,90	-701,80
4	7211174012	POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 150	M	-2,00000	556,00	-1 112,00
5	7211174014	POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 250	M	-15,00000	1 185,80	-17 787,00
6	721175209R00	Uzávěr automatický proti vzduť vodě D 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-10,00000	5 741,20	-57 412,00
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-2,00000	8,00	-16,00
8	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	-2,00000	11,00	-22,00
9	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	m	-15,00000	15,00	-225,00
10	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	-0,35730	639,00	-228,31
11	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,35730	381,00	-136,13
Díl: 2		ZEMNI PRACE				-20 815,20
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-8,00000	264,00	-2 112,00
13	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-120,00000	20,80	-2 496,00
14	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	-8,00000	15,90	-127,20
15	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-8,00000	280,00	-2 240,00
16	997092113	VYKOP RYHY SIRKY 1.1M	M3	-24,00000	290,00	-6 960,00
17	997092114	ZAHOZ RYHY	M3	-16,00000	150,00	-2 400,00
18	997092120	PODSYP A OBSYP POTRUBÍ STĚRKOPÍSKEM 0-8 mm	M3	-8,00000	560,00	-4 480,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL09.1	Zrušení 3 ks dveří - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 079,50
1	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	904,50	-904,50
plocha přes 2,5 do 4,5 m						
2	55330325R1	Zárubeň ocelová H 110 1200x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	1 175,00	-1 175,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-14,11
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,05206	271,00	-14,11
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-13 745,41
4	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	-1,00000	1 021,00	-1 021,00
5	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	357,00	-357,00
6	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	-1,00000	152,00	-152,00
7	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	-1,00000	615,00	-615,00
8	611601216R1	Dveře vnitřní RAL KLASIK plné 2kř. 120x197 cm, lakované, 30 barev	kus	-1,00000	11 350,00	-11 350,00
9	61187188R	práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-1,00000	212,00	-212,00
10	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,03550	1 082,00	-38,41

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL09.2	Zrušení 3 ks dveří - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 470,40
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,72000	4 820,00	3 470,40
		místnost 021 : 0,9*2*0,15		0,27000		
		dveře místnost 012/013 : 1,5*2,0*0,15		0,45000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 196,56
2	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	13,60000	160,30	2 180,08
		místnost 021 : 0,9*2*2		3,60000		
		dveře mezi místnostmi 021 a 017 : 2*1*2		4,00000		
		dveře místnost 012/013 : 1,5*2,0*2		6,00000		
3	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	13,60000	221,80	3 016,48
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				564,80
4	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	353,00	564,80
		1PP:dveře 021 - nejsou v PD : 0,8*2,0		1,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15,40
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,40	15,40
		1PP :				
		80/197 - místnost 021 :				
		1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				376,90
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,39078	271,00	376,90
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				353,68
7	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	1,50000	128,00	192,00
8	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	1,20000	93,20	111,84
		keramický soklík :				
		2*2*0,3		1,20000		
9	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	0,17250	276,60	47,71
		0,15*1,15		0,17250		
10	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,00379	563,10	2,13
Díl: 784		Malby				484,16
11	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	13,60000	35,60	484,16
		13,6		13,60000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				127,14
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,12160	244,00	29,67
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12160	207,00	25,17
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,04000	6,50	19,76

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL09.2	Zrušení 3 ks dveří - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12160	186,00	22,62
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,21600	8,20	9,97
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,12160	14,10	1,71
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12160	150,00	18,24

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL10	SO02-Venkovní výtah a rampa - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 899,36
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně V SoD : -4,135*2,26*0,75 -2,56*2,46*1,4 Výtah : 2,64*2,7*2,285+2,125*1,235*1,94+0,88*1,435*2,125+6,12*2,125*1,235	m3	24,29793	897,00	21 795,24
					-7,00883	
					-8,81664	
					40,12339	
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	24,29793	55,10	1 338,82
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m V SoD : -(15,82546+12,736) 40,12339+9,68 -3,591	m3	17,65093	244,00	4 306,83
					-28,56146	
					49,80339	
					-3,59100	
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 v SoD : -28,56146*15 (49,80339-3,591)*15	m3	264,76395	20,80	5 507,09
					-428,42190	
					693,18585	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,65093	15,90	280,65
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	17,65093	240,00	4 236,22
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,38*(1,8*1,5)+1,5*1,71	m3	3,59100	121,00	434,51
					3,59100	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 698,21
8	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 V SoD : rampa : -(5,45+3,7)*2*0,5/2*2 u výtahu : -6,77*0,25*2 rampa : 24,2*0,4+4,16*2+2,3*0,58+1,8*0,58+0,7*0,58	m2	8,24900	1 176,00	9 700,82
					-9,15000	
					-3,38500	
					20,78400	
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) BTB : (24,2*0,4+4,16*2+2,3*0,58+1,8*0,58+0,7*0,58)*12*0,888*0,001*1,1 pasy : 0,44*1,1 V SoD : BTB : -12,535*12*0,888*0,001*1,1 pasy : -0,44*1,1	t	0,09669	31 000,00	2 997,39
					0,24362	
					0,48400	
					-0,14693	
					-0,48400	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				41 847,27

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL10	SO02-Venkovní výtah a rampa - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	3,90865	4 150,00	16 220,90

V SoD :

výtah :

-(2,56+2,46+2,56)*0,5*2,245

-8,50855

-2,46*0,5*1,3

-1,59900

výtah :

2,7*2,8*0,3+2,2*2,42*0,2+2,9*2,2*0,2+1,8*1,55*0,2+2,12*

14,01620

1,95*0,2+1,5*8,95*0,2+1,12*1,95*0,4-

0,48*1,95*0,2+6,12*1,85*0,2+1,95*6,12*0,2

11	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zařízení	m2	26,06955	750,00	19 552,16
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

V SoD :

výtah :

-(2,56+2,46+2,56)*2,245*2

-34,03420

-2,46*1,3*2

-6,39600

Výtah :

66,49975

2,8*2,285*2+2,84*2,285*2+1,725*1,385*2+1,13*2*9,290+

6,89*1,085*2

12	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	26,06955	233,00	6 074,21
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 5	Komunikace	9 681,68
---------------	-------------------	-----------------

13	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 10 cm	m2	10,00000	104,00	1 040,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

0,5*20

10,00000

U výtahu :

14	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	50,00000	10,20	510,00
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

10*5

50,00000

15	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	10,00000	462,60	4 626,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

20*0,5

10,00000

16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,23000	216,00	3 505,68
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1,5*9,02+1,5*1,8

16,23000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	132,30
----------------	---	---------------

17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	2,62500	50,40	132,30
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

V SoD :

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL10	SO02-Venkovní výtah a rampa - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-1,5*(5,45+3,7) -13,72500
-4,135*2,46 -10,17210
-1,775*6,77 -12,01675

1,5*(9,1+1,8) 16,35000
výtah : 4,135*2,46 10,17210
rampa výtah : 1,775*6,77 12,01675

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	746,11
----------------	--------------------------------	---------------

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,75319	271,00	746,11
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	8 993,53
-----------------	------------------------------	-----------------

19	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	55,30000	30,00	1 659,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

V SoD zábradlí, vč. madel :
-(5,45+3,7)*15,8*2 -289,14000
-6,77*15,8*2 -213,93200
Dle skutečnosti :
rampa : (9,1*2+1,5+1,8+0,3)*15,8 344,44000
u výtahu : 6,77*15,8*2 213,93200

20	767100	Pozinkování zábradlí	kg	55,30000	20,00	1 106,00
----	--------	----------------------	----	----------	-------	----------

21	55399993R	výrobek kovový	kg	60,83000	100,00	6 083,00
----	-----------	----------------	----	----------	--------	----------

V SoD zábradlí, vč. madel :
-503,072*1,1 -553,37920
503,072*1,1+55,30*1,1 614,20920

22	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,11890	1 224,00	145,53
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL10.1	SO02-Venkovní výtah a rampa - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 911,53
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-3,05600	467,50	-1 428,68

V SoD :

rampa :

-(5,45+3,7)*2*0,5*0,8

-7,32000

u výtahu :

-6,77*0,5*0,8*2

-5,41600

rampa : (10,8+1,8+1,3+9,5+0,8)*0,5*0,8

9,68000

2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-3,05600	158,00	-482,85
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-21 043,83
3	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	-8,17236	2 575,00	-21 043,83

V SoD :

rampa :

-(5,45+3,7)*2*0,5*0,8*1,035

-7,57620

u výtahu :

-6,77*0,5*0,8*2*1,035

-5,60556

24,2*0,5*0,4*1,035

5,00940

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-38 928,67
4	346244811R00	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	-20,21510	554,00	-11 199,17
5	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	-0,89450	31 000,00	-27 729,50
		V SoD : -10,10755*120,0*0,001*1,1				-1,33420
		0,4397				0,43970

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 322,90
6	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	1,24616	6 060,00	7 551,73

V SoD :

podkladní :

-2,56*2,46*0,1

-0,62976

-2,46*1,975*0,1

-0,48585

2,64*2,7*0,1

0,71280

9,29*1,775*0,1

1,64898

7	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	-1,54140	6 069,00	-9 354,76
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

V SoD :

vrchní, :

rampa :

-5,45*1,5*0,2

-1,63500

-3,7*1,5*0,2

-1,11000

u výtahu :

-2,56*1,975*0,15

-0,75840

můstky :

-2,0*1,95*0,1*3

-1,17000

Dle skutečnosti :

můstky :

2,0*1,95*0,1*3

1,17000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL10.1	SO02-Venkovní výtah a rampa - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rampa : (9,1+1,8)*1,5*0,12		1,96200		
8	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-1,54140	89,90	-138,57
9	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,01230	31 000,00	-381,30

V SoD :

vrchní, :

rampa :

-5,45*1,5*4,4*0,001*1,15

-0,04137

-3,7*1,5*4,4*0,001*1,15

-0,02808

u výtahu :

-2,56*1,975*4,4*0,001*1,15

-0,02558

můstky :

-2,0*1,95*4,4*0,001*1,15*3

-0,05920

Skutečnost :

vrchní, :

rampa :

(9,1+1,8)*1,5*4,4*0,001*1,15

0,08273

můstky :

2,0*1,95*4,4*0,001*1,15*3

0,05920

Díl: 711		Izolace proti vodě					-7 940,98
10	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-10,17210	35,00		-356,02

V SoD :

u výtahu :

-4,135*2,46

-10,17210

11	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	-20,21510	40,30	-814,67
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------

dodávky penetračního laku ALP

V SoD :

-2,46*1,3

-3,19800

-(2,56+2,46+2,56)*2,245

-17,01710

12	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	-10,17210	207,50	-2 110,71
13	711142559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	-20,21510	230,50	-4 659,58

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL16	3 ks vnitřních dveří 800/1970mm - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				5 470,50
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	904,50	2 713,50
plocha do 2,5 m2						
2	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm ; L; závěsy pevné	kus	2,00000	919,00	1 838,00
3	55330320R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm ; P; závěsy pevné	kus	1,00000	919,00	919,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 694,40
4	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,80000	353,00	1 694,40
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
Poznámka k souboru cen:						
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.						
0,65*2,0+0,8*2,0						
3NP: : 0,8*2,0*3				4,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,06
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,09249	271,00	25,06
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				29 475,03
6	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	604,00	1 812,00
7	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	3,00000	357,00	1 071,00
8	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,00000	111,50	334,50
9	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	3,00000	615,00	1 845,00
10	611601213R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava lak; 30 barev RAL	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00
11	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	116,00	348,00
12	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,05964	1 082,00	64,53
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				376,58
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,36480	241,00	87,92
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,36480	204,50	74,60
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,12000	6,40	58,37
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,36480	183,70	67,01

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL16	3 ks vnitřních dveří 800/1970mm - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,64800	8,10	29,55
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,36480	13,90	5,07
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,36480	148,20	54,06

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL17	Zvukově izolační dveře - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				2 802,00
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	904,50	904,50
		plocha do 2,5 m2				
2	R01	zárubeň ocelová těsněná; pro klasické zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm	kus	1,00000	1 897,50	1 897,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				564,80
3	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	353,00	564,80
		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.				
		0,65*2,0+0,8*2,0				
		1PP: : 0,8*2,0		1,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8,35
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,03083	271,00	8,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 841,24
5	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	604,00	604,00
6	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	357,00	357,00
7	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	111,50	111,50
8	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	615,00	615,00
9	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	116,00	116,00
10	R02	dveře vnitřní hladké zvukotěsné Rw=32 dB š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; plně; povrch.	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
11	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,03488	1 082,00	37,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				125,54
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,12160	241,00	29,31
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12160	204,50	24,87
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,04000	6,40	19,46
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12160	183,70	22,34
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,21600	8,10	9,85
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,12160	13,90	1,69
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12160	148,20	18,02

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL17	Zvukově izolační dveře - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL18	Připojení keramické pece a chybějící kabely 1PP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				110 988,50
1	210020304R00	Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, bez víka	m	65,00000	160,96	10 462,40
2	el.r01	D+M Jistič 3p B50A 10kA	ks	1,00000	1 476,60	1 476,60
3	el.r02	D+M Kabel CYKY-J 4x16	m	60,00000	202,40	12 144,00
4	el.r03	Úprava již vyrobeného rozvaděče o chránič proudový 4p 63A 30mA	ks	1,00000	3 033,70	3 033,70
5	el.r04	D+M Jistič 3p C 32A	ks	1,00000	305,00	305,00
6	el.r05	D+M Zásuvka nástěnná 32A 5P 400V IP44 6h	ks	1,00000	272,55	272,55
7	el.r06	D+M kabel CYKY-J 4x10	m	492,00000	134,55	66 198,60
8	Pol__118	Drátěný kabelový žlab 100/50 galvanický zinek	m	65,00000	82,99	5 394,35
9	Pol__119	Spojka drátěného žlabu galvanický zinek	kus	130,00000	12,66	1 645,80
10	Pol__120	Podpěra žlabu M1+M2 galvanický zinek	kus	130,00000	40,79	5 302,70
11	Pol__121	Závitová tyč 8mm/1m galvanický zinek	kus	260,00000	14,06	3 655,60
12	Pol__122	Hmoždinka kovová M8 galvanický zinek	kus	260,00000	4,22	1 097,20

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL19	Změna velikosti dveří místnost č. 011 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				522,00
1	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	1,00000	522,00	522,00
Díl: 64		Výplně otvorů				2 141,50
2	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	904,50	904,50

plocha přes 2,5 do 4,5 m

18 :

140/197 :

1,0

1,00000

3	55330326R1	Zárubeň ocelová H 110 1400x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivažené závěsy	kus	1,00000	1 237,00	1 237,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				236,60
4	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,40000	169,00	236,60

m.č.011 :

0,7*2,0

1,40000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32,82
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,12110	271,00	32,82
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 777,59
6	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 021,00	1 021,00

m.č. 011 :

140/197 :

1,0

1,00000

7	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	152,00	152,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

m.č. 011 :

140/197 :

1,0

1,00000

8	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,02088	1 082,00	22,59
9	611601217R1	Dveře vnitřní RAL KLASIK plně 2kř. 140x197 cm, lakované, 30 barev	kus	1,00000	11 350,00	11 350,00
10	61187195R	práh dub; š = 100 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	232,00	232,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				390,21
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,37800	241,00	91,10
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37800	204,50	77,30
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,45000	6,40	60,48
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,37800	183,70	69,44
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,78000	8,10	30,62
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,37800	13,90	5,25
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,37800	148,20	56,02

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL19	Změna velikosti dveří místnost č. 011 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL19.1	Změna velikosti dveří místnost č. 011 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-1 823,50
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	904,50	-904,50
		plocha do 2,5 m2				
		21 :				
		80/197 :				
		-1		-1,00000		
2	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm ; L; závěsy pevné	kus	-1,00000	919,00	-919,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 831,50
3	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	604,00	-604,00
		21 :				
		80/197 :				
		-1		-1,00000		
4	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	-1,00000	111,50	-111,50
		21 :				
		80/197 :				
		-1		-1,00000		
5	611601213R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak; 30 barev RAL	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
6	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-1,00000	116,00	-116,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.1	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-56,00
1	72129011R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-7,00000	8,00	-56,00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 711		Izolace proti vodě				-1 377,00
2	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí stěrkou	m2	-5,40000	255,00	-1 377,00

hydroizolační stěrka :

sprchy : (0,9*2,2)*5*3

29,70000

V SoD : -5,4-29,7

-35,10000

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-734,43
3	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-3,00000	37,15	-111,45

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

4	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	-8,00000	30,33	-242,64
---	-----------	--	-----	----------	-------	---------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

V SoD : -8

-8,00000

5	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	-5,00000	5,25	-26,25
---	-----------	---	-----	----------	------	--------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby

V SoD : -5

-5,00000

6	345715110R	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	-8,00000	30,33	-242,64
---	------------	--	-----	----------	-------	---------

Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm

Poznámka k položce:

EAN 8595057600089

V SoD : -8

-8,00000

7	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-3,00000	37,15	-111,45
---	-----------	---------------------------------------	-----	----------	-------	---------

Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903

Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-571,95
8	744211211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	-12,00000	12,87	-154,44

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

9	744211212	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	-7,00000	37,88	-265,16
---	-----------	---	---	----------	-------	---------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2

10	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-2,00000	11,32	-22,64
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)

11	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-7,00000	18,53	-129,71
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	---------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.1	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				-465,68
12	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	-4,00000	76,42	-305,68
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových V SoD : -4						
				-4,00000		
13	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	-4,00000	40,00	-160,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná V SoD : -4						
				-4,00000		
Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-209,73
14	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-1,00000	90,00	-90,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem						
15	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-1,00000	119,73	-119,73
Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PULI1, max. 60 W E27 Poznámka k položce: Žářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-2 019,00
16	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-3,00000	365,00	-1 095,00
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.						
17	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-3,30000	280,00	-924,00
dlaždice keramické - dodávka						

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.2	Buňka A - sprchy- 1.NP - MNP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-1 366,55
1	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-11,73000	116,50	-1 366,55
Díl: 998		Přesun hmot				-18,12
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,06686	271,00	-18,12

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-44,00
3	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-5,50000	8,00	-44,00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-148,60
4	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-2,00000	37,15	-74,30

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

-2

-2,00000

5	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-2,00000	37,15	-74,30
---	-----------	---------------------------------------	-----	----------	-------	--------

Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903

Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

-2

-2,00000

Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-660,77
6	744211211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítkou do stropu	m	-11,00000	12,87	-141,57

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítkou do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

-11

-11,00000

7	744211212	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítkou do stropu	m	-8,00000	37,88	-303,04
---	-----------	--	---	----------	-------	---------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítkou do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 10 až 16 mm2

-8

-8,00000

8	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-6,00000	11,32	-67,92
---	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)

9	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-8,00000	18,53	-148,24
---	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	---------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-209,73
10	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-1,00000	90,00	-90,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.2	Buňka A - sprchy- 1.NP - MNP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

11	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-1,00000	119,73	-119,73
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	---------

Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PULI1, max. 60 W E27

Poznámka k položce:

Zářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-4 038,00
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

12	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-6,00000	365,00	-2 190,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

13	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-6,60000	280,00	-1 848,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

dlaždice keramické - dodávka

-6,6

-6,60000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.3	Buňka A - sprchy- 1.NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 371,70
1	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,00000	49,20	49,20

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

vzt :

1 :

1+1

2,00000

V SoD : -1

-1,00000

2	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,00000	209,50	209,50
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

pro odv potrubí :

1 :

1+1

2,00000

V SoD : -1

-1,00000

3	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,00000	69,20	1 038,00
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

4	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,00000	107,50	1 075,00
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Díl: 998		Přesun hmot				818,85
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,02159	271,00	818,85

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 711		Izolace proti vodě				8 995,50
6	998711102R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,15000	963,00	144,45

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

7	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně těsnicí stěrkou	m2	34,71000	255,00	8 851,05
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.3	Buňka A - sprchy- 1.NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vč. provedení všech detailů, koutů a pod.				
		9,4*3,85+11,57			47,76000	
		V SoD : -13,05			-13,05000	

Díl: 721							Vnitřní kanalizace		5 563,75	
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	13,00000	393,75	5 118,75				

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

9	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	2,00000	222,50	445,00
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury					1 635,00
10	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	507,00		507,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

11	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,00000	506,00	506,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

12	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	311,00	622,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	396,20
----------	--	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 867,84
14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,12672	548,00	69,44
15	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiéru i exteriér	m2	6,60000	424,00	2 798,40
		6*1,1		6,60000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					141,83
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,17600	241,00	42,42	
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17600	204,50	35,99	
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,17600	6,40	1,13	

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.3	Buňka A - sprchy- 1.NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17600	183,70	32,33
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,17600	8,10	1,43
21	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,17600	13,90	2,45
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,17600	148,20	26,08

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 234,19
1	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,18000	6 830,00	1 229,40
		sprchy chlapci : 0,9*0,2		0,18000		
2	346275112R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	7,37000	395,50	2 914,84
		dívky : 2,6*2,2		5,72000		
		chlapci : 1,5*1,1		1,65000		
3	342261211RSX	Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	6,75000	1 193,00	8 052,75
		(0,5*2,7)*5		6,75000		
4	342263513RX	D + M revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
5	346272114	Přizdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,40000	828,00	1 987,20
		Přizdívky izolační a ochranné zpórobetonových tvárnice o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 125 mm				
		MIMO SoD :				
		zazdívky geberitů : 1,0*1,2*2		2,40000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 990,20
6	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,35000	372,00	1 990,20
		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.				
		Mimo SoD :				
		pro vodu :				
		31*0,10		3,10000		
		elektro :				
		45*0,05		2,25000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				963,90
7	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,20000	229,50	963,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,20000		4,20000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 525,93
8	632418125RU2	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	20,87000	499,00	10 414,13
		7,57+1,2+1,2+1,36+5,83+3,71		20,87000		
9	632418220RU2	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 20 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	11,55000	356,00	4 111,80
		7,81+1,36+1,19+1,19		11,55000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 207,69
10	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	4,20000	529,00	2 221,80
		WC : 1,3*1,5		1,95000		
		1,5*1,5		2,25000		
11	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	36,19000	63,40	2 294,45
		Mimo SoD :				
		bunky : 9,4*3,85		36,19000		
12	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	45,00000	69,20	3 114,00
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	35,00000	107,50	3 762,50

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

14	974042532R00	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,00000	107,50	1 397,50
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

pro UT :

2 :

15

15,00000

V SoD : -2

-2,00000

15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,32500	107,50	3 367,44
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1,5*(6+3,85+0,8+1,7*2+0,8+1,8+1,7)

27,52000

2*(1,9)

3,80000

16	R01	Demontáž revizních dvířek 400x400 mm	ks	6,00000	135,00	810,00
----	-----	--------------------------------------	----	---------	--------	--------

17	R03	Revizní dvířka plastová, 300x300 mm, bez požární odolnosti	kus	2,00000	620,00	1 240,00
----	-----	--	-----	---------	--------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					448,20
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

18	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	0,67500	664,00	448,20
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

(0,5*2,7*0,1)*5

0,68000

Díl: 998	Přesun hmot					833,47
-----------------	--------------------	--	--	--	--	---------------

19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,07553	271,00	833,47
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					10 048,33
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

20	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,00000	8,60	103,20
----	--------------	--------------------------------	---	----------	------	--------

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

12

12,00000

21	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,00000	10,50	84,00
----	--------------	---------------------------------	---	---------	-------	-------

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

22	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,00000	78,00	546,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

V SoD : -6

-6,00000

13

13,00000

23	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,00000	120,00	480,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

V SoD : -2

-2,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6		6,00000		
24	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	7,00000	81,00	567,00
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40				
		13		13,00000		
		V SoD : -6		-6,00000		
25	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,00000	965,00	3 860,00
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110				
		6		6,00000		
		V SoD : -2		-2,00000		
26	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	9,50000	393,75	3 740,63
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a				
		připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V				
		cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje				
		ve specifikaci.				
27	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	3,00000	222,50	667,50
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a				
		připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V				
		cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje				
		ve specifikaci.				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				29 443,00
28	722130801R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	15,00000	48,00	720,00
		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25				
29	722290215R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	55,00000	14,00	770,00
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto				
		nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V				
		cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i				
		dodání desinfekčního prostředku.				
30	722290234R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,00000	43,00	2 365,00
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto				
		nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V				
		cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i				
		dodání desinfekčního prostředku.				
31	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	55,00000	226,10	12 435,50
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	55,00000	136,30	7 496,50

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

33	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	18,00000	197,00	3 546,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Armatury s jedním závitěm plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

34	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitěm	kus	10,00000	211,00	2 110,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Armatury se dvěma závitě kulové kohouty PN 42 do 185 st.C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit (R 780 Giacomini) G 1/2

Díl: 725	Zařizovací předměty	40 763,00
-----------------	----------------------------	------------------

35	725110811R00	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,00000	90,00	180,00
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

36	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	4,00000	151,00	604,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,00000	81,20	406,00
----	--------------	--------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

38	725860811R00	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	15,00000	14,20	213,00
----	--------------	---------------------------------------	-----	----------	-------	--------

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

39	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	6 500,00	13 000,00
----	-----------	---	--------	---------	----------	-----------

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.

40	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	4,00000	6 590,00	26 360,00
----	-----------	--	--------	---------	----------	-----------

Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinal odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný

Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 230,56
-----------------	---	-----------------

41	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,00000	4 102,40	8 204,80
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka Artline a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

42	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,11200	230,00	25,76
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					4 091,00
43	733111103R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,00000	277,50	3 330,00

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

44	733190107R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,00000	18,00	216,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

45	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	5,00000	109,00	545,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury					3 270,00
46	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,00000	507,00	1 014,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

47	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,00000	506,00	1 012,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

48	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,00000	311,00	1 244,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					21 891,01
49	735151695R00	Otopné těleso panelové výška/délka 900/800 mm	kus	3,00000	7 248,40	21 745,20

Otopná tělesa panelová výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

50	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,02500	22,00	44,55
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

51	735191910R00	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,02500	25,00	50,63
----	--------------	----------------------------------	----	---------	-------	-------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

0,9*0,75*5

3,38000

V SoD : -1,35

-1,35000

52	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,02500	25,00	50,63
----	--------------	---------------------------------	----	---------	-------	-------

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 250,19

53	743411311-D	Demontáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	5,00000	25,50	127,50
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

54	743412111-D	Demontáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	8,00000	22,30	178,40
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

55	743R01	Krabice univerzální KU68-1901, spojovatelná	kus	13,00000	30,33	394,29
----	--------	---	-----	----------	-------	--------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

13

13,00000

56	R006	Plastová rozvodnice pro sociální zařízení a úprava stav. rozvaděče	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
----	------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 3 683,90

57	744211211-D	Demontáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	50,00000	15,50	775,00
----	-------------	---	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

58	744211212-D	Demontáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	30,00000	18,00	540,00
----	-------------	--	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2

59	10300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	70,00000	11,32	792,40
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)

60	10300046_1	KABEL CYKY-J 5X4	m	25,00000	63,06	1 576,50
----	------------	------------------	---	----------	-------	----------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

25

25,00000

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 801,52

61	747112111-D	Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	4,00000	23,50	94,00
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových						
62	747161250-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,00000	45,80	183,20
Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná						
63	345355551	spínač bílý, slonová kost	kus	4,00000	131,08	524,32
kompletní spínač						
V SoD : -4				-4,00000		
8				8,00000		
Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				15 098,20
64	748111112-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,00000	50,00	350,00
Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem						
9				9,00000		
V SoD : -2				-2,00000		
65	R002	Svítidlo prachotěsné LED 55W 4000K 6400lm 1500mm IP65	ks	3,00000	1 750,00	5 250,00
66	R003	LED panel čtvere 300x300 24 W teplá bílá	ks	11,00000	550,00	6 050,00
67	R004	Čidlo Infra Garde 360 AP provedení na omítku 16m, bílá	ks	4,00000	760,50	3 042,00
68	R005	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD 2m (rozvod kabelů pro svítidlo na stropě)	m	20,00000	20,31	406,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				30 508,91
69	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	18,95000	128,00	2 425,60
dívky: :				13,40000		
1,4+0,9+0,2+0,55+1,1+1,2+0,6+1,0+2,4+1,5+0,8+0,6+0,5						
+0,35+0,3						
chlapci: : 0,3+0,2+0,7+0,4+1,3+0,8+0,8+0,6+0,45				5,55000		
70	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,50650	572,00	289,72
71	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,20000	93,20	1 230,24
22*2*0,3				13,20000		
72	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	18,80000	650,00	12 220,00
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2						
73	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,80000	65,00	1 222,00
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu						
Poznámka k souboru cen:						
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
74	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	46,00000	45,00	2 070,00
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem						
Poznámka k souboru cen:						
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
75	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	26,06450	424,00	11 051,35
21,8*1,1				23,98000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

sokl : 1,895*1,1

2,08450

Díl: 781		Obklady keramické				22 096,52
76	998781102R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,55100	548,00	849,95

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

77	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,26500	425,00	11 162,63
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2

dívky : 1,5*(0,8*5+1,5*2+1,7+2,2-0,6*3)

13,65000

na WC přizdívkách : 0,8*0,2*3

0,48000

chlapi : 1,5*(1,4*3+0,8*2+1,15+0,5*2+1,5+0,5+1,7+1,0-0,6)

18,07000

na WC přizdívkách : 0,8*0,2*3

0,48000

na stávajících zdech :

23,55000

1,5*(1,5+1,5+1,7*2+1,7+0,8+1,0+0,8+4+1,0)

dívky : 2,2*(0,9*9+0,5)

18,92000

chlapi : 2,2*(2,2+0,9*4+0,5)

13,86000

na stávajících zdech : 2,2*(1,8+0,9*2+1,5)

11,22000

V SoD : -41,19-32,78

-73,97000

78	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,26500	65,00	1 707,23
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 26,26500

26,27000

79	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,80000	45,00	576,00
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	-------	--------

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

80	597610000	obkladačky keramické - dodávka	m2	28,89150	270,00	7 800,71
----	-----------	--------------------------------	----	----------	--------	----------

obkladačky keramické - dodávka

26,265*1,1

28,89000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	3 730,40			
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,62943	241,00	1 115,69
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,62943	204,50	946,72
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,62943	6,40	29,63
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,62943	183,70	850,43

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL20.4	Vícepráce A1- Buňka A a sprchy- 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,62943	8,10	37,50
86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,62943	13,90	64,35
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,62943	148,20	686,08

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL21	2 ks protipožárních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				28 200,00
1	64100	Montáž protipožárních dveří	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
2	611655	Dveře protipožární 1kř 800/1970, EI30-SC DP3	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 160,40
3	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	15,40	30,80
4	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,20000	353,00	1 129,60
				0,8*2,0*2	3,20000	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				233,42
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,24320	244,00	59,34
6	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,24320	144,00	35,02
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,24320	207,00	50,34
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,24320	6,50	1,58
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24320	186,00	45,24
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24320	8,20	1,99
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,24320	14,10	3,43
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,24320	150,00	36,48

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 317,60
1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,30000	372,00	3 087,60

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.

pro vodu :

44*0,10 :

elektro :

78*0,05 :

8,3

8,30000

2	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00000	830,00	830,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadílů např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.

1

1,00000

3	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P

4	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 700 L/P

1

1,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 448,27
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

5	632418110RU2	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 10 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	9,93000	305,00	3 028,65
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

1,19+1,19+1,16+1,16+5,23

9,93000

6	632418225RU2	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 25 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	11,99000	414,00	4 963,86
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

1,35+1,16+7,02+1,12+1,34

11,99000

7	632418230RU2	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 30 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	7,26000	476,00	3 455,76
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

7,26

7,26000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				19 266,18
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------

8	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,00000	49,20	98,40
---	--------------	--	-----	---------	-------	-------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

vzt :

1 :

1+1

2,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 9,4*3,85 : 36,19	m2	36,19000	63,40	2 294,45
10	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm pro elektro : 78 V SoD : -20	m	58,00000	69,20	4 013,60
11	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm pro vodu : 44 V SoD : -13	m	31,00000	107,50	3 332,50
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,7+1,7+1,5+3,6+1,4+1,5+0,4+0,8+1,7+0,9+1,45+1,45+2,05+3,85+1,15)*1,5 (1,45+1,45+2,05)*2,0	m2	47,62500	107,50	5 119,69
13	R01	Demontáž revizních dvířek 400x400 mm	ks	6,00000	135,00	810,00
14	R02	Revizní dvířka, 400x400 mm, bez požární odolnosti	kus	1,00000	690,00	690,00
15	R03	Revizní dvířka, 300x300 mm, bez požární odolnosti	ks	3,00000	620,00	1 860,00
16	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 2*2*1	m2	4,00000	233,00	932,00
17	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 3,85*3,8*0,003	m3	0,04389	2 632,40	115,54
Díl: 997 Přesun sutě						25 256,90
18	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.	t	35,80000	186,00	6 658,80
19	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	35,80000	207,00	7 410,60
20	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	895,00000	6,50	5 817,50

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

35,8*25

895,00000

21	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,80000	150,00	5 370,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Díl: 998		Přesun hmot				2 623,01
22	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,67900	271,00	2 623,01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 121,24
23	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně těsnicí stěrkou	m2	27,19000	255,00	6 933,45	

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovná

Poznámka k položce:

vč. provedení všech detailů, koutů a pod.

hydroizolační stěrka :

oprava podlah : 9,4*3,85

36,19000

V SoD : -9

-9,00000

24	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,19500	963,00	187,79
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				19 228,70
25	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	22,00000	8,60	189,20

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	44,00000	10,50	462,00
		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114				
27	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	2,00000	81,00	162,00
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40				
		V SoD : -8		-8,00000		
		10		10,00000		
28	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,00000	965,00	3 860,00
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110				
		V SoD : -4		-4,00000		
		8		8,00000		
29	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	28,00000	393,75	11 025,00
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.				
		V SoD : -8		-8,00000		
		36		36,00000		
30	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	8,00000	222,50	1 780,00
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.				
		V SoD : -7		-7,00000		
		15		15,00000		
31	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,00000	78,00	390,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -5		-5,00000		
		10		10,00000		
32	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,00000	120,00	360,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -5		-5,00000		
		8		8,00000		
33	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,50000	667,00	1 000,50
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Poznámka k souboru cen:				

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				17 102,11
34	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	15,00000	48,00	720,00

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

35	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	8,00000	15,00	120,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.

16 16,00000
V SoD : -8 -8,00000

36	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	34,00000	226,10	7 687,40
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

studená voda :

37+12 :

teplá voda :

7,0+5,0 :

61 61,00000
V SoD : -27 -27,00000

37	283771033R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 25 mm šedočerná	m	34,00000	55,40	1 883,60
38	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,00000	150,00	1 200,00

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízeníových předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízeníovým předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.

V SoD : -8 -8,00000
16 16,00000

39	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	9,00000	197,00	1 773,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

V SoD : -19 -19,00000
28 28,00000

40	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	8,00000	211,00	1 688,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C rohové plinoprůtokové vnější a vnitřní závit (R 780 Giacomini) G 1/2

uzavírací kohout wc :

12+1 :

13

13,00000

V SoD : -5

-5,00000

41	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	34,00000	14,00	476,00
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

42	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,00000	43,00	1 462,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

43	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,15800	583,00	92,11
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725	Zařizovací předměty	54 501,21
-----------------	----------------------------	------------------

44	725110811.1	Demontáž klozetů splachovací s nádrží + zpětná montáž	soubor	2,00000	250,00	500,00
----	-------------	---	--------	---------	--------	--------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

45	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,00000	472,60	472,60
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514)

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

1

1,00000

46	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,00000	90,00	180,00
----	-----------	---------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.

V SoD : -4

-4,00000

5

5,00000

48	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	4,00000	6 590,00	26 360,00
----	-----------	--	--------	---------	----------	-----------

Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný

49	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	4,00000	151,00	604,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

50	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00000	4 640,00	4 640,00
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

51	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,16900	690,00	116,61
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

52	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	kus	1,00000	4 235,00	4 235,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

1

1,00000

53	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	kus	1,00000	10 893,00	10 893,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

1

1,00000

Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					4 119,42
54	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,00000	4 102,40	4 102,40

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka Artline a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

v SoD : -4

-4,00000

5

5,00000

55	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,07400	230,00	17,02
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					10 405,50
56	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	33,00000	277,50	9 157,50

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

V SoD : -12

-12,00000

45

45,00000

57	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	33,00000	18,00	594,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových závitových DN do 40

Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

58	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	6,00000	109,00	654,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

v SoD : -4

-4,00000

10

10,00000

Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury					4 948,75
59	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,00000	507,00	1 521,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

v SoD : -1

-1,00000

4

4,00000

60	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,00000	506,00	1 518,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

V SoD : -1

-1,00000

4

4,00000

61	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	6,00000	311,00	1 866,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

V SoD : -2

-2,00000

8

8,00000

62	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,12500	350,00	43,75
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 248,86
-----------------	--	------------------

63	735151699	Otopné těleso panelové výška/délka 900/1200 mm	kus	3,00000	3 320,80	9 962,40
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Otopná tělesa panelová výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

V SoD : -1

-1,00000

4

4,00000

64	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,00000	128,50	128,50
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm

3

3,00000

V SoD : -2

-2,00000

65	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	12,00	48,00
----	-----------	----------------------------	-----	---------	-------	-------

Ostatní opravy otopných těles odvězdušnění tělesa

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

66	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,09800	1 122,00	109,96
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				4 887,80
67	743411311-D	Demontáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	8,00000	25,50	204,00

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

68	743412111-D Demontáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	6,00000	22,30	133,80
----	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

69	R006 Plastová rozvodnice pro sociální zařízení a úprava stav. rozvaděče	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
----	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	4 006,06
-----------------	---	-----------------

70	10300037 KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	108,00000	11,32	1 222,56
----	--	---	-----------	-------	----------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)

120

120,00000

V SoD : -12

-12,00000

71	744211211-D Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	50,00000	15,50	775,00
----	--	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

72	744211212-D Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	24,00000	18,00	432,00
----	---	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2

73	10300046_1 KABEL CYKY-J 5X4	m	25,00000	63,06	1 576,50
----	-----------------------------	---	----------	-------	----------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

25

25,00000

Díl: 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 372,84
-----------------	--	-----------------

74	345355551 spínač bílý, slonová kost	kus	8,00000	131,08	1 048,64
----	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------

kompletní spínač

10

10,00000

V SoD : -2

-2,00000

75	747112111-D Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	6,00000	23,50	141,00
----	---	-----	---------	-------	--------

Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

76	747161250-D Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,00000	45,80	183,20
----	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	12 498,20
-----------------	---	------------------

77	748111112-D Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,00000	50,00	250,00
----	---	-----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

7

7,00000

V SoD : -2

-2,00000

78	R005	LED panel čtverec 300x300 24W teplá bílá	ks	16,00000	550,00	8 800,00
79	R004	Čidlo Infra Garde 360 AP provedení na omítku 16m, bílá	ks	4,00000	760,50	3 042,00
80	R005	Lišta vkládací 20x20 bílá LHD 2m (rozvod kabelů pro svítidlo na stropě)	m	20,00000	20,31	406,20

Díl: 751 Vzduchotechnika 3 750,93

81	751111081	Mtž vent ax ntl stropního závěsného rozpětí lopatek do 800 mm	kus	1,00000	400,00	400,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého stropního závěsného, rozpětí lopatek do 800 mm

82	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,00000	120,00	120,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

na fasádě

1

83	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	2,50000	479,12	1 197,80
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděny pomocí spojek.

84	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,01200	6 000,00	72,00
----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

85	429141480	ventilátor axiální k montáži na strop, skříň z ocelového plechu IP44	kus	1,00000	1 741,75	1 741,75
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu k montáži na stěnu,

Poznámka k položce:

provozní teplota -40 až +40°C (dle typu +60°C)

86	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	1,00000	219,38	219,38
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 200x200 B bílá se síťovinou

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 16 682,04

87	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	650,00	650,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně kování a zámku

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

1

1,00000

88	611601921	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 80 x 197 cm

včetně kování a zámku

89	611601621	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 70 x 197 cm

včetně kování a zámku

1

1,00000

90	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,03000	1 068,00	32,04
----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771		Podlahy z dlaždic	29 831,92			
91	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	22,57000	128,00	2 888,96
		dívky : 1,4+0,9+0,16+0,8+1,4+0,35+0,16+0,9		6,07000		
		chlupci : 2,5+7+0,7+0,7+1,1+5+0,25+0,25+0,25		6,95000		
		úklidová místnost : 0,9+4,0+0,3+2,8+0,25+0,5+0,8		9,55000		
92	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,60000	93,20	1 453,92
		26*2*0,3		15,60000		
93	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,61500	65,00	1 469,98

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	22,61500	650,00	14 699,75

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

1,19*2+1,16*2+5,23+1,35+1,16+1,12+7,02+3,15+0,625+7,26
V SoD : -6-3

31,61500

-9,00000

95	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-9,90000	280,00	-2 772,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

dlaždice keramické - dodávka

V SoD : -9,9

-9,90000

96	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	27,35920	424,00	11 600,30
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

22,615*1,1

24,87650

soklík : 2,257*1,1

2,48270

97	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,89600	548,00	491,01
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady					31 439,14
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

98	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,09800	425,00	16 616,65
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2

dívky : 1,8*(3,85+0,8*5+1,45*6-0,6)

28,71000

na WC přízdívkách : 0,8*0,2*2

0,32000

chlapci : 1,8*(1,4*6+1,5+0,5*2)

19,62000

na stáv zdech :

41,41800

1,8*(2,2+1,45+0,8+1,7*2+1,7+1,4+0,85*2+0,8*2+1,4+2,0+2,56+1,4+1,4)

V SoD : -1,8*(3,85+0,8*5+1,45*6-0,6)

-28,71000

-0,8*0,2*4

-0,64000

-1,8*(1,4*6+1,5+0,5*2)

-19,62000

-2,0

-2,00000

99	597610000	obkládačky keramické - dodávka	m2	43,00780	270,00	11 612,11
----	-----------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------

obkládačky keramické - dodávka

39,098*1,1

43,00780

100	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,09800	65,00	2 541,37
-----	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

90,068

90,06800

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V SoD : -50,97		-50,97000		
101	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	7,00000	45,00	315,00
		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 55 V SoD : -48				
				55,00000		
				-48,00000		
102	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,64600	548,00	354,01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22.1	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-2 613,00

1	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	-9,00000	277,00	-2 493,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí
v SoD : -9

-9,00000

2	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-15,00000	8,00	-120,00
---	-----------	---	---	-----------	------	---------

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

V SoD : -15

-15,00000

Díl: 725		Zařizovací předměty				-8 076,50
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

3	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	-2,00000	2 258,40	-4 516,80
---	-----------	---	--------	----------	----------	-----------

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.

3

3,00000

V SoD : -5

-5,00000

4	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-2,00000	1 634,00	-3 268,00
---	-----------	--	--------	----------	----------	-----------

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

3

3,00000

V SoD : -5

-5,00000

5	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-1,00000	291,70	-291,70
---	-----------	---------------------------------------	-----	----------	--------	---------

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

5

5,00000

V SoD : -6

-6,00000

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-315,00
-----------------	--	--	--	--	--	----------------

6	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	-2,00000	157,50	-315,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	---------

Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

V SoD : -2

-2,00000

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-989,86
-----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	----------------

7	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-8,00000	37,15	-297,20
---	-----------	--	-----	----------	-------	---------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22.1	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97						
8	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-8,00000	37,15	-297,20
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903 Poznámka k položce: EAN 8595057600287						
9	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	-6,00000	30,33	-181,98
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2						
10	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	-6,00000	30,33	-181,98
Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm Poznámka k položce: EAN 8595057600089						
11	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	-6,00000	5,25	-31,50
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby						
Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-1 168,00
12	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-12,00000	18,53	-222,36
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)						
13	744211211	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	-32,00000	12,87	-411,84
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 V SoD : -15-12-5						
14	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-7,00000	11,32	-79,24
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)						
15	744211212	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	-12,00000	37,88	-454,56
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2						
Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-419,46
16	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-2,00000	90,00	-180,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem						
17	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-2,00000	119,73	-239,46
Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PULI1, max. 60 W E27 Poznámka k položce: Žárovkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 000,00
18	611601321	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 60 x 197 cm						

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL22.1	Vícepráce F1 - Buňka F - 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně kování a zámku

V SoD : -8

-8,00000

7

7,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	-6 057,00
-----------------	--------------------------	------------------

19	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-9,90000	280,00	-2 772,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

dlaždice keramické - dodávka

V SoD : -9,9

-9,90000

20	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-9,00000	365,00	-3 285,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

V SoD : -9

-9,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL23	Změna protipožárních výplní - REVIZE VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 294,55
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	635,00	635,00
		028 - 036 : 1		1,00000		
2	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm	kus	15,00000	554,00	8 310,00
		333 - 302, 302 - 316 : 2		2,00000		
		230 - 238 : 1		1,00000		
		252 - 202, 202 - 204, 202 - 208 : 3		3,00000		
		219 - 227 : 1		1,00000		
		165 - 170, 183 - 104, 104 - 113, 123 - 130 : 4		4,00000		
		055 - 003, 003 - 022 : 2		2,00000		
		045 - 046 : 1		1,00000		
		026 - 022 : 1		1,00000		
3	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	0,16756	713,00	119,47
		202 - 204 : 2,360*0,071		0,16756		
4	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	12,57504	734,00	9 230,08
		333 - 302 : 1,780*0,559		0,99502		
		302 - 316 : 1,770*0,549		0,97173		
		230 - 238 : 1,770*0,589		1,04253		
		252 - 202 : 1,750*0,569		0,99575		
		202 - 208 : 1,750*0,584		1,02200		
		219 - 227 : 1,760*0,579		1,01904		
		165 - 170 : 1,760*0,549		0,96624		
		183 - 104 : 1,780*0,559		0,99502		
		104 - 113 : 1,750*0,599		1,04825		
		123 - 130 : 1,760*0,599		1,05424		
		055 - 003, 003 - 022 : (1,760*0,539)*2		1,89728		
		022 - 026 : 1,460*0,389		0,56794		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 868,95
5	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	12,74260	160,30	2 042,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,57504		12,57504		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,16756		0,16756		
6	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,74260	221,80	2 826,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,57504		12,57504		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,16756		0,16756		
Díl: 64		Výplně otvorů				599 635,50
7	001	Dveře protipožární 2kr. 1250/1970, EI30-SC DP1 aktivní křídlo prosklené	ks	2,00000	38 200,00	76 400,00
		028 - 26 : 1		1,00000		
		026 - 022 : 1		1,00000		
8	002	Dveře protipožární 2kr. 1250/1970, EW30-SC DP1 plné	ks	1,00000	32 400,00	32 400,00
		045 - 046 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL23	Změna protipožárních výplní - REVIZE VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	904,50	904,50
plocha do 2,5 m2						
10	003	Dveře protipožární 2kř. 1450/1970, EW30 DP3	ks	2,00000	28 400,00	56 800,00
165 - 170 : 1				1,00000		
230 - 238 : 1				1,00000		
11	004	Dveře protipožární 2kř 1250/1970, EW30-SC DP1 aktivní křídlo prosklené	ks	1,00000	33 700,00	33 700,00
040 - 035 : 1				1,00000		
12	55330322R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm ; P; závěsy pevné	kus	1,00000	931,00	931,00
13	611651	Dveře protipožární 2kř 1400/1970, EI30-SC DP1 pozice 2	kus	1,00000	48 050,00	48 050,00
14	611655	Dveře protipožární 1kř 800/1970, EI30-SC DP3 pozice 6	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
230 - 231 : 1				1,00000		
15	611656	Dveře protipožární 2kř 1400/1970, EI30-SC DP3 nová pozice 7	kus	9,00000	37 550,00	337 950,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						620,24
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,31692	267,70	620,24
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						9 775,30
17	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	604,00	604,00
18	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	357,00	357,00
19	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	111,50	111,50
20	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	615,00	615,00
21	611601214R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava lak; 30 barev RAL	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
22	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	87,80	87,80
Díl: 784 Malby						453,64
23	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	12,74260	35,60	453,64
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,57504				12,57504		
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,16756				0,16756		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL23.1	Změna protipožárních výplní - REVIZE MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-609 050,00
1	64100	Montáž protipožárních dveří	kus	-1,00000	1 600,00	-1 600,00
2	611650	Dveře protipožární 2kř 1600/1970, EI30-SC DP1 pův. pozice 1	kus	-2,00000	51 250,00	-102 500,00
		003 - 022 : -1		-1,00000		
		003 - 054 : -1		-1,00000		
3	611652	Dveře protipožární 1kř 800/1970, EI30-SC DP1 pův. pozice 3	kus	-1,00000	17 500,00	-17 500,00
4	611653	Dveře protipožární 2kř 1600/1970, EI30-SC DP3 pův. pozice 4	kus	-9,00000	34 150,00	-307 350,00
5	611657	Dveře protipožární 2kř 1250/1970, EW30-SC DP1 pův. pozice 8	kus	-1,00000	42 650,00	-42 650,00
6	611658	Dveře protipožární 1kř 800/1970, EW30-SC DP1	kus	-2,00000	17 500,00	-35 000,00
		048 - 046 : -1		-1,00000		
		046 - 028 : -1		-1,00000		
7	611660	Dveře protipožární 2kř 1600/1970, EW30-SC DP3 pův. pozice 11	kus	-3,00000	34 150,00	-102 450,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL24	Odpočet izolace m.č. 119b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-60 299,83
1	622311834RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-42,10000	1 432,30	-60 299,83

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL27	SDK podhled výtah - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 273,94
1	001	SDK zavěšený podhled EI30, pouze z dola, nosná dvoj. ocel. kdce, 2x opl. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,92560	790,00	14 161,22
		1 PP : 1,96*1,94		3,80240		
		1 NP : 1,96*1,94		3,80240		
		2 NP : 1,96*1,94		3,80240		
		3 NP : 3,36*1,94		6,51840		
2	002	SDK svislé čelo do 0,5 m na nosné ocel. kce, 2x opl. desky standard tl. 12,5 mm bez izolace vč. Al profilu	m	18,48000	439,00	8 112,72
		1 PP : 1,96*2		3,92000		
		1 NP : 1,96*2		3,92000		
		2 NP : 1,96*2		3,92000		
		3 NP : 3,36*2		6,72000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL28	SDK podhledy 1. PP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 947,34
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,75000	714,00	4 819,50
		3,70+1,65+1,40		6,75000		
2	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,46000	904,00	3 127,84

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL28.1	SDK pohledy 1. PP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 702,88
1	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	-2,32000	734,00	-1 702,88
		-5,8*0,4		-2,32000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-139,43
2	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	-2,32000	60,10	-139,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -2,32000		-2,32000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-371,90
3	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	-2,32000	160,30	-371,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -2,32000		-2,32000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-20,29
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,07579	267,70	-20,29
Díl: 784		Malby				-82,59
5	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	-2,32000	35,60	-82,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -2,32000		-2,32000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL29	Odvod kondenzátu od VZT jednotky v 1. PP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49,20
1	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00000	49,20	49,20
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				2 432,00
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,00000	222,50	2 225,00
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.						
3	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	78,00	78,00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
4	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	129,00	129,00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 850,00
5	001	D + M čerpadlo kondenzátu Sauermann SI 82 se zásobníkem 2l, výkon až 500 l/h, výtlak max. 5m	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL30	Místnost č. 119a, 119b - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 471,45
1	632418120RU2	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 20 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	24,10000	434,50	10 471,45
		m. č. 119a : 10,9		10,90000		
		m. č. 119b : 13,2		13,20000		
Díl: 713		Izolace tepelné				412,27
2	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	15,20000	26,50	402,80
		m. č. 119b : 15,2		15,20000		
3	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	4,02800	2,35	9,47
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				891,70
4	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	24,10000	37,00	891,70
		m. č. 119a : 10,9		10,90000		
		m. č. 119b : 13,2		13,20000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				571,23
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,60250	241,00	145,20
6	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,60250	142,30	85,74
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,60250	204,50	123,21
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,60250	6,40	3,86
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,60250	183,70	110,68
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,60250	8,10	4,88
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60250	13,90	8,37
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60250	148,20	89,29

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL32	Povlakové podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				73 115,10
1	01	Skelné vlákno, spotřeba 1 ks/25 kg pyt	ks	43,00000	210,00	9 030,00
		m.č. 119 : 200/25		8,00000		
		m.č. 166 : 500/25		20,00000		
		m.č. 186 : 375/25		15,00000		
2	776541100RT1	Lepení povlakových podlah izolačních PVC ve specifikaci	m2	0,00000	197,60	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,00000				
3	28412252R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 22 000 mm; tl. 4,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	10,02750	491,40	4 927,51
		9,55*1,05		10,02750		
4	58581721.AR	stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 2, 0 až 15,0 mm	kg	1 261,18900	44,50	56 122,91
		m.č. 118 : 225-118,167		106,83300		
		m.č. 124, 125 : 325-159,579		165,42100		
		m.č. 119 : 200-89,25		110,75000		
		m.č. 186 : 375-192,78		182,22000		
		m.č. 166 : 500-182,07		317,93000		
		m.č. 204 : 500-225,625		274,37500		
		m.č. 304 : 325-221,34		103,66000		
5	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	9,55000	118,50	1 131,68
		m.č. 118 - 39,40 m2				
		m.č. 124, 125 - 34,90 m2				
		m.č. 119 - 27,2 m2				
		m.č. 186 - 55,60 m2				
		m.č. 166 - 55,60 m2				
		m.č. 204 - 65,95 m2				
		m.č. 304 - 63,90 m2				
		342,55 m2				
6	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,28425	1 481,80	1 903,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL35	Dozdívky dveří dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 357,77
1	317121047RT2	Překlád nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	635,00	1 905,00
		230 - 231 : 1		1,00000		
		226 - 227 : 1		1,00000		
		048 - 054 : 1		1,00000		
2	317168124R00	Překlád POROTHERM plochý 145x71x1750 mm	kus	1,00000	554,00	554,00
		028 - 026 : 1		1,00000		
3	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	14,46870	713,00	10 316,18
		230 - 231 : 2,78*2,70		7,50600		
		Odpočet dveří: : -0,8*1,970		-1,57600		
		226 - 227 : 2,80*2,70		7,56000		
		Odpočet dveří: : -0,8*1,970		-1,57600		
		048 - 054 : 1,470*2,810		4,13070		
		Odpočet dveří : -0,8*1,970		-1,57600		
4	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	10,33050	734,00	7 582,59
		026 - 028 : 2,800*2,810		7,86800		
		Odpočet dveří : 1,250*1,970		2,46250		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 475,77
5	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	24,79920	160,30	3 975,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,33050		10,33050		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,46870		14,46870		
6	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	24,79920	221,80	5 500,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,33050		10,33050		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,46870		14,46870		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 088,46
7	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	14,46870	73,10	1 057,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,46870		14,46870		
8	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	15,40	30,80
		230 - 231 : 1		1,00000		
		226 - 227 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				606,26
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,26471	267,70	606,26
Díl: 784		Malby				882,85
10	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	24,79920	35,60	882,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,33050		10,33050		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,46870		14,46870		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				205,76
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,21703	241,00	52,30
12	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,21703	142,30	30,88
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,21703	204,50	44,38

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL35	Dozdívky dveří dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21703	6,40	1,39
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,21703	183,70	39,87
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,21703	8,10	1,76
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,21703	13,90	3,02
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21703	148,20	32,16

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL36	Dlažba u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 668,71
1	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	13,67300	479,10	6 550,73
		8,873+4,8		13,67300		
2	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	13,67300	44,50	608,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,67300		13,67300		
3	585820102R	malta lepicí flexibilní, zpevněná vlákny; cementová; pro interier i exterie; mrazuvzdorná; vodě odolná	kg	43,06995	49,10	2 114,73
		13,673*3,0*1,05		43,06995		
4	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	14,63011	424,00	6 203,17
		007 : (8,873+4,8)*1,07		14,63011		
5	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,34038	563,00	191,63

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL37	Změna velikosti dveří místnost č. 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				451,50
1	317147302R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1500	kus	1,00000	451,50	451,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				564,55
2	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	1,47750	160,30	236,84
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,47750				1,47750		
3	612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,47750	221,80	327,71
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,47750				1,47750		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 079,50
4	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	904,50	904,50
plocha přes 2,5 do 4,5 m						
5	55330325R1	Zárubeň ocelová H 110 1200x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 175,00	1 175,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				572,43
6	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,47750	125,50	185,43
1,97*0,5				0,98500		
1,97*0,25				0,49250		
7	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	193,50	387,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,69
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,08003	271,00	21,69
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 751,90
9	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 021,00	1 021,00
10	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	152,00	152,00
11	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,01562	1 082,00	16,90
12	611601216R1	Dveře vnitřní RAL KLASIK plně 2kř. 120x197 cm, lakované, 30 barev	kus	1,00000	11 350,00	11 350,00
13	61187188R	práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	212,00	212,00
Díl: 784		Malby				52,60
14	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1,47750	35,60	52,60
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,47750				1,47750		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				305,50
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,29595	241,00	71,32
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,29595	204,50	60,52
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,39875	6,40	47,35
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,29595	183,70	54,37

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL37	Změna velikosti dveří místnost č. 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,95950	8,10	23,97
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,29595	13,90	4,11
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,29595	148,20	43,86

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL37.1	Změna velikosti dveří místnost č. 010 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-904,50
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	904,50	-904,50

plocha do 2,5 m2

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 831,50
2	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	604,00	-604,00
3	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	-1,00000	111,50	-111,50
4	611601213R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak; 30 barev RAL	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
5	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-1,00000	116,00	-116,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 421,07
1	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,18000	6 830,00	1 229,40
		sprchy chlupci : 0,9*0,2		0,18000		
2	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příček z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	7,92000	734,00	5 813,28
		dívky : 2,6*2,2		5,72000		
		chlupci : 2,0*1,1		2,20000		
3	342261211RSX	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	7,83000	1 193,00	9 341,19
		(0,5*2,7)*4		5,40000		
		(0,9*2,7)*1		2,43000		
4	342263513RX	D + M revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
5	346272114	Přizdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,40000	828,00	1 987,20
		Přizdívky izolační a ochranné zpórobetonových tvárcí o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 125 mm				
		MIMO SoD :				
		zazdívky geberitů : 1,0*1,2*2		2,40000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 990,20
6	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,35000	372,00	1 990,20
		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.				
		Mimo SoD :				
		pro vodu :				
		31*0,10		3,10000		
		elektro :				
		45*0,05		2,25000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				963,90
7	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,20000	229,50	963,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,20000		4,20000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 525,93
8	632418125RU2	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	20,87000	499,00	10 414,13
		7,57+1,2+1,2+1,36+5,83+3,71		20,87000		
9	632418220RU2	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 20 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	11,55000	356,00	4 111,80
		7,81+1,36+1,19+1,19		11,55000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 207,69
10	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	4,20000	529,00	2 221,80
		WC : 1,3*1,5		1,95000		
		1,5*1,5		2,25000		
11	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	36,19000	63,40	2 294,45
		Mimo SoD :				
		bunky : 9,4*3,85		36,19000		
12	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	45,00000	69,20	3 114,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm				
13	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	35,00000	107,50	3 762,50
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm				
14	974042532R00	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,00000	107,50	1 397,50
		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				
		pro UT :				
		2 :				
		15				
		15,00000				
		V SoD : -2				
		-2,00000				
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,32500	107,50	3 367,44
		1,5*(6+3,85+0,8+1,7*2+0,8+1,8+1,7)				
		27,52000				
		2*(1,9)				
		3,80000				
16	R03	Revizní dvířka plastová, 300x300 mm, bez požární odolnosti	kus	2,00000	620,00	1 240,00
17	R01	Demontáž revizních dvířek 400x400 mm	ks	6,00000	135,00	810,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				448,20
18	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,67500	664,00	448,20
		(0,5*2,7*0,1)*5				
		0,68000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 054,96
19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,61906	291,50	1 054,96
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 048,33
20	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,00000	8,60	103,20
		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75				
		12				
		12,00000				
21	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,00000	10,50	84,00
		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114				
22	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,00000	78,00	546,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -6				
		-6,00000				
		13				
		13,00000				
23	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,00000	120,00	480,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -2				
		-2,00000				
		6				
		6,00000				
24	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	7,00000	81,00	567,00
		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40				
		13				
		13,00000				
		V SoD : -6				
		-6,00000				
25	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,00000	965,00	3 860,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110

6

6,00000

V SoD : -2

-2,00000

26	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	9,50000	393,75	3 740,63
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

27	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	3,00000	222,50	667,50
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 734,50
-----------------	---	------------------

28	722130801R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	15,00000	48,00	720,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

29	722290215R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	55,00000	14,00	770,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

30	722290234R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,00000	43,00	2 365,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

31	998722101R00	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,50000	583,00	291,50
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	55,00000	226,10	12 435,50

Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

33	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	55,00000	136,30	7 496,50
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetyleny PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubek.

34	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	18,00000	197,00	3 546,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

35	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	10,00000	211,00	2 110,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit (R 780 Giacomini) G 1/2

Díl: 725	Zařizovací předměty	34 395,87
-----------------	----------------------------	------------------

36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,00000	90,00	180,00
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

37	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	4,00000	151,00	604,00
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------

38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,00000	81,20	406,00
----	--------------	--------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

39	725860811R00	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	15,00000	14,20	213,00
----	--------------	---------------------------------------	-----	----------	-------	--------

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

40	998725102R00	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,32300	690,00	222,87
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

41	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	6 500,00	13 000,00
----	-----------	---	--------	---------	----------	-----------

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

42	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	3,00000	6 590,00	19 770,00
----	-----------	--	--------	---------	----------	-----------

Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný

Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 235,76
-----------------	---	-----------------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,00000	4 105,00	8 210,00

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka Artline a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

44	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,11200	230,00	25,76
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					4 124,75
45	733111103R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,00000	277,50	3 330,00

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

20 20,00000

V SoD : -8 -8,00000

46	733190107R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,00000	18,00	216,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových závitových DN do 40

Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

20 20,00000

V SoD : -8 -8,00000

47	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	5,00000	109,00	545,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

9 9,00000

V SoD : -4 -4,00000

48	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,02500	1 350,00	33,75
----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury					3 270,00
49	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,00000	507,00	1 014,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

50	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,00000	506,00	1 012,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

51	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,00000	311,00	1 244,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

Díl: 735	Otopná tělesa					21 891,01
52	735151695R00	Otopné těleso panelové výška/délka 900/800 mm	kus	3,00000	7 248,40	21 745,20

Otopná tělesa panelová výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

5

5,00000

V SoD : -2

-2,00000

53	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,02500	22,00	44,55
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

54	735191910R00	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,02500	25,00	50,63
----	--------------	----------------------------------	----	---------	-------	-------

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

0,9*0,75*5

3,38000

V SoD : -1,35

-1,35000

55	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,02500	25,00	50,63
----	--------------	---------------------------------	----	---------	-------	-------

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž					5 250,19
56	743411311-D	Demontáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	5,00000	25,50	127,50	

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

57	743412111-D	Demontáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	8,00000	22,30	178,40
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

58	743R01	Krabice univerzální KU68-1901, spojovatelná	kus	13,00000	30,33	394,29
----	--------	---	-----	----------	-------	--------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

13

13,00000

59	R006	Plastová rozvodnice pro sociální zařízení a úprava stav. rozvaděče	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
----	------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	3 683,90
-----------------	---	-----------------

60	744211211-D	Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	50,00000	15,50	775,00
----	-------------	--	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

61	744211212-D	Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	30,00000	18,00	540,00
----	-------------	---	---	----------	-------	--------

Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2

62	10300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	70,00000	11,32	792,40
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)

63	10300046_1	KABEL CYKY-J 5X4	m	25,00000	63,06	1 576,50
----	------------	------------------	---	----------	-------	----------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

25

25,00000

Díl: 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	801,52
-----------------	--	---------------

64	747112111-D	Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	4,00000	23,50	94,00
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------

Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

65	747161250-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,00000	45,80	183,20
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

66	345355551	spínač bílý, slonová kost	kus	4,00000	131,08	524,32
----	-----------	---------------------------	-----	---------	--------	--------

kompletní spínač

V SoD : -4

8

-4,00000

8,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	15 098,20			
67	748111112-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,00000	50,00	350,00
Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem						
9				9,00000		
V SoD : -2				-2,00000		
68	R002	Svítidlo prachotěsné LED 55W 4000K 6400lm 1500mm IP65	ks	3,00000	1 750,00	5 250,00
69	R003	LED panel čtvere 300x300 24 W teplá bílá	ks	11,00000	550,00	6 050,00
70	R004	Čidlo Infra Garde 360 AP provedení na omítku 16m, bílá	ks	4,00000	760,50	3 042,00
71	R005	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD 2m (rozvod kabelů pro svítidlo na stropě)	m	20,00000	20,31	406,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	29 788,32			
72	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	16,10000	128,00	2 060,80
dívky: : 0,95+1,6+0,4+0,65+1,3+7,0				11,90000		
chlupci: : 0,8+1,6+0,7+0,2+0,1+0,8				4,20000		
73	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,80000	93,20	1 006,56
18*2*0,3				10,80000		
74	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	18,80000	650,00	12 220,00
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2						
75	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,80000	65,00	1 222,00
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu						
Poznámka k souboru cen:						
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
76	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	46,00000	45,00	2 070,00
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem						
Poznámka k souboru cen:						
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						
77	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiéru i exteriér	m2	25,76200	424,00	10 923,09
21,8*1,1				23,98000		
sokl : 1,62*1,1				1,78200		
78	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,49978	572,00	285,87
Díl: 781		Obklady keramické	21 246,57			
79	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,26500	425,00	11 162,63
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2						
dívky : 1,5*(0,8*5+1,5*2+1,7+2,2-0,6*3)				13,65000		
na WC přizdívkách : 0,8*0,2*3				0,48000		
chlupci : 1,5*(1,4*3+0,8*2+1,15+0,5*2+1,5+0,5+1,7+1,0-0,6)				18,07000		
na WC přizdívkách : 0,8*0,2*3				0,48000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39	Vícepráce C1- Buňka C a sprchy- 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		na stávajících zdech : 1,5*(1,5+1,5+1,7*2+1,7+0,8+1,0+0,8+4+1,0) dívky : 2,2*(0,9*9+0,5) chlapci : 2,2*(2,2+0,9*4+0,5) na stávajících zdech : 2,2*(1,8+0,9*2+1,5) V SoD : -41,19-32,78		23,55000 18,92000 13,86000 11,22000 -73,97000		
80	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,26500	65,00	1 707,23

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 26,26500

26,27000

81	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,80000	45,00	576,00
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	-------	--------

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

82	597610000	obkladačky keramické - dodávka	m2	28,89150	270,00	7 800,71
----	-----------	--------------------------------	----	----------	--------	----------

obkladačky keramické - dodávka

26,265*1,1

28,89000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	4 308,60			
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,62943	244,00	1 129,58
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,62943	207,00	958,29
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,62943	6,50	30,09
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,62943	186,00	861,07
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,62943	8,20	37,96
88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,62943	129,00	597,20
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,62943	150,00	694,41

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.1	C1- Buňka C a sprchy- 2. NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 379,76
1	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-7,92000	553,00	-4 379,76
Příčky zpórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm						
dívky : -2,6*2,2				-5,72000		
chlapci : -2,0*1,1				-2,20000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				-1 377,00
2	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí stěrkou	m2	-5,40000	255,00	-1 377,00
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena						
Poznámka k položce:						
vč. provedení všech detailů, koutů a pod.						
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-44,00
3	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-5,50000	8,00	-44,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
Poznámka k souboru cen:						
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-222,90
4	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-3,00000	37,15	-111,45
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97						
5	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-3,00000	37,15	-111,45
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903						
Poznámka k položce:						
EAN 8595057600287						
Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-571,95
6	744211211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	-12,00000	12,87	-154,44
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2						
7	744211212	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	-7,00000	37,88	-265,16
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2						
8	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-2,00000	11,32	-22,64
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)						
9	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-7,00000	18,53	-129,71
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)						
Díl: 747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				-465,68
10	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	-4,00000	76,42	-305,68
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových						
V SoD : -4				-4,00000		
11	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	-4,00000	40,00	-160,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.1	C1- Buňka C a sprchy- 2. NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

V SoD : -4

-4,00000

Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					-209,73
12	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-1,00000	90,00	-90,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

13	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-1,00000	119,73	-119,73
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	---------

Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PULI1, max. 60 W E27

Poznámka k položce:

Zářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-2 019,00
14	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-3,00000	365,00	-1 095,00

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

15	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-3,30000	280,00	-924,00
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

dlaždice keramické - dodávka

-3,3

-3,30000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.2	C1- Buňka C - sprchy- 2. NP - MNP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-1 366,55
1	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-11,73000	116,50	-1 366,55
Díl: 998		Přesun hmot				-18,12
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,06686	271,00	-18,12

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-44,00
3	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-5,50000	8,00	-44,00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-148,60
4	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-2,00000	37,15	-74,30

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

5	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-2,00000	37,15	-74,30
---	-----------	---------------------------------------	-----	----------	-------	--------

Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903

Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-660,77
6	744211211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	-11,00000	12,87	-141,57

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

7	744211212	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	-8,00000	37,88	-303,04
---	-----------	---	---	----------	-------	---------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2

8	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-6,00000	11,32	-67,92
---	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)

9	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-8,00000	18,53	-148,24
---	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	---------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-209,73
10	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-1,00000	90,00	-90,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

11	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-1,00000	119,73	-119,73
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	---------

Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PUL11, max. 60 W E27

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.2	C1- Buňka C - sprchy- 2. NP - MNP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

Zářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-4 038,00
12	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-6,00000	365,00	-2 190,00

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

13	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-6,60000	280,00	-1 848,00
		dlaždice keramické - dodávka				
		-6*1,1		-6,60000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.3	Buňka C a sprchy- 2. NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 371,70
1	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,00000	49,20	49,20

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

vzt :

1 :

1+1

2,00000

V SoD : -1

-1,00000

2	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,00000	209,50	209,50
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

pro odv potrubí :

1 :

1+1

2,00000

V SoD : -1

-1,00000

3	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,00000	69,20	1 038,00
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

4	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,00000	107,50	1 075,00
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Díl: 998		Přesun hmot				3,50
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,01292	271,00	3,50

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 711		Izolace proti vodě				7 813,20
6	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí stěrkou	m2	30,64000	255,00	7 813,20

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorov

Poznámka k položce:

vč. provedení všech detailů, koutů a pod.

9,4*3,85+11,57

47,76000

V SoD : -13,05

-13,05000

Odpčet příčky : -(1,5*0,1)*2

-0,30000

-1,1*0,15

-0,17000

-1,35*0,1

-0,14000

-2,2*0,15

-0,33000

-1,5*0,1

-0,15000

-(0,8*1)*3

-2,40000

-(0,9*0,1)*4

-0,36000

-2,3*0,1

-0,23000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.3	Buňka C a sprchy- 2. NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				5 563,75
7	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	13,00000	393,75	5 118,75

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

8	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	2,00000	222,50	445,00
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				1 635,00
9	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	507,00	507,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

10	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,00000	506,00	506,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

11	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	311,00	622,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

Díl: 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				396,20
-----------------	--	---	--	--	--	---------------

12	10300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	35,00000	11,32	396,20
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 870,88
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------

13	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiéru i exteriér	m2	6,60000	424,00	2 798,40
----	------------	--	----	---------	--------	----------

6*1,1

6,60000

14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,12672	572,00	72,48
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				163,79
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,17600	244,00	42,94
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17600	207,00	36,43
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,17600	6,50	1,14
----	--------------	--	---	---------	------	------

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17600	186,00	32,74
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,17600	8,20	1,44
----	--------------	---	---	---------	------	------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL39.3	Buňka C a sprchy- 2. NP - VCP nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,17600	129,00	22,70
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17600	150,00	26,40

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 910,25
1	346272114	Přízdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,80000	828,00	3 974,40
		Přízdívky izolační a ochranné zpórobetonových tvárcí o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 125 mm				
		zazdívky geberitů : 1,0*1,2*8		9,60000		
		zazdívky kanalizace : 2,0		2,00000		
		V SoD : -1,0*1,2*4		-4,80000		
		-2,0		-2,00000		
2	317142121	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	0,00000	560,00	0,00
		Překlady nenosné prefabrikované zpórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 75 mm				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.				
		8		8,00000		
		V SoD : -8		-8,00000		
3	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	0,00000	750,00	0,00
		Překlady nenosné prefabrikované zpórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.				
		2		2,00000		
		V SoD : -2		-2,00000		
4	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,00000	200,50	0,00
		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm				
		(0,8+2,0*2)*0,2*2 :				
		1,92		1,92000		
		V SoD : -1,92		-1,92000		
5	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 150 mm	m2	0,00000	325,00	0,00
		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm				
		inst jádra : 3		3,00000		
		V SoD : -3		-3,00000		
6	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 100 mm	m2	4,00000	505,00	2 020,00
		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm				
		0,8*2,0 :				
		1,6		1,60000		
		V SoD : -1,6		-1,60000		
		2*2*1		4,00000		
7	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	10,01000	734,00	7 347,34
		dívky : 2,6*3,85		10,01000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	0,00000	120,00	0,00

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

2,6*2 :

2,0*12 :

29,2

29,20000

V SoD : -29,2

-29,20000

9	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	2,43000	1 057,00	2 568,51
		0,9*2,7		2,43000		

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování				17 753,44
		výplní				
10	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	0,00000	105,00	0,00

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

32,34

32,34000

V SoD : -32,34

-32,34000

11	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00000	55,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	-------	------

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

78,22 :

31,32 :

109,54

109,54000

V SoD : -109,54

-109,54000

12	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,00000	175,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	--------	------

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

na nově postavených příčkách :

dívky :

2,6*3,85 :

2,0*(0,8*2+1,45*6+1,7*2+2,05*2) :

odečet dveří :

-0,6*2,0*4 :

chlapci :

2,0*(3,85*2+1,4*6) :

odečet dveří :

-0,6*2,0*4 :

komora :

2,6*3,85 :

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		78,22		78,22000		
		V SoD : -78,22		-78,22000		

13	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	49,56000	214,00	10 605,84
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

nové příčky - mimo ploch obkladů :

dívky :

$0,2 \cdot (0,8 \cdot 4 + 1,45 + 0,8 \cdot 2 + 1,7 + 1,15 \cdot 2 + 1,4 \cdot 4) :$

$2,6 \cdot (0,9 + 1,45 + 0,8 + 1,45 + 2,05) :$

$0,8 \cdot 3,85 :$

odečet dveří :

$-0,6 \cdot 2,0 \cdot 4 :$

chlapci :

$0,2 \cdot (3,85 \cdot 2 + 1,4 \cdot 6) :$

$0,8 \cdot (1,5 + 0,3 \cdot 2) :$

$2,6 \cdot 1,0 :$

odečet dveří :

$-0,6 \cdot 2,0 \cdot 4 :$

komora :

$2,6 \cdot 3,8 :$

31,32

31,32000

V SoD : -31,32

-31,32000

$(9,4 \cdot 2 + 3,85 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 2,05 \cdot 4) \cdot 1,2$

49,56000

14	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	0,00000	75,40	0,00
----	-----------	---	---	---------	-------	------

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

kolem nových vstupních dveří :

$(0,8 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2 :$

$(0,8 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2 :$

napojení nového a starého zdiva (bez obkladů) :

$2,6 \cdot 9 :$

42,6

42,60000

V SoD : -42,6

-42,60000

15	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,00000	3 780,00	0,00
----	-----------	---	----	---------	----------	------

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

pro UT :

$3,0 \cdot 0,05 \cdot 0,07 :$

pro vodu :

$7,0 \cdot 0,07 \cdot 0,10 :$

kanalizace :

$3,0 \cdot 0,07 \cdot 0,10 :$

0,081

0,08100

V SoD : -0,081

-0,08100

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,30000	372,00	3 087,60

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.

pro vodu :

44*0,10 :

elektro :

78*0,05 :

8,3

8,30000

17	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,00000	830,00	1 660,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadílů např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.

18	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P

19	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 700 L/P

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					6 853,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

20	632418220RU2	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 20 mm Alpha 3000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	19,25000	356,00	6 853,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

7,26+7,02+1,16+1,35+1,12+1,34

19,25000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					21 073,78
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

21	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,00000	49,20	246,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

vzt : 2

2,00000

kanalizace : 3

3,00000

22	972054141R00	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	183,00	183,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

kanalizace : 1

1,00000

23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,00000	129,00	0,00
----	-----------	---	----	---------	--------	------

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

32,4

32,40000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V SoD : -32,4

-32,40000

24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,00000	50,40	0,00
----	-----------	---	----	---------	-------	------

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

9,4*3,85 :

36,19

36,19000

V SoD : -36,19

-36,19000

25	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,00000	844,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	--------	------

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

nadezdívky sprch :

1,0*1,0*0,3*4 :

1,2

1,20000

V SoD : -1,2

-1,20000

26	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,00000	19,70	0,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

pro vodu :

7 :

pro UT :

2 :

pro kanalizaci :

4 :

pro elektro :

6 :

19

19,00000

V SoD : -19

-19,00000

27	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,00000	286,00	0,00
----	-----------	---	----	---------	--------	------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

inst jádra :

3 :

wc chlapci - snížení příčky :

0,2*2,6 :

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,52		3,52000		
		V SoD : -3,52		-3,52000		
28	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,00000	162,00	0,00
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm nové dveře :				
		0,8*2,0*2 :				
		3,2		3,20000		
		V SoD : -3,2		-3,20000		
29	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	0,00000	220,00	0,00
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
		1,5*2 :				
		3		3,00000		
		V SoD : -3		-3,00000		
30	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	0,00000	107,50	0,00
		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				
		pro UT :				
		3,0 :				
		3		3,00000		
		V SoD : -3		-3,00000		
31	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	0,00000	182,00	0,00
		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm				
		kanalizace :				
		3,0 :				
		3		3,00000		
		V SoD : -3		-3,00000		
32	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,57750	2 795,00	1 614,11
		dívky : 11,99*0,03		0,35970		
		úklidová místnost : 7,26*0,03		0,21780		
33	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	19,25000	63,40	1 220,45
		dívky : 11,99		11,99000		
		úklidová místnost : 7,26		7,26000		
34	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	0,48000	198,00	95,04
		Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném				
		(0,8+2,0*2)*0,1*3		1,44000		
		V SoD : -(0,8+2,0*2)*0,1*2		-0,96000		
35	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,90000	353,00	1 023,70
		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
		Poznámka k souboru cen:				

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přičky. 0,65*2,0*2 2,60000 0,8*2,0 1,60000 V SoD : -0,65*2 -1,30000						
36	974031121	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	58,00000	69,20	4 013,60
Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm pro elektro : 78 78,00000 V SoD : -20 -20,00000						
37	974031143	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	31,00000	145,50	4 510,50
Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm pro vodu : 44 44,00000 V SoD : -13 -13,00000						
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,05000	107,50	3 875,38
chlapci : 1,5*1,5+3,8*1,5 7,95000 dívky : 2,9*2+0,6*1,5+0,4*1,5+5,6*1,5 15,70000 úklidová místnost : 2,3*2+5,2*1,5 12,40000						
39	R01	Demontáž revizních dvířek 400x400 mm	ks	6,00000	135,00	810,00
40	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	4,00000	233,00	932,00
2*2*1 4,00000						
41	R02	Revizní dvířka,400x400 mm, bez požární odolnosti	kus	1,00000	690,00	690,00
42	R03	Revizní dvířka,300x300 mm, bez požární odolnosti	ks	3,00000	620,00	1 860,00
Díl: 997 Přesun sutě						3 551,13
43	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,46290	290,00	1 294,24
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.						
44	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,46290	212,00	946,13
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
45	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,46290	15,70	70,07
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen:						

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

46	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,46290	278,00	1 240,69
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Díl: 998	Přesun hmot	2 623,01
-----------------	--------------------	-----------------

47	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,67900	271,00	2 623,01
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 711	Izolace proti vodě	6 529,91
-----------------	---------------------------	-----------------

48	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně těsnicí stěrkou	m2	25,60750	255,00	6 529,91
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně

Poznámka k položce:

vč. provedení všech detailů, koutů a pod.

hydroizolační stěrka :

oprava podlah : 9,4*3,85	36,19000
V SoD : -9	-9,00000
odpočet příček : -3,85*0,15	-0,57750
-(1,4*0,1)*3	-0,42000
-(1,6*0,1)*2	-0,32000
-(0,9*1)*2	-0,18000
-0,85*0,1	-0,08500

49	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00000	963,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	------

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 031,45
-----------------	--	------------------

50	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	22,00000	8,60	189,20
----	-----------	--------------------------------	---	----------	------	--------

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

51	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	44,00000	10,50	462,00
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	--------

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

52	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	1,00000	81,00	81,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	-------

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40

V SoD : -8	-8,00000
9	9,00000

53	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	9,00000	965,00	8 685,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110

V SoD : -4	-4,00000
------------	----------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		13		13,00000		
54	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	33,00000	393,75	12 993,75
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.				
		V SoD : -8		-8,00000		
		41		41,00000		
55	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	8,00000	222,50	1 780,00
		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.				
		V SoD : -7		-7,00000		
		15		15,00000		
56	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,00000	78,00	0,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -6		-6,00000		
		6		6,00000		
57	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,00000	120,00	840,00
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.				
		V SoD : -5		-5,00000		
		12		12,00000		
58	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	0,00000	10,00	0,00
		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70				
		V SoD : -8		-8,00000		
		8		8,00000		
59	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,00000	8,00	0,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
60	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,50000	667,00	1 000,50
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Poznámka k souboru cen:				

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					18 494,11
61	283771033R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 25 mm šedočerná	m	34,00000	55,40	1 883,60
62	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	44,00000	48,00	2 112,00

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

63	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	8,00000	15,00	120,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.

16

16,00000

V SoD : -8

-8,00000

64	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	34,00000	226,10	7 687,40
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

studená voda :

37+12 :

teplá voda :

7,0+5,0 :

61

61,00000

V SoD : -27

-27,00000

65	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,00000	150,00	1 200,00
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.

V SoD : -8

-8,00000

16

16,00000

66	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	9,00000	197,00	1 773,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

V SoD : -19

-19,00000

28

28,00000

67	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	8,00000	211,00	1 688,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 st.C rohové plinopřítokové vnější a vnitřní závit (R 780 Giacomini) G 1/2

uzavírací kohout wc :

12+1 :

13

13,00000

V SoD : -5

-5,00000

68	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	34,00000	43,00	1 462,00
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

69	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,00000	14,00	476,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

70	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,15800	583,00	92,11
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725		Zařizovací předměty				51 490,61
71	725339111	Montáž výlevky	kusr	0,00000	550,00	0,00

Výlevky montáž výlevky

SoD : 1

1,00000

-1

-1,00000

72	725112173	WC pro imobilní + tlačítko na nouzový signál	soubor	0,00000	20 144,00	0,00
----	-----------	--	--------	---------	-----------	------

WC pro imobilní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

1

1,00000

V SoD : -1

-1,00000

73	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00000	143,00	0,00
----	-----------	--	--------	---------	--------	------

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

7

7,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V SoD : -7		-7,00000		
74	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	0,00000	2 258,40	0,00
		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.				
		5		5,00000		
		V SoD : -5		-5,00000		
75	725211641	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s odkládacími plochami 670 mm- pro imobilní	soubor	0,00000	2 901,15	0,00
		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami 670 mm bílá				
		Poznámka k souboru cen:				
		1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.				
		1		1,00000		
		V SoD : -1		-1,00000		
76	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	0,00000	248,00	0,00
		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin				
		4		4,00000		
		V SoD : -4		-4,00000		
77	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm	soubor	0,00000	1 717,50	0,00
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm				
		1		1,00000		
		V SoD : -1		-1,00000		
78	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	0,00000	1 994,00	0,00
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm				
		1		1,00000		
		V SoD : -1		-1,00000		
79	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	0,00000	216,50	0,00
		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových				
		1		1,00000		
		V SoD : -1		-1,00000		
80	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	0,00000	81,20	0,00
		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
		5		5,00000		
		V SoD : -5		-5,00000		
81	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	0,00000	83,10	0,00
		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				
		7		7,00000		
		V SoD : -7		-7,00000		

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	0,00000	1 832,00	0,00
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm						
Poznámka k souboru cen:						
1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.						
1				1,00000		
V SoD : -1				-1,00000		
83	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	0,00000	1 634,00	0,00
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí						
Poznámka k souboru cen:						
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.						
5				5,00000		
V SoD : -5				-5,00000		
84	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	0,00000	7 017,40	0,00
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody						
Poznámka k souboru cen:						
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.						
umyvadlo pro imobilní :						
1 :						
1				1,00000		
V SoD : -1				-1,00000		
85	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	0,00000	291,70	0,00
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)						
Poznámka k souboru cen:						
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..						
6				6,00000		
V SoD : -6				-6,00000		
86	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	0,00000	550,00	0,00
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50 (HL 100G)						
Poznámka k souboru cen:						
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..						
1				1,00000		
V SoD : -1				-1,00000		
87	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,00000	90,00	360,00
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
88	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,00000	6 500,00	26 000,00
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný						
Poznámka k souboru cen:						
1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.						

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	3,00000	6 590,00	19 770,00
Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný						
90	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	4,00000	151,00	604,00
91	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00000	4 640,00	4 640,00
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm						
92	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,16900	690,00	116,61

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					24 615,00
93	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,00000	4 102,50	24 615,00

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka Artline a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

94	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,00000	230,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	--------	------

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					10 736,25
95	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	33,00000	277,50	9 157,50

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

V SoD : -12

-12,00000

45

45,00000

96	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	33,00000	18,00	594,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových závitových DN do 40

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

97	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	6,00000	109,00	654,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

v SoD : -4

-4,00000

10

10,00000

98	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,24500	1 350,00	330,75
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury					4 948,75
99	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,00000	507,00	1 521,00

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační (R 402 Giacomini) G 1/2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

v SoD : -1

-1,00000

4

4,00000

100	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,00000	506,00	1 518,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C voskové otopných těles VK (R 452H)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

V SoD : -1

-1,00000

4

4,00000

101	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	6,00000	311,00	1 866,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1/2

V SoD : -2

-2,00000

8

8,00000

102	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,12500	350,00	43,75
-----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					10 248,86
103	735191901R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem ocelových	m2	0,00000	22,00	0,00

Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

SoD : 6 6,00000
-6 -6,00000

104	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	0,00000	65,00	0,00
-----	-----------	---	-----	---------	-------	------

Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů termostatickým ovládním

V SoD : -5 -5,00000
5 5,00000

105	735151699	Otopné těleso panelové výška/délka 900/1200 mm	kus	3,00000	3 320,80	9 962,40
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Otopná tělesa panelová výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

V SoD : -1 -1,00000
4 4,00000

106	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,00000	128,50	128,50
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm

3 3,00000
V SoD : -2 -2,00000

107	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	12,00	48,00
-----	-----------	----------------------------	-----	---------	-------	-------

Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

108	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	0,00000	25,00	0,00
-----	-----------	----------------------------------	----	---------	-------	------

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

6 6,00000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V SoD : -6		-6,00000		

109	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00000	25,00	0,00
-----	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	------

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipřiruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

V SoD : -6

-6,00000

6

6,00000

110	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,09800	1 122,00	109,96
-----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
111	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

1

1,00000

V SoD : -1

-1,00000

Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž	4 887,80
112	743312120R00	Mtz list vkladacích s vickem -40mm

Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s vickem, šířky do 40 mm

SoD : 20

20,00000

-20

-20,00000

113	345718360	lišta elektroinstalační vkladací LV 40 x 15	kus	0,00000	24,14	0,00
-----	-----------	---	-----	---------	-------	------

Materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační plastové vkladací LV bílé LV 40 x 15

SoD : 8

8,00000

-8

-8,00000

114	743411311-D	Demontáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	8,00000	25,50	204,00
-----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

115	743412111-D	Demontáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	6,00000	22,30	133,80
-----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2						
116	R006	Plastová rozvodnice pro sociální zařízení a úprava stav. rozvaděče	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						4 006,06
117	10300037	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	108,00000	11,32	1 222,56
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)						
123				123,00000		
V SoD : -15				-15,00000		
118	744211211-D	Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu	m	50,00000	15,50	775,00
Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm2						
119	744211212-D	Demontáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu	m	24,00000	18,00	432,00
Demontáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm2						
120	10300046_1	KABEL CYKY-J 5X4	m	25,00000	63,06	1 576,50
Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)						
25				25,00000		
Díl: 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče						0,00
121	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	0,00000	12,63	0,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
24-24						
Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						1 372,84
122	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	0,00000	40,00	0,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná						
4				4,00000		
V SoD : -4				-4,00000		
123	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	0,00000	147,21	0,00
Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 bílý, slonová kost						
4-4						
124	345551290	pomocný materiál	kus	0,00000	200,00	0,00
1-1						
125	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	0,00000	76,42	0,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových						
4-4						
126	345355551	spínač bílý, slonová kost	kus	8,00000	131,08	1 048,64
kompletní spínač						
12				12,00000		
V SoD : -4				-4,00000		
127	747112111-D	Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	6,00000	23,50	141,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových

128	747161250-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,00000	45,80	183,20
-----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					12 498,20
-----------------	---	--	--	--	--	------------------

129	748111112-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,00000	50,00	250,00
-----	-------------	---	-----	---------	-------	--------

Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

7

7,00000

V SoD : -2

-2,00000

130	R005	LED panel čtverec 300x300 24W teplá bílá	ks	16,00000	550,00	8 800,00
-----	------	--	----	----------	--------	----------

131	R004	Čidlo Infra Garde 360 AP provedení na omítku 16m, bílá	ks	4,00000	760,50	3 042,00
-----	------	--	----	---------	--------	----------

132	R005	LED panel čtverec 300x300 24W teplá bílá	ks	20,00000	20,31	406,20
-----	------	--	----	----------	-------	--------

Díl: 751	Vzduchotechnika					3 750,93
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

133	751111081	Mtž vent ax ntl stropního závěsného rozpětí lopatek do 800 mm	kus	1,00000	400,00	400,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého stropního závěsného, rozpětí lopatek do 800 mm

134	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,00000	120,00	120,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

na fasádě

1

135	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	2,50000	479,12	1 197,80
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděny pomocí spojek.

136	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,01200	6 000,00	72,00
-----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

137	429141480	ventilátor axiální k montáži na strop, skříň z ocelového plechu IP44	kus	1,00000	1 741,75	1 741,75
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu k montáži na stěnu,

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		provozní teplota -40 až +40°C (dle typu +60°C)				
138	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	1,00000	219,38	219,38
		stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 200x200 B bílá se síťovinou				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 332,04
139	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	0,00000	68,30	0,00

Demontáž dřevěných stěn plných

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.

WC kabiny :

(1,4*2,0)*3+3,85*2,0 :

16,1

16,10000

V SoD : -16,10

-16,10000

140	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00000	650,00	1 300,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

včetně kování a zámku

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavežce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

141	611601921	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 80 x 197 cm

včetně kování a zámku

142	611601621	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 70 x 197 cm

včetně kování a zámku

143	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,03000	1 068,00	32,04
-----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	40 125,30
-----------------	--------------------------	------------------

144	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,00000	65,00	0,00
-----	-----------	----------------------------	----	---------	-------	------

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

145	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	0,00000	45,00	0,00
-----	-----------	-----------------------------	---	---------	-------	------

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

59

59,00000

V SoD : -59

-59,00000

146	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,00000	125,00	0,00
-----	-----------	---	---	---------	--------	------

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

3

3,00000

V SoD : -3

-3,00000

147	283186870	profil ukončovací	m	0,00000	50,00	0,00
-----	-----------	-------------------	---	---------	-------	------

profil ukončovací

3,3

3,30000

V SoD : -3,3

-3,30000

148	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	27,19000	650,00	17 673,50
-----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

3,85*9,4

36,19000

V SoD : -6-3

-9,00000

149	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	0,00000	365,00	0,00
-----	-----------	--	----	---------	--------	------

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

150	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,86000	548,00	471,28
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

151	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	21,50000	128,00	2 752,00
		dívky : 0,8+0,4+1,5+0,7+2,5+0,2		6,10000		
		chlapci : 2,0+0,8+0,7+0,6+1,5+0,2+0,2+0,2		6,20000		
		úklidová místnost : 2,8+2,4+4,0		9,20000		

152	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,40000	93,20	1 342,08
		24*2*0,3		14,40000		

153	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm; R10 ; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	42,18500	424,00	17 886,44
		SoD : 9*1,1		9,90000		
		27,19*1,1		29,90900		
		sokl : 2,16*1,1		2,37600		

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady					32 095,98
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

154	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,41800	425,00	16 752,65
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2

dívky :

1,8*(3,85+0,8*5+1,45*6-0,6) :

na WC přízdívkách :

0,8*0,2*4 :

chlapci :

1,8*(1,4*6+1,5+0,5*2) :

na stáv zdech :

1,8*(2,2+1,45+0,8+1,7*2+1,7+1,4+0,85*2+0,8*2+1,4+2,0+2,56+1,4+1,4) :

90,388

90,38800

V SoD : -1,8*(3,85+0,8*5+1,45*6-0,6)

-28,71000

-0,8*0,2*4

-0,64000

-1,8*(1,4*6+1,5+0,5*2)

-19,62000

-2,0

-2,00000

155	597610000	obkládačky keramické - dodávka	m2	43,35980	270,00	11 707,15
		obkládačky keramické - dodávka				
		39,418*1,1		43,35980		

156	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,41800	65,00	2 562,17
-----	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

90,388

90,38800

V SoD : -50,97

-50,97000

157	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	45,00	720,00
-----	-----------	---------------------------------------	---	----------	-------	--------

Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

64

64,00000

V SoD : -48

-48,00000

158	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,64600	548,00	354,01
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 285,20
159	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,20000	56,00	235,20

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

zárubně :

16,4

16,40000

V SoD : -12,2

-12,20000

160	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,20000	64,00	268,80
-----	-----------	---	----	---------	-------	--------

Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

161	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,20000	186,00	781,20
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Díl: 784						Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
162	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,00000	28,00	0,00		

Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

165,34

165,34000

V SoD : -165,34

-165,34000

163	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,00000	16,00	0,00
-----	-----------	---	----	---------	-------	------

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

strop :

32,4 :

okolní dotčené prostory :

40,0 :

72,4

72,40000

v SoD : -72,40

-72,40000

164	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,00000	16,00	0,00
-----	-----------	--	----	---------	-------	------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

165,34

165,34000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V SoD : -165,34

-165,34000

165	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,00000	38,00	0,00
-----	-----------	---	----	---------	-------	------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

strop :

32,4 :

dívky :

24,2 :

chlapci :

39,1 :

komora :

29,64 :

okolní dotčené prostory :

40,0 :

165,34

165,34000

V SoD : -165,34

-165,34000

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40.1	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-5 535,53
1	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-10,01000	553,00	-5 535,53

Příčky zpórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm

dívky :

2,6*3,85 :

2,0*(0,8+0,1+1,45+1,7+1,4*2+2,15) :

odečet dveří :

-0,6*2,0*4 :

chlapci :

2,0*(3,85+1,4*2) :

odečet dveří :

-0,6*2,0*4 :

31,71

31,71000

V SoD : -31,71

-31,71000

dívky : -2,6*3,85

-10,01000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-10 827,51
2	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-92,94000	116,50	-10 827,51

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

dívky :

-24,2

-24,20000

chlapci :

-39,1

-39,10000

komora :

-29,64

-29,64000

okolní dotčené prostory : 40-40

Díl: 711		Izolace proti vodě				-1 224,00
3	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí stěrkou	m2	-4,80000	255,00	-1 224,00

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena

Poznámka k položce:

vč. provedení všech detailů, koutů a pod.

hydroizolační stěrka :

V SoD : -(2,2*1,2+1,8*1,2)

-4,80000

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 493,00
4	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	-9,00000	277,00	-2 493,00

Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí

v SoD : -9

-9,00000

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-315,00
5	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	-2,00000	157,50	-315,00

Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40.1	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

V SoD : -2

-2,00000

Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž					-943,90
6	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	-8,00000	37,15	-297,20

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

7	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-8,00000	37,15	-297,20
---	-----------	---------------------------------------	-----	----------	-------	---------

Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903

Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

8	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	-6,00000	22,67	-136,02
---	-----------	--	-----	----------	-------	---------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2

9	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	-6,00000	30,33	-181,98
---	-----------	--	-----	----------	-------	---------

Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm

Poznámka k položce:

EAN 8595057600089

10	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	-6,00000	5,25	-31,50
----	-----------	---	-----	----------	------	--------

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby

Díl: 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					-1 168,00
-----------------	---	--	--	--	--	------------------

11	10300046	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	-12,00000	18,53	-222,36
----	----------	-----------------------------------	---	-----------	-------	---------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)

12	744211211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm ² pod omítku do stropu	m	-32,00000	12,87	-411,84
----	-----------	--	---	-----------	-------	---------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 0,35 až 6 mm²

V SoD : -15-12-5

-32,00000

13	10300031	KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)	m	-7,00000	11,32	-79,24
----	----------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

Kabely silové Kabely silové - CYKY + CYKYLO KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)

14	744211212	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm ² pod omítku do stropu	m	-12,00000	37,88	-454,56
----	-----------	---	---	-----------	-------	---------

Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V , průřezu žíly 10 až 16 mm²

Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					-419,46
-----------------	---	--	--	--	--	----------------

15	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-2,00000	90,00	-180,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	---------

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

16	348212751	svítidlo bytové IP 44 vč. zdroje	kus	-2,00000	119,73	-239,46
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	---------

Svítidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové PULI1, max. 60 W E27

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL40.1	Vícepráce E1 - Buňka E - 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Zářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.

Díl: 771	Podlahy z dlaždic					-2 772,00
17	597611100	dlaždice keramické protiskluz- dodávka	m2	-9,90000	280,00	-2 772,00

dlaždice keramické - dodávka

9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL42	Chodník k rampě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 787,26
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 (6,0*2,4*0,2)/2	m3	1,44000	894,20	1 287,65
				1,44000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 6,0*2,4*0,2	m3	2,88000	244,00	702,72
				2,88000		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,88000	m3	2,88000	20,80	59,90
				2,88000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,88000	m3	2,88000	15,90	45,79
				2,88000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,88000	m3	2,88000	240,00	691,20
				2,88000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 475,00
6	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (0,5*0,5*1)*17	m3	4,25000	2 700,00	11 475,00
				4,25000		
Díl: 5		Komunikace				8 188,07
7	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm 6,0*2,4 -1,18	m2	13,22000	104,00	1 374,88
				14,40000		
				-1,18000		
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,22000	m2	13,22000	239,60	3 167,51
				13,22000		
9	592451180R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 13,22*1,1	m2	14,54200	250,70	3 645,68
				14,54200		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 901,60
10	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého 3,0+3,0+2,4+1,5+1,2+0,85+1,0+1,0	m	13,95000	208,00	2 901,60
				13,95000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 845,63
11	767100	Pozinkování zábradlí	kg	220,41000	20,00	4 408,20
12	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg (3,0+3,0+2,4+1,5+1,2+0,85+1,0+1,0)*15,8	kg	220,41000	30,00	6 612,30
				220,41000		
13	55399993R	výrobek kovový 220,41*1,1	kg	242,45100	100,00	24 245,10
				242,45100		
14	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,47388	1 224,00	580,03

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL43	Panikové kování vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				71 025,00
1	766001	Záslepky vložky FAB	ks	9,00000	225,00	2 025,00
2	766002	Panikový zámek + dělený čtyřhran	ks	9,00000	2 675,00	24 075,00
3	766003	Panikový zámek + dělený čtyřhran + koordinátor nastavitelný	ks	6,00000	5 925,00	35 550,00
4	766004	Štítové kování	ks	15,00000	625,00	9 375,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL44	Odpočet neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 233,01
1	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	-30,30000	106,70	-3 233,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 870,17
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,17949	241,00	-525,26
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-4,35899	142,30	-620,28
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,17949	204,50	-445,71
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-54,48733	6,40	-348,72
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,17949	183,70	-400,37
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-21,79493	8,10	-176,54
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,17949	13,90	-30,29
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,17949	148,20	-323,00

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL45	Odpčet neprováděných prací - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-21 891,42
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	-2,00000	1 820,00	-3 640,00
2	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	-2,00000	357,00	-714,00
3	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,09004	1 082,00	-97,42
4	61165401R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	-2,00000	6 035,00	-12 070,00
5	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak,	kus	-2,00000	2 685,00	-5 370,00

bělený dub, šedá

Položkový rozpočet

S:	18-031.1	Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
O:	04	Změnové listy
R:	ZL46	Doplnění datové sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				494 070,00
1	01	UBNT USW-Pro-24-POE - UniFi 24Port Gigabit Switch with 802.3bt PoE, L3 Features and SFP+	ks	6,00000	23 539,60	141 237,60
2	02	UBNT USW-Pro-48-POE - UniFi 48Port Gigabit Switch with 802.3bt PoE, Layer3 Features and SFP+	ks	1,00000	36 756,00	36 756,00
3	03	UBNT UF-SM-10G - U Fiber, SM Module, 10G, 2-pack	ks	7,00000	2 900,70	20 304,90
4	04	Synology RS1219+ Rack Station	ks	1,00000	37 050,80	37 050,80
5	05	HDD 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII IntelliP.NAS 3RZ	ks	4,00000	4 306,40	17 225,60
6	06	APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	ks	1,00000	50 458,70	50 458,70
7	07	KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U černá	ks	6,00000	966,90	5 801,40
8	08	KELine, optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů	ks	6,00000	228,30	1 369,80
9	09	KELine, ochrana svaru 40 mm	ks	50,00000	7,50	375,00
10	10	KELine, adaptér LC Duplex singlemode OS2	ks	25,00000	62,40	1 560,00
11	11	KELine, pigtail LC 9/125 OS2 2m	ks	50,00000	76,70	3 835,00
12	12	KELine, patch kabel LC - LC Duplex 9/125 OS2 2m	ks	12,00000	312,40	3 748,80
13	13	Optický svar	ks	50,00000	401,00	20 050,00
14	14	Měření optického svaru, měřící protokol	ks	50,00000	445,50	22 275,00
15	15	Instalace patch kabelu	ks	12,00000	25,30	303,60
16	16	Instalace úložiště, HDD	kpl	1,00000	6 236,90	6 236,90
17	17	Instalace UPS	kpl	1,00000	2 227,50	2 227,50
18	18	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	7 424,90	7 424,90
19	19	Realizace propoje v lištách mezi půdou a m.č. 205	kpl	1,00000	22 274,70	22 274,70
20	20	Kabelové připojení v lištách m.č. 102, 109 a 185	kpl	1,00000	22 274,70	22 274,70
21	21	Kabelové připojení v lištách m.č. 246 - 251	kpl	1,00000	22 274,70	22 274,70
22	22	Propojení switchů optickými kabely m.č. 120, 186, 204 a 304	kpl	1,00000	22 274,70	22 274,70
23	23	Kabelové připojení v lištách m.č. 045	kpl	1,00000	14 849,80	14 849,80
24	24	PD počítačové sítě	kpl	1,00000	11 879,90	11 879,90

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

STAVBA: Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE

Rozpočtové náklady jednotlivých stavebních částí

		bez DPH
01/19	SoD	24 056 222,64

Celkem smlouva o dílo :

24 056 222,64

Rozpočtové náklady jednotlivých změnových listů - dodatek č.1

Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč) odsouhlasená
-------------	---------------	------------------------

bez DPH

VCP

MNP

ZL01	Venkovní žaluzie - vícepráce	86 656,00	
ZL06	Bourání betonové zidky	18 473,11	
ZL08	Ocelové konzoly pro vynesení potrubí - vícepráce	5 490,00	
ZL11	Demontáž VZT zařízení v kotelně - vícepráce	1 750,00	
ZL12	Okna - změna pozice	22 202,06	-23 305,36
ZL13	Napojení drenáže - Vícepráce	4 314,51	
ZL14	Vyklizení půdy	53 750,00	
ZL15	vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, roleta - vícepráce	153 227,00	
ZL25	Přeložení vedení plynu na fasádě	8 391,41	
ZL26	Změna kování pozice P/18 Klub - vícepráce	16 435,80	
ZL31	Svítidla na terasu - vícepráce	6 418,24	
ZL33	Demontáž konstrukce žaluzií v jídelně - vícepráce	5 144,26	
ZL34	Betonová šachta - výlez	32 594,59	-467,29
ZL38	Demontáž a zpět. montáž VZT v kuchyni - vícepráce	10 200,00	
ZL41	Zazdívka a vyzdívka výtahové šachty u kotelny	146 439,50	-1 722,49

Celkem změnové listy :

571 486,48

-25 495,14

Celkem SoD a dodatek č.1

24 602 213,98



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice - Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	Vícepráce, méněpráce vyvolané zjištěním skutečného stavu	
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Jedná se o vícepráce a méněpráce, nutné pro dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu, resp. reagující na upřesňující požadavky investora.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Předmětem změnového listu je ocenění dodávky a montáže venkovních žaluzií s motorovým pohonem k oknům a proskleným stěnám v místn.č. 204 a 304. Změna č. 6 Předmětem změnového listu je ocenění stavebních prací, souvisejících s odstraněním plotové zídky při zateplování fasády. Změna č. 8 Předmětem změnového listu je ocenění podpěrné konstrukce upravovaného páteřího rozvodu ÚT v chodbě – místn.č. 003. Změna č. 11 Předmětem změnového listu je ocenění demontáže stávajícího ventilačního potrubí pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny. Demontáží potrubí je podmíněno osazení projektovaného okna. Změna č. 12 Na základě požadavku objednatele bude upraven rozměr okna ozn. P/29 na rozměry okna ozn. P/22. Součástí změnového listu je i ocenění souvisejících prací (dozdívka parapetu, omítka). Změna č. 13 Předmětem změnového listu je ocenění prací, souvisejících s napojením drenážního potrubí do stávající kanalizační šachty při severovýchodním okraji budovy. Změna č. 14 Předmětem změnového listu je ocenění víceprací, souvisejících s vyklizením zateplovaných půdních prostor (příprava pro montáž tepelného izolantu). Změna č. 15 Předmětem změnového listu je dodávka a montáž vnitřních žaluzií, sítí proti hmyzu a rolety u nových oken.			



Změna č. 25 Jedná se o změnu vedení plynu. Dle PD měl být veden před KZS, objednatel požaduje přeložení do obvodového zdiva.

Změna č. 26 Předmětem změnového listu je výměna kování dveří ozn. P/18, související s požadavkem objednatele na osazení kliky na venkovní straně dveří (z provozních důvodů).

Změna č. 31 Předmětem změnového listu je ocenění dodávky a montáže nových svítidel na terase při místn.č. 204.

Změna č. 33 Předmětem změnového listu je ocenění demontáže konstrukce nefunkčních žaluzií u oken v jídelně (místn.č.149).

Změna č. 34 Při zateplování suterénní části obvodového zdiva v atriu objektu byl zjištěn havarijní stav únikové trasy z krytu civilní obrany, umístěného v I.PP. Předmětem změnového listu je ocenění opravy konstrukce této komunikační trasy.

Změna č. 38 Předmětem změnového listu je demontáž VZT potrubí v kuchyni před výměnou oken a o jejich zpětnou montáž po instalaci nových výplní otvorů.

Změna č. 41 Předmětem změnového listu je vybudování montážní šachty, která do budoucna umožní transport velkorozměrových prvků technologického vybavení kotelny, které nelze do tohoto prostoru dopravit vnitřními komunikačními prostory.

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet víceprací, méněprací

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

SVČ Ivančice, příspěvková organizace

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Č: 44946902, DIČ: CZ44946902



Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez výhrad k výše uvedenému.

Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231/8B
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344136

Stanovisko projektanta stavby:
K provedeným změnám nejsou připomínky.

MIX MAX - ENERGETIKA
společnost s ručením omezeným
IČ: 26938332, DIČ: CZ26938332
Slevačská 245/11, 615 00 Brno
www.mixmaxenergetika.cz

Stanovisko energetického specialisty:

UVEDENÉ ZMĚNY NEMAJÍ VLIV
NA ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY PROJEKTU SFŽP

Příloha: Položkový rozpočet č. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 31, 33, 34, 38 a 41



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.
Změnový list vystavil:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Datum:	31.10.2019

Předmět změny:

Jedná se o vícepráce a méněpráce, nutné pro dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu, resp. reagující na upřesňující požadavky investora.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1 Předmětem změnového listu je ocenění dodávky a montáže venkovních žaluzií s motorovým pohonem k oknům a proskleným stěnám v místn.č. 204 a 304.

Změna č. 6 Předmětem změnového listu je ocenění stavebních prací, souvisejících s odstraněním plotové zídky při zateplované fasádě.

Změna č. 8 Předmětem změnového listu je ocenění podpěrné konstrukce upravovaného páteřního rozvodu ÚT v chodbě – místn.č. 003.

Změna č. 11 Předmětem změnového listu je ocenění demontáže stávajícího ventilačního potrubí pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny. Demontáží potrubí je podmíněno osazení projektovaného okna.

Změna č. 12 Na základě požadavku objednatele bude upraven rozměr okna ozn. P/29 na rozměry okna ozn. P/22. Součástí změnového listu je i ocenění souvisejících prací (dozdívka parapetu, omítka).

Změna č. 13 Předmětem změnového listu je ocenění prací, souvisejících s napojením drenážního potrubí do stávající kanalizační šachty při severovýchodním okraji budovy.

Změna č. 14 Předmětem změnového listu je ocenění víceprací, souvisejících s vyklizením zateplovaných půdních prostor (příprava pro montáž tepelného izolantu).

Změna č. 15 Předmětem změnového listu je dodávka a montáž vnitřních žaluzií, sítí proti hmyzu a rolety u nových oken.

Změna č. 25 Jedná se o změnu vedení plynu. Dle PD měl být veden před KZS, objednatel požaduje přeložení do obvodového zdiva.

Změna č. 26 Předmětem změnového listu je výměna kování dveří ozn. P/18, související s požadavkem objednatele na osazení kliky na venkovní straně dveří (z provozních důvodů).



Změna č. 31 Předmětem změnového listu je ocenění dodávky a montáže nových svítidel na terase při místn.č. 204.

Změna č. 33 Předmětem změnového listu je ocenění demontáže konstrukce nefunkčních žaluzií u oken v jídelně (místn.č.149).

Změna č. 34 Při zateplování suterénní části obvodového zdiva vatriu objektu byl zjištěn havarijní stav únikové trasy z krytu civilní obrany, umístěného v I.PP. Předmětem změnového listu je ocenění opravy konstrukce této komunikační trasy.

Změna č. 38 Předmětem změnového listu je demontáž VZT potrubí v kuchyni před výměnou oken a o jejich zpětnou montáž po instalaci nových výplní otvorů.

Změna č. 41 Předmětem změnového listu je vybudování montážní šachty, která do budoucna umožní transport velkorozměrových prvků technologického vybavení kotelny, které nelze do tohoto prostoru dopravit vnitřními komunikačními prostory.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-25 495,14 Kč	571 486,48 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
545 991,34 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice Č: 44946902, DIČ: CZ44946902	Podpis zmocněnce zhotovitele: Za DODAVATELE I.VÍSKOVSKÁ STAVBY A STROJNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
Datum: 4.11.2019	Datum: 4.11.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změna č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL01 Venkovní žaluzie - Vícepráce

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			86 656,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 656,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	86 656,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 197,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 104 853,76 CZK

v

Ivančice



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
 Za zhotovitele

dne

19. 10. 2019

Znojmoinvesta, s.r.o. Středisko volného času Ivančice,
 Uarošova 1231/8B příspěvková organizace
 669 02 Znojmo
 IČO: 46344136 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			86 656,00	100
Cena celkem					86 656,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL01	Venkovní žaluzie - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				86 656,00
1	01	D + M venkovní žaluzie C80 š. 4000 mm, v. 2680 mm, pozice P35 vč. vodících lišt, elektromotoru, krycích plechů	ks	1,00000	27 224,00	27 224,00
2	03	D + M venkovní žaluzie C80 š. 1800 mm, v. 1590 mm, pozice P30 vč. vodících lišt, elektromotoru, krycích plechů	ks	4,00000	8 551,00	34 204,00
3	04	D + M venkovní žaluzie C80 š. 1800 mm, v. 1750 mm, pozice P11 vč. vodících lišt, elektromotoru, krycích plechů	ks	2,00000	12 614,00	25 228,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: **04** Změnové listy
 Rozpočet: **ZL06** Bourání betonové zidky

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** IČO: **44946902**
Zemědělská 619/2 DIČ: **CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Andrea Rozehnalová**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			15 498,71
PSV			2 974,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 473,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 473,11 CZK
Základní DPH	21 %	3 879,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,11 CZK**

Cena celkem s DPH 22 352,00 CZK

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

14.10.2019
 Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1234/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Za objednatele

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 Č: 44946902, DIČ: CZ44946902

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 429,34	46
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 974,40	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 069,37	38
Cena celkem					18 473,11	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL06	Bourání betonové zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 429,34
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,77440	3 250,00	2 516,80
		Základy : 2,1*0,2*0,22+15,5*0,2*0,22		0,77440		
2	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,32320	2 545,00	5 912,54
		Zídka : 2,1*0,6*0,22+15,5*0,6*0,22		2,32320		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 974,40
3	767914810	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	17,60000	100,50	1 768,80
		2,1+15,5		17,60000		
4	767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	22,00000	54,80	1 205,60
		2*(2+8+1)		22,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 069,37
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,84816	241,00	1 650,41
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,84816	204,50	1 400,45
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	171,20400	6,40	1 095,71
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,84816	183,70	1 258,01
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	68,48160	8,10	554,70
10	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,84816	13,90	95,19
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,84816	148,20	1 014,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL08 Ocelové konzoly pro vynesení potrubí - Vícepráce

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 490,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 490,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 490,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 152,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 642,90 CZK

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za zhotovitele
 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 490,00	100
Cena celkem					5 490,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL08	Ocelové konzoly pro vynesení potrubí - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 490,00
1	001	D + M vynášecí konzoly, I profil 120mm, dl. 1 500 mm vč. kotevních ploten	ks	2,00000	2 745,00	5 490,00

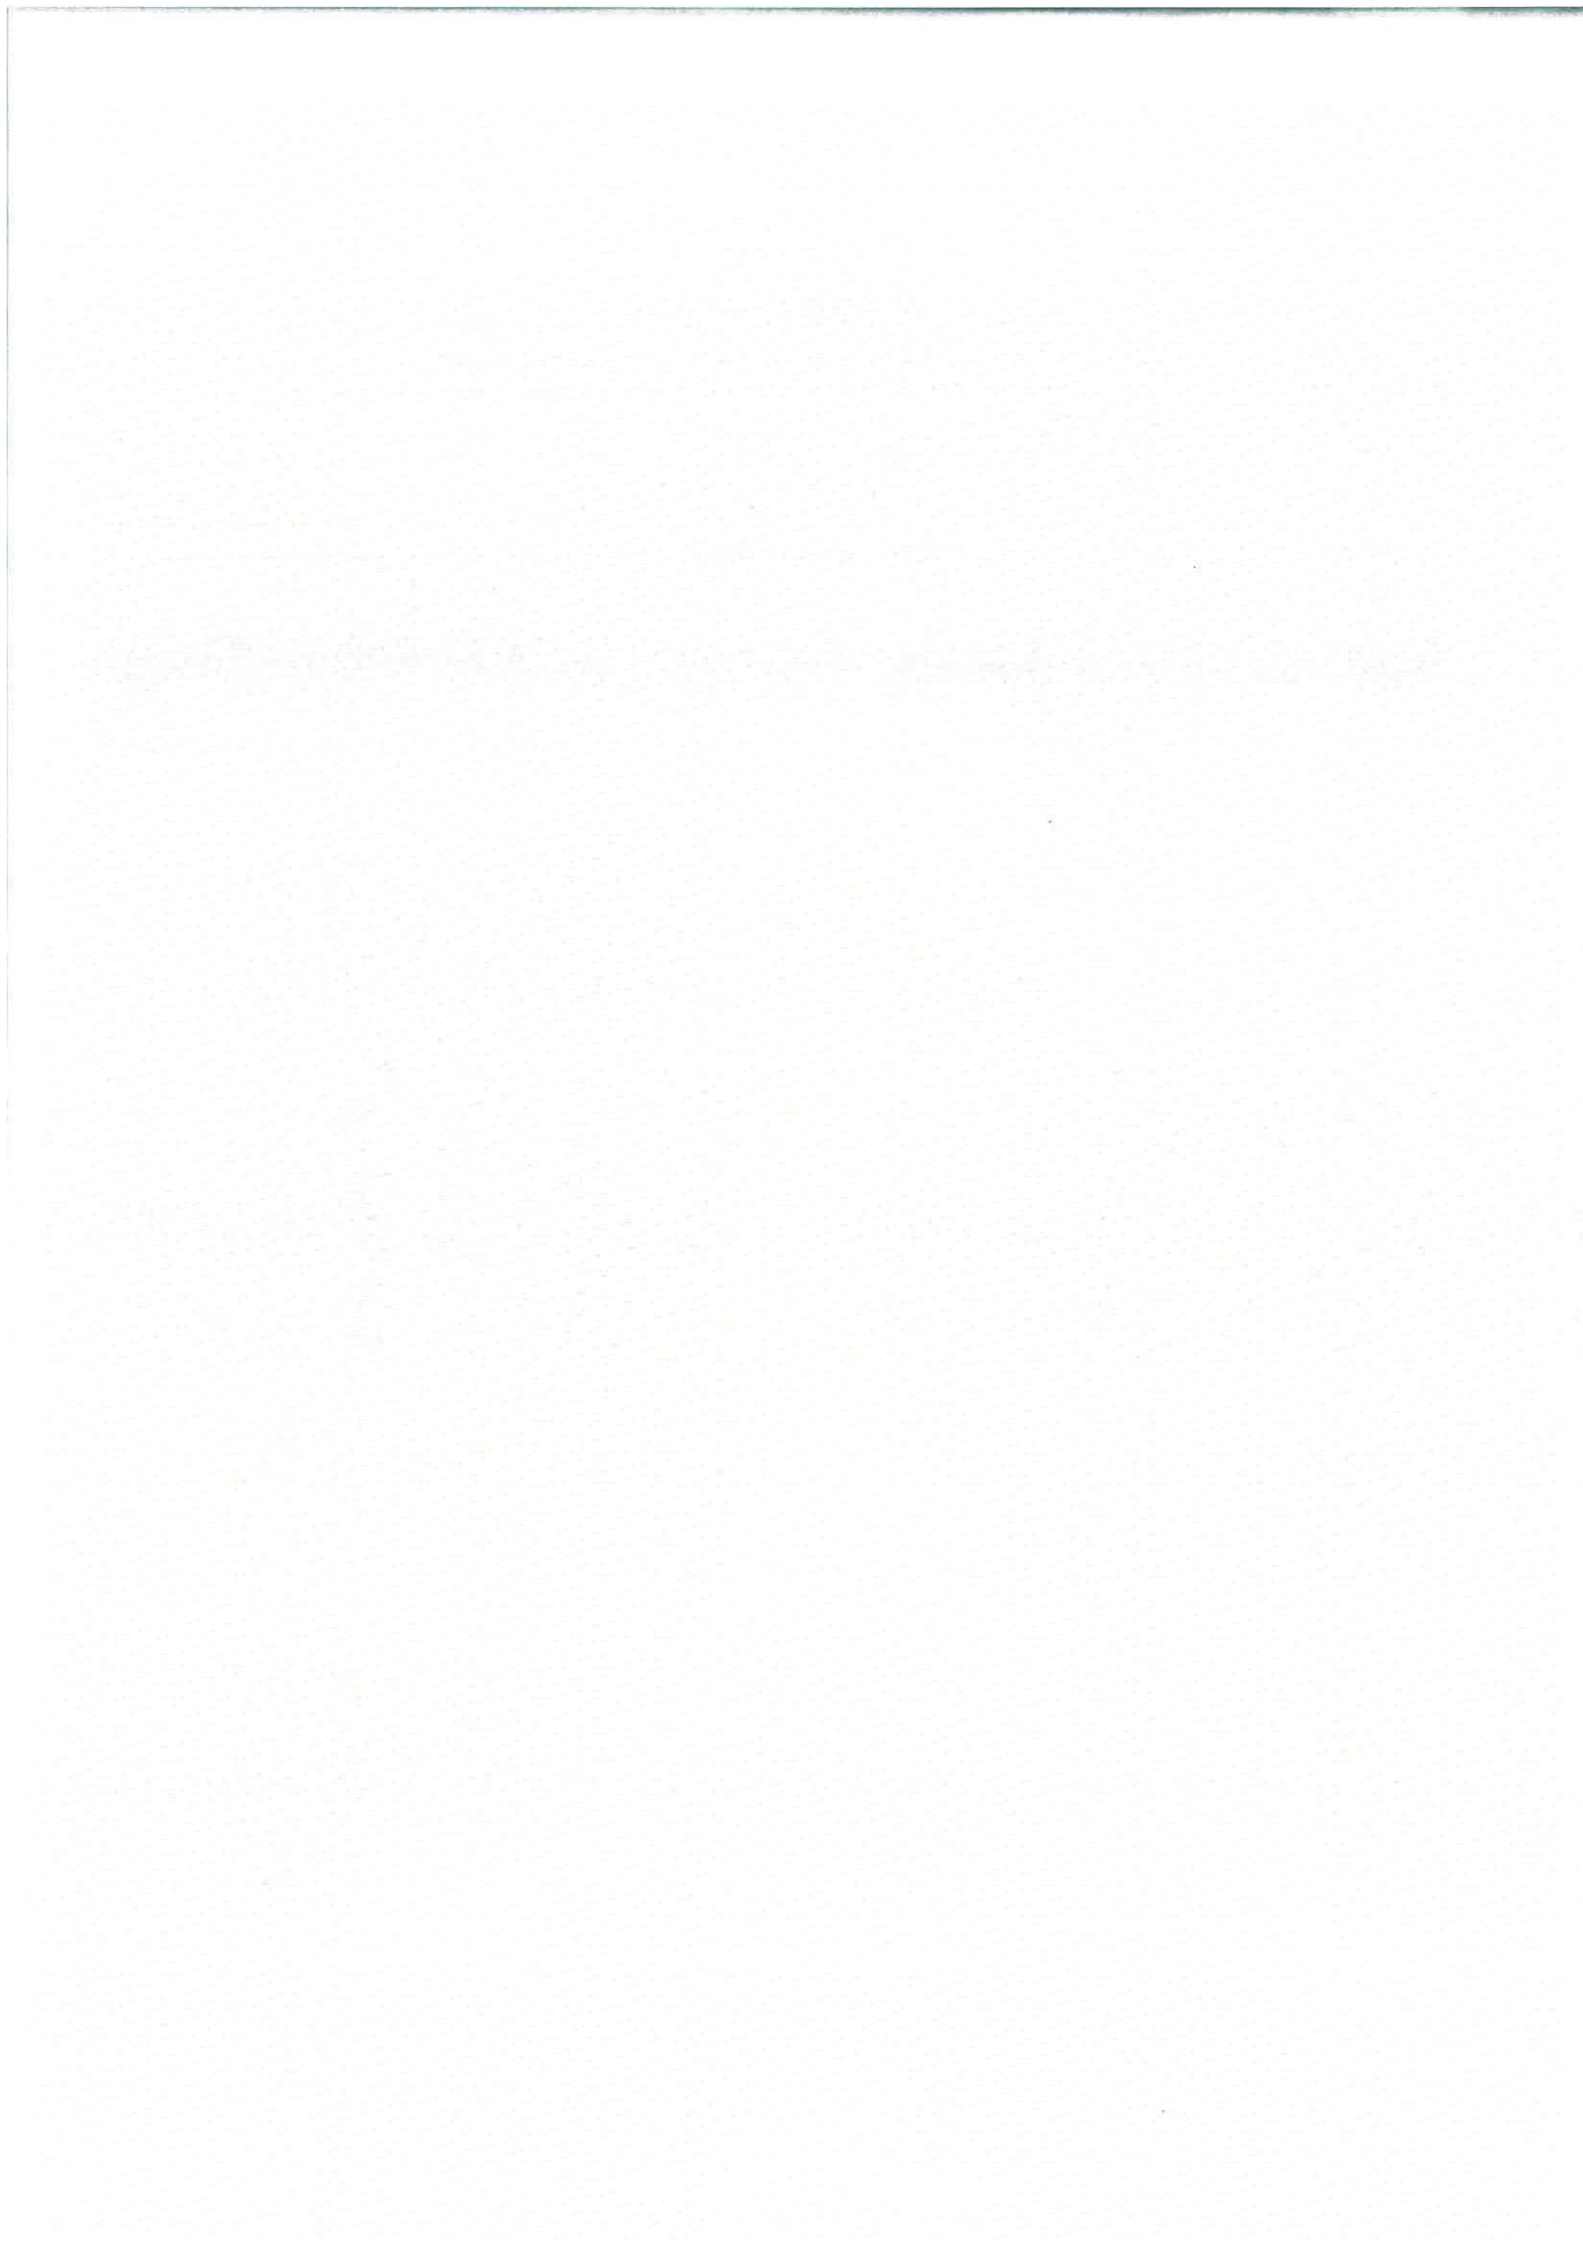

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
Objekt:	04	Změnové listy
Rozpočet:	ZL11	Demontáž VZT zařízení v kotelně - vícepráce

Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice	IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Lucie Emma	
-------------	-----------------	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 750,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	367,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 117,50 CZK
--------------------------	---------------------

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Znojmoinvesta, s.r.o. Středisko volného času Ivančice,
Jarošova 1231/8B příspěvková organizace
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344186 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			1 750,00	100
Cena celkem					1 750,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL11	Demontáž VZT zařízení v kotelně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 750,00
1	728-001	Demontáž VZT zařízení, dl. 5 m	ks	5,00000	350,00	1 750,00

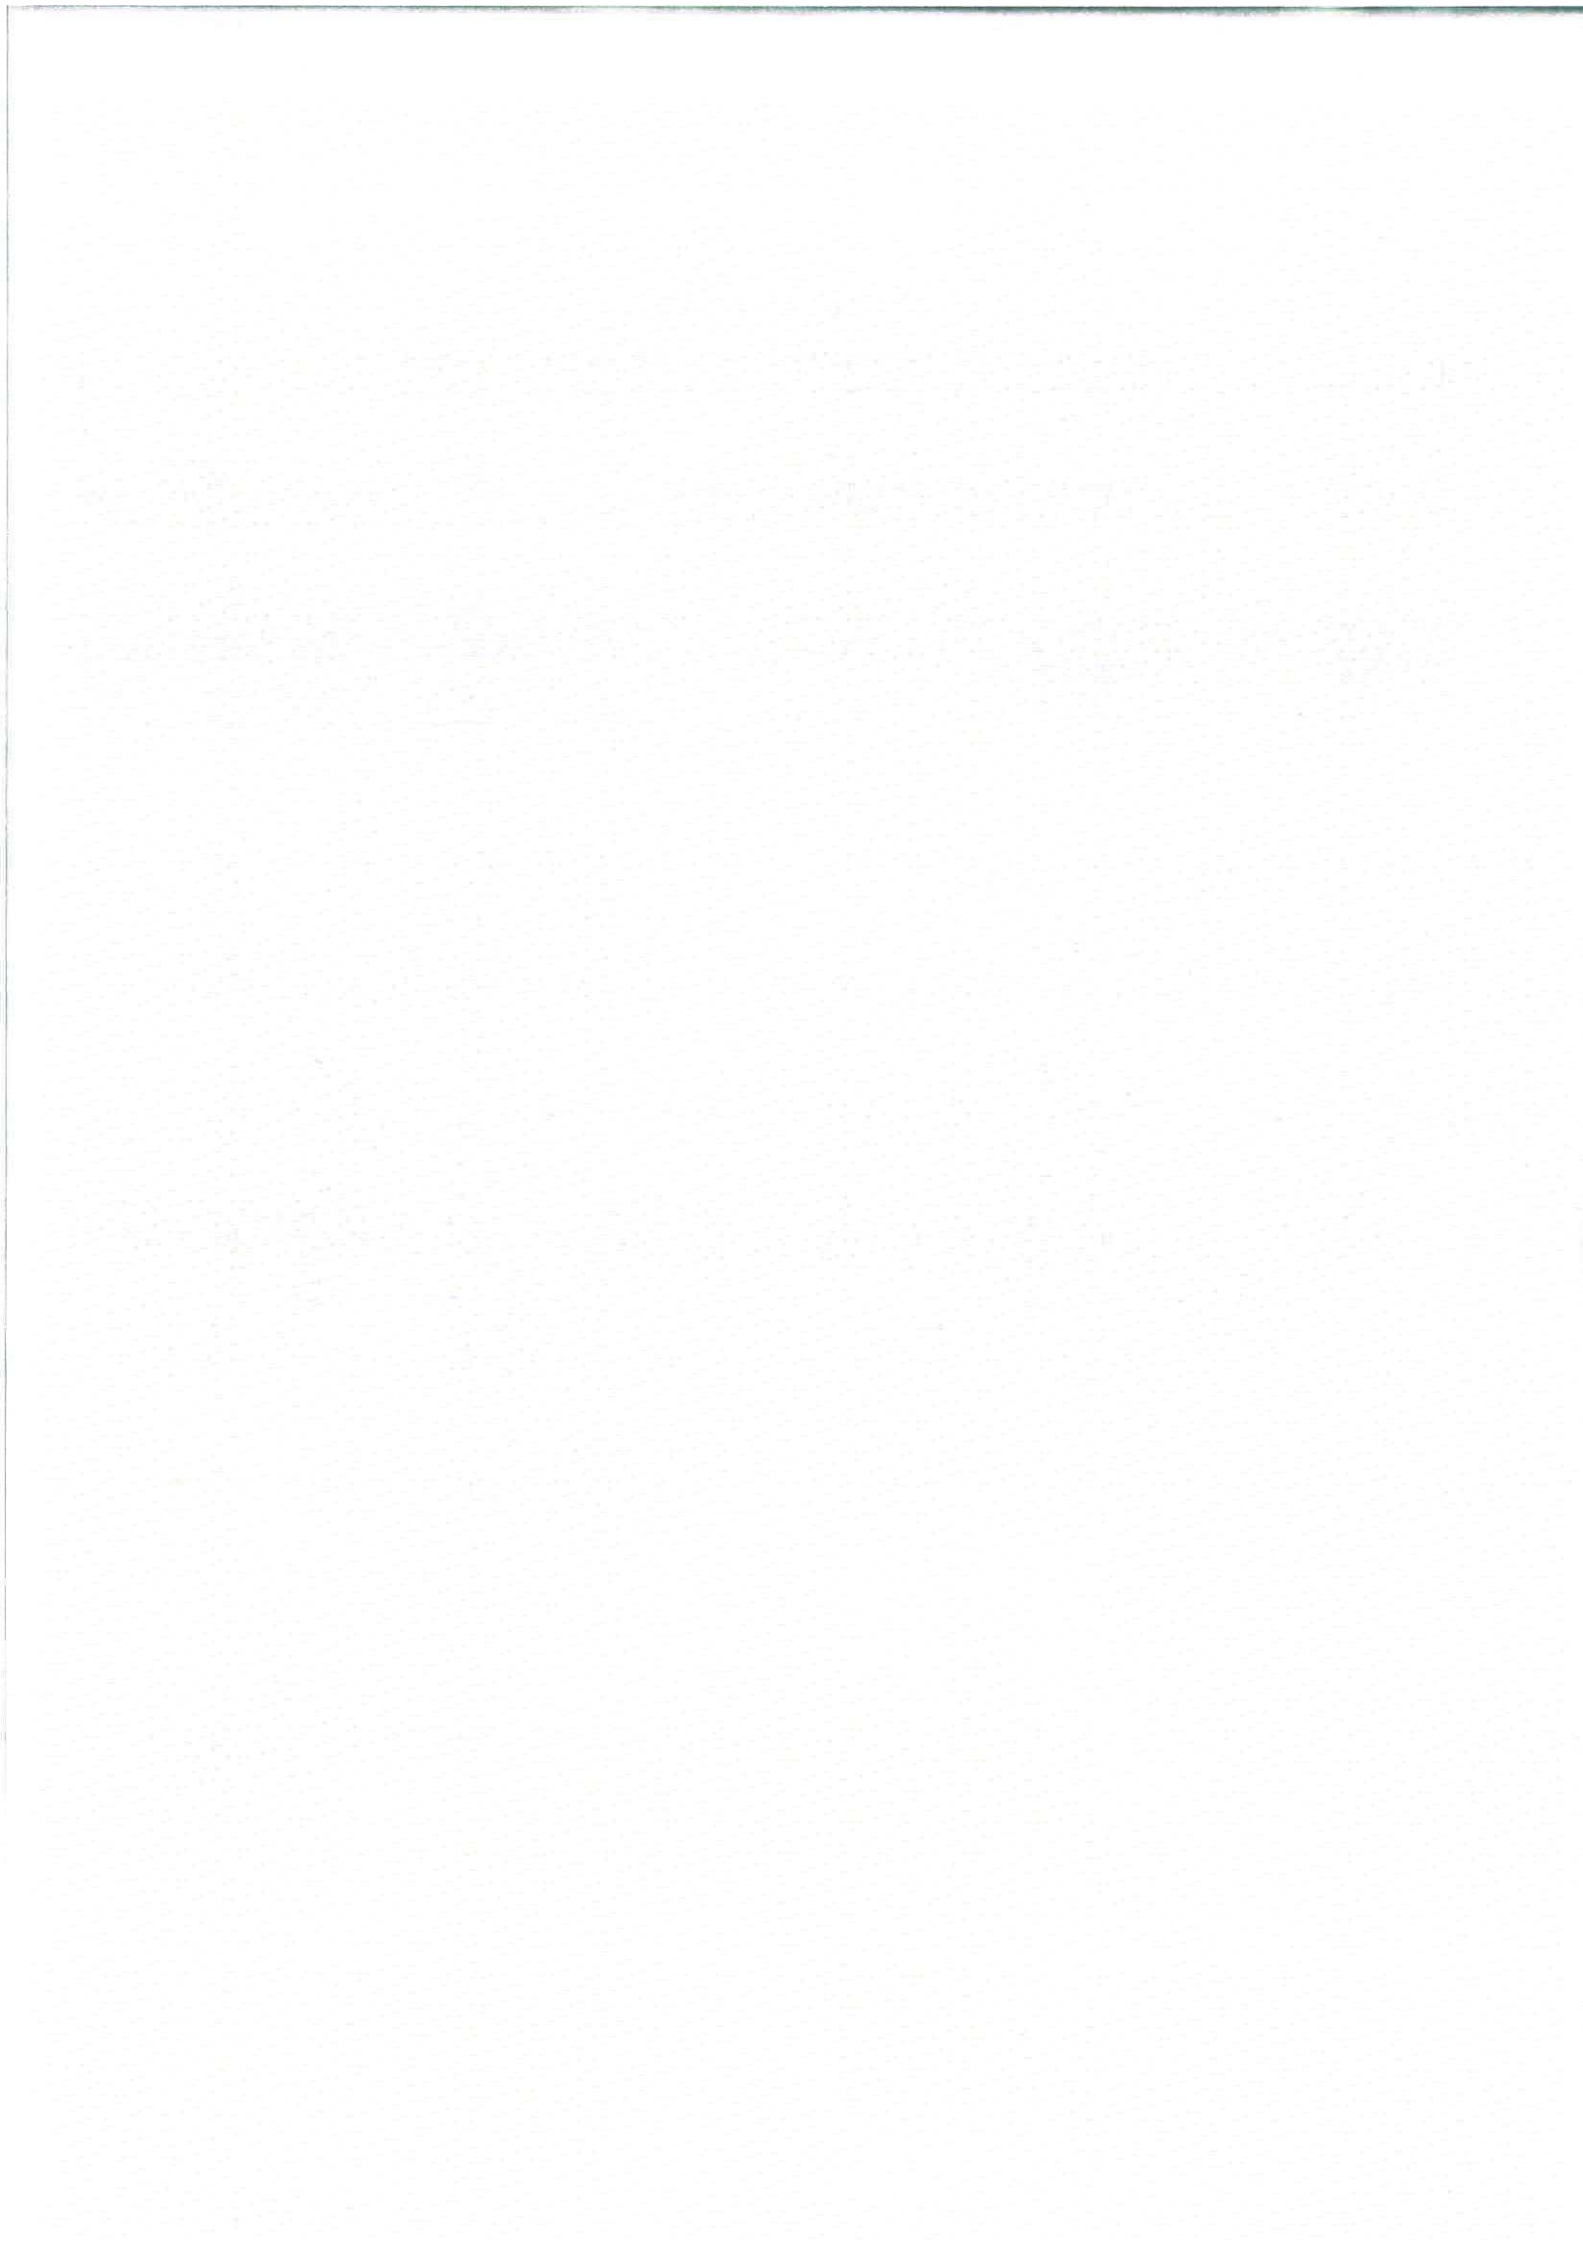

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
Objekt:	04	Změnové listy
Rozpočet:	ZL12.1	Okna - změna pozice - MNP
Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice	IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	Ing. Lucie Emma	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-237,96
PSV			-23 067,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 305,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 305,36 CZK
Základní DPH	21 %	-4 894,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-28 199,49 CZK

v

Ivančice

dne

14.10.2019



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o. Středisko volného času Ivančice,
Jarošova 1231/8B příspěvková organizace
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344136 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-237,96	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-23 067,40	98
Cena celkem					-23 305,36	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL12.1	Okna - změna pozice - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-237,96
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	-1,80000	62,20	-111,96
		P/22 : (1,35+2*1,35)*2		8,10000		
		P/29 : -(1,35+2*1,8)*2		-9,90000		
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	-1,80000	70,00	-126,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-23 067,40
3	P/29	Dodávka plast okno 1350/1800mm, izol. trojsko, bílá	ks	-2,00000	11 533,70	-23 067,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.	
Objekt:	04	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL12.2	Okna - změna pozice - VCP	
Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice		IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
-------------	---	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Lucie Emma		
-------------	-----------------	--	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 043,66
PSV			19 158,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 202,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 202,06 CZK
Základní DPH	21 %	4 662,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	26 864,49 CZK
--------------------------	----------------------

v *Ivančice* dne *14. 10. 2019*

 ^②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

[Signature]
 Za zhotovitele

[Signature]
 Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344138

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 247,08	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			531,44	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 186,81	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			78,33	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			19 158,40	86
Cena celkem					22 202,06	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL12.2	Okna - změna pozice - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 247,08
1	346275116RXX	Přizdívky z desek plynosilikátových tl. 250 mm 0,45*1,35*2	m2	1,21500	1 026,40	1 247,08
				1,21500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				531,44
2	612474611RT3	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton 1,35*0,45*2	m2	1,21500	437,40	531,44
				1,21500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 186,81
3	622325135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm 0,45*1,35*2	m2	1,21500	976,80	1 186,81
				1,21500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78,33
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,28777	272,20	78,33
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				19 158,40
5	P/22	Dodávka plast okno 1300/1350mm, izol. trojsko, bílá	ks	2,00000	9 579,20	19 158,40

Změna č. 13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL13 Napojení drenáže - Vícepráce

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Andrea Rozehnalová

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 314,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 314,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 314,51 CZK
Základní DPH	21 %	906,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem s DPH

5 221,00 CZK

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o.

Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 052,87	71
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			775,10	18
8	Trubní vedení	HSV			166,24	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			320,30	7
Cena celkem					4 314,51	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL13	Napojení drenáže - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 052,87
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 4*0,6*2	m3	4,80000 4,80000	480,50	2 306,40
2	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3	0,72000	233,30	167,98
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vytěžená zemina : 4,8 zásypy : -4,08	m3	0,72000 4,80000 -4,08000	71,90	51,77
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 4,8 -4*0,6*0,3	m3	4,08000 4,80000 -0,72000	113,20	461,86
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 4*0,6	m2	2,40000 2,40000	21,50	51,60
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,12987	102,10	13,26
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				775,10
7	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm 4*0,6*0,3	m3	0,72000 0,72000	952,50	685,80
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, 4*(0,6*0,3)*2*1,15	m2	1,65600 1,65600	27,20	45,04
9	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm 1,656*1,1	m2	1,82160 1,82160	24,30	44,26
Díl: 8		Trubní vedení				166,24
10	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm 4	m	4,00000 4,00000	11,20	44,80
11	28611223R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 4*1,1	m	4,40000 4,40000	27,60	121,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				320,30
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,17669	272,20	320,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVC Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL14 Vyklopení půdy

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			53 750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 288,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

65 038,00 CZK

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176 DIČ: CZ25588176

②

Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o. Středisko volného času Ivančice,
 Jarošova 1231/8B příspěvková organizace
 669 02 Znojmo IČO: 40344136
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			53 750,00	100
Cena celkem					53 750,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL14	Vyklizení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				53 750,00
1	R01	Vyklizení a vyčištění půdy	hod	215,00000	250,00	53 750,00

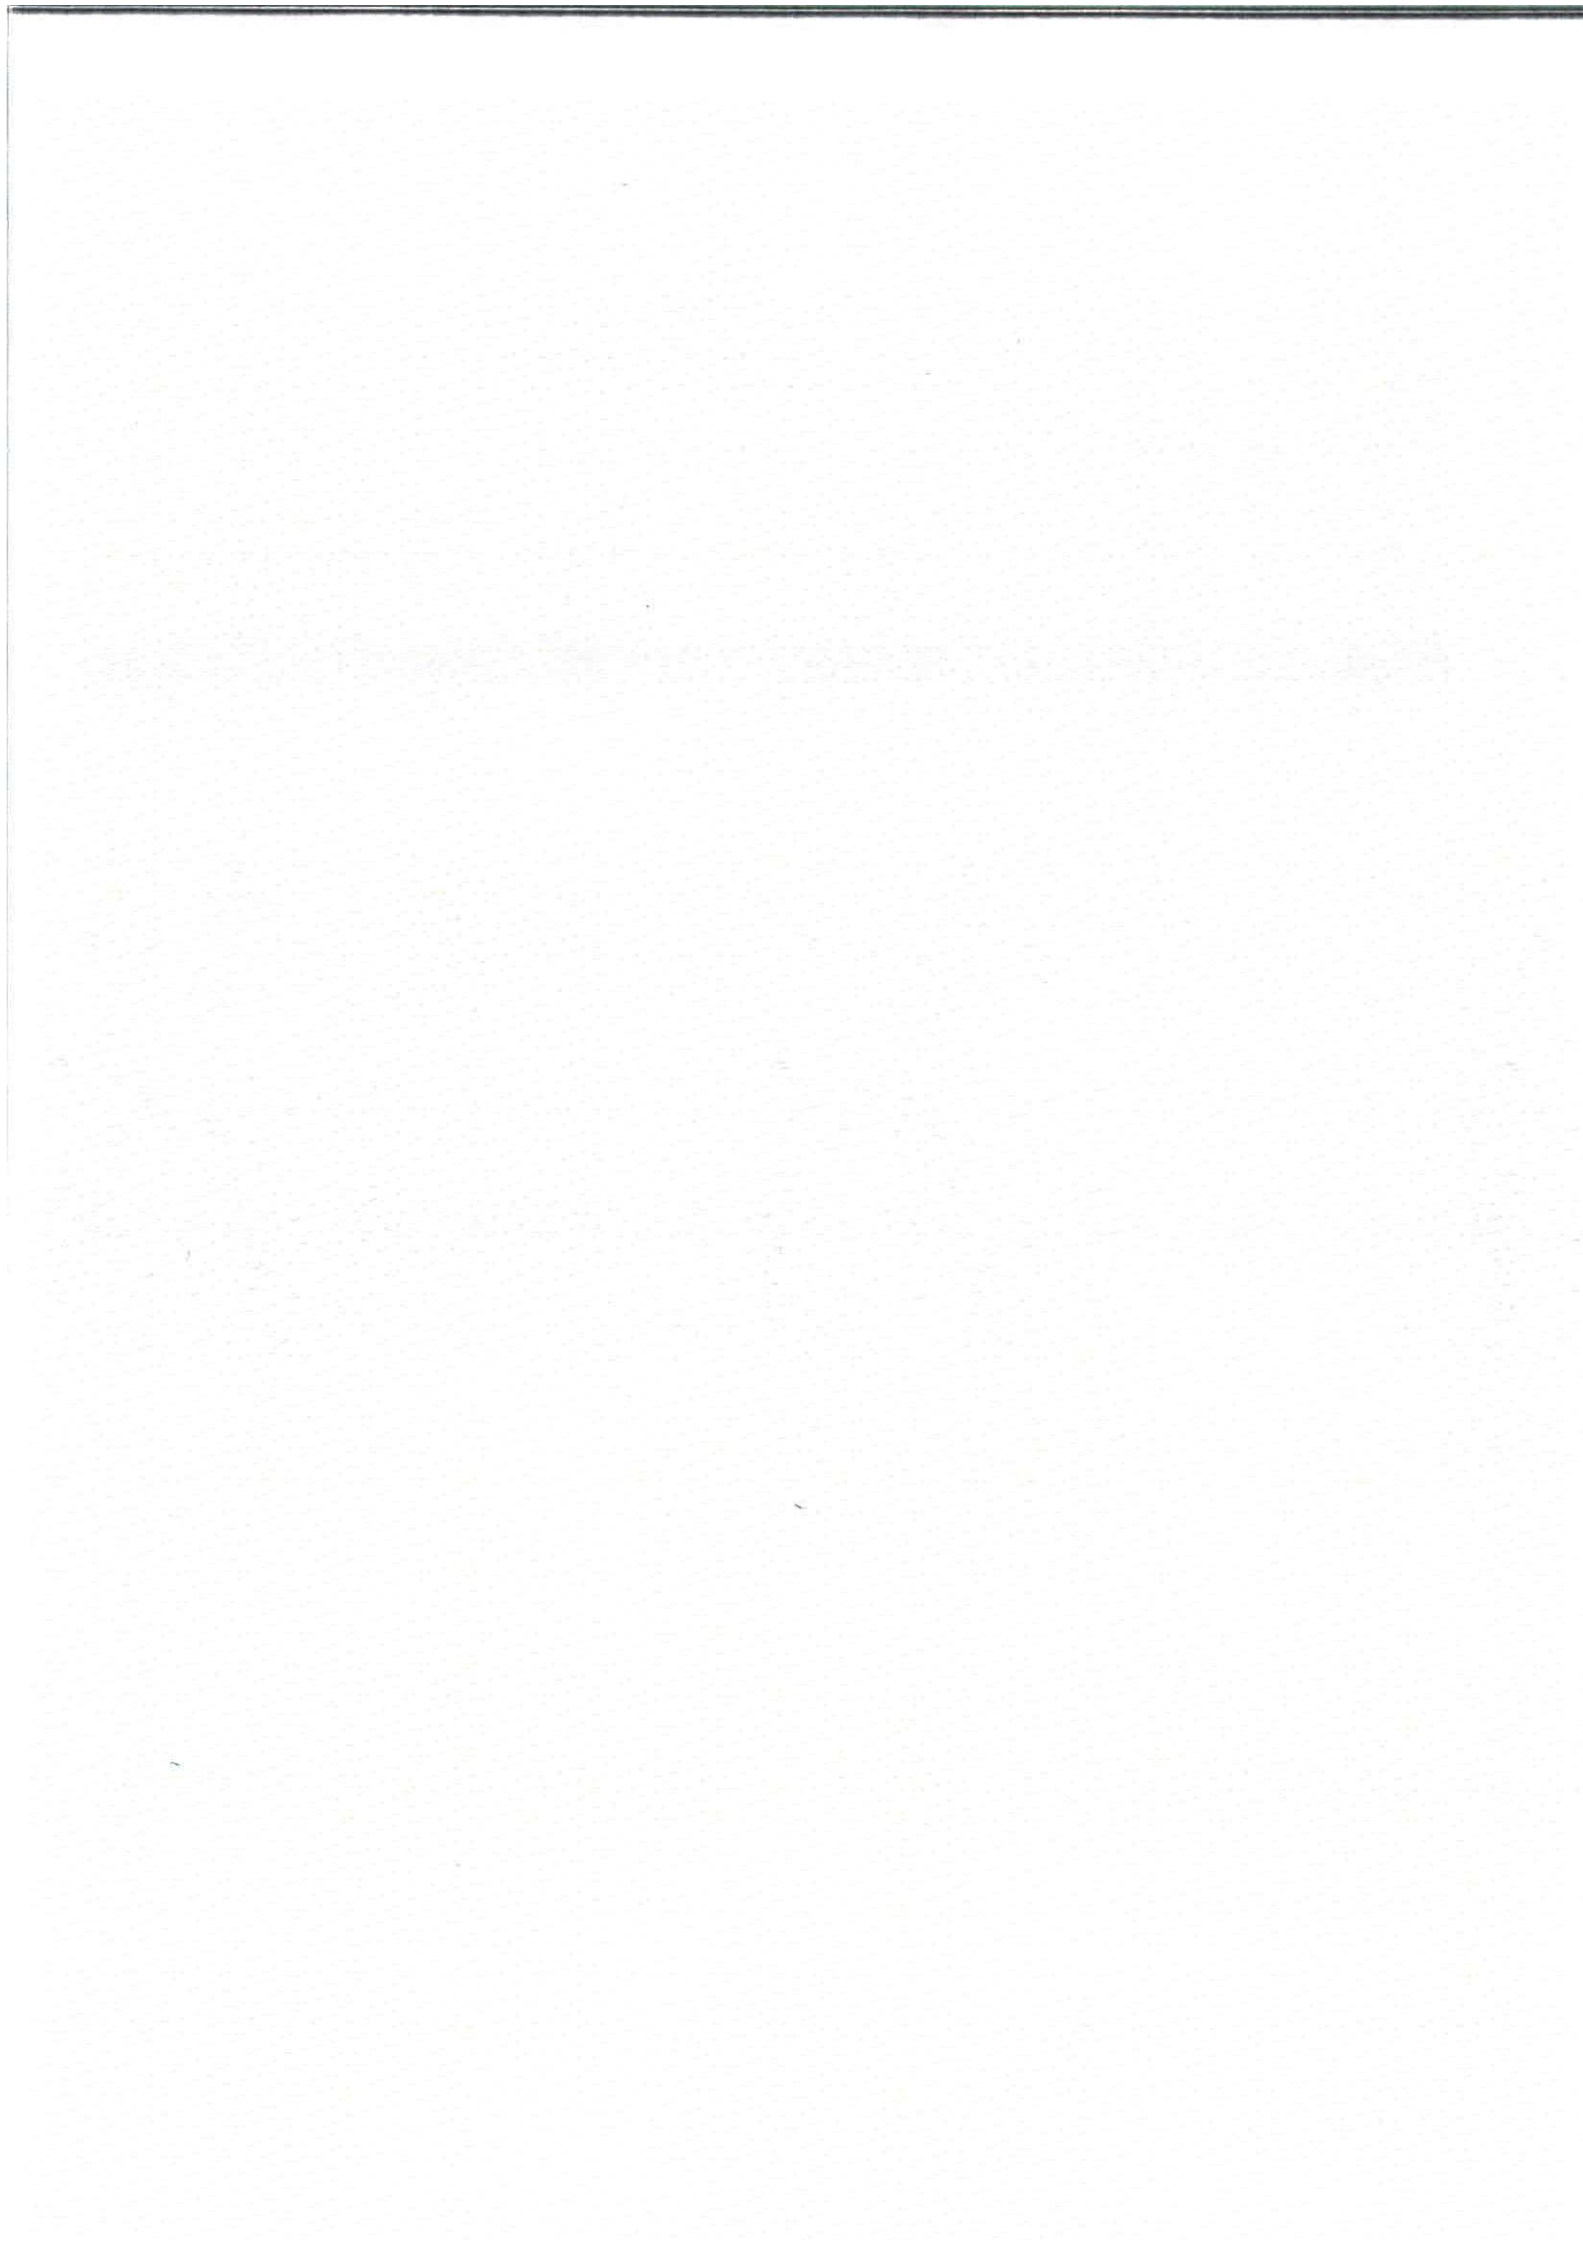

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL15 Vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, roleta - Vícepráce

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			153 227,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 227,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 227,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 177,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 185 404,67 CZK

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

dne

14. 10. 2019
 Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902
 Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			153 227,00	100
Cena celkem					153 227,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL15	Vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, roleta - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				153 227,00
1	002	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P9	ks	72,00000	1 035,00	74 520,00
2	003	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P10	ks	5,00000	1 035,00	5 175,00
3	004	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P13	ks	18,00000	908,00	16 344,00
4	005	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P22	ks	23,00000	926,00	21 298,00
5	006	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P30	ks	2,00000	1 166,00	2 332,00
6	007	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P31	ks	2,00000	926,00	1 852,00
7	008	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P39	ks	2,00000	1 103,00	2 206,00
8	009	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P41	ks	1,00000	956,00	956,00
9	010	D + M látková roleta Varieta 2560x 2500 mm, vč. hranatého boxu na zeď., vodících lišt	ks	1,00000	18 140,00	18 140,00
10	001	D+ M síť proti hmyzu - pozice P9	ks	12,00000	867,00	10 404,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
Objekt:	04	Změnové listy
Rozpočet:	ZL25	Přeložení vedení plynu na fasádě

Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice	IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Lucie Emma	
-------------	-----------------	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 391,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 391,41

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 391,41 CZK
Základní DPH	21 %	1 762,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	10 153,61 CZK
--------------------------	----------------------

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231/8B
669 62 Znojmo
IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 816,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 312,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			155,22	:
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			108,19	
Cena celkem					8 391,41	10

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL25	Přeložení vedení plynu na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 816,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	32,00000	150,50	4 816,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 312,00
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	32,00000	103,50	3 312,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				155,22
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,57024	272,20	155,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				108,19
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,19200	201,10	38,61
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,19200	6,30	1,21
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,19200	181,00	34,75
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19200	15,60	3,00
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,19200	13,70	2,63
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19200	145,80	27,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL26 Změna kování pozice P/18 Klub - vícepráce

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 435,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 435,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 435,80 CZK
Základní DPH	21 %	3 451,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 887,32 CZK

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			16 435,80	100
Cena celkem					16 435,80	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL26	Změna kování pozice P/18 Klub - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				16 435,80
1	R01.P/18	Výměna dveřního zámku (klika-koule) za klika-klika, pozice P/18 - D+M	kpl	1,00000	16 435,80	16 435,80

Dveře jsou nyní osazeny automatickým panikovým zámkem TANDEO F (klika-koule) dle PD, který nelze osadit vrchním kováním klika-klika.

Je nutné tedy vyměnit celý zámek.

V ceně nový 3 - bodový kolíkový panikový zámek vč. vrchního kování klika+klika a jeho výměna.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
Objekt:	04	Změnové listy
Rozpočet:	ZL31	Svítidla na terasu - vícepráce

Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice	IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Lucie Emma
-------------	-----------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			6 418,24
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 418,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 418,24 CZK
Základní DPH	21 %	1 347,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	7 766,07 CZK
--------------------------	---------------------

v Ivančice



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 427 001
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
Za zhotovitele

dne

14. 10. 2019

Znojmo
Jarošova 1231/BB
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344156
Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			6 418,24	100
Cena celkem					6 418,24	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL31	Svítidla na terasu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				6 418,24
1	001	Svítidlo LED Elis, 4100K, 22W, IP44	ks	4,00000	1 070,00	4 280,00
2	002	Montáž rámeček montážní DLP Mosaic 2 moduly	kus	2,00000	76,42	152,84
3	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	24,00000	22,63	543,12
4	Pol_116	Montáž svítidel	kus	4,00000	94,88	379,52
5	Pol_33	Montáž spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,00000	76,42	152,84
6	Pol_130	Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci, svorky, vývodky, šrouby, matice, podložky a pod..	kus	2,00000	200,00	400,00
7	Pol_32	Spínač dvoumodulový č.6 bílý	kus	2,00000	83,72	167,44
8	Pol_68	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	24,00000	11,32	271,68
9	Pol_7	Rámeček montážní DLP Mosaic 2 moduly	kus	2,00000	35,40	70,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: **04** Změnové listy
 Rozpočet: **ZL33** Demontáž konstrukce žaluzií v jídelně .- vícepráce

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** IČO: **44946902**
Zemědělská 619/2 DIČ: **CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			891,45
PSV			4 252,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 144,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 144,26 CZK
Základní DPH	21 %	1 080,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH **6 224,00 CZK**

v

Ivančice

dne

14. 10. 2019



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			869,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21,67	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 887,00	7
784	Malby	PSV			365,81	
Cena celkem					5 144,26	10

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL33	Demontáž konstrukce žaluzií v jídelně .- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				869,78
1	602011141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, (2,7*0,1)*2*5 (2,06*0,25)*2*5	m2	7,85000 2,70000 5,15000	110,80	869,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,67
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01963	1 104,00	21,67
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 887,00
3	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných vč. likvidace Horní strana : 19,8 Boční a spodní strana : 40	m	59,80000 19,80000 40,00000	65,00	3 887,00
Díl: 784		Malby				365,81
4	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,85000	m2	7,85000 7,85000	11,60	91,06
5	784165212R00	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,85000	m2	7,85000 7,85000	35,00	274,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: 04 Změnové listy
 Rozpočet: ZL34.1 Betonová šachta - výlez - MNP

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-467,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-467,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-467,29 CZK
Základní DPH	21 %	-98,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -565,42 CZK

v

Ivančice

dne

14. 10. 2014



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 ZNOJMO
 IČO: 46344136

Za objednatele

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-467,29	10
Cena celkem					-467,29	10

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL34.1	Betonová šachta - výlez - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-467,29
1	28375482R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	-1,20000	384,90	-461,88
		-1,2*1		-1,20000		
2	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00588	920,40	-5,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
Objekt: 04 Změnové listy
Rozpočet: ZL34.2 Betonová šachta - výlez - VCP

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace IČO: 44946902
 Zemědělská 619/2 DIČ: CZ44946902
 66491 Ivančice

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			32 594,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 594,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 594,59 CZK
Základní DPH	21 %	6 844,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

39 439,45 CZK

v



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
 Za zhotovitele

dne

14. 10. 2019

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B Středisko volného času Ivančice,
 669 02 Znojmo příspěvková organizace
 IČO: 46344136 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: CZ44946902
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 348,22	29
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 044,27	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 731,80	27
8	Trubní vedení	HSV			87,28	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			709,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 810,05	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 535,08	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 328,89	10
Cena celkem					32 594,59	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL34.2	Betonová šachta - výlez - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 348,22
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (1,950+3+1,950)*0,9*2,5	m3	15,52500	480,50	7 459,76
				15,52500		
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 15,525-14,634	m3	0,89100	71,90	64,06
				0,89100		
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 15,525-0,891	m3	14,63400	113,20	1 656,57
				14,63400		
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 (1,950+3+1,950)*0,9	m2	6,21000	21,50	133,52
				6,21000		
5	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,33604	102,10	34,31
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 044,27
6	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) (1,2*2,1+1,05*2,1+1,05*2,1+1,2*2,1)*12*0,888*0,001*1,1	t	0,11077	31 000,00	3 433,87
				0,11077		
7	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm 3,3*0,9*0,3 -1,2*0,9*0,3	m3	0,56700	952,50	540,07
				0,89100		
				-0,32400		
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, 3,3*(0,9*0,3)*2*1,15 -1,2*(0,9*0,3)*2*1,15	m2	1,30410	27,20	35,47
				2,04930		
				-0,74520		
9	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm 1,30410*1,1	m2	1,43451	24,30	34,86
				1,43451		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 731,80
10	311112320RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 (1,05+1,2+1,05+1,2)*2,1	m2	9,45000	924,00	8 731,80
				9,45000		
Díl: 8		Trubní vedení				87,28
11	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm 1,05+1,2+1,05 -1,2	m	2,10000	11,20	23,52
				3,30000		
				-1,20000		
12	28611223R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 3,3*1,1 -1,2*1,1	m	2,31000	27,60	63,76
				3,63000		
				-1,32000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				709,00
13	953171011R00	Osazování stupadel z oceli nebo litinových	kus	5,00000	54,20	271,00
14	55243786R	Stupadlo žebříkové dle DIN 19555	kus	5,00000	87,60	438,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 810,05
15	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 2*(2,1*1,2*0,2) 2*(2,1*1,05*0,2)	m3	1,89000	2 545,00	4 810,05
				1,00800		
				0,88200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 535,08

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL34.2	Betonová šachta - výlez - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,63953	272,20	1 535,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 328,89
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,15800	237,10	985,86
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,15800	201,10	836,17
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,15800	6,30	26,20
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,15800	181,00	752,60
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,15800	15,60	64,86
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,15800	13,70	56,96
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,15800	145,80	606,24

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
 Objekt: **04** Změnové listy
 Rozpočet: **ZL38** Demontáž a zpětná montáž VZT v kuchyni - vícepráce

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** IČO: **44946902**
Zemědělská 619/2 DIČ: **CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 142,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

12 342,00 CZK

v

Ivančice

dne

14.10.2013



②

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
 Za zhotovitele

Znojmoinvesta, s.r.o.
 Jarošova 1231/8B
 669 02 Znojmo
 IČO: 46344136

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			10 200,00	100
Cena celkem					10 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL38	Demontáž a zpětná montáž VZT v kuchyni - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				10 200,00
1	001	Demontáž a zpět. montáž VZT v kuchyni - potrubní ventilátor, digestoř, ohebná hadice prostup PUR panelem v okně, ukotvení a propojení hadicí	ks	3,00000	2 555,00	7 665,00
Doprava: 2x 67,5 km x 22 Kč/km = 2 970 Kč						
Montáž: 2 x 6 hod x 550 Kč/hod = 6 600 Kč						
2	002	Montážní, těsnící a spojovací materiál	ks	3,00000	845,00	2 535,00
Materiál: Spiro, silikon, stahovací páska 630 Kč						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.

Objekt: **04** Změnové listy

Rozpočet: **ZL41** Zazdívka a vyzdívka výtahové šachty u kotelny

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
66491 Ivančice
IČO: 44946902
DIČ: CZ44946902

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054
66442 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 077,00
PSV			47 362,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			146 439,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 439,50 CZK
Základní DPH	21 %	30 752,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 177 191,80 CZK

v

Ivančice

dne

16. 10. 2019

Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231/8B
669 02 ZNOJMO
IČO: 46344138

Středisko volného času
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 01
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 068,22	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			57 743,65	39
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 230,43	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 605,91	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 991,64	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 362,50	32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 437,15	2
Cena celkem					146 439,50	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL41	Zazdívka a vyzdívka výtahové šachty u kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 068,22
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00000	894,20	1 788,40
		ruční odkop hlíny : 2		2,00000		
2	583317004R	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jihomor. kraj	t	0,74520	375,50	279,82
		2,3*1,8*0,1*1,8		0,74520		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				57 743,65
3	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,55200	2 705,00	1 493,16
		2,3*2,4*0,1		0,55200		
4	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	30,47000	1 685,00	51 341,95
		(1,94+3,6)*5,5		30,47000		
5	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,15834	31 000,00	4 908,54
		77*0,888*0,001*1,1		0,07521		
		121,88*0,62*0,001*1,1		0,08312		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 230,43
6	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,51750	4 310,00	2 230,43
		0,15*2,3*1,5		0,51750		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 605,91
7	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	9,00000	2 120,00	19 080,00
		2*4,5		9,00000		
8	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000	339,50	679,00
9	002	Odřezání kotev	ks	8,00000	150,00	1 200,00
10	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,12000	822,20	920,86
		2*4,5*0,2*0,4		0,72000		
		2*1*0,5*0,4		0,40000		
11	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,37500	3 498,80	1 312,05
		0,5*0,5*1,5		0,37500		
12	59321142R	Překlad železobetonový RZP 199x24x19 P	kus	2,00000	1 207,00	2 414,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 991,64
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	33,03321	272,20	8 991,64
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				47 362,50
14	001	D + M ocel. poklop dvukřídlový pochůzí o rozměrech 2000/1940	ks	1,00000	47 362,50	47 362,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 437,15
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,04414	237,10	721,77
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,04414	201,10	612,18
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,04414	6,30	19,18
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10	t	3,04414	181,00	550,99
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,04414	15,60	47,49
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,04414	13,70	41,70
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,04414	145,80	443,84

