



VZOROVÉ DETAILY


SPÁRY V ŘÍMSÁCH  
PRACOVNÍ SPÁRA, SVISLÝ ŘEZ 1:5

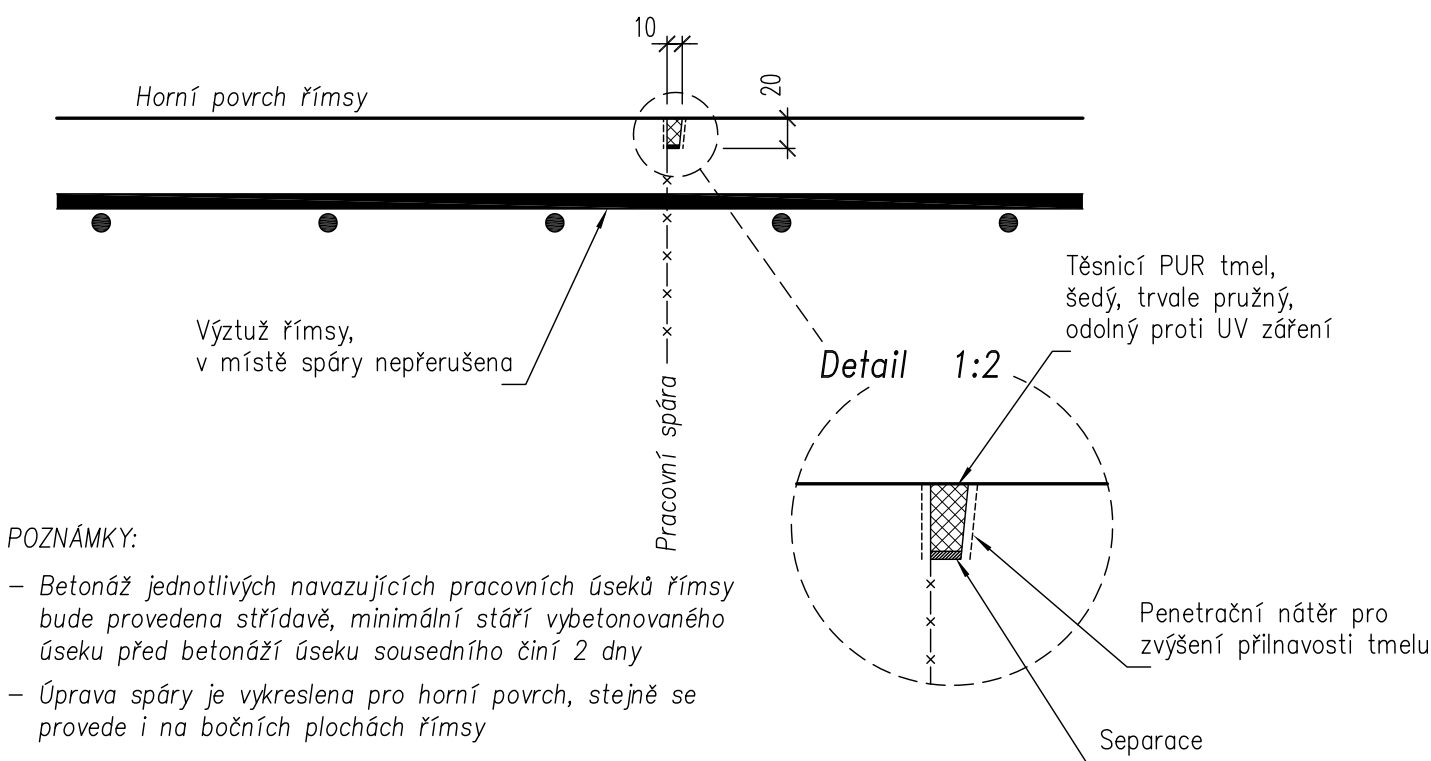


DILATAČNÍ SPÁRA, SVISLÝ ŘEZ 1:5

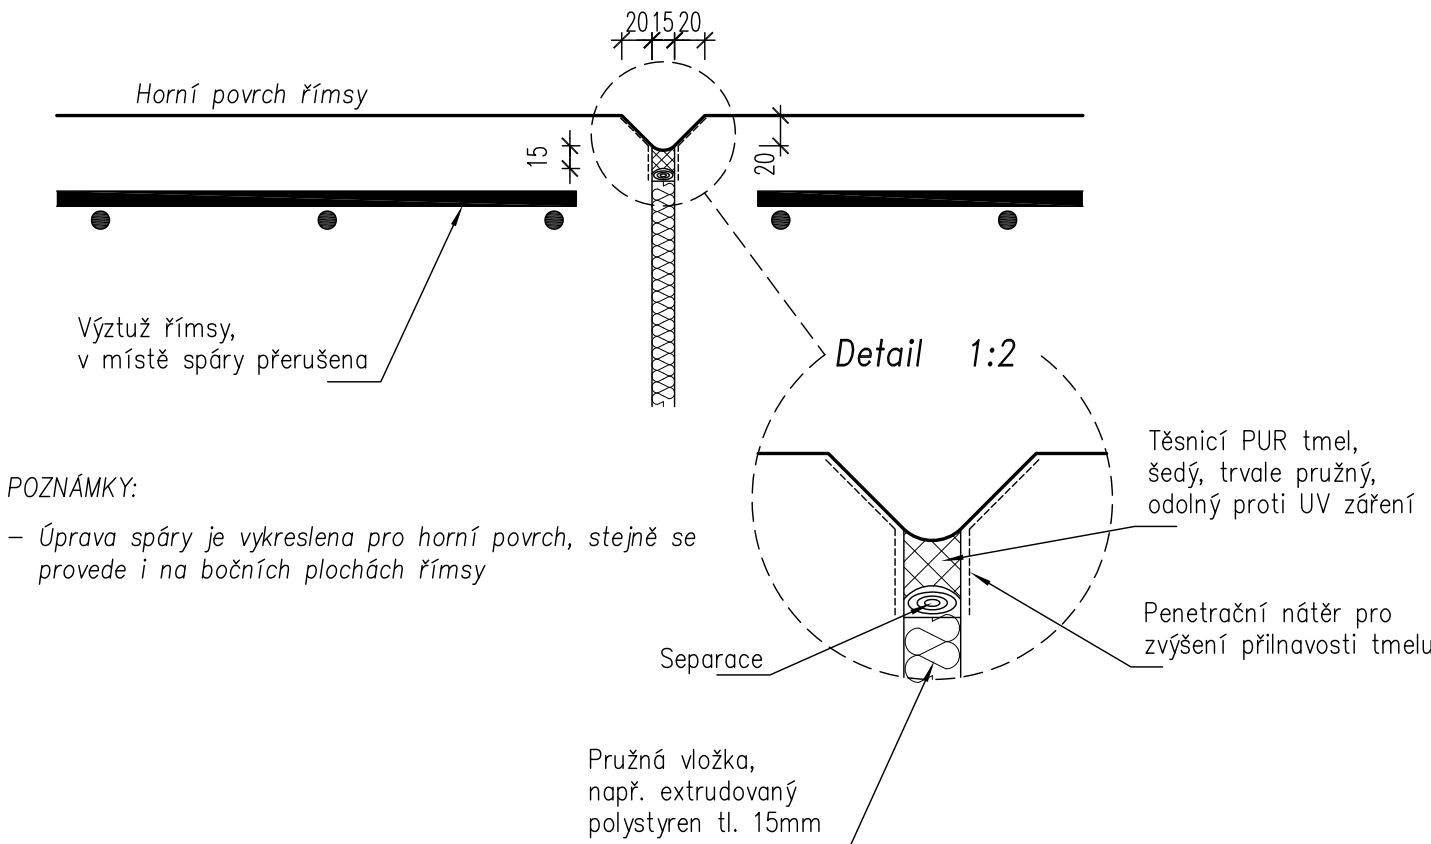

ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10  
PŘÍČNÝ ŘEZ

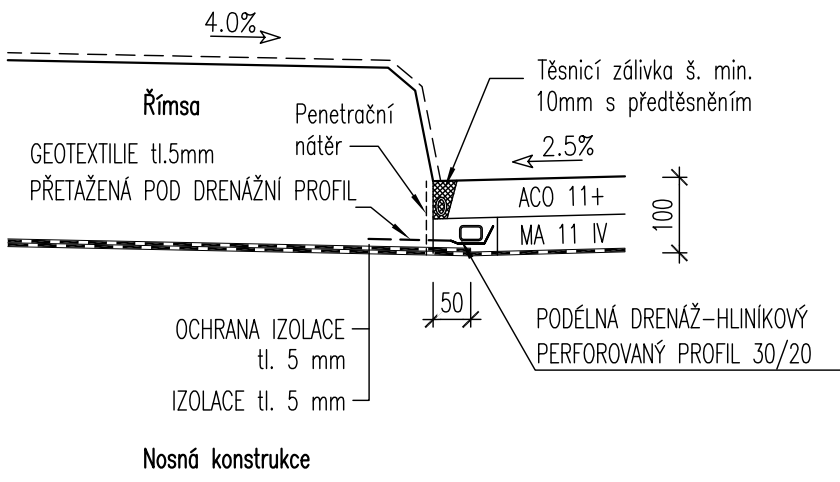

KOTVENÍ ŘÍMS DO VÝVRTU  
PŘÍČNÝ ŘEZ 1:5

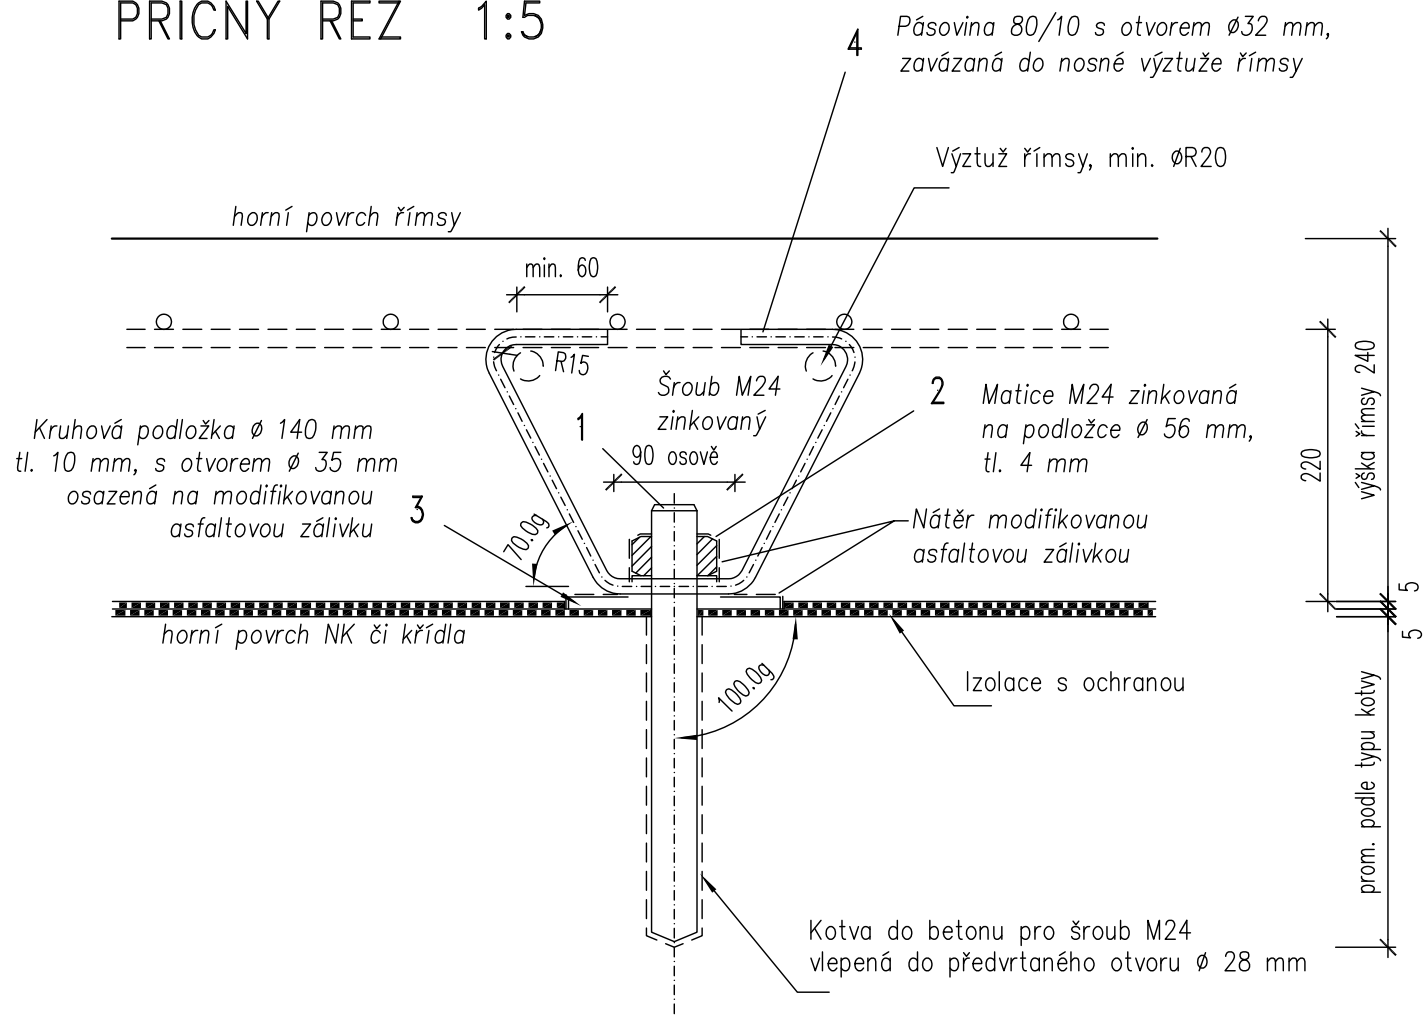


POVRCHOVÁ OCHRANA (POLOŽKY 3 A 4):


- ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE ISO 1461, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 70 µm, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 60 µm

POZN: povrchová ochrana pro položku 4 platí pouze v případě dlouhé prodlevy mezi výrobou a zabetonováním do římsy (přestávka mezi stavebními sezónami). V ostatních případech postačí ošetření základním nátěrem.


ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10

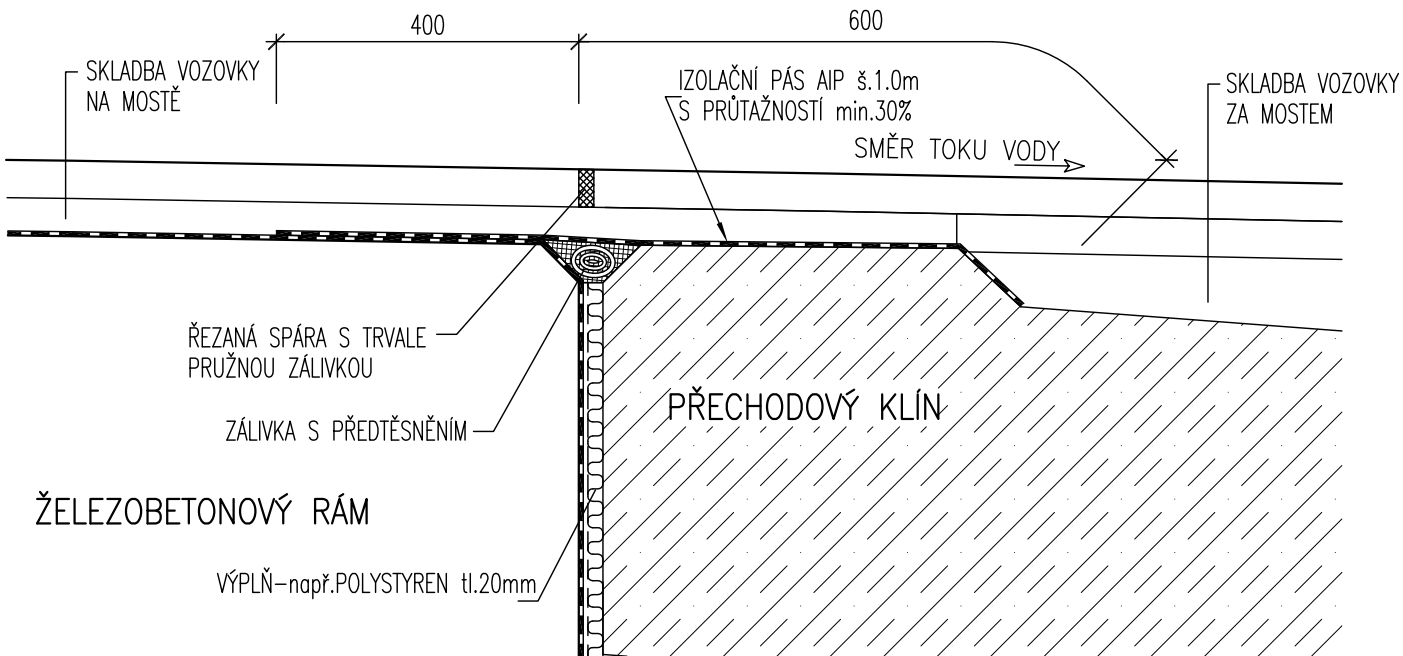


USPOŘÁDÁNÍ V MÍSTĚ ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY 1:5

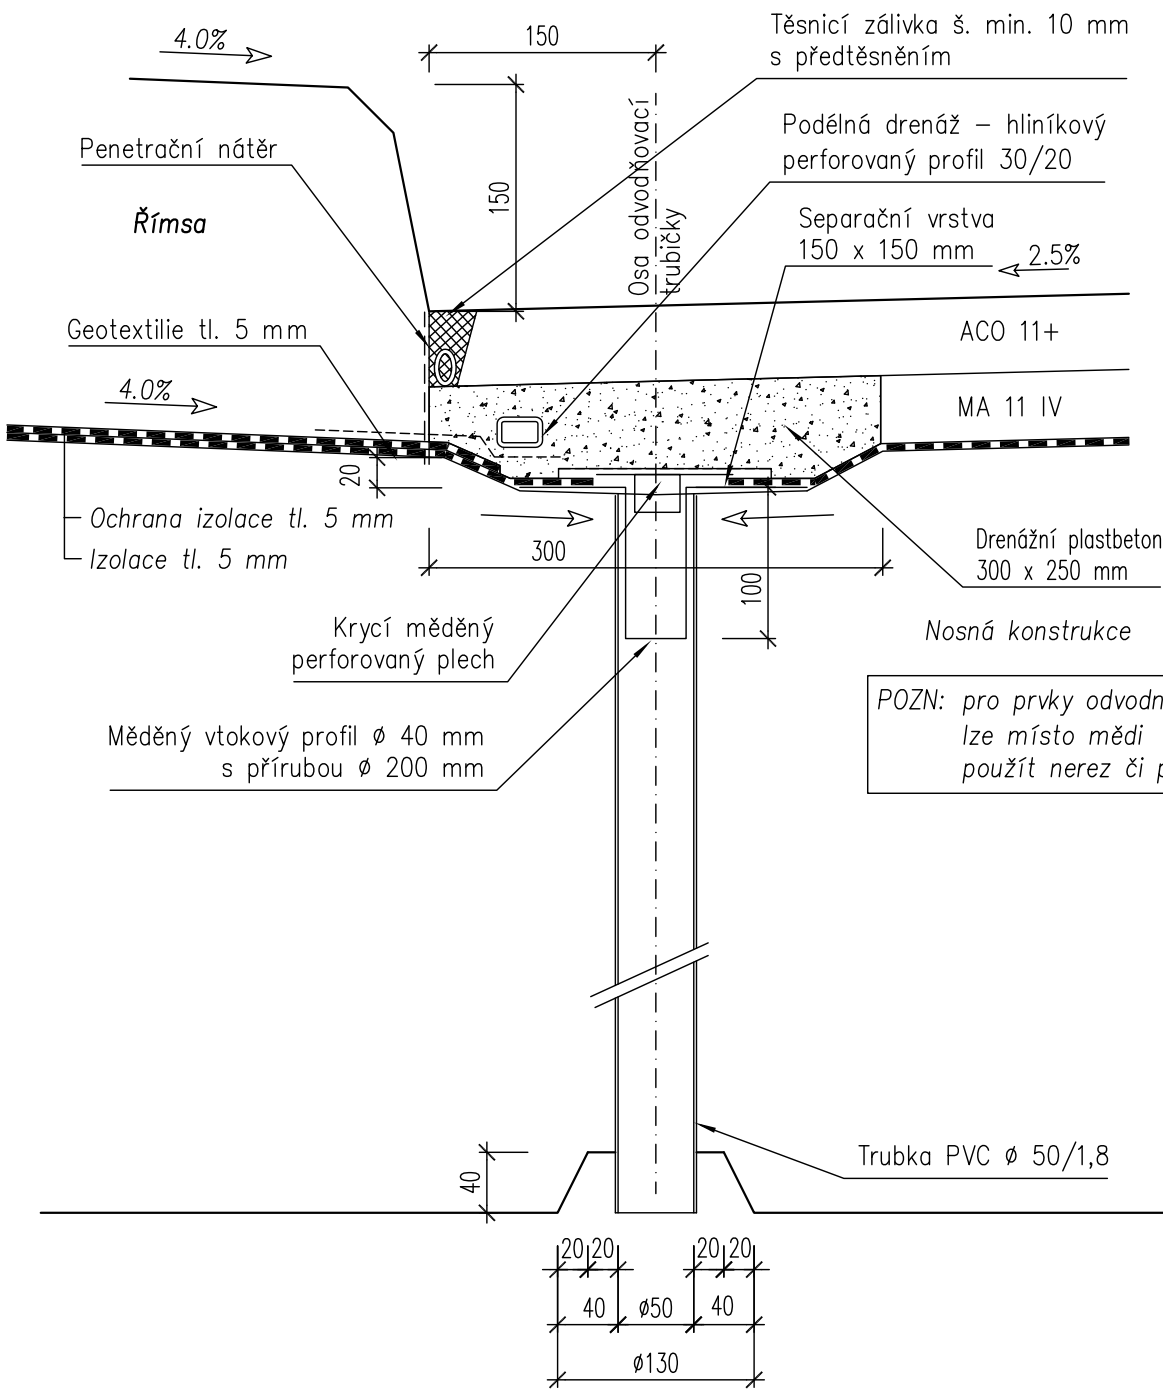

TVAR DRENÁŽNÍHO PROFILU  
ŘEZ V MÍSTĚ ODVODŇOVACÍCH OTVORŮ 1:2

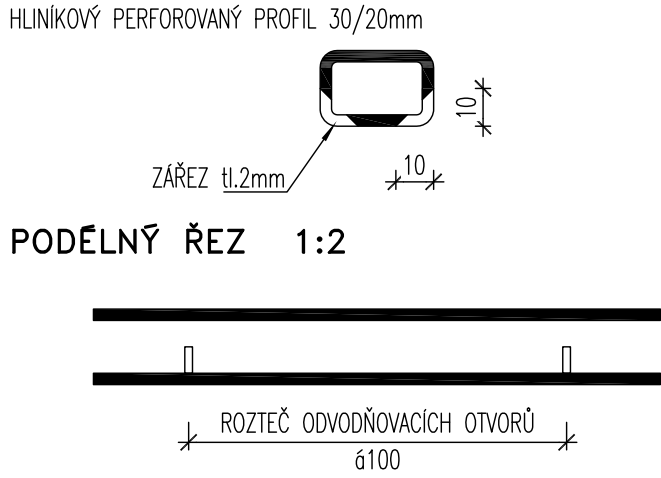

TVAR PRVKŮ ODVODNĚNÍ 1:5

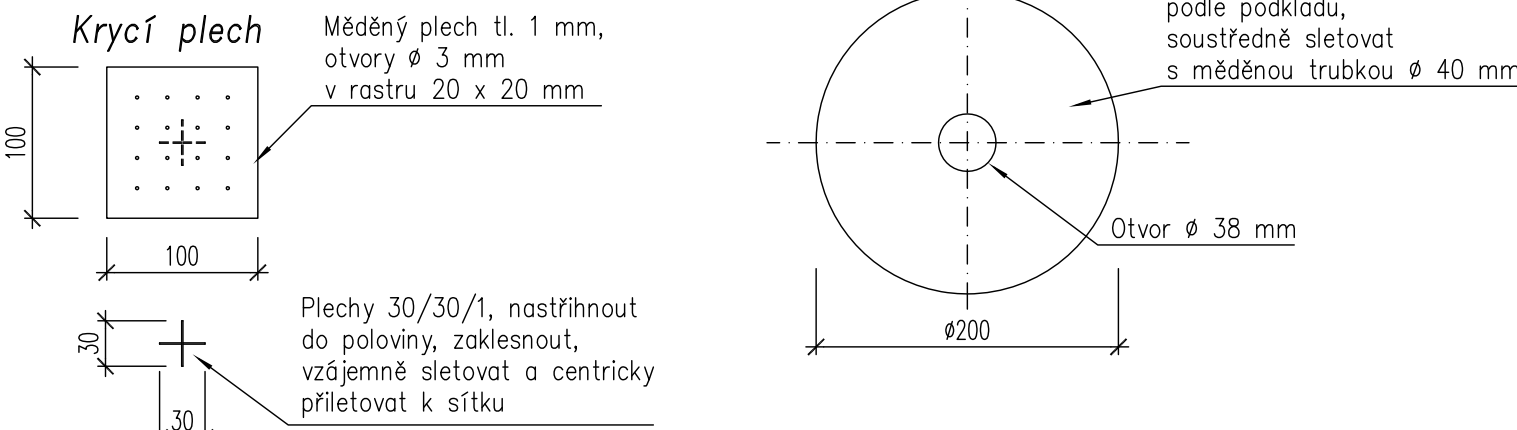

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUcí PROJEKTANT ING. PRACNÝ JAN	ZODPOV. PROJEKTANT ING. PRACNÝ JAN	VYPRACOVAL ING. POKORNÝ FRANTIŠEK	KONTROLOVAL ING. PUKLICKÝ LIBOR	DATUM 09/2013
INVESTOR SÚS JIHO MORAVSKÉHO KRAJE	KRAJ JIHO MORAVSKÝ			FORMÁT 8A4
				OČEL PDPS
				MĚŘÍTKO 1:10,5,2
				Milesovice 4199-2\ C8_Det.dwg
				ČÍSLO PARE
				ČÍSLO VÝKRESU C8

