

**VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ**

Rekonstrukce, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
p. č. 1591, SO č. p. 945, k. ú. Znojmo-město

Vypracoval:

Ing. Bořivoj Kropáček, Vrbovec 99
+420 774 90 90 91

Zodpovědný projektant:

Ing. Aleš Čeleda, Dobšická 3545/12, Znojmo
515 244 139

Investor:

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková
organizace, náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo,
IČ 494 38 867, IZO 102 867 097

Místo stavby:

Znojmo

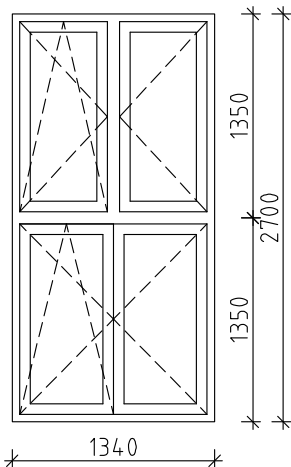
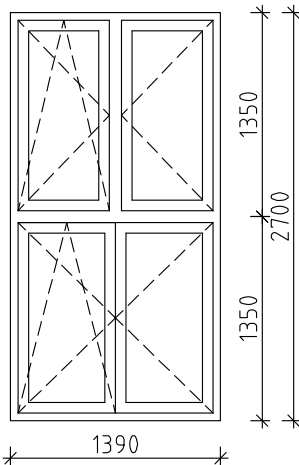
Datum:

Červen 2016

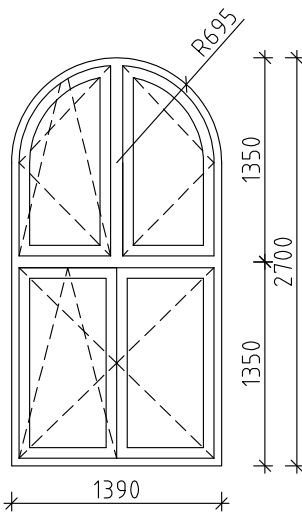
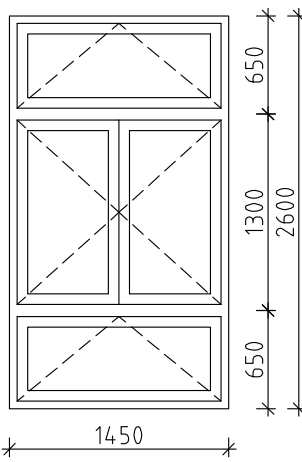
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
O 01	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1240 mm, v. 2700 mm	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejvyšší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	125
D 01	DŘEVĚNÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1240 mm, v. 3720 mm	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU NADSVĚTLÍK ODDĚLEN STŘEDOVÝM POUTCEM A ROZDĚLEN STŘEDOVÝM SLOUPKEM DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ - š. 600 mm, v. 2100 mm, PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ - š. 600 mm, v. 2100 mm, PLNÉ pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU - FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - KOVOVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ OPATŘENO: KOULE (ext.)-KLIKA (int.), bezpečnostní cylindrická vložka PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	1

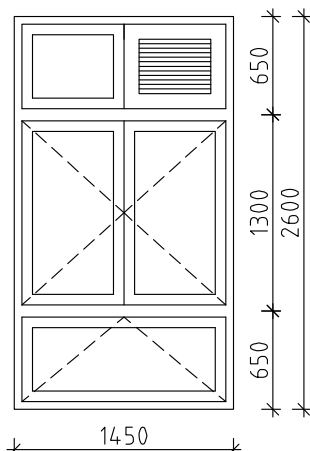
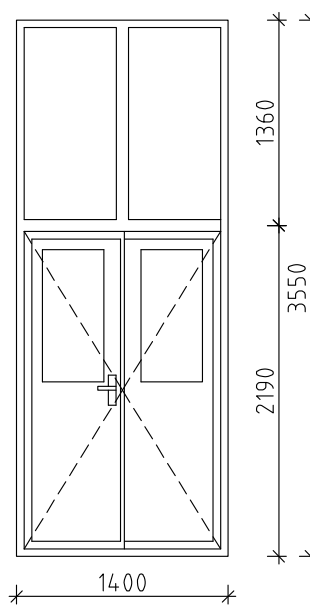
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
O 02	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1340 mm, v. 2700 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejvyšší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	50
O 03	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1390 mm, v. 2700 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejvyšší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	3

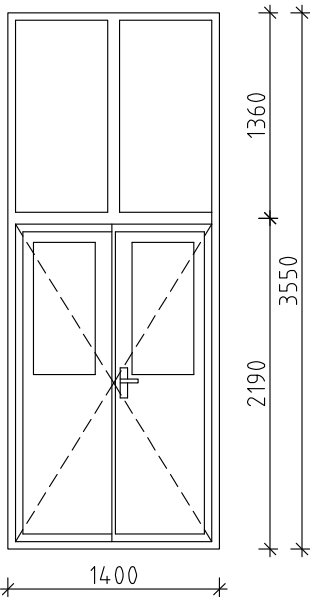

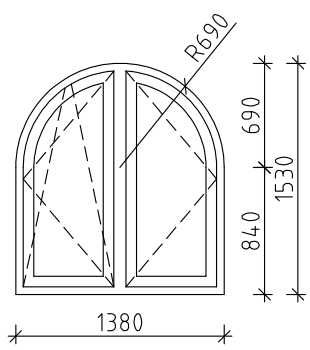
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
O 04	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO), ATYP. š. 1390 mm, v. 2700 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ATYPICKÁ, TVOŘENÁ PŮLKRUŽNICÍ S POLOMĚREM R=695 mm, ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejvyšší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	6
O 05	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1450 mm, v. 2600 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE DVĚMA POUTCI V 1/4 A 3/4 CELKOVÉ VÝŠKY OKNA SPODNÍ KŘÍDLA - SKL STŘEDNÍ KŘÍDLA - OTV HORNÍ KŘÍDLA - SKL pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	8

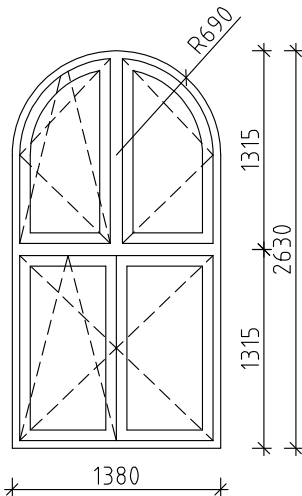
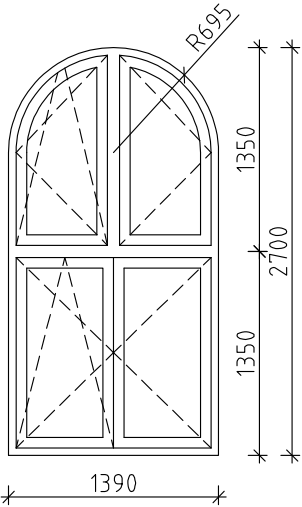
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
O 06	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO), UPR. š. 1450 mm, v. 2600 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE DVĚMA POUTCI V 1/4 A 3/4 CELKOVÉ VÝŠKY OKNA SPODNÍ KŘÍDLO - SKL STŘEDNÍ KŘÍDLA - OTV HORNÍ KŘÍDLO - do horního křídla instalováno stávající odvětrání (průvětrník), demontováno z původního okna a osazeno do nového okna pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	3
D 02	DŘEVĚNÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1400 mm, v. 3550 mm 	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU NADSVĚTLÍK ODDĚLEN STŘEDOVÝM POUTCEM A ROZDĚLEN STŘEDOVÝM SLOUPKEM DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ - š. 675 mm, v. 2100 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ - š. 675 mm, v. 2100 mm pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ DVEŘÍ - FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Dveřní křídlo pravé i levé dle schématu zaskleno ve své horní polovině, orientační rozměry zasklení - š. 400 mm, v. 1000 mm ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU - FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - KOVOVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ OPATŘENO: KLIKA (ext.)-KLIKA (int.), bezpečnostní cylindrická vložka, dveřní zavírač PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
D 03	DŘEVĚNÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1400 mm, v. 3550 mm 	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU NADSVĚTLÍK ODDĚLEN STŘEDOVÝM POUTCEM A ROZDĚLEN STŘEDOVÝM SLOUPKEM DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ - š. 675 mm, v. 2100 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ - š. 675 mm, v. 2100 mm pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ DVEŘÍ - FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Dveřní křídlo pravé i levé dle schématu zaskleno ve své horní polovině, orientační rozměry zasklení - š. 400 mm, v. 1000 mm ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU - FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - KOVOVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ OPATŘENO: KLIKA (ext.)-KLIKA (int.), bezpečnostní cylindrická vložka PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	1
O 07	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO) š. 1380 mm, v. 1530 mm 	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	6
O 08	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO), ATYP. š. 1380 mm, v. 1530 mm 	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM KŘÍDLA ATYPICKÁ, TVOŘENÁ PŮLKRUŽNICÍ S POLOMĚREM $R=690 \text{ mm}$ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
O 09	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO), ATYP. š. 1380 mm, v. 2630 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ATYPICKÁ, TVOŘENÁ PŮLKRUŽNICÍ S POLOMĚREM R=690 mm, ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejnižší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	1
O 10	DŘEVĚNÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PROFIL LEPENÝ (EURO), ATYP. š. 1390 mm, v. 2700 mm 	ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDOVÝM POUTCEM HORNÍ KŘÍDLA ATYPICKÁ, TVOŘENÁ PŮLKRUŽNICÍ S POLOMĚREM R=695 mm, ROZDĚLENA STŘEDOVÝM SLOUPKEM SPODNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV HORNÍ KŘÍDLA - LEVÉ OTV/SKL, PRAVÉ OTV pozn.: schéma i popis uvažován při pohledu z exteriéru! ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÁ, včetně doplňků KOVÁNÍ - CELOOBVODOVÉ (OS) Ovládací prvky horních křídel umístěny dle tech. výrobce v co nejnižší pozici rámu. PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu VENKOVNÍ PARAPET - MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, pozn.: charakteristika a počet ks v samostatném výpisu PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.	9

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR	POPIS PRVKU	KS
Kl 01	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 200 mm, r. d. 1250 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 200 mm, r. d. 1250 mm Naměřené hodnoty: r. š. 200 mm, r. d. 1230–1250 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	121
Kl 02	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 200 mm, r. d. 1390 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 200 mm, r. d. 1390 mm Naměřené hodnoty: r. š. 200 mm, r. d. 1370–1390 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	12
Kl 03	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 200 mm, r. d. 1440 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 200 mm, r. d. 1440 mm Naměřené hodnoty: r. š. 200 mm, r. d. 1370–1440 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	8
Kl 04	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 300 mm, r. d. 1490 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 300 mm, r. d. 1490 mm Naměřené hodnoty: r. š. 280–300 mm, r. d. 1420–1490 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	11
Kl 05	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 310 mm, r. d. 1430 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 310 mm, r. d. 1430 mm Naměřené hodnoty: r. š. 240–310 mm, r. d. 1360–1430 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	38
Kl 06	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 260 mm, r. d. 1460 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 260 mm, r. d. 1460 mm Naměřené hodnoty: r. š. 220–260 mm, r. d. 1420–1460 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	10
Kl 07	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 280 mm, r. d. 1310 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 280 mm, r. d. 1310 mm Naměřené hodnoty: r. š. 240–280 mm, r. d. 1280–1310 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	4
Kl 08	PARAPET VENKOVNÍ r. š. 420 mm, r. d. 1450 mm, tl. 0,55 mm	PARAPET VENKOVNÍ – MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,55 mm, r. š. 420 mm, r. d. 1450 mm Naměřené hodnoty: r. š. 380–420 mm, r. d. 1430–1450 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ!	9

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR	POPIS PRVKU
Kl 51	PLECHOVÁ ŠABLONA Celková plocha pro zhotovení daného prvku - 1145 m²	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,5 mm Přední strana - lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana - ochranný lak Barevné provedení - tmavě červená Rozměr prvku - 345x345 mm Typový vzor - Sat jam Rombo Premium Celková plocha pro zhotovení - 1145 m² Prvek musí být použitelný pro střešní konstrukci se sklonem 30° Prvek musí být použitelný v závislosti na výšce budovy, typu a tvaru střechy Pokládka na prkenné bednění tl. min. 24 mm, vlhkost dřeva max. 30 % Separční vrstva - pojistná hydroizolační fólie, specifikace v TZ Kotvení pomocí systémových prvků (kotev), kotvení provedeno v závislosti na výšce objektu! Stykování plechů různé materiálové skladby je nutno řešit pomocí stykových vložek (pásových, resp. bodových), které vyloučí vodivé kontaktní propojení různých kovových materiálů. Součástí dodávky bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádnému vyhotovení a funkčnosti střešní konstrukce! Realizace bude provedena dle konstrukčních požadavků výrobce!
Kl 52	PLECHOVÁ DRÁŽKOVÁ (FALCOVANÁ) KRYTINA Celková plocha pro zhotovení daného prvku - 555 m²	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm Přední strana - lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana - ochranný lak Barevné provedení - tmavě červená Celková plocha pro zhotovení - 555 m² Prvek musí být použitelný pro střešní konstrukci se sklonem 5°! Prvek musí být použitelný pro střešní konstrukci se sklonem 15° Prvek musí být použitelný v závislosti na výšce budovy, typu a tvaru střechy Pokládka na prkenné bednění min. tl. 24 mm, vlhkost dřeva max. 30 % Separční vrstva - pojistná hydroizolační fólie, specifikace v TZ Kotvení pomocí systémových prvků (příponek), kotvení provedeno v závislosti na výšce objektu! Stykování plechů různé materiálové skladby je nutno řešit pomocí stykových vložek (pásových, resp. bodových), které vyloučí vodivé kontaktní propojení různých kovových materiálů. Součástí dodávky bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádnému vyhotovení a funkčnosti střešní konstrukce! Realizace bude provedena dle konstrukčních požadavků výrobce!









VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR	POPIS PRVKU
Kl 61	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Celková délka pro zhotovení – 29 bm	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny Celková délka pro zhotovení – 29 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!
Kl 62	HŘEBENÁČ HŘEBENOVÉ ODVĚTRÁNÍ V CELÉ DÉLCE HŘEBENE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Celková délka pro zhotovení – 135 bm	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny Celková délka pro zhotovení – 135 bm HŘEBENOVÉ ODVĚTRÁNÍ V CELÉ DÉLCE HŘEBENE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – střešní konstrukce bude odvětrávána přes hřebenáč (pod hřebenáčem) v celé délce hřebene střešní konstrukce! Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!
Kl 63	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA A TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ Rozměr střešního okna ~1200x800 mm Celkový počet střešních oken – 79	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny Rozměr střešního okna ~1200x800 mm Celkový počet střešních oken – 79 Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!
Kl 64	PRVKY PRO ZACHOVÁNÍ PROSTUPŮ VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A ŘÁDNÉ ZAPRAVENÍ OKOLÍ PROSTUPU	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!
Kl 65	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES Celková délka pro zhotovení – 15 bm	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny R. š. 500 mm, celková délka pro zhotovení – 15 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR	POPIS PRVKU
Kl 66	OKAPNÍ PLECH PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Celková délka pro zhotovení – 145 bm	MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,55 mm R. š. 600 mm, celková délka pro zhotovení – 145 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku! Stykování plechů různé materiálové skladby je nutno řešit pomocí stykových vložek (pásových, resp. bodových), které vyloučí vodivé kontaktní propojení různých kovových materiálů.
Kl 67	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Celková délka pro zhotovení – 145 bm	MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,55 mm R. š. 500 mm, celková délka pro zhotovení – 145 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku! Stykování plechů různé materiálové skladby je nutno řešit pomocí stykových vložek (pásových, resp. bodových), které vyloučí vodivé kontaktní propojení různých kovových materiálů. Dimenze (velikost žlabu, sklon, napojení na svod atp.) zůstanou zachovány dle stávajících prvků!
Kl 68	PODOKAPNÍ ŽLAB Celková délka pro zhotovení – 38 bm	MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,55 mm R. š. 330 mm, celková délka pro zhotovení – 38 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku! Stykování plechů různé materiálové skladby je nutno řešit pomocí stykových vložek (pásových, resp. bodových), které vyloučí vodivé kontaktní propojení různých kovových materiálů. Dimenze (velikost žlabu, sklon, napojení na svod atp.) zůstanou zachovány dle stávajících prvků!
Kl 69	OKAPNÍ PLECH PRO PODOKAPNÍ ŽLAB Celková délka pro zhotovení – 38 bm	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny R. š. 180 mm, celková délka pro zhotovení – 38 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!
Kl 70	ZAATIKOVÉ ÚŽLABÍ Celková délka pro zhotovení – 26 bm	OCELOVÝ POZINK. PLECH TL. 0,55 mm Přední strana – lak na bázi polyesteru (odolnost proti UV záření, ochrana proti korozi, odolnost proti mechanickému poškození) Zadní strana – ochranný lak Barevné provedení – tmavě červená Prvek bude součástí dodávky střešní krytiny R. š. 800 mm, celková délka pro zhotovení – 26 bm Součástí prvku bude veškeré příslušenství a doplňky potřebné k řádné instalaci a funkčnosti prvku!

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
Tr 01	PARAPET VNITŘNÍ š. 360 mm, d. 1420 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 360 mm, d. 1420 mm Naměřené hodnoty: š. 320-360 mm, d. 1360-1420 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	121
Tr 02	PARAPET VNITŘNÍ š. 370 mm, d. 1580 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 370 mm, d. 1580 mm Naměřené hodnoty: š. 340-370 mm, d. 1550-1580 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	37
Tr 03	PARAPET VNITŘNÍ š. 360 mm, d. 1620 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 360 mm, d. 1620 mm Naměřené hodnoty: š. 330-360 mm, d. 1580-1620 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	8
Tr 04	PARAPET VNITŘNÍ š. 330 mm, d. 1520 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 330 mm, d. 1520 mm Naměřené hodnoty: š. 310-330 mm, d. 1470-1520 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	5
Tr 05	PARAPET VNITŘNÍ š. 310 mm, d. 1520 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 310 mm, d. 1520 mm Naměřené hodnoty: š. 310 mm, d. 1520 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	1
Tr 06	PARAPET VNITŘNÍ š. 630 mm, d. 1520 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 630 mm, d. 1520 mm Naměřené hodnoty: š. 590-630 mm, d. 1470-1520 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	3
Tr 07	PARAPET VNITŘNÍ š. 540 mm, d. 1590 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 540 mm, d. 1590 mm Naměřené hodnoty: š. 510-540 mm, d. 1570-1590 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	3
Tr 08	PARAPET VNITŘNÍ š. 710 mm, d. 1580 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 710 mm, d. 1580 mm Naměřené hodnoty: š. 690-710 mm, d. 1570-1580 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	6

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV, ROZMĚR, SCHÉMA M 1:50	POPIS PRVKU	KS
Tr 09	PARAPET VNITŘNÍ š. 270 mm, d. 1500 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 270 mm, d. 1500 mm Naměřené hodnoty: š. 240-270 mm, d. 1470-1500 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	4
Tr 10	PARAPET VNITŘNÍ š. 230 mm, d. 1500 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 230 mm, d. 1500 mm Naměřené hodnoty: š. 230 mm, d. 1480-1500 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	2
Tr 11	PARAPET VNITŘNÍ š. 220 mm, d. 1590 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 220 mm, d. 1590 mm Naměřené hodnoty: š. 220 mm, d. 1580-1590 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	3
Tr 12	PARAPET VNITŘNÍ š. 100 mm, d. 1380 mm, tl. 20 mm 	PARAPET VNITŘNÍ - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 20 mm, š. 100 mm, d. 1380 mm Naměřené hodnoty: š. 100 mm, d. 1380 mm PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ!	3