POHLED SEVERNÍ

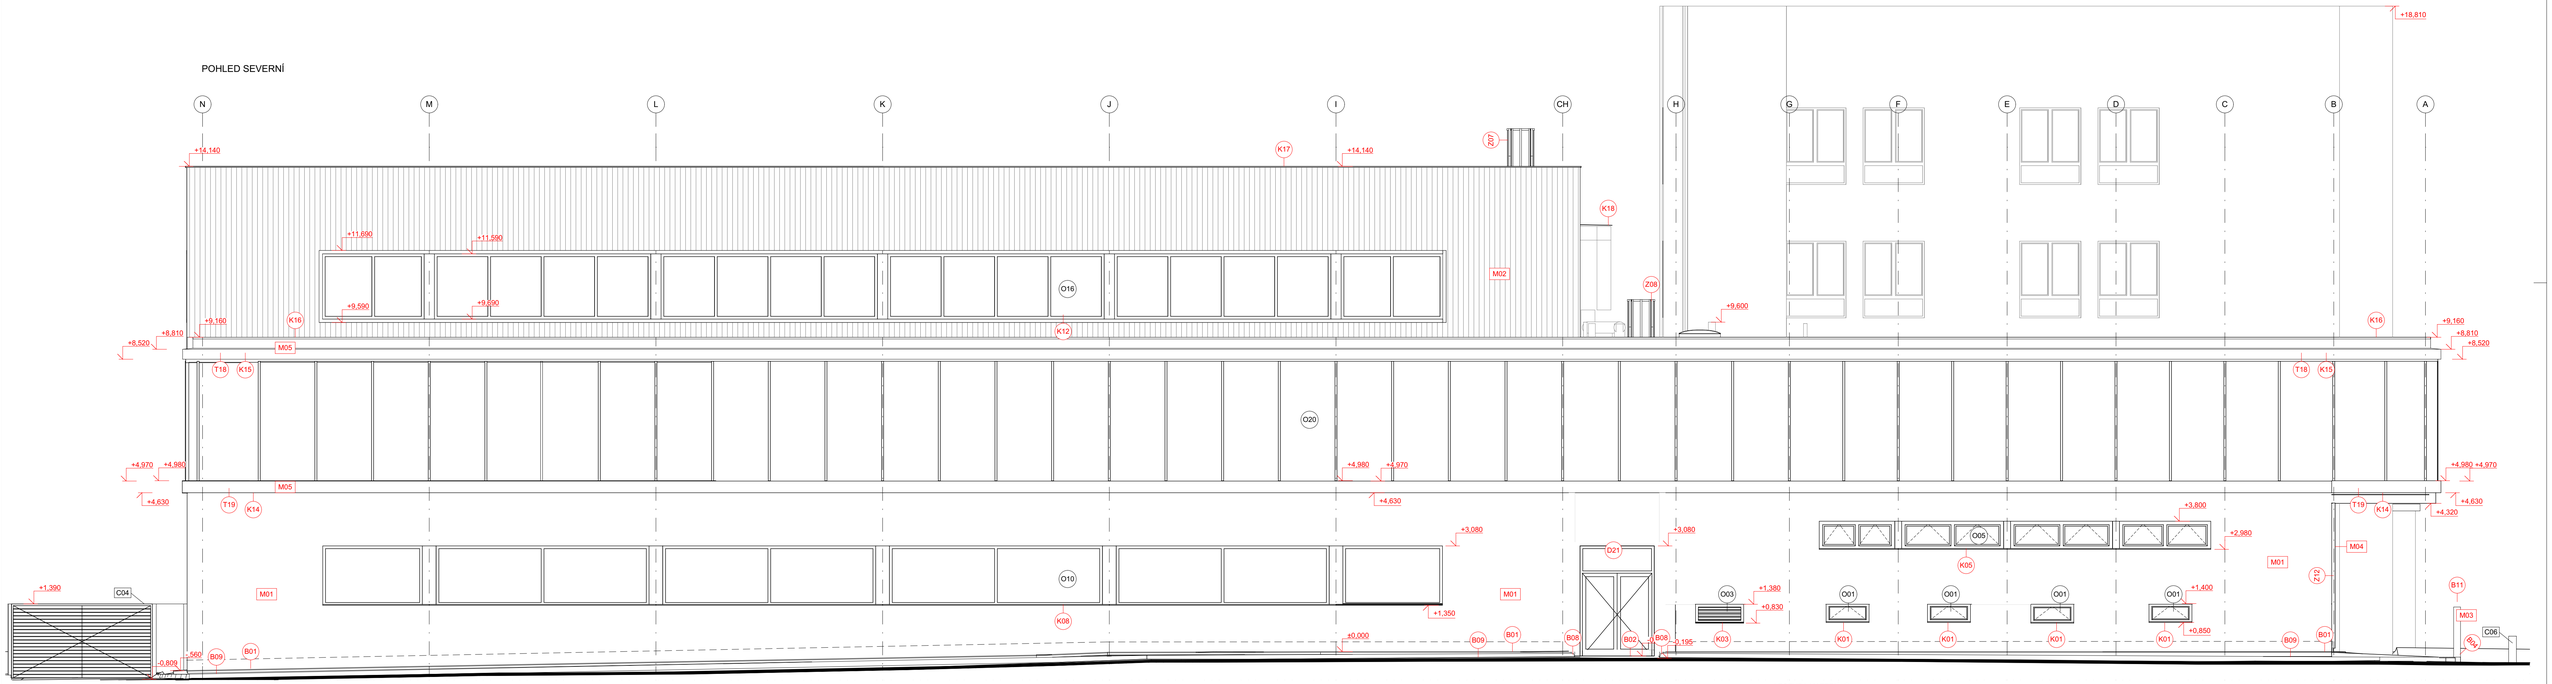

LEGENDA MATERIÁLŮ

M01	BETONOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA NA KONT.ZATEP. SYSTÉM (V MÍSTĚ SOKLU MIN 300 MM NAD TERÉNEM, KDE JE VYTAŽENÁ HYDROIZOLACE, JE TŘEBA POUŽÍT STĚRKU S VLASTNOSTMI SOKLOVÉ OMÍTKY, SOKL JE S FASÁDNÍ OMÍTKOU V JEDNÉ ROVINĚ)
M02	CR18 PLECH LAKOVANÝ - TMAVĚ ŠEDÁ S OBLOU VLNOU, VÝŠKA VLNY 18 MM
M03	POHLEDOVÝ BETON
M04	POROROŠT FeZn TL. 30 MM
M05	PLECH TiZN TL. 0,6 MM
M06	OKNO - HLINÍKOVÝ RÁM ŠEDÝ, TROJSKLO
M07	STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ - TROJSKLO
M08	DVEŘE VSTUPNÍ - HLINÍKOVÝ RÁM - ŠEDÝ - TROJSKLO/ PLNÉ
M09	ŽALUZIE OD VZT JEDNOTKY - HLINÍKOVÝ RÁM - ŠEDÝ
M10	REVIZNÍ FASÁDNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM
M11	OPLOCENÍ S BRANKOU - PÁSOVINA FeZn
M12	VÝSUVNÝ SLOUPEK - OVLÁDÁNÍ V SOUSEDNÍM SLOUPKU Z POHLEDOVÉHO BETONU
M13	VEDENÍ VZT POTRUBÍ
M14	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ FezN

+ 0,000 = 229,40 m. n. m.

ARCHITEKT. NÁVRH	VEDOUCÍ PROJ.	ZODPOVĚD. PROJ.	VYPRACOVAL	JANEPA a.s., Zegerova 2693/2 615 00 Brno IČ: 26916606 DIČ: CZ 26916606	ČÍSLO KOPIE
ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. J. WALTER	STAVEBNĚ TECH. ŘEŠ.	STAVEBNĚ TECH. ŘEŠ.		
ING. ARCH. R. SEDLÁK		ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. F. MED		
INVESTOR	Jihomoravská kraj, Žerotínovo náměstí. 449/3, 601 82 Brno				
MÍSTO STAVBY	Brno, Botanická 70, k.ú. Poriava, p.č. 253/2, 253, 254/3, 254/1, 255/1				

AKCE

AREÁL SPORTOVNÍH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM L. DAŇKA

SO 02 - HLAVNÍ OBJEKT

FORMÁT	6,6xA4
DATUM	04/2019
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:75
ČÁST	D.1

OBSAH

POHLED SEVERNÍ

ČÍSLO VÝKRESU

D.1 SO02 1.16