



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 40186/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

7

Počet příloh/listů:

1/1

Datum:

05. 03. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - VI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/VI:

Dřevěné obložení gymnastické a víceúčelové haly

Dřevěný obklad v halách nemá definovanou požární odolnost. Je na obklad nějaký požární požadavek? Žádáme zadavatele o vyjasnění výše zmíněného dotazu.

Odpověď č. 1/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že požadavek na požární odolnost obkladu není vznesen.

Dotaz č. 2/VI:

Ve výkazu výměr architektonicko-stavebního řešení SO 02 – hlavní objekt chybí položka úpravy pláň se zhuťněním.

Žádáme zadavatele o doplnění do výše uvedeného výkazu výměr položky „Úprava pláň se zhuťněním“.

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že z dotazu není zcela patrné, o kterou pláň se jedná. Pokud jde o pláň na úrovni základové spáry pak odkazuje na následující položku soupisu prací uvedenou na listu asr so02.

165a	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I	m3	165,86	
		v.č.D.1.1.01-půdorys základů:			
		hutněný násyp (podle výměr podlah):			
		S01-S04:(700.0084+155.3191+35.0025+91.59+56.05+67.74)*0.15		165,86	

Dotaz č. 3/VI:

SO05 Retenční nádrž

Dle technické zprávy dešťové vody z retenční nádrže budou dále odvedeny přes škrtkící šachtu ŠŠ1 do stávající jednotné kanalizace. Do škrtkící šachty by měl být osazen regulační ventil DN200.

Ve výkazu výměr „ZTI - Venkovní rozvody“ položka pro dodávku a montáž regulačního ventilu není.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda bude součástí škrtkící šachty regulační ventil nebo ne. Pokud bude, žádáme o doplnění odpovídající položky do výkazu výměr „ZTI - Venkovní rozvody“.

Odpověď č. 3/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že regulační ventil není samostatnou součástí, nýbrž je zahrnut do položky škrtkící šachta. Ta je řešena v následující odpovědi. Řešení škrtkící šachty je patrné z výkresu, tvořícího přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení, z něhož je patrná funkce a provedení škrtkící šachty. Škrtkící šachta je typovým výrobkem.

Dotaz č. 4/VI:

SO05 Retenční nádrž a D1 4 a Zdravovědně technické instalace

Dle technické zprávy „D.1.4.a - Zdravotechnika“ a situace areálový rozvod splaškové kanalizace DN 150 je napojen na stávající splaškovou kanalizaci na pozemku v šachtě ŠS1 DN 400. Na nové trase splaškové kanalizace DN150 je osazena ještě jedna šachta ŠS2 DN 400.

Ve výkazu výměr „1.4.2 - ZTI - Venkovní rozvody“ ani ve výkazu výměr „1.4.1 – Zdravotechnika (vnitřní zti)“ položky pro dodávku a montáž šachet ŠS1 a ŠS2 nejsou.

Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr „1.4.2 - ZTI - Venkovní rozvody“ položek pro dodávku a montáž šachet ŠS1 a ŠS2 splaškové kanalizace.

Odpověď č. 4/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že uvedené šachty nejsou zahrnuty v soupisu prací na listu venkovní zti. a proto tento soupis upřesňuje následovně:

Stávající znění položek

35	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	3,00000	0,00	0,00
36	894431311RBK	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	1,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.						
37	894431311RCK	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	1,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.						

Upravené znění položek

35	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	4,00000	0,00	0,00
36	894431311RBK	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	0,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.						
36a	894	Šachta plastová škrtkící z dílců D 600 mm pro regulaci odtoku dešťové vody z retenční nádrže, D 200 mm, délka šachtové roury 3 m, poklop plastový do roury 1,5 t – typový výrobek Dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop, regulační clona						
37	894431313RCK	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, sběrná, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	2,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.						
37a	894431333RCK	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, sběrná, D 200 mm, délka šachtové roury 3 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	1,00000	0,00	0,00
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.						

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. 5/VI:

Zámečnické výrobky

Zámečnický výrobek Z04 zábradlí je dle specifikace ve výpisu zámečnických výrobku tvořen plechem P12 tl. 12 mm. Zábradlí o této tloušťce plechu bude špatně montovatelné, díky hmotnosti segmentů zábradlí.

Žádáme zadavatele o prověření specifikace materiálu Z04 a případnou změnu.

Odpověď č. 5/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že setrvává s ohledem na tuhost konstrukce zábradlí na svém požadavku na tloušťku navrženého plechu. Nebrání se však rozdělení prvku zábradlí na více dílů umožňujících lepší manipulaci. Spoje těchto dílů pak musí probíhat v místě výztužných žeber.

Dotaz č. 6/VI:

Ostatní výrobky – C15 ochranná síť pro hod do dálky

U ochranné sítě C15 jsme našli rozpor ve specifikaci výrobku ve výpisu ostatních výrobku (1.24 OSTATNI VYROBKY) s technickou zprávou (DPS_TECH_ZPRAVA_SO02).

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.	POČET	POPIS
C15	1	Spouštěcí ochranná síť pro hod do dálky nosná konstrukce ocel. I300 profily; spodní konstrukci tvoří Al profily 120x120x5 mm; síť - ochranná nerezová síť 4x4 cm, síla vláken 6 mm. polypropylen, vhodná pro hod koulí (pro vysokou zátěž, síť je vyztužena nerezovým lanem o prům. 14 mm a bočnicemi s kotvením do spodního profilu. Síť bude předědělena na vodorovné segmenty, které při výsuvu/skládání budou síť skládat "jako lamely/segmenty" viz výkresy

Technická zpráva:

C15 - ochranná síť pro hod koulí

Spouštěcí ochranná síť pro hod do dálky. Nosná konstrukce ocel. I300 profily; spodní konstrukci tvoří Al profily 100x150 mm; síť - ochranná síť 4x4 cm, síla vláken 6 mm. polypropylen, vhodná pro hod koulí (pro vysokou zátěž, v dolní části vyztužena kanem o prům. 8 mm a očnicemi s kotvením do spodního profilu.

Žádáme zadavatele o prověření a určení specifikace výrobku C15.

Odpověď č. 6/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že níže uvádí zpřesnění popisu zámečnického výrobku. Dále uvádí, že při ocenění je třeba vycházet z těchto v tuto chvíli známých hodnot. Součástí vedlejších a ostatních nákladů je položka,

21	1.21	Vypracování výrobní dokumentace spouštěcí ochranné sítě pro hod do dálky vč.nosné konstrukce (pol. 453 listu asr_so02)	KOMPL	1,00
----	------	--	-------	------

kterou bude konstrukce upřesněna. Skutečná cena výrobku při jeho dodávce a montáži pak bude vycházet z porovnání výrobní dokumentace a předpokladů stanovených zadávací dokumentací.

Spouštěcí ochranná síť pro hod do dálky

nosná konstrukce ocel. I300 profily; spodní konstrukci tvoří Al profily 120x120x5 mm; síť - ochranná nerezová síť 4x4 cm, síla vláken 6 mm, vhodná pro hod koulí (pro vysokou zátěž, síť je vyztužena nerezovým lanem o prům. 14 mm a bočnicemi s kotvením do spodního profilu. Síť bude předědělena na vodorovné segmenty, které budou při výsuvu/skládání síť skládat "jako harmoniku", viz výkresy.

Hrubé množství materiálů jako podklad pro ocenění

ocelové nosníky I300 = 2321,88 kg

tenkostěnné profily Al - 120x120x5 = 350 kg

síť 4x4 cm průměr 6 mm = 162,6 m²

nosná a vyztužná nerezová lana průměru 14 mm = cca po 0,6 m = 154 m

elektrický pohon pro spouštění a zdvih

Dotaz č. 7/VI:

Zámečnické výrobky – Z18, Z19, Z20

Zámečnické výrobky Z18, Z19 a Z20 nejsou vykázány v přiloženém výkazu výměr „soutěž prací sportovní areál botanická.“

Žádáme zadavatele o doplnění výše zmíněných výrobků do výkazu výměr.

Odpověď č. 7/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tyto pozice nejsou vykázány v soupisu prací, a proto upřesňuje soupis prací následovně:

Na listu asr_so02 se upřesňují následující položky

424	553.Z17	Ocel.madlo rampy ve 2 úrovních z prof.40x30x2mm dl.6011mm,žárově zinkované-Z17	sestav	1,00	
		osazení v 1.np :			
		madlo z profilu 40x30,tl.2mm,dl.6011mm:			
		kotvení z profilu 30x10mm s kotevní deskou P10-50x80mm do žb stěny,:			
		popř.do zděné stěny :			
		ostatní viz popis položky:			
		v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:			
		Z17:1		1,00	
424a	553.Z18	Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm a plechu P8 dl.6110mm,žárově zinkované-Z18	sestav	1,00	
		osazení v 1.np :			
		konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl.6110mm:			
		madlo z plechu P8			
		kotveno do rampy			
		ostatní viz popis položky:			
		v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:			
		Z18:1		1,00	
424b	553.Z19	Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm a plechu P8 dl.2355mm,žárově zinkované-Z19	sestav	1,00	
		osazení v 1.np :			
		konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl.2355mm:			
		madlo z plechu P8			
		kotveno do rampy			
		ostatní viz popis položky:			
		v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:			
		Z19:1		1,00	
424c	553.Z20	Ocel.madlo rampy z prof.40x30x2mm a plechu P8 dl.2355mm,žárově zinkované-Z19	sestav	1,00	
		osazení v 1.np :			
		konstrukce z profilu 40x30,tl.2mm,dl.2355mm:			
		madlo z plechu P8			
		kotveno do rampy			
		ostatní viz popis položky:			
		v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:			
		Z20:1		1,00	

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. 8/VI:

Se sklem: bezpečnostní sklo lepené se 4 - nasobnou folii PVB tl. 0,37mm, případně 1x tl. 1,52 mm, obě tabule kalene tl. 10 mm (2x 10 mm+ 1,52 PVB), NELZE DOSÁHNOUT TOHOTO PARAMETRU - $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Po konzultaci s dodavatelem nám bylo sděleno, že U_{max} tohoto systému je 2,9 W/m²K. Navíc nám bylo sděleno, že u takto navrženého skla dojde v zimě k promrzání a v létě k velkým tepelným ziskům. Takto navržené parametry v takovéto skladbě nelze dodržet. Navržený systém je nefunkční pro venkovní zasklení.

Odpověď č. 8/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že sklo je řešené jako tepelně izolační trojsklo, které splňuje požadovaný parametr. Skelné tabule na vnějším a vnitřním povrchu jsou řešené jako bezpečnostní tvrzené sklo 2x tabule s vloženou bezpečnostní folií (viz specifikace uvedená ve výpisu). Celkový systém je navržen s vodorovnými horními a spodními rámy a svislé rámy jsou dány rastrem dle půdorysu 2.NP.

Prosklená plocha je orientována na sever a při zachování U nedojde k promrzání.

Schéma navrženého řešení:

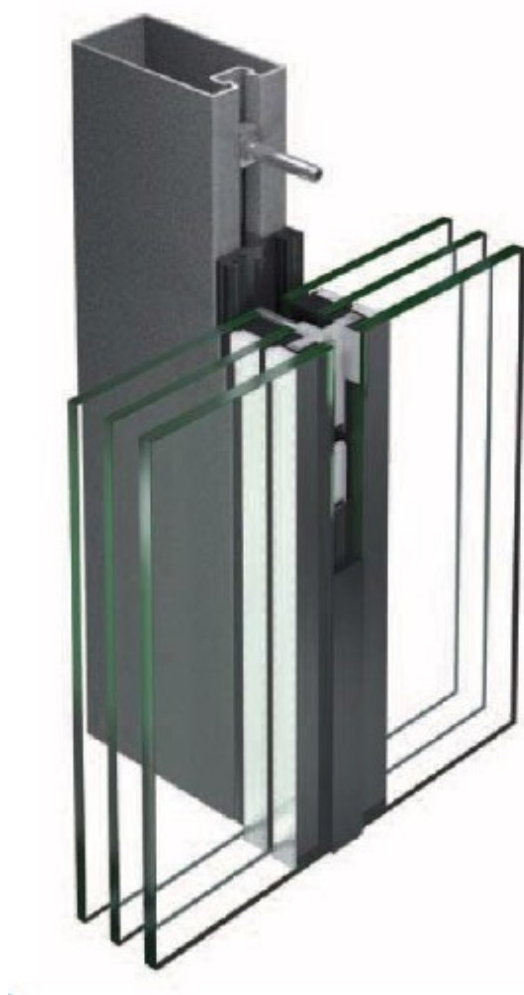

Dotaz č. 9/VI:

Na základě předešlých vysvětlení zadávací dokumentace žádáme o vydání revidovaného výkazu výměr pro ocenění prací. Byly přidány položky a u několika položek bylo změněno množství. Zadavatel mění popisy položek, množství a výkazy výměr u položek.

Odpověď č. 9/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že setrvá na stávajícím způsobu uveřejňování upřesnění soupisu prací.

Přesto z důvodu opatrnosti a ve snaze předejít chybám v podaných nabídkách zadavatel zveřejní 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek (tj. následující pracovní den po uplynutí

lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ) ucelený soupis prací včetně zpracovaných upřesnění se samostatným listem shrnujícím veškerá upřesnění textu, jednotek či hodnot uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace. Tento soubor však nebude podkladem pro ocenění, ale bude sloužit pouze pro vnitřní kontrolu zpracování upřesnění jednotlivými dodavateli.

Tento způsob zadavatel využívá a využíval a ověřil si, že tímto postupem nikterak neporušil zásady transparentnosti podle § 6 odst. 1 ZZVZ a zásady rovného zacházení § 6 odst. 2 ZZVZ, ani § 36 odst. 3 ZZVZ, neboť tímto postupem nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

*Dále tímto zadavatel sděluje, že **dne 4.3.2020** proběhla plánovaná odstávka systému E-ZAK. Důvodem odstávky bylo sjednocení databáze účtů registrovaných dodavatelů v E-ZAK do Centrální databáze dodavatelů portálu FEN.cz (blíže viz e-mail zaslaný zákaznickou podporou společnosti QCM, s.r.o. všem dodavatelům registrovaným v nástroji E-ZAK JMK).*

Prosím POZOR – s provedením migrace dodavatelských účtů je spojeno **zavedení nové povinnosti pro dodavatele aktivně využívající nástroj E-ZAK, a sice ověření identity organizace. K ověření identity je nutné, aby dodavatel měl zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (popis postupu se zobrazí po přihlášení dodavatele do systému E-ZAK a je uveden též v [Uživatelské příručce pro dodavatele systému E-ZAK](#), str. 32 a násl.). Ověření identity organizace lze také provést v systému FEN viz <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/nápověda-fen/registrace-a-ověření-dodavatele>.**

Ověření identity se provádí manuálně na zákaznické podpoře, proto je nutno počítat s tím, že může trvat až 2 pracovní dny.

Ověření identity organizace bude od výše uvedeného data podmínkou pro podání elektronické nabídky či jakoukoliv komunikaci se zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK Jihomoravského kraje a jím zřízených organizací, a to i v probíhajících výběrových řízeních!

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkres škrtnutí šachty