



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 41598/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

6

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

09. 03. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - VII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/VII:

Výrobek C15 - Ochranná síť pro hod do dálky

Z výpisu ostatních výrobků není jasně poznat:

- tvar sítě - jde o 1 síť tvaru L?

- celková plocha - ve VV je uvedeno 9000x5500 mm, to neodpovídá výpisu ostatních výrobků

- segmenty – z výpisu není patrné, jak bude síť členěna na segmenty

- můžete prosím uvést nějaký referenční výrobek, výrobce?

- můžete prosím upřesnit dokumentaci tohoto výrobku?

Odpověď č. 1/VII:


Zadavatel prověřil tento dotaz a odkazuje na svou odpověď č. 6/VI poskytnutou v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace VI na předmětnou veřejnou zakázku. Pro upřesnění dále uvádíme, že ochranná síť je ve tvaru U, viz vizualizace.



Dotaz č. 2/VII:

Fasáda – skladba S15

Z výpisu skladeb:

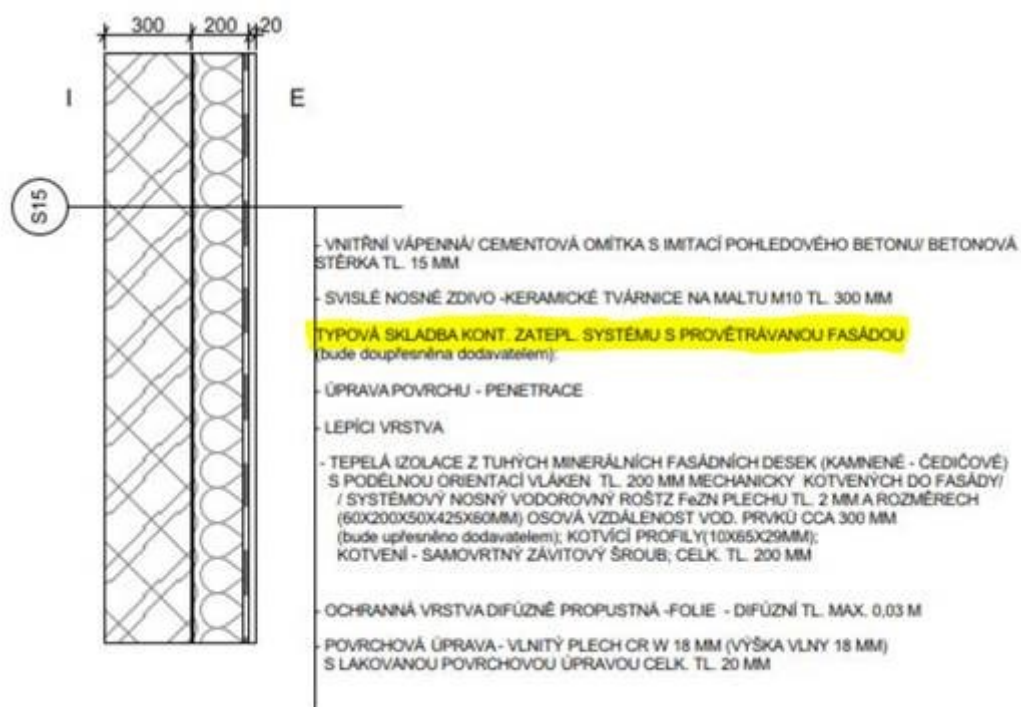

Informace: „**TYPOVÁ SKLADBA KONT. ZATEPL. SYSTÉMU S PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU** (bude dopřesněna dodavatelem):“ neodpovídá zbytku uvedené skladby ani tloušťce stěn.

Odpověď č. 2/VII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že skladba je v pořádku. Skladba vychází z používaného systému dodavatelů na českém trhu, provětrávaná mezera je řešena v rámci vlnitého plechu. Pouze bychom dopřesnili k popisu folie, že se jedná o větrotesnou pojistnou hydroizolaci s dif. tl. max 0,3 m. Celková tl. stěny je 520 mm. Je kótována v půdorysech 2.NP 6,5 m. Tloušťka je tvořena 500 mm konstrukcí a 20 mm vlnitého plechu.

Dotaz č. 3/VII:

Viditelnost dveřních závěsů

- v PD jsme nenalezli informaci, mají-li být dveřní závěsy skryté nebo můžou být viditelné, prosím upřesněte.

Odpověď č. 3/VII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že závěsy mohou být viditelné.

Dotaz č. 4/VII:

Opláštění doběhu

V ZD 4 je uvedeno:

Odpověď č. 15/IV:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v příloze těchto vysvětlení upřesňuje zadávací dokumentaci výkresem DOBĚH. Zároveň uvádí, že **materiálem desek je voděvzdorná překližka tl. 21 mm z každé strany.** Na vnější stranu k prosklení bude překližka opatřená žlutým nátěrem.

Ve VV je uvedeno:

353	611.T25	Dřevěné obložení doběhu 5050x2375mm-T25 z překližky tl.40mm oboustraně+plast.deska tl.20mm	ks	1,00	
		v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:			
		T25-dřevěné obložení doběhu z překližky tl.40mm:			
		z jedné strany natřená černou barvou :			
		v.č.kotvenou plastovou deskou tl.20mm:			
		součástí je o.k.:1		1,00	

Nahrazuje překližka tl.21 mm původní překližku tl. 40 mm i plastové desky tl. 20 mm, takže nyní bude z každé strany opláštěna 1x překližkou tl. 21 mm?

Odpověď č. 4/VII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí informace uvedené v odpovědi č. 15/IV poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace VI na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 5/VII:

Položky níže: STROP

106	411351215R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 12kPa	m2	804,33	
		bednění stropů:			
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		D.1.1.04-půdorys 2.np:			
		řezy E-E,H-H:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5		21,70	
		řezy A-A,B-B,E-E,F-F:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-1.02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6		888,74	
		-6,802*6,03		-41,02	

		-žb trámy š.400mm:- $(16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)$	-45,85	
		$-(3,46-0,25)*0,2$	-0,64	
		-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3	-18,60	

107	411351216R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa	m2	804,33	
		viz bednění stropů do 5,9m,12 kPa:804,3331		804,33	

110	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení	m2	804,33	
		bednění stropů:			
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		D.1.1.04-půdorys 2.np:			
		řezy E-E,H-H:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5	21,70		
		řezy A-A,B-B,E-E,F-F:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-1.02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6	888,74		
		-6,802*6,03	-41,02		
		-žb trámy š.400mm:- $(16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)$	-45,85		
		$-(3,46-0,25)*0,2$	-0,64		
		-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3	-18,60		

111	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	804,33	
		viz příplatek k podpěrné kci stropů 12 kPa:804,3331		804,33	

NOSNÍKY

114	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	345,68	
		v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:			
		nosník po obvodě 200x150 (řez A-A,I-I): $(5,385+6,416)*(0,2+0,15*2)-(3,9+0,2*4)*0,15$	5,20		
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		řezy A-A,B-B:			
		-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58: $(16,57+5,83)*(0,4+1*2)*5,5$	295,68		
		$16,57*(0,4+1*2)-(3,86+1,9)*0,2$	38,62		
		$-(5,8+1,37+0,2)*0,2$	-1,47		
		v místě snížené žb desky (po obvodě):			
		řez E-E z úr.+4,58 na úr.+4,38:6,2*(4,58-4,38)*2*2	4,96		
		H-H z úr.+4,83 na úr.+4,38:3*(4,83-4,38)*2	2,70		
115	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	345,68	
		viz bednění nosníků:345,6775		345,68	
116	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	1,66	
		v.č.D.1.1.02-půdorys 1.pp:			
		nosník po obvodě 200x150 (řez A-A,I-I): $(5,385+6,416)*0,2-(3,9+0,2*4)*0,15$	1,66		
117	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	1,66	
		viz podpěrná kce do 5 kPa :1,6552		1,66	
118	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	51,91	
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		řezy A-A,B-B:			
		-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58: $(16,57+5,83)*0,4*5,5$	49,28		
		$-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15$	-1,54		
		$16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2$	4,16		
119	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	51,91	
		viz podpěrná kce do 20 kPa:51,9067		51,91	
120	413351235R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 20 kPa - zřízení	m2	51,91	
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			

		řezy A-A,B-B:			
		-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*5,5		49,28	
		-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15		-1,54	
		16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2		4,16	
121	413351236R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 20 kPa -odstranění	m2	51,91	
		viz příplatek k podp.kci do 20 kPa:51,9067		51,91	

Volba výše uvedených položek zdaleka neodpovídá charakteru prováděných prací.

Žádáme zadavatele, aby u položek 106, 107, 110 opravil nebo zrušil ceniková čísla těchto položek, jelikož volba těchto položek neodpovídá charakteru bednění stropu a podpůrných konstrukcí bednění stropu. Podpůrná konstrukce pro strop ve výšce 8 m bude násobně dražší než zde uváděné zavádějící položky.

Odpověď č. 5/VII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v soupisu použil položky pro příplatky k podpěrným konstrukcím formulované obecně s tím, že zpracovatel ocenění vezme v potaz i výkresovou část dokumentace. Pro upřesnění tedy upravil Číslo položky do obecnějšího tvaru a v popisu položky doplnil formulaci o výšku podpěrné konstrukce a její ztužení. Upravený text je patrný z níže uvedených upřesněných položek.

Položky na listu asr_so02 stávající znění

110	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení	m2	804,33	
		bednění stropů:			
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		D.1.1.04-půdorys 2.np:			
		řezy E-E,H-H:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5		21,70	
		řezy A-A,B-B,E-E,F-F:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad.m.č.-1.02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6		888,74	
		-6,802*6,03		-41,02	
		-žb trávy š.400mm:- (16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)		-45,85	
		-(3,46-0,25)*0,2		-0,64	
		-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3		-18,60	
111	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	804,33	
		viz příplatek k podpěrné kci stropů 12 kPa:804,3331		804,33	

120	413351235R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 20 kPa - zřízení	m2	51,91	
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		řezy A-A,B-B:			
		-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*5,5		49,28	
		-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15		-1,54	
		16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2		4,16	
121	413351236R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 20 kPa -odstranění	m2	51,91	
		viz příplatek k podp.kci do 20 kPa:51,9067		51,91	

Položky na listu asr_so02 upřesněné znění

110	4113541	Příplatek k podpěr. konstr. stropů do 8,0m vč.ztužení 12 kPa - zřízení	m2	804,33	
		bednění stropů:			
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		D.1.1.04-půdorys 2.np:			
		řezy E-E,H-H:			

		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,13 (nad.m.č.-1.02):6,2*3,5		21,70	
		řezy A-A,B-B,E-E,F-F:			
		tl.250mm-strop na spodní úr.+4,58 (nad m.č.-1,02):39,59*(16,57+5,83)+(3,46-0,25)*0,6		888,74	
		-6,802*6,03		-41,02	
		-žb trámy š.400mm:-(16,57+5,873)*0,4*4-16,57*(0,4+0,2)		-45,85	
		-(3,46-0,25)*0,2		-0,64	
		-část sníženého stropu na úr.+4,13:-6,2*3		-18,60	
111	4113542	Příplatek k podpěr. konstr. stropů do 8,0m vč.ztužení 12 kPa - odstr.	m2	804,33	
		viz příplatek k podpěrné kci stropů 12 kPa:804,3331		804,33	
120	4133513	Příplatek k podpěr. kci nosníků do 8,0m vč.ztužení 20 kPa - zřízení	m2	51,91	
		v.č.D.1.1.03-půdorys 1.np:			
		řezy A-A,B-B:			
		-1.02-z úr.+4,58 na úr.+3,58:(16,57+5,83)*0,4*5,5		49,28	
		-0,2*0,2*3,14*5,5-5,63*0,15		-1,54	
		16,57*0,4-(3,86+1,1)*0,2-(5,8+1,37+0,2)*0,2		4,16	
121	4133514	Příplatek k podpěr. kci nosníků do 8,0m vč.ztužení 20 kPa - odstranění	m2	51,91	
		viz příplatek k podp.kci do 20 kPa:51,9067		51,91	

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje