

PROJEKT - SERVIS

Ing. Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	<i>Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno</i>			KONTROLOVAL	<i>Ing. Stojan Z.</i>	
				ODP.PROJEKTANT	<i>Ing. Stojan Z.</i>	
MÍSTO STAVBY	<i>Slovanské náměstí 7, Brno</i>	OKRES	<i>Brno - Královo Pole</i>	VYPRACOVAL	<i>Ing. Schwarz M.</i>	
STAVBA	<i>Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Slovanské náměstí / etapa č.2</i>			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	<i>540-14TP</i>	
				STUP.DOKUMENTACE	<i>DPS</i>	
				DATUM - FORMÁT	<i>02 / 2020</i>	
				MERÍTKO VÝKRESU		
OBJEKT	<i>D1.1. - Architektonicko stavební řešení</i>			ČÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY	
VÝKRES	<i>Detaily</i>			<i>Stavební</i>		27

POZNÁMKY:

Tento detail zachycuje původní profilaci špaletového okna a úpravy spojené s realizací jeho repliky.

Detailní provedení repliky původního špaletového okna je předmětem dílenské dokumentace.

Utěsnění přípojovací spáry je v soupisu prací uvedeno v nejkompaktnější podobě dle ČSN 74 6077 a ve směrném detailu je uvedeno pouze řešení variantní. Definitivní podoba bude určena s konkrétním zhotovitelem v rámci AD.


Výroba oken bude zahájena až po splnění podmínek orgánů památkové péče:

- stratigrafický průzkum rámců okenních výplní
- dílenská dokumentace nových výplní otvorů
- vyvzorkování nového kování, pokud nebude možné repasovat kování původní
- povrchová úprava výplní bude provedena krycím nátěrem v rozlišení barevnosti exteriérových a interiérových částí (barevný pigment v kombinaci s lomenou bílou barvou

a další viz. závazné stanovisko MMB OPP

Skutečné rozměry všech konstrukcí a výrobků ověří dodavatel na stavbě přeměřením a v případě rozporu s projektem bude kontaktovat projektanta.

Veškeré výrobky, materiály a prováděné práce musí být v souladu s platnými ČSN a technologickými postupy určenými výrobcem.

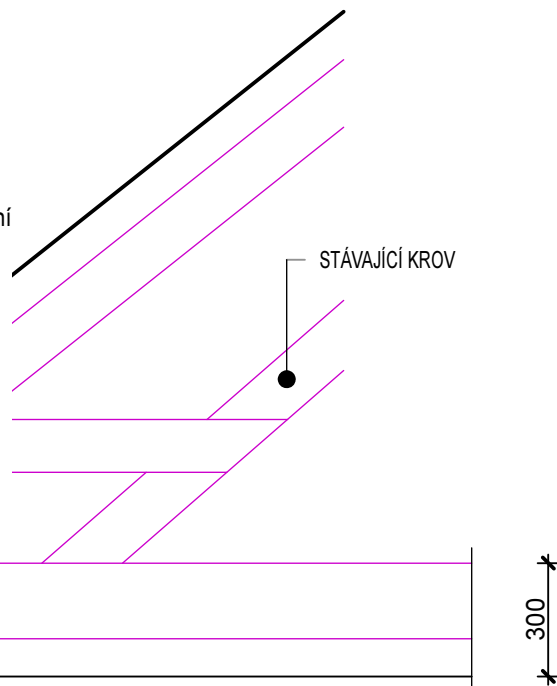

Při realizaci 1. etapy bylo zjištěno, že nad všemi okny se objevuje dutina o rozměrech 200x100 mm na šířku okna.

Vyplnit XPS polystyrenem!

200
odstranění původní omítky nadpraží

případné mezery mezi rámem a zdívm vyplněny nízkoexpanzní montážní pěnou

oproti původnímu křídlu rozšíření profilu s ohledem na osazení izolačního dvojskla

bovdenové vedení s pákovým ovladačem pro výklopná horní křídla, tam kde je označeno v tabulkách výplní otvorů

v novém špaletovém okně ve vnějším rámu osazeno izolační dvojsklo s teplým rámečkem světlé barvy

vnější ostění zednický začištěno, opatřeno novým fasádním nátěrem v barvě původní omítky (vyvzorkovat za účasti zástupce památkové péče)

vnitřní ostění zednický začištěno, opatřeno novým interiérovým nátěrem včetně celé přiléhající stěny

překrytka z měděného plechu K30

EPDM paropropustná páska zakrytá TPT tmelem, variantní řešení přípojovací spáry z exteriéru

případné mezery mezi rámem a zdívm vyplněny nízkoexpanzní montážní pěnou

parotěsná páska pro zakrytí přípojovací spáry plnoplošně fixovaná k rámu okna a zdivu

parapet zdiva vyrovnán dobetonávkou, doomítnut při použití výztužné tkaniny

Číslo detailu :	Název detailu:	Měřítko :
D.01	Výměna okna - směrný detail	1:20