

POZNÁMKY OBECNÉ

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
 - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
 - DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
 - KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATAČÍ.
 - DVEŘE KRESLENY Z EXTERIÉROVÉHO POHLEDU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
 - VŠECHNY DVEŘE BUDOU VYBAVENY SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE
-
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

0,000 = 230,630 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části




Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Dana Lošťáková
HIP	Ing. Martin Jeřábek
kontroloval	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
místo stavby	ulice Součkova, Bučovice

vypracoval	Ing. arch. Sylva Kočnarová
kreslil	Ing. arch. Sylva Kočnarová
zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta



dokument	16-23
datum	12/2016
formát	9xA4
stupeň	DPS
revize	01

název stavby

objekt

část

STRAVOVÁNÍ BUČOVICE

SO 02 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

D.1.1b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NOVÝ STAV

název dokumentu

VÝPIS DVEŘÍ

měřítko

číslo přílohy

402b

OBEČNÉ POŽADAVKY NA DVEŘE

EXTERIÉROVÉ DVEŘE

PODROBNÁ SPECIFIKACE A VLASTNOSTI EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JE UVEDENA V DOKUMENTU *D.1.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA*

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBEŇ:

- OCELOVÁ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ FALCOVÝCH (POLODRÁŽKOVÝCH)
- OBLOŽKOVÁ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BEZFALCOVÝCH

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- MATERIÁL: HPL LAMINÁT – LAKOVANÉ RAL
- PLNÉ/ČÁSTEČNĚ NEBO CELOPLOŠNĚ PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO)
- BEZFALCOVÉ (BEZ POLODRÁŽKY)
- FALCOVÉ S POLODRÁŽKOU

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSŤÍN KŘÍDEL BUDE VOLEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU

KŘÍDLO:

- OTOČNÉ

ZÁVĚSY:

- SKRYTÉ NEVIDITELNÉ PANTY PRO BEFALCOVÉ DVEŘE
- NEREZOVÉ VIDITELNÉ PANTY PRO DVEŘE FALCOVÉ
- 3 KS/KŘÍDLO
- KLIKA/KLIKA – MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL
– CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB, SOUČÁSTÍ KOVÁNÍ

ZÁMKY INTERIER:

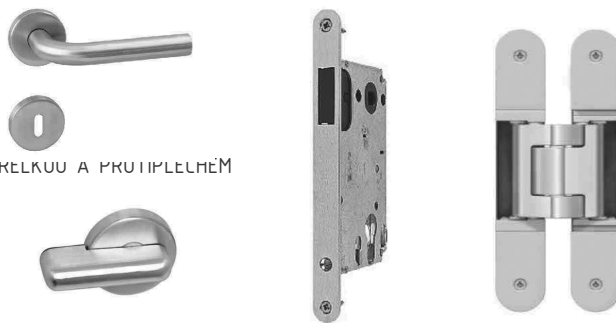
- PROVEDENÍ PRO VLOŽKOVÝ SYSTÉM – MAGNETICKÝ SE SKRYTOU STŘELKOU A PROTIPLECHĚM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KLÍČŮ

ZÁMKY EXTERIER:





- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK
- PRAVOLEVÝ – OBOUSTRANNÁ STŘELKA
- NASTAVENÍ REVERZNÍHO REŽIMU
- OBOUSTRANNÁ KONTROLA VSTUPU
- KOMPLETNÍ CERTIFIKACE BT4, SS4, ČSN EN 179
- NAPÁJENÍ V ROZSAHU 12-24V DC, MAX.240mA
- DVOUBODOVÉ UZAMČENÍ
- SIGNALIZACE POUŽITÍ ZÁMKU





PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- DVEŘNÍ ZARÁŽKY











!POUŽITÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE!




OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 001	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK. KLIKA/PANIK. KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 002	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK. KLIKA/PANIK. KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-SmC2 DP1	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 003	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-SmC2 DP1	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 004		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm <u>VLASTNOSTI:</u>	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1





OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 005	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm <u>VLASTNOSTI:</u>	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 3
D 006	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>VLASTNOSTI:</u>	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 3
D 007	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 50 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 008	 ROZMĚRY OTVORU: 1600x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+700x1970 mm	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ <u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO <u>MATERIÁL:</u> HLINÍKOVÉ PROFILY <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 009	ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/005 <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3		P: 1




VÝPIS DVEŘÍ 1NP



OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 101	 ROZMĚRY OTVORU: 2725x3340 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 900+350x2200 mm	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, BOKY A HORNÍ NADSV.FIX ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/PANIKOVÁ KLIKA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ELEKTRICKÝ POHON ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 102	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: WC ZÁMEK ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO DVEŘE V MÍSTNOSTI OPATŘENY NEREZ MADLEM A OKOPOVÝM PLECHEM DO V.750MM	L: 1
D 103	 ROZMĚRY OTVORU: 700x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 600x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 104	 ROZMĚRY OTVORU: 1350x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+450x1970 mm	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 32 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 105	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: ČIRÉ KRUHOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ Ø400MM, STŘED V.1500MM, BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: WC ZÁMEK ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 106	 ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ, BEZ PRAHU KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm VLASTNOSTI: OKOPOVÝ NEREZ. PLECH DO VÝŠKY 750mm ZE STRANY VSTUPU DO MÍSTNOSTI	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm	L: 1
D 107	 ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm	P: 2
D 108	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLÉCHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ, BEZ PRAHU KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm VLASTNOSTI: OKOPOVÝ NEREZ. PLECH DO VÝŠKY 750mm ZE STRANY VSTUPU DO MÍSTNOSTI	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm	P: 3
D 109		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/108 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 2





OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" <u>D/107</u> <u>ZÁMEK</u> : WC ZÁMEK	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SVISLÝ PRUH CCA 200x1570MM <u>MATERIÁL</u> : DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA</u> : LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ</u> : ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK</u> : MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ</u> : OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 200 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
	 ROZMĚRY OTVORU: 1400x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x1970 mm	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ <u>POČET KŘÍDEL</u> : DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ</u> : OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ</u> : CELOPLOŠNÉ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL</u> : DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA</u> : LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ</u> : ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA <u>ZÁMEK</u> : MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ</u> : KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <u>ZÁRUBNĚ</u> : HLINÍKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
		INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ <u>DTTO</u> <u>D/112</u> <u>ZÁRUBNĚ</u> : HLINÍKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 300 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" <u>D/110</u> <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ</u> : OTOČNÉ, LEVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	L: 1
	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: ČIRÉ KRUHOVÉ Ø400MM, STŘED V.1500MM BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL</u> : DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA</u> : LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ</u> : ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK</u> : WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ</u> : OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 2



OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 116	 ROZMĚRY OTVORU: 1400x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x2400 mm	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/KLIKA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 117	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x2400 mm	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 118	 ROZMĚRY OTVORU: 1400x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x2400 mm	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/PANIKOVÁ KLIKA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 119		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/115 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 120		INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: MUŠLE ZÁMEK: KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm		P: 1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3 <u>POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. Rw= 37 dB</u>	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. Rw= 37 dB</u>	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 2
		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "OTTO" <u>D/202</u> <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "OTTO" <u>D/202</u> <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	L: 6
	NEOBSAZENO			

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 207	 ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 2
D 208		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE “DTTO” D/207 <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 2
D 209	 ROZMĚRY OTVORU: 1400x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x1970 mm	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ <u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> CELOPLOŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL:</u> HLINÍKOVÉ PROFILY <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 32$ dB POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1

VÝPIS DVEŘÍ 3NP

	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 37$ dB	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 6
		"DTTO D/301" <u>ZÁRUBNĚ:</u> DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KCE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 3
		"DTTO D/302" <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>VLASTNOSTI:</u> BEZ SPECIÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVUK. IZOLACI <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450MM	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	L: 4
	ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	L: 2
	ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
		"DTTO D/305" <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 2

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 307	 ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	P: 2
D 308	 ROZMĚRY OTVORU: 1400x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x1970 mm	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: CELOPLOŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 32$ dB POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 400		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VLASTNOSTI: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE MUSÍ BÝT V SOULADU SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM, SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I VYPRACOVÁNÍ MATRICE GK V ROZSAHU 30 h		1