


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	OZN.	POZNÁMKA
001	STROJOVNA VZT	144,0	BETONOVÁ S NÁTEREM STÁVAJÍCÍ + doplnění B3	(B3)	Stavební úpravy – viz popis ve výkrese
002	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	137,2	BETONOVÁ S NÁTEREM STÁVAJÍCÍ + doplnění B3	(B3)	Stavební úpravy – viz popis ve výkrese

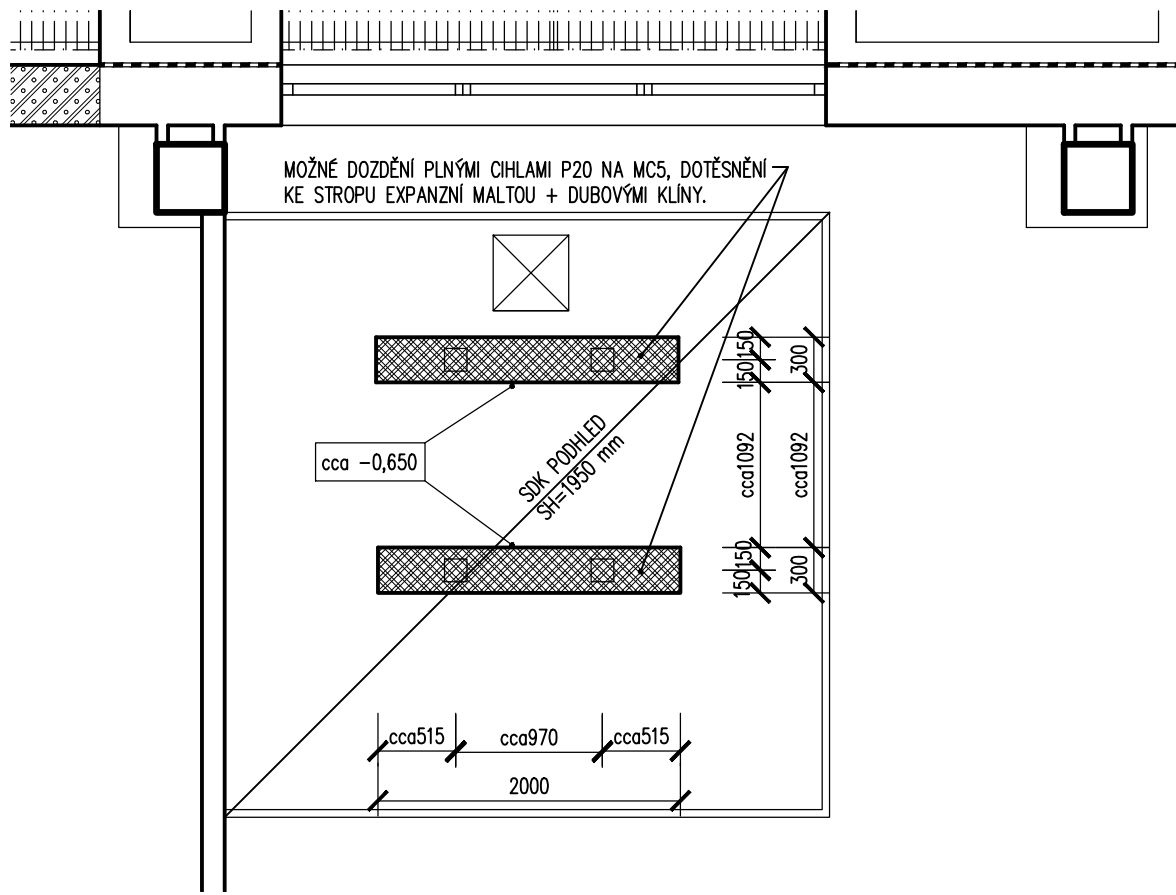

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- SVĚTLÁ VÝŠKA NĚKTERÝCH MÍSTNOSTÍ JE SNÍŽENA KONSTRUKCÍ PODHLEDŮ - VYZNAČENO VE VÝKRESE PODHLEDŮ.
- PARAPETNÍ DESKY, OCHRANNÉ LIŠTY CHODBĚ, DILATAČNÍ LIŠTY AJ, ZATMELIT SILIKONOVÝM NEBO AKRYLÁTOVÝM TMELEM.
- PRŮCHOD INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY UTĚSNIT POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCÍPÁVKY, MANŽETY + ZPĚNITELNÉ PÁSKY NEBO PROTIPOŽÁRNÍMI TVAROVKAMI - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.
- VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY.
- OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH NEBOURANÝCH PŘÍČEK A OBVODOVÝCH STĚN Z 10%, OBNOVA OMÍTEK STROPŮ Z 10%, STĚNY I STROPY BUDOU VYMALOVÁNY (PLATÍ PRO MÍSTNOSTI 001 A 002).

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU KATEGORIE I, tl. 300 mm (599x249x300 mm), U=0,330 W/m²K, NA TENKOVRSŤVÉ MALTOVÉ LOŽE 1 AŽ 3 mm, TRÍDA PÓRBETONU P2-400. NOVÉ ZDÍVO BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍM.
- BETON PROSTÝ C25/30 BEZ VÝZTUŽE VYLITÝ DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, NEBO BETON PROSTÝ C20/25-XC2 BEZ VÝZTUŽE ZÁKLADU OPLOČENÍ.
- ZDÍVO Z PLNÝCH KERAMICKÝCH CIHEL P20 (290X140X65 mm) NA MC5

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Břeclov, příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 02 Břeclov	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Nemocnice Břeclov - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTÁSTNÝ	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci		Datum Červenec 2019	
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo DPS-06-2019	
Příloha: Púdorys 1.PP - nový stav		Formát 8A4	
		Stupeň D.P.S.	
		Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1-04