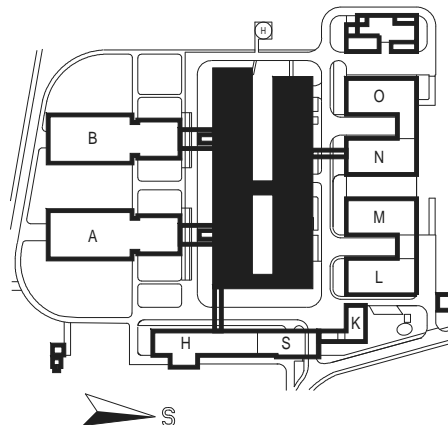


NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Břeclav, příspěvková
organizace
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

Autorizační razítko:**Schema:****Generální projektant:**

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:

Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci

Zpracovatel části:

**Projektová
ZKancelář**
Miroslav Kozumplík
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
mobil: 608666444, 602704433
E-mail: info@kozumplik.com

Zodpovědný projektant

Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

Vypracoval

Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

PARE:**Soubor (PS):**

PS 04 - Elektrická požární signalizace

DATUM:

Červenec 2019

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-06-2019

Část PD:

Elektrická požární signalizace

Formát

9A4

Stupeň

D.P.S.

Příloha:

Výkaz výměr

Měřítko**Číslo přílohy**

D.5-03

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	0-1535-3	Stavební úpravy pro magn. rezonanci					
2.	O	D.5	PS04 - Elektrická požární signalizace					
			CELKEM					

Stavba: 0-1535-3

Stavební úpravy pro magn. rezonanci

Objekt: D.5

PS04 - Elektrická požární signalizace

Část:

JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%		15%	21%	
D	HSV		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení								
K	M	922	220261661	Značení trasy vedení	m	100,000						
K	M	922	220280511	Montáž kabelu JY(St)Y 2x0,8 do žlabu	m	125,000						
M	MD	MAT	341213800	kabel sdělovací s Cu jádrem JY(St)Y 2x0,80 mm	m	125,000						
K	M	922	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	4,000						
M	HSV	MAT	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami - úprava stáv.linky 23.11	hod	8,000						
M	HSV	MAT	HZS2	Práce neoceněné ceníkovými položkami - práce na stáv. kabelových rozvodech k nové ústředně EPS	hod	16,000						
M	HSV	MAT	Revize.1	Výchozí revize	hod	20,000						
K	HSV	922	220301021	Montáž elektroinstalační lišta L 20	m	80,000						
M	M	MAT	345718700	lišta elektroinstalační LHD 20 x 20 mm	m	80,000						
K	M	922	220330101	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	kus	1,000						
M	M	MAT	EPS1	Tlačítkový hlásič požáru do obyč. prostředí	kus	1,000						
K	M	922	220330111	Montáž zásuvky hlásiče na omítku	kus	7,000						
M	M	MAT	EPS2	Zásuvka aut. hlásiče	kus	7,000						
K	M	922	220330137	Montáž štítu k hlásičům	kus	8,000						
K	M	922	220330191	Měření 1 úseku smyčky	kus	10,000						
K	M	922	220330206	Přezkoušení čidla automatického hlásiče	kus	7,000						
K	M	922	220330341	Montáž požární ústředny do 8 smyček	kus	1,000						
M	M	MAT	LITES	Ústředna EPS MHU 115	kus	1,000						
K	M	922	220330361	Montáž vložky do automatického hlásiče	kus	7,000						
M	M	MAT	EPS5	Automatický optokouřový multifunkční hlásič požáru	kus	7,000						
K	M	922	220410531	Montáž akubaterie 24 V do 50 Ah	kus	1,000						
M	M	MAT	EPS7	Akubaterie 12V/24Ah	kus	2,000						
K	M	922	220730331	Připojení soupravy na silnoproudý rozvod	kus	1,000						
K	M	R	PM	Přidružený materiál	%	2 292,050						
K	M	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	8 128,894						

Celkem bez DPH

DPH nízké 15%
DPH vysoké 21%

Celkem s DPH