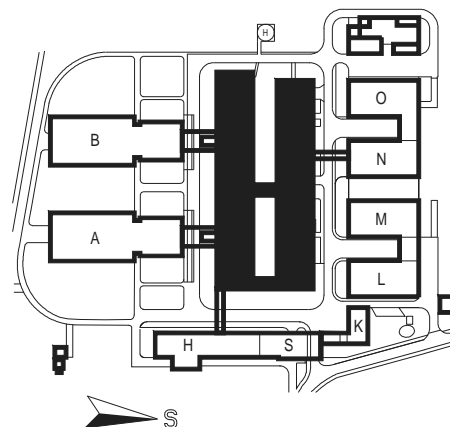


NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Břeclav, příspěvková
organizace
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

Autorizační razítko:**Schema:****Generální projektant:**

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:

**Nemocnice Břeclav - stavební
úpravy pro magnetickou rezonanci**

Zpracovatel části:

**Projektant
Znalecká
Kancelář**
Miroslav Kozumplík
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
mobil: 608666444, 602704433
E-mail: info@kozumplik.com

Zodpovědný projektant

Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

Vypracoval

Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

PARE:**Objekt (SO):**

SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci

Datum

Červenec 2019

Zakázkové číslo

DPS-06-2019

Část PD:

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Formát

10A4

Stupeň

D.P.S.

Příloha:

Výkaz výměr

Měřítko

Číslo přílohy

D.1.6-03

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	0-1535-3	Stavební úpravy pro magn. rezonanci					
2.	O	D.1.6	Slaboproudá elektrotechnika					
			CELKEM					

Stavba: 0-1535-3

Objekt: D.1.6

Část:

JKSO:

Stavební úpravy pro magn. rezonanci

Slaboproudá elektrotechnika

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%		15%	21%	
D	HSV		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení								
K	M	922	220260022	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68	kus	15,000						
M	M	MAT	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	15,000						
K	M	922	220280206s	Montáž kabely bytové uložené pod omítku UTP 4 x 2 x 0,5 mm	m	900,000						
M	M	MAT	341210460s	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm	m	900,000						
M	M	MAT	341210480	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm	m	250,000						
M	M	MAT	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	m	50,000						
M	M	MAT	341408440S	Koaxiální kabel H124	m	40,000						
K	HSV	922	220280221	Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	50,000						
K	HSV	922	220280222	Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm	m	250,000						
K	M	922	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	30,000						
K	HSV	922	220301011	Montáž lišta elektroinstalační LV 40 x 40 vkladací	m	60,000						
K	HSV	922	220301012	Montáž lišta elektroinstalační LV 40 x 15 vkladací	m	30,000						
K	HSV	922	220301013	Montáž lišta elektroinstalační LV 18 x 13 vkladací	m	20,000						
K	HSV	922	220301202S	TV - montáž účastnické zásuvky	kus	1,000						
M	M	MAT	345718700	lišta elektroinstalační LHD 20 x 20 mm	m	20,000						
M	M	MAT	345718980S	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20	kus	30,000						
M	M	MAT	345719030S	lišta elektroinstalační LHD 40 x 40	kus	60,000						
K	HSV	922	220320394S	Montáž domácího telefonu (vrátný s tlačítkem, domácí telefo s oteviracím tlačítkem zámku)	kus	2,000						
M	M	MAT	382261080S	Soustava domácího telefonu - 1x dom. vrátný + 1 dom. stanice (bez el. zámku - dodávka dveří)	kus	2,000						
K	M	922	220410161	Montáž řízeného napáječe na zeď	kus	2,000						
M	M	MAT	Sig5	Napáječ systému systému domácího telefonu	kus	2,000						
K	HSV	922	220490081s	Montáž zásuvky RJ-11, včetně materiálu	kus	9,000						
M	HSV	MAT	374511230	zásuvka tv+r Tango bílý, slonová kost	kus	1,000						
M	HSV	MAT	374512430S	zásuvka data 2xRJ45 Tango bílý, slonová kost	kus	9,000						
K	HSV	922	220490081S	Montáž zásuvky RJ-11, včetně materiálu	kus	5,000						
K	HSV	922	220730242	Montáž kabelu na lišty, rošty PENFLEX do 7 mm	m	40,000						
K	HSV	922	220799REV	Výchozí revize systémů slaboproudu	kpl	1,000						

Celkem bez DPH

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21%

Celkem s DPH