


ZÁBRADLÍ


PŮDORYS 1:50

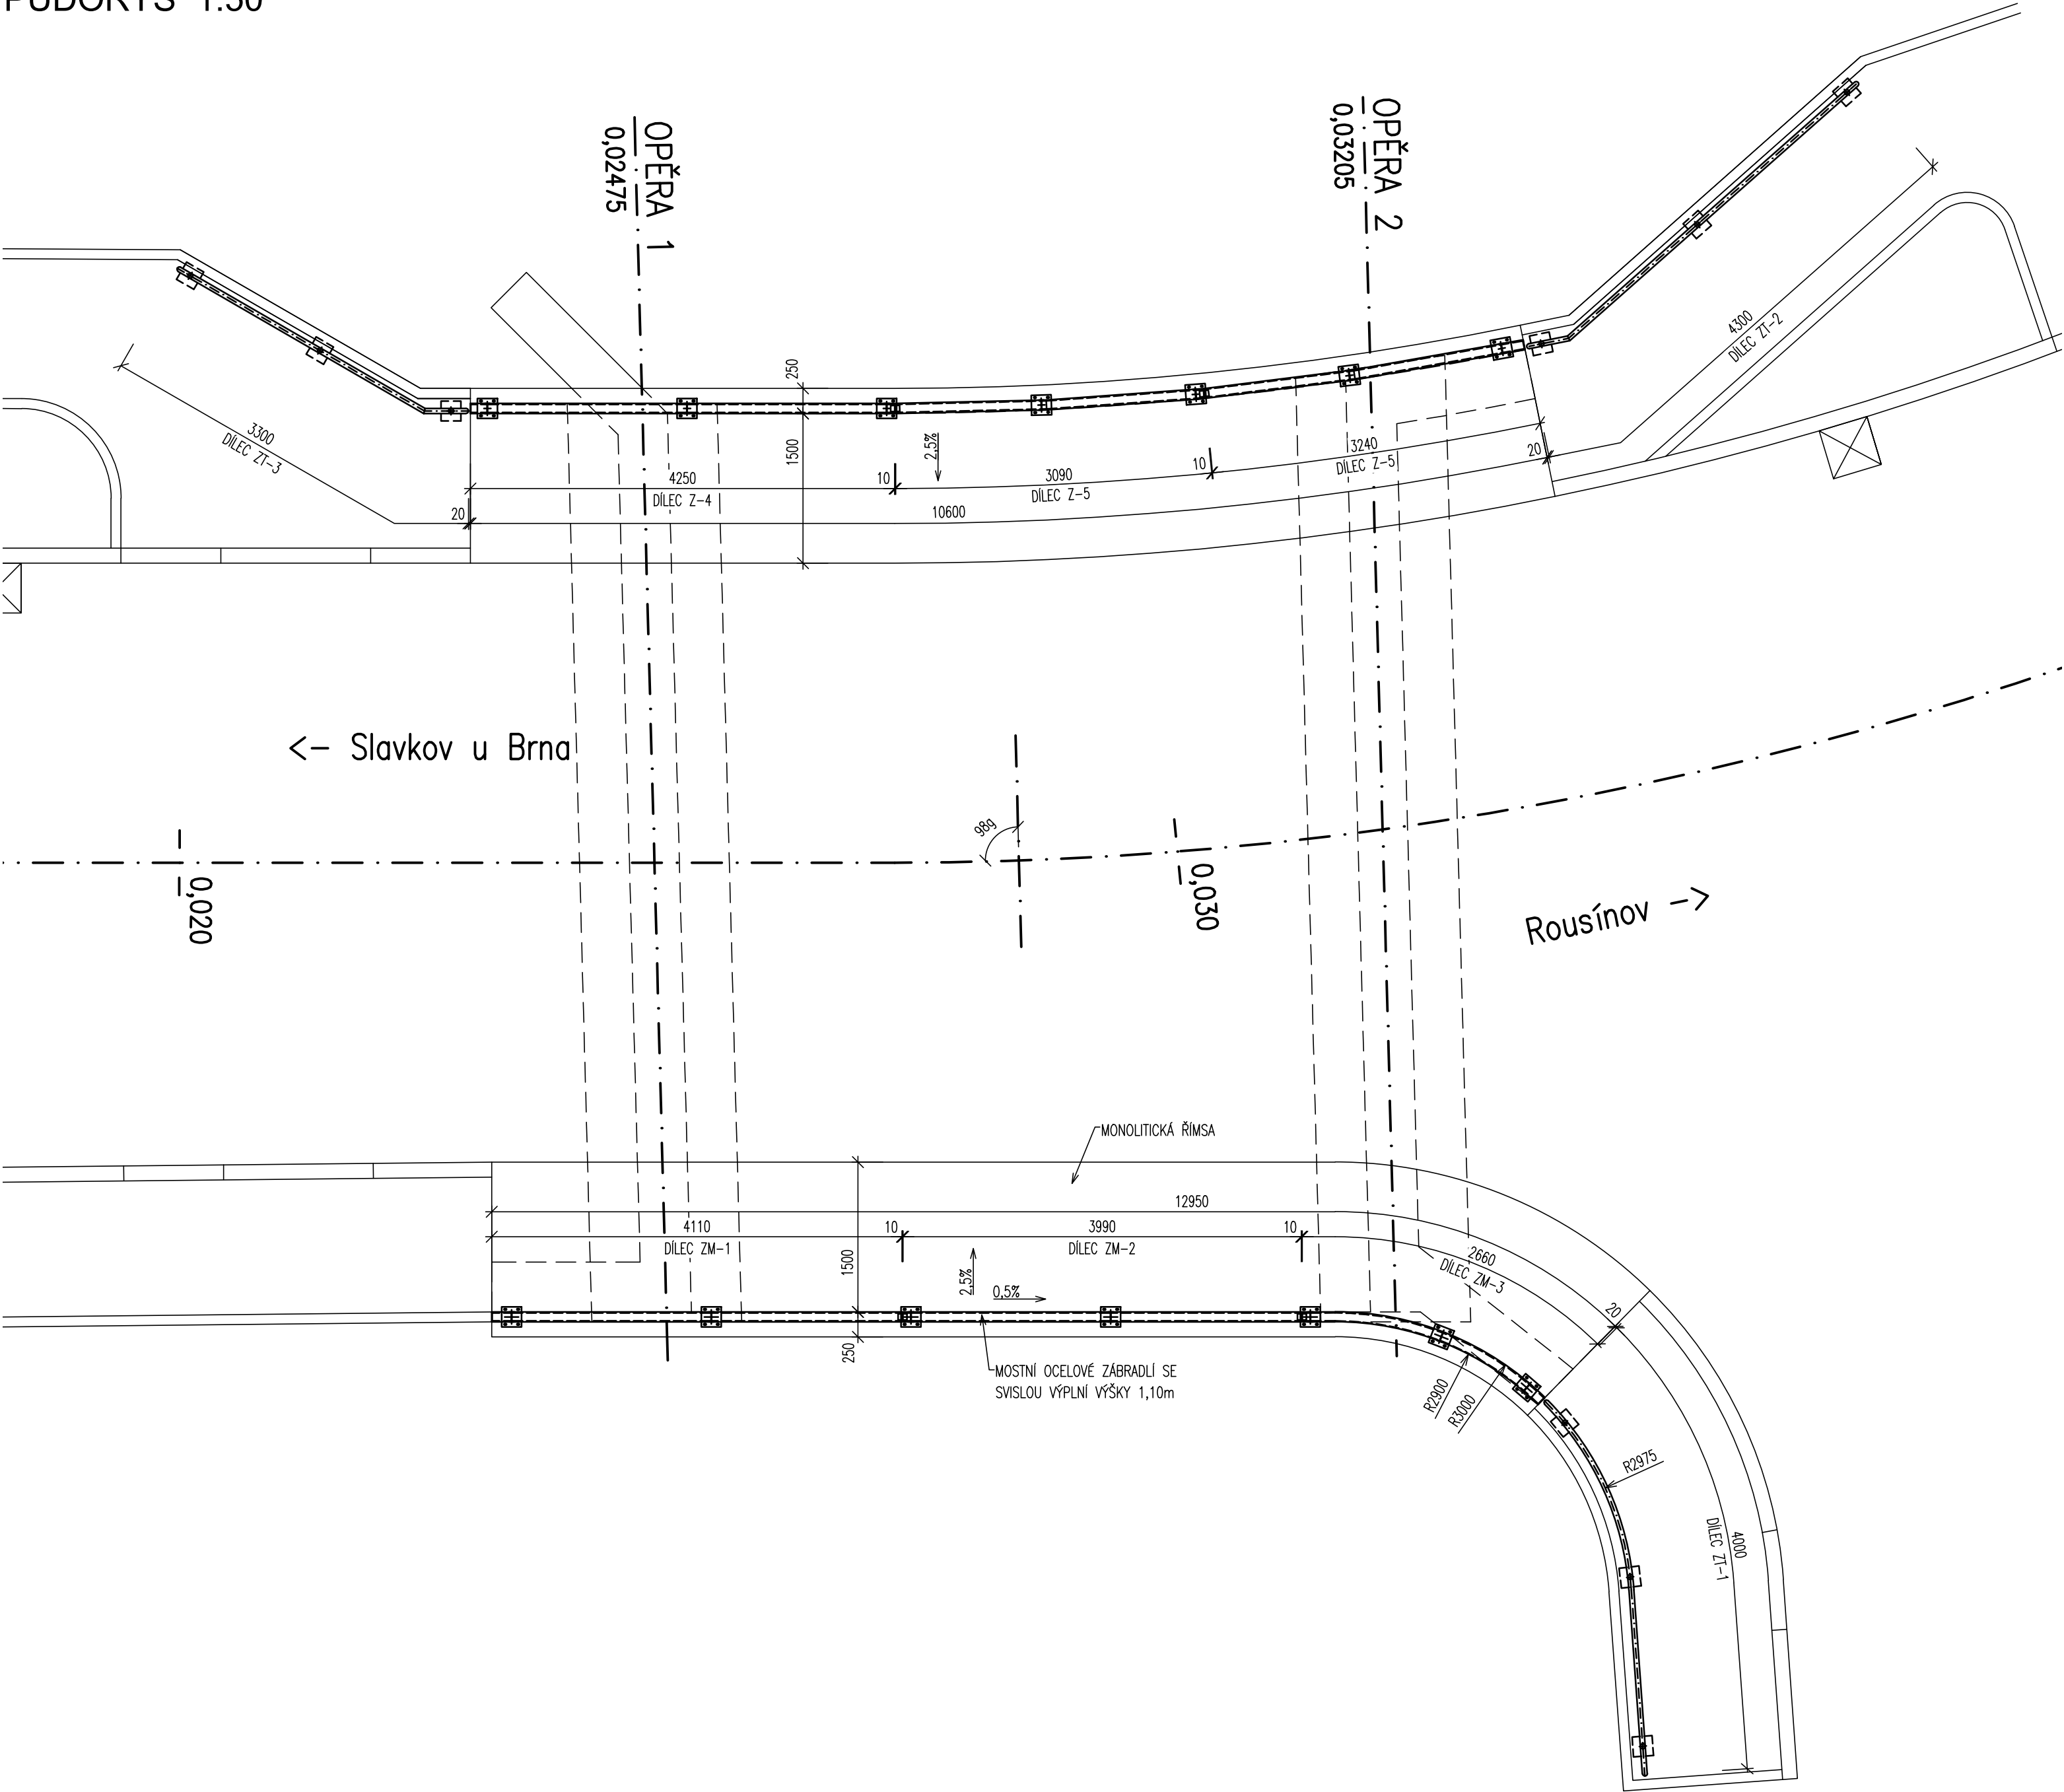

MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ


M 1:20

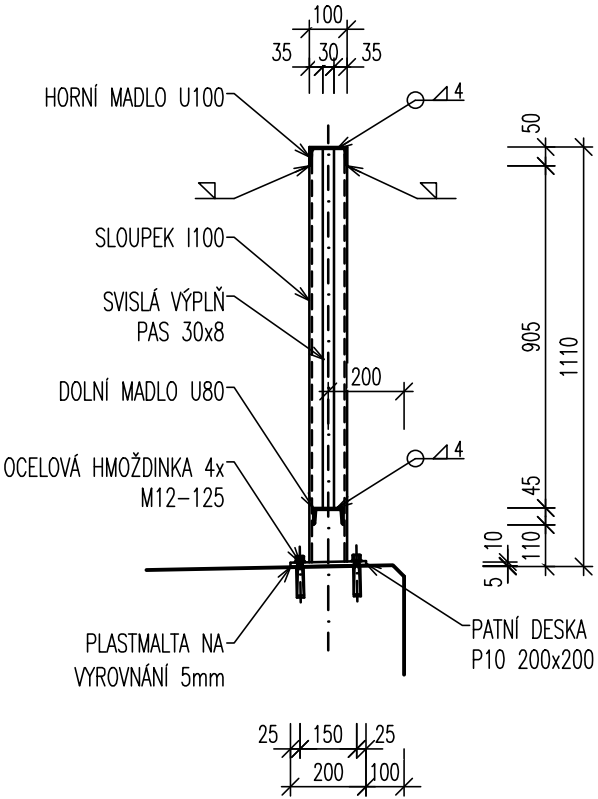

LEHKÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:20

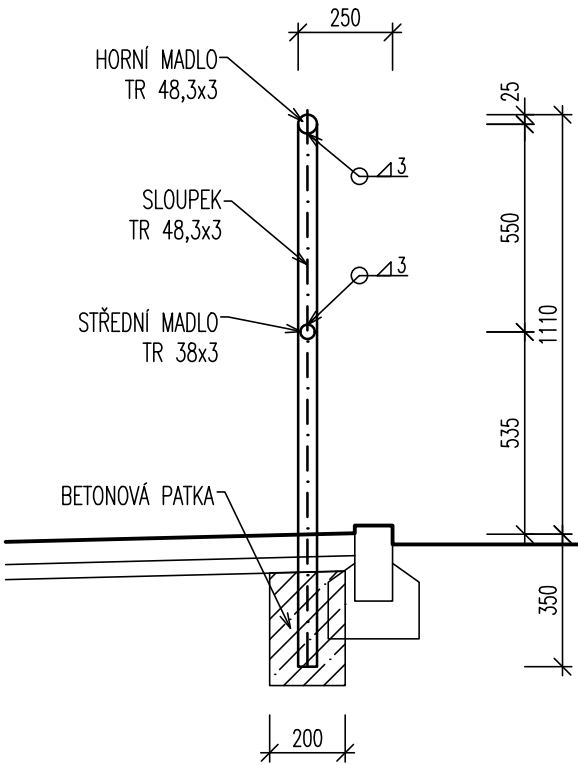

POZNÁMKA:

–SLOUPKY ZÁBRADLÍ, RESP. PATNÍ DESKA SE ULOŽÍ DO VRSTVY PLASTMALTY PROM. TLOUŠTKY
–PATNÍ DESKA SE NAVAŘÍ VE SKLONU SHODNÉM S PŘÍČNÝM SPÁDEM ŘÍMSY, T.J. 4,0% A S POĐELNÝM SPÁDEM ŘÍMSY

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

OCHRANA PROTI KOROZI NAVRŽENA DLE ČSN EN ISO 1461 A TKP, KAPITOLA 19.B
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ SYSTÉM ZÁBRADLÍ BUDE REALIZOVÁN S NÁTĚREM (TKP 19.B.P5 TAB. II TYP III B).

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM MIN. TLOUŠTKY	70 m
2x NÁTĚR DVOUKOMPONENTNÍM EPOXIDEM PLNĚNÝM LAMERÁLNÍMI PIGMENTY	150 μm
1x NÁTĚR ALIFATICKÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR	60 μm
CELKEM	280 μm

NÁTĚR SE PROVEDE NA OČIŠTĚNOU A OTRYSKANOU KONSTRUKCI. STUPEŇ OTRYSKÁNÍ Sa 2^{1/2}.
POŽADOVANA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 15 LET, ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍMŮ PROSTŘEDÍ C3
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, ODOLNOST VE STYKU S CHEMIKÁLIEMI,
ODOLNOST PROTI UV ŽÁŘENÍ. ZÁRUKA NA NÁTĚR 10 LET.

SO 201

D

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:	RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty
	Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.
Číslo smlouvy objednatele:	782/2018

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel.: fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Pavel TOMÁŠIK		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	04/2020
Zadavatel:	SÚS Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno	Formát:	8 A4
Název akce:	III/0502 NĚMČANY MOST EV.Č. 0502-2	Měřítko:	1:50, 1:20
Název objektu:	SO 201 - MOST EV.Č. 0502-2	Účel:	PDPS
Název výkresu:	ZÁBRADLÍ	Čís.zakáz.:	10 - 2020
		Archivní čís.:	7 - 2019
		Čís.soupravy:	Čís. výkresu:
			12

PDPS