

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

Dotaz č.1:

1. V projektu jsme nenašli řez schodištěm. V půdorysu je znázorněno 13 schodů, ale ve výpočtu je 14 schodů.
Jaký počet schodů je platný a je možné řez schodištěm poskytnout uchazečům a dodat výkres výztuže schodů?

Odpověď:

Oceňte dle soupisu prací.

2. Dále jsme nenašli výkresy výztuže u položek 317365, 333365, 389365. Celkem cca 9T. Je možné poskytnout uchazečům výkresy výztuže?

Odpověď:


Podrobné armovací výkresy budou součástí RDS. Nyní je uvažováno pro pol. 317365 – 220kg/m³; pro pol. 333365 220 kg/m³; pro pol. 389365 280 kg/m³. Oceňte dle soupisu prací.

3. U níže uvedené položky jsme nenašli umístění, příčný řez ani jiný výkres.
Je možné poskytnout uchazečům příčný a podélný řez s podkladními vrstvami atd..?

104	93543	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
			liniové žlaby š.200mm komplet odměřeno v acad
			1,25+1,4=2,650 [A]
			položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Odpověď:

Jedná se o odvodnění na koncích úprav chodníků v napojení na sjezd v km 0,014 a výměnu stávajícího v km 0,048; viz. D_201_06 – Půdorys.

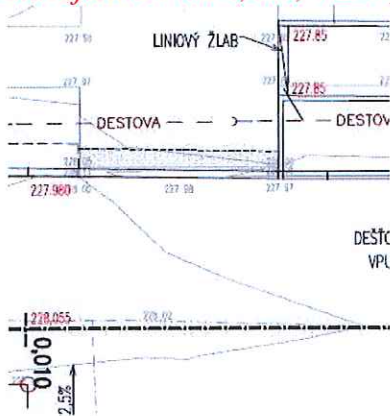



V Brně, dne 3.8.2020

Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení