



TĚSNĚNÍ SVISLÉ PRACOVNÍ SPÁRY

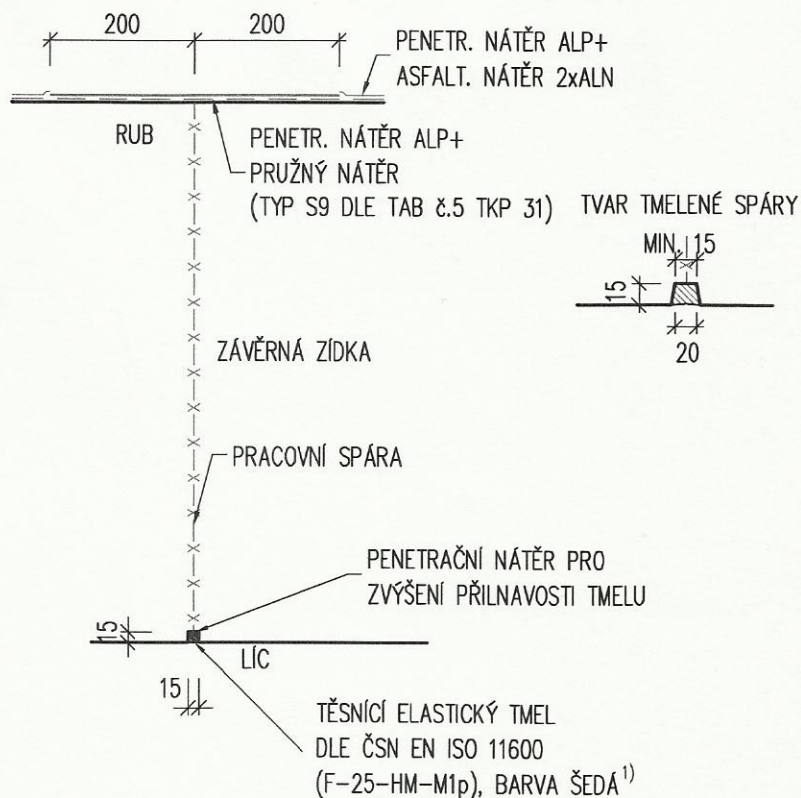

TĚSNĚNÍ VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY

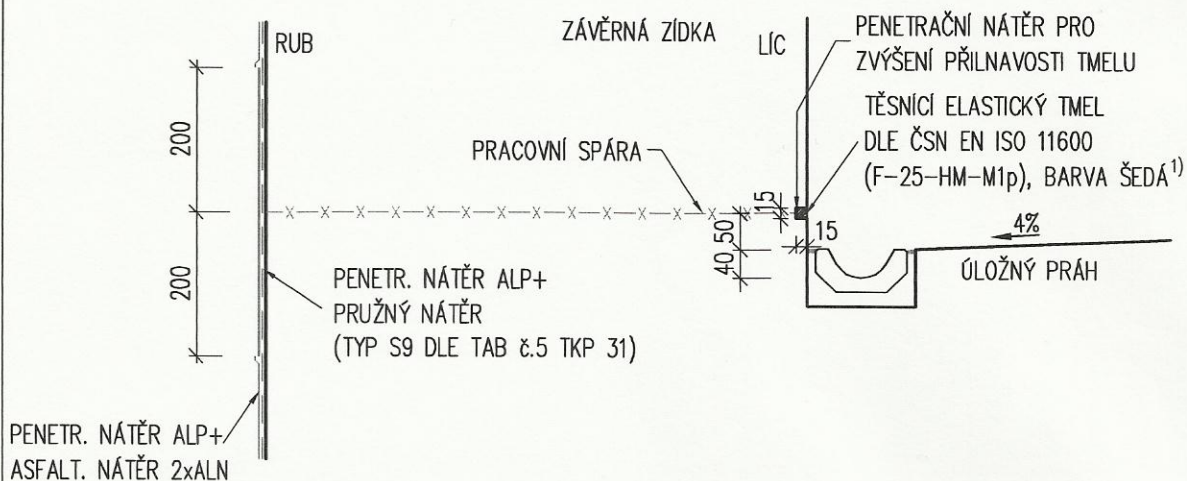

POZNÁMKA : - NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ.

- VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ.
- PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA A TAKÉ VŠECH PROHLUBNÍ.
- MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETR. NÁTĚRŮ ALP - 0,3kg/m²
- MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ASF. NÁTĚRŮ ALN - 0,3kg/m²

1) V PŘÍPADĚ NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTORŮ LZE VLOŽIT TĚSNĚNÍ PŘED VYBETONOVÁNÍM.

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – SOUČÁSTI SPODNÍ STAVBY
TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ
SPÁRY OPĚR

MD ČR
ODBOR SILNIČNÍ
INFRASTRUKTURY

VL 4
208.03
10 02