



**±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP HL. BUDOVY**

Status:	<b>PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>
Projekt:	<b>„PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA“</b>
Investor:	Gymnázium a Obchodní akademie, Bučovice, Součkova 500, 68501 Bučovice

 <b>Ing. Bohdan Tišer</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ MILEŠOVICE 6, 683 54 MOBIL : 603217184 E-MAIL: tiserb@seznam.cz	Vypracoval:	Ing. Tišer Bohdan	E-mail: tiserb@seznam.cz Telefon: +420 603 217 184
	Zodp. projektant:	Ing. Tišer Bohdan	E-mail: Telefon:
	HIP:		E-mail: Telefon:

Revize:	Měřítko:	Formát:	List:	Číslo výkresu:	Paré:
<b>00</b>	1 : 50	6x A4	1	052-A-09/13	
Druh dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Objekt:	S0103-PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA			Datum:	Autorizace:
				07/2013	
Profese:	A.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název:	VÝPISY PRVKŮ				

# SEZNAM - VÝPISY PRVKŮ

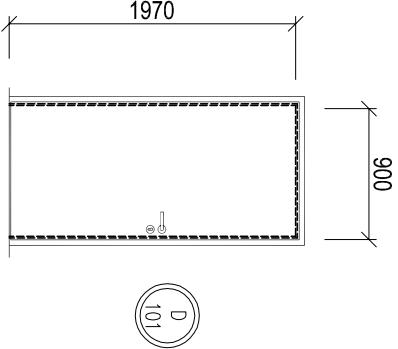
VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

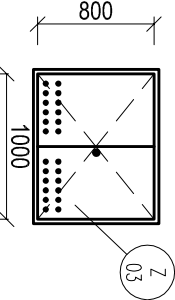
OSTATNÍ VÝROBKY

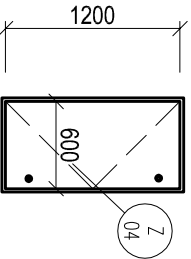
POL.	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POPIS	KS		POZN.
				1, PP	Σ	
D 101	EW 30DP1-C		Vnitřní dveře jednokřídlové protipožární  - stav. otvor 980 / 2010 mm - sv. průchod 900 / 1970 mm - dveřní křídlo dřevěné jlné hladké s polodrážkou, tl. 40 mm, RAL dle výběru investora - zárubeň ocelová z lis. plechu, pro dodatečnou montáž do hotového stav. otvoru na čistou podlahu, st. hloubka zárubně 150 mm, RAL dle výběru investora - bez prahu (padací prahová lišta na křídle) - těsnění v polodrážce - vrchní kování klíka-klíka + dělené oválné rozety pod klíku i vložku, vše nerez mat - zámek zadlabací mechanický s cylindr. vložkou (3 klíče), vložka nkl (stříbrná) - dveřní samozavírač (stříbrný) - dveřní zárážka nerez - Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw, N = 32 dB			vrchní kování dle vzorů schválených investorem a architektem
			LEVÉ PRAVÉ	1 -	1 -	
					1	

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ; VEŠKERÉ POVrchOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	POPIS	KS		POZN.
		1.p.p.	Σ	


Z 01	<div>  </div> <div> SCHODIŠŤOVÉ MADLO OCELOVÉ :  - madlo a konzoly z ploché oceli 20/12 mm  - stojiny TR 40/40/5 mm  - kotvení plechy stojin 120/120/5 mm  - Z01 - délka 3300 mm  - povrch. úprava - lakování dle vzorků schválených investorem a architektem  - Z02 - pro opačný směr </div> <div> <div> POHLED BOČNÍ </div> <div> POHLED ČELNÍ </div> <div> PŮDORYS </div> </div>			
Z 02				

Z 03	<div>  </div> <div> DVÍŘKA MĚŘENÍ-plyn s odvětráním :  - ocelová dvoukřídllová  - 1000/800 mm  - zámek 1x západka na standard pákový klíč </div>	-	1	1	
------	---	---	---	---	--




Z 04	<div>  </div> <div> DVÍŘKA MĚŘENÍ :  - ocelová jednokřídllová  - 600/1200 mm  - zámek 2x západka na standard pákový klíč </div>	-	1	1	
------	--	---	---	---	--

Z 05	<div>  </div> <div> DVÍŘKA MĚŘENÍ :  - ocelová jednokřídllová  - 500/500 mm  - zámek 1x visací </div>	-	1	1	
------	--	---	---	---	--

POZN. :    TENTO VÝPIS NELZE POUŽÍVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACOVÁVÉ VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPOČTU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ; VEŠKERÉ POVrchOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA	POPIS	KS		POZN.
			1, PP	Σ	
T01		DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ - materiál buk - rozměry: Ø 50 mm, celková délka 6,60 m	1	1	

POZN. :    TENTO VÝPIS NELZE POUŽÍVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ; VEŠKERÉ PLOCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA	POPIS	KS		POZN.
				Σ	
K01		Oplechování okenního parapetu L= 1000 mm, RŠ 250 mm materiál Zn plech		1	
K02		Oplechování stříšky přístavku měření L= 1200 mm, RŠ 750 mm materiál Zn plech		1	
K03		Oplechování stříšky přístavku měření L= 1000 mm, RŠ 750 mm materiál Zn plech		1	

POZN. :    TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ; VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.