


POHLED

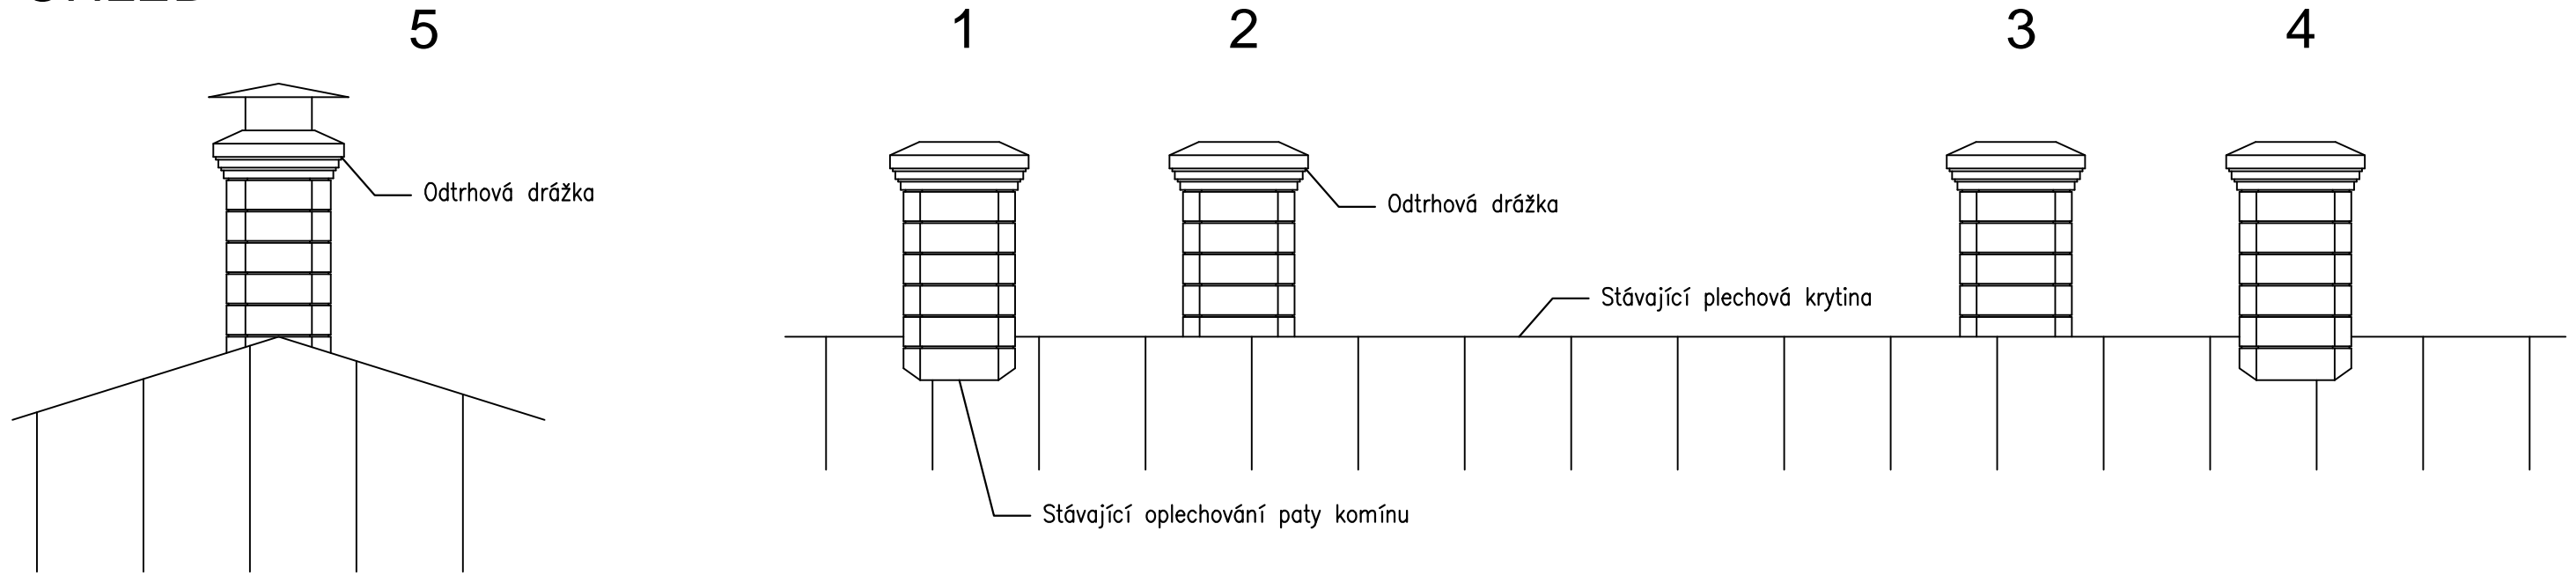

POPIS:


Stávající komíny 5 kusů mají rozpadlé hlavy.

Ty se odstraní, nově vyzdí z plných cihel a nově omítnou dle popsané technologie sanace odkrytého cihelného zdiva. Vrchní šikmá plocha hlav je vyhlazena ocelovým hladítkem. Hlava bude mít odtrhovou drážku kvůli dešťové vodě dle originálu – udělat šablonu.

Stav omítek posoudí restaurátor a navrhne jejich úpravu.

Projekt řeší nové omítky popsané v Technologii sanace odkrytého cihelného zdiva – STAV B/III – dle Technické zprávy.

Oplechování paty komínů je součástí střechy – při stavebních pracích nepoškodit.

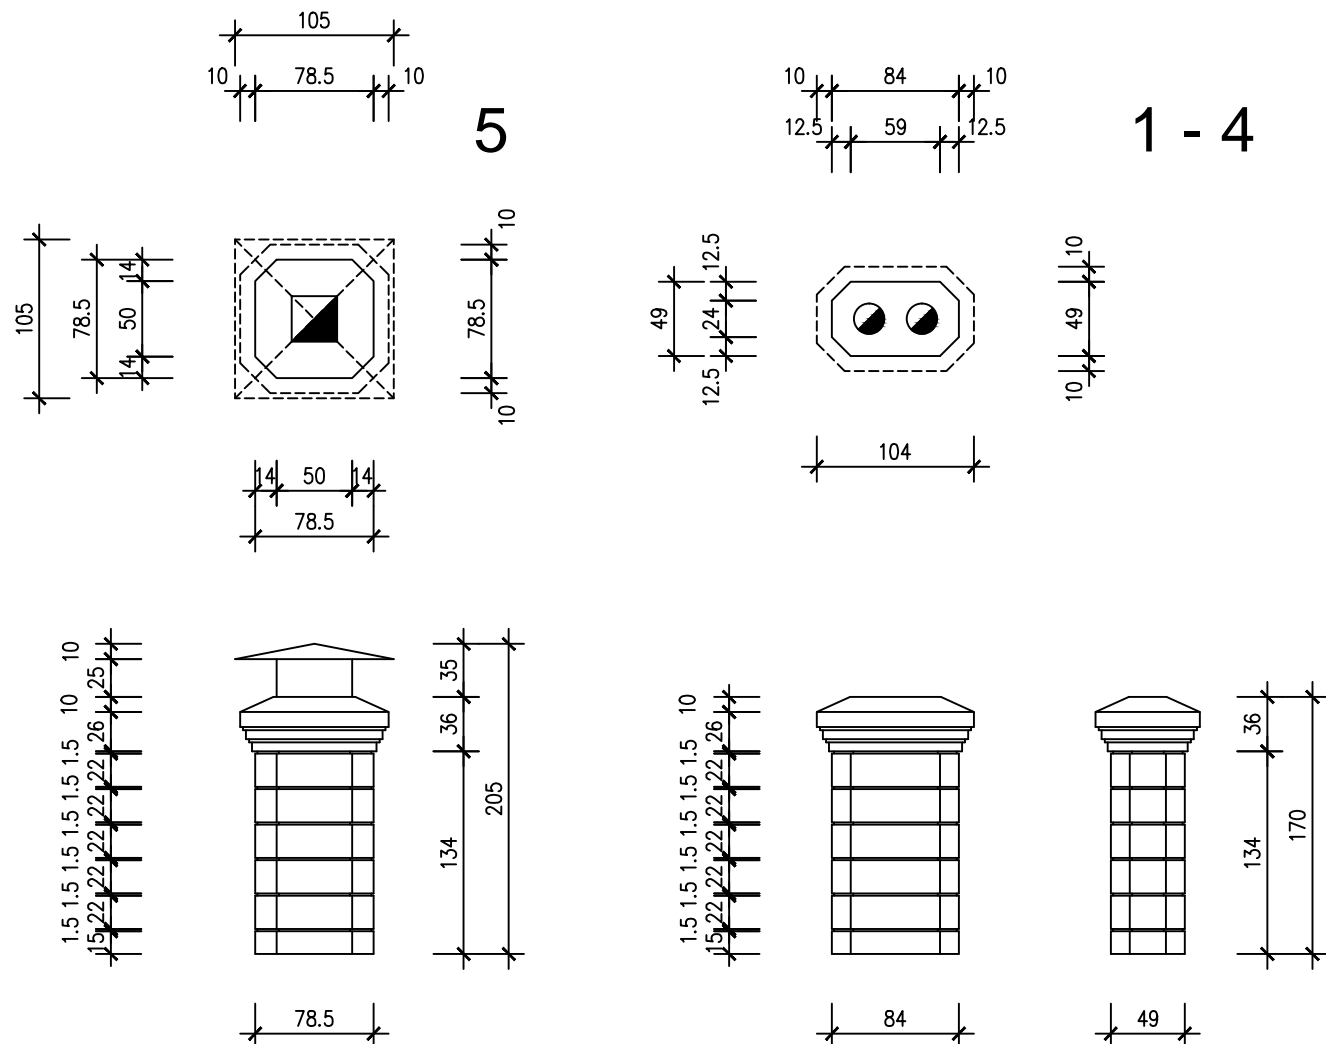

$\pm 0,000$ = úroveň čisté podlahy v 1.NP

KÓTOVÁNO V CM!



AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139



Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Jevišovice
<div>OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2</div>			Katastr. území	Jevišovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.09.2015
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, přísl. organizace č.p. 104, 67153 Jevišovice			1 : 50	27
Obsah: DETAIL KOMÍNOVÝCH TĚLES				