

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 86  
Zateplení MS Břeclav

**Zadavatel :** IČO :  
DIČ :


**Projektant :** IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení fasády		1,00	199 471,78
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>199 471,78</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	24 948,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 387,20
5	Komunikace	4 607,50
62	Úpravy povrchů vnější	99 261,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 724,25
91	Doplňující práce na komunikaci	1 895,25
97	Prorážení otvorů	3 477,40
99	Staveništní přesun hmot	7 753,59
711	Izolace proti vodě	11 005,92
M21	Elektromontáže	28 200,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 210,12
<b>Cena celkem</b>		<b>199 471,78</b>

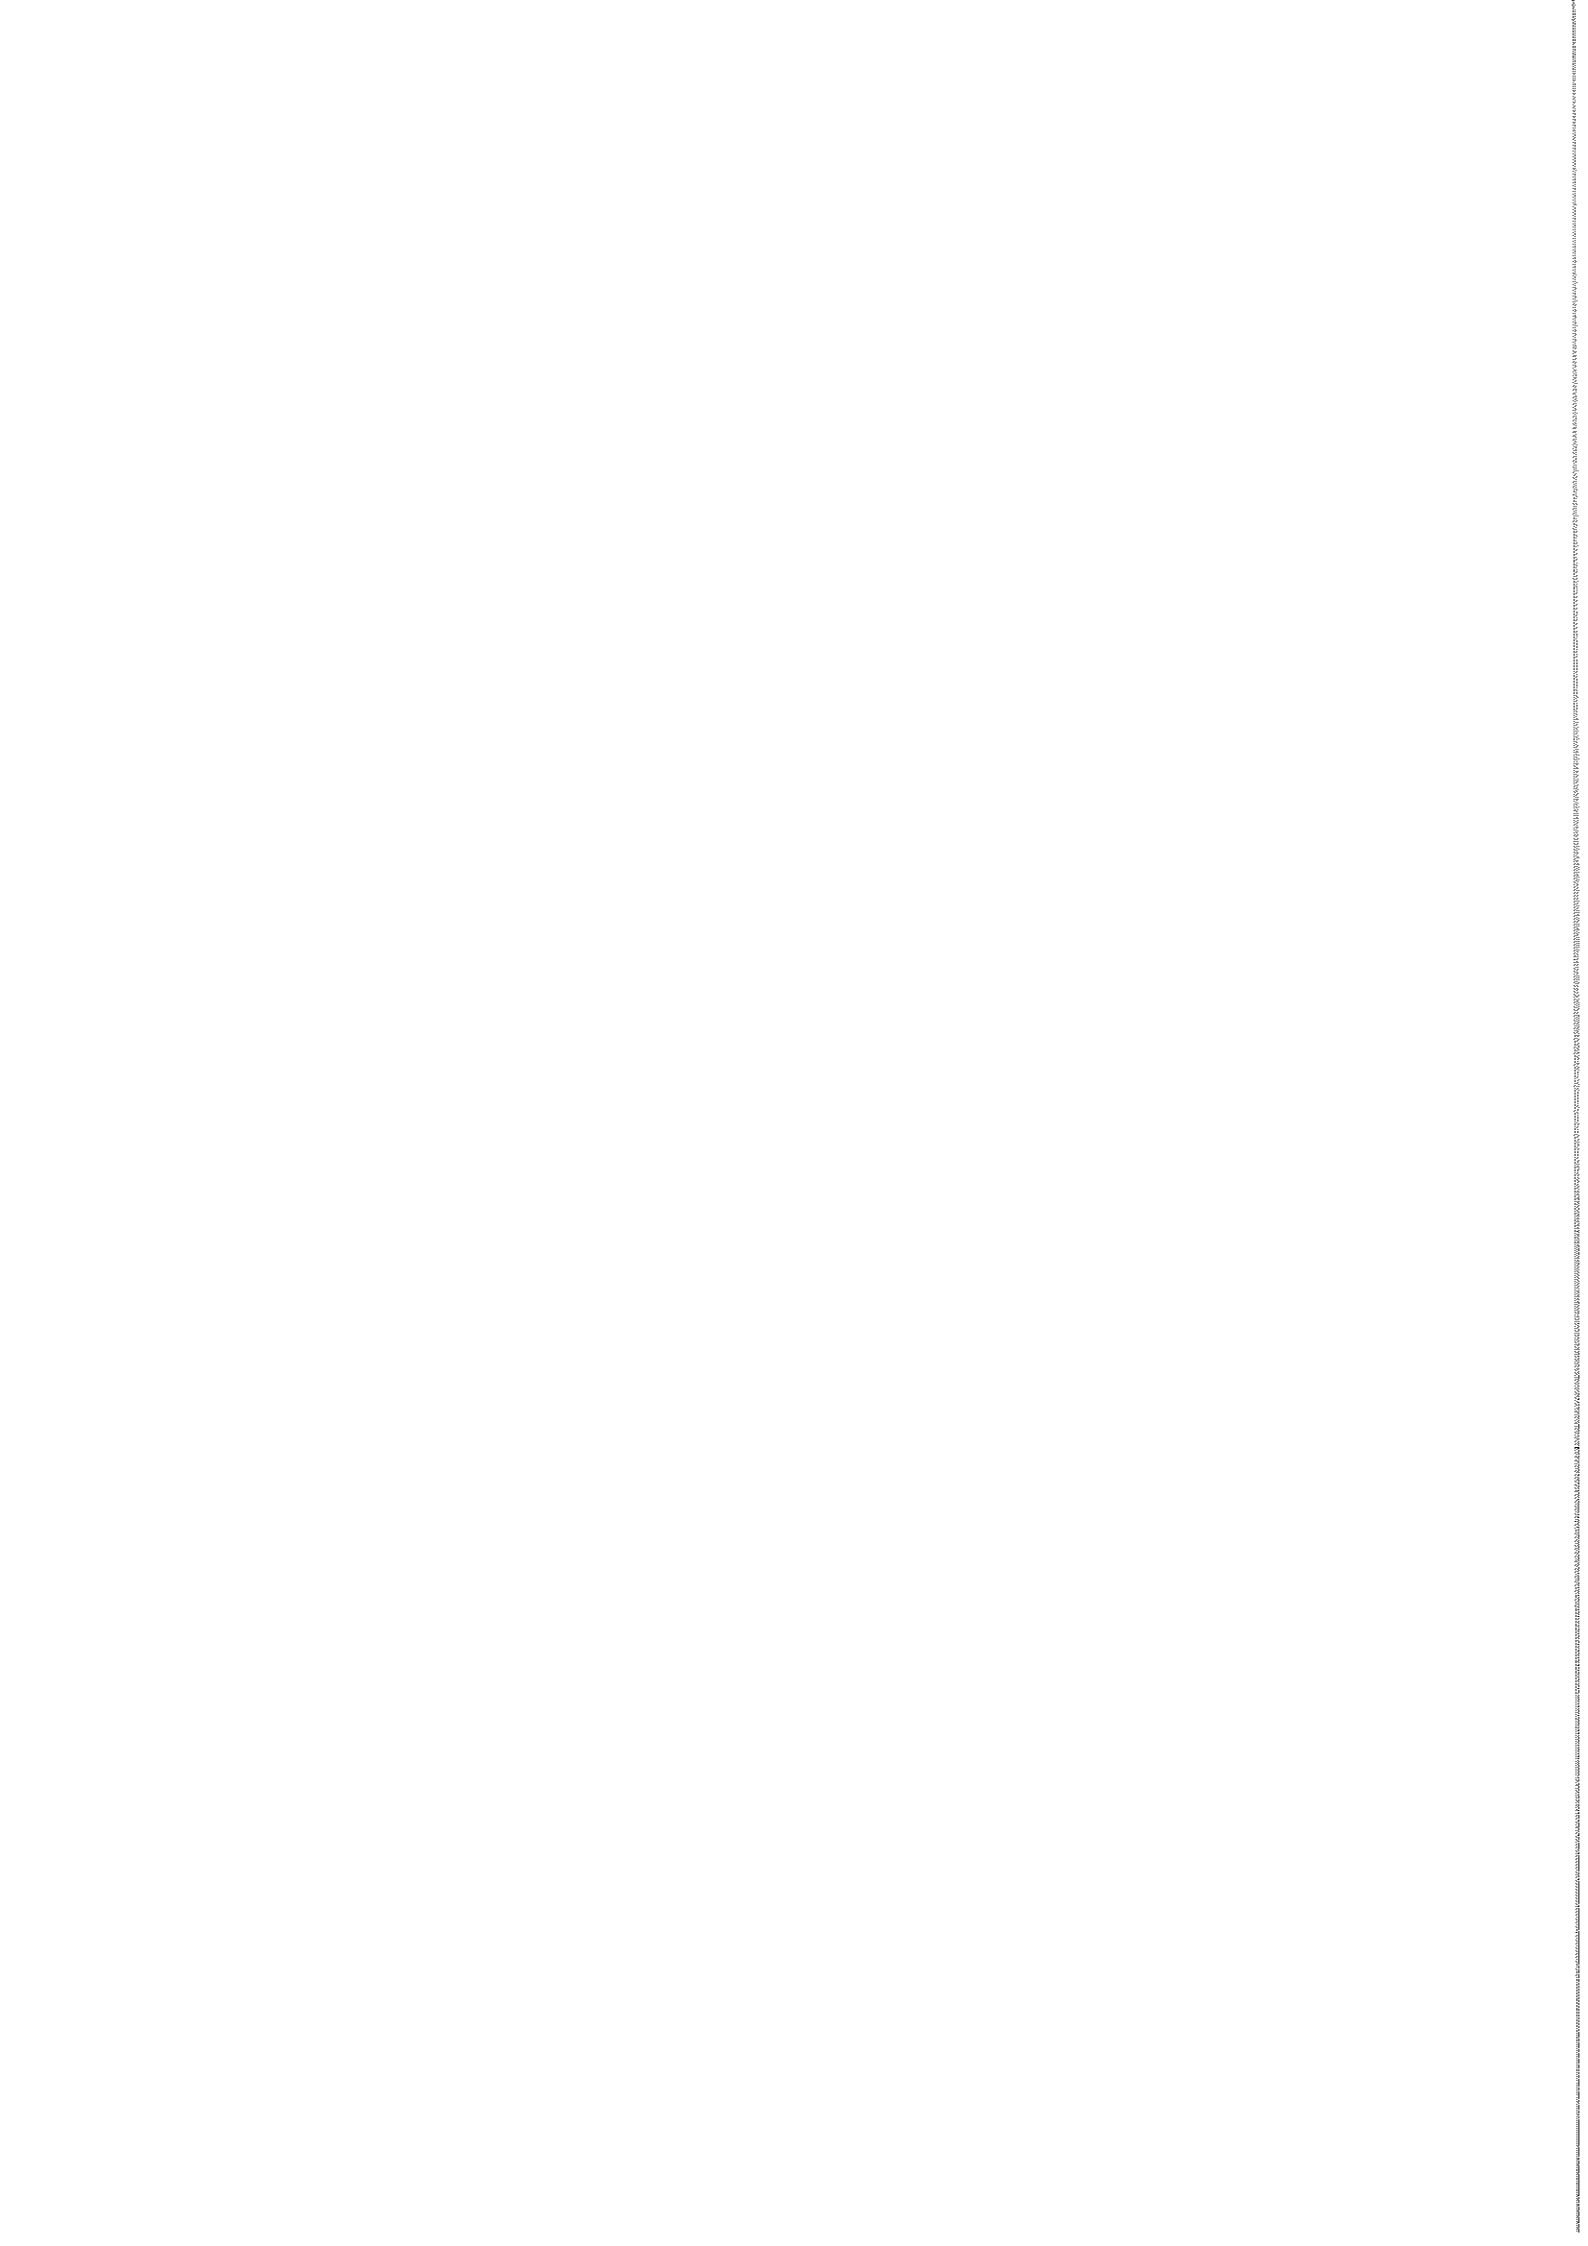

Stavba :	86	Zateplení MŠ Břeclav	JKSO : 800.122
Objekt :	01	Zateplení fasády	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **01**  
**Zateplení fasády**

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
160506	MŠ Břeclav fasáda po sokl	199 471,78
	<b>Celkem objekt           01</b>	<b>199 471,78</b>

### Rekapitulace soupisu                           160506           MŠ Břeclav fasáda po sokl

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	24 948,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 387,20
5	Komunikace	4 607,50
62	Úpravy povrchů vnější	99 261,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 724,25
91	Doplňující práce na komunikaci	1 895,25
97	Prorážení otvorů	3 477,40
99	Staveništní přesun hmot	7 753,59
711	Izolace proti vodě	11 005,92
M21	Elektromontáže	28 200,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 210,12
	<b>Celkem soupis           160506</b>	<b>199 471,78</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 86	Zateplení MS Břeclav
O: 01	Zateplení fasády
R: 160506	MS Břeclav fasáda po sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>24 948,96</b>		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek (58,5-3,5-0,3-2,3-0,9-0,15-0,3-1,3-5,5-1,9)*0,5	m2	21,17500 21,18000	31,00	656,43	822-1	RTS
113 10-7		Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107111R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm (58,5-1,9)*0,5	m2	28,30000 28,30000	52,00	1 471,60	822-1	RTS
3	113109310R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm (3,5+0,3+2,3+0,9+0,15+0,3+1,3+5,5)*0,5	m2	7,12500 7,13000	364,00	2 593,50	822-1	RTS
139 6		Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
4	139601102R00	...v hornině 3 (58,5-1,9)*0,5*0,75	m3	21,22500 21,23000	600,00	12 735,00	800-1	RTS
162 20		Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	21,22500	120,00	2 547,00	800-1	RTS
174 10-11		Zásyp sypalinou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
6	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu s ručním zhutněním	m3	21,22500	233,00	4 945,43	800-1	RTS
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 387,20</b>		
319 20		Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
319 20-1		jakoukoliv maltou						
7	319201311R00	...do 30 mm 3,9+1,5+1,2+1,4+2,4+2,8+6+8,7+0,35*4*0,6*4+5,3	m2	36,56000 36,56000	120,00	4 387,20	801-4	RTS
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>4 607,50</b>		
564 8		Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním						
8	56483111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	28,30000	82,00	2 320,60	822-1	RTS

	(58,5-1,9)*0,5			28,30000					
596 8	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m <sup>2</sup> s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
9	59681111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm (58,5-3,5-0,3-2,3-0,9-0,15-0,3-1,3-5,5-1,9)*0,5	m2	21,17500 21,18000	108,00	2 286,90	822-1	RTS	
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>									
621 47-2 Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá									
621 47-25 silikonová									
10	621472152R00	...stupeň složitosti I až II, ručně	m2	33,30000	675,00	22 477,50	801-1	RTS	
622 31-1 Zateplení suterénu									
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m <sup>2</sup> ). Bez povrchové úpravy desek.									
11	622324110R00	...soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm (0,4+0,95+0,3+0,6+0,9+2+2,3+1+1,3)*0,75	m2	7,31250 7,31000	555,00	4 058,44	801-1	RTS	
12	622324112R00	...soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm (58,5-0,4-0,95-0,3-0,6-0,9-2-1,9-2,3-1-1,3)*0,75	m2	35,13750 35,14000	612,00	21 504,15	801-1	RTS	
622 31-2 Zateplení soklu									
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m <sup>2</sup> ), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m <sup>2</sup> .									
13	622324119RU1	...soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 1,4+1,2+1+1,5+1,4+2,3	m2	8,80000	588,00	5 174,40	801-1	RTS	
14	622324122RU1	...soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 3,7+2,4+2,8+6+8,7+5,3	m2	28,90000 28,90000	850,00	24 565,00	801-1	RTS	
622 43 Omítka vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřti									
15	62243211R00	...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterior; plnivo mramor; zrnitost do 1,50 mm; pořívto akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš... (0,4+0,2)*2 0,35*4*0,6*4	m2	4,56000 1,20000 3,36000	372,00	1 696,32	801-1	RTS	
622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí									
622 47-26 silikonová z pastovitě směsí									
16	622472163R00	...stupeň složitosti 3, ručně (3+15,1+3+0,4)*0,31 (2+14,4+2,3)*0,14 0,35*4*1,64*4	m2	18,46700 6,67000 2,62000 9,18000	733,00	13 536,31	801-1	RTS	
622 90-4 Očištění fasád									
17	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 33,3+1,2+7,3125+35,1375+8,8+28,9+4,56+18,467	m2	137,67700 137,68000	45,00	6 195,47	801-1	RTS	
18	622311620RT7	Zateplovací systém Baumit, fasáda, XS 022 tl. 50, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (0,4+0,2)*2	m2	1,20000 1,20000	45,00	54,00		Vlastní	

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			1 724,25	
	631	31 Mazanina z betonu prostého (z kaméniva) hlazená dřevěným hladítkem				
	631	31-3 tl. přes 80 do 120 mm				
19	631313511R00	...třídy C -/12,5 (3,5+0,3+2,3+0,9+0,15+0,3+1,3+5,5)*0,5*0,1	m3	0,71250 0,71000	2 420,00 1 724,25	801-1 RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			1 895,25	
	919	73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody				
20	919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm 3,5+0,3+2,3+0,9+0,15+0,3+1,3+5,5	m	14,25000 14,25000	133,00 1 895,25	822-1 RTS
Díl:	97	Proražení otvorů			3 477,40	
	978	01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových				
	978	01-2 vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva				
21	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % (0,4+0,2)*2	m2	1,20000 1,20000	37,00 44,40	801-3 RTS
	978	05 Odsekání a očebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
	978	05-2 stěn				
22	978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliiv materiálů, plochy přes 2 m2 3,9+1,5+1,2+1,4+2,4+2,8+6+8,7+0,35*4*0,6*4+5,3	m2	36,56000 36,56000	80,00 2 924,80	801-3 RTS
	979	02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
23	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vypínáním spár kamenivem těženým (58,5-3,5-0,3-2,3-0,9-0,15-0,3-1,3-5,5-1,9)*0,5	m2	21,17500 21,18000	24,00 508,20	822-1 RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			7 753,59	
	999	28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
	999	28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů				
24	999281108R00	...výšky do 12 m	t	12,90115	601,00 7 753,59	801-4 RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě			11 005,92	
	711	48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,				
25	711482020RZ1	...svíslá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm (58,5-1,9)*1	m2	56,60000 56,60000	194,00 10 980,40	800-711 RTS
	998	71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
26	998711102R00	...svíslé do 12 m	t	0,04019	635,00 25,52	800-711 RTS

Díl	M21	Elektromontáže			28 200,00			
	210 20	Hromosvod						
		vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásku 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímání tyč včetně upevnění na sítěšní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhevníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými šítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné ospojování pevné uložení z mědi průřezu 4 - 16 mm ...pro rodinné domy	kpl	1,00000	28 200,00	28 200,00 AP-M	RTS	
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 210,12		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
28	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,48479	173,00	2 159,87	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
29	97908211R00	...do 10 m	t	12,48479	174,00	2 172,35	801-3	RTS
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti						
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
30	97908311R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,48479	267,00	3 333,44	800-6	RTS
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	49,93916	21,00	1 048,72	800-6	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
32	979990001R00	...stavební suti	t	12,48479	280,00	3 495,74	801-3	RTS

