


PŘÍSTAVBA
REHABILITACE

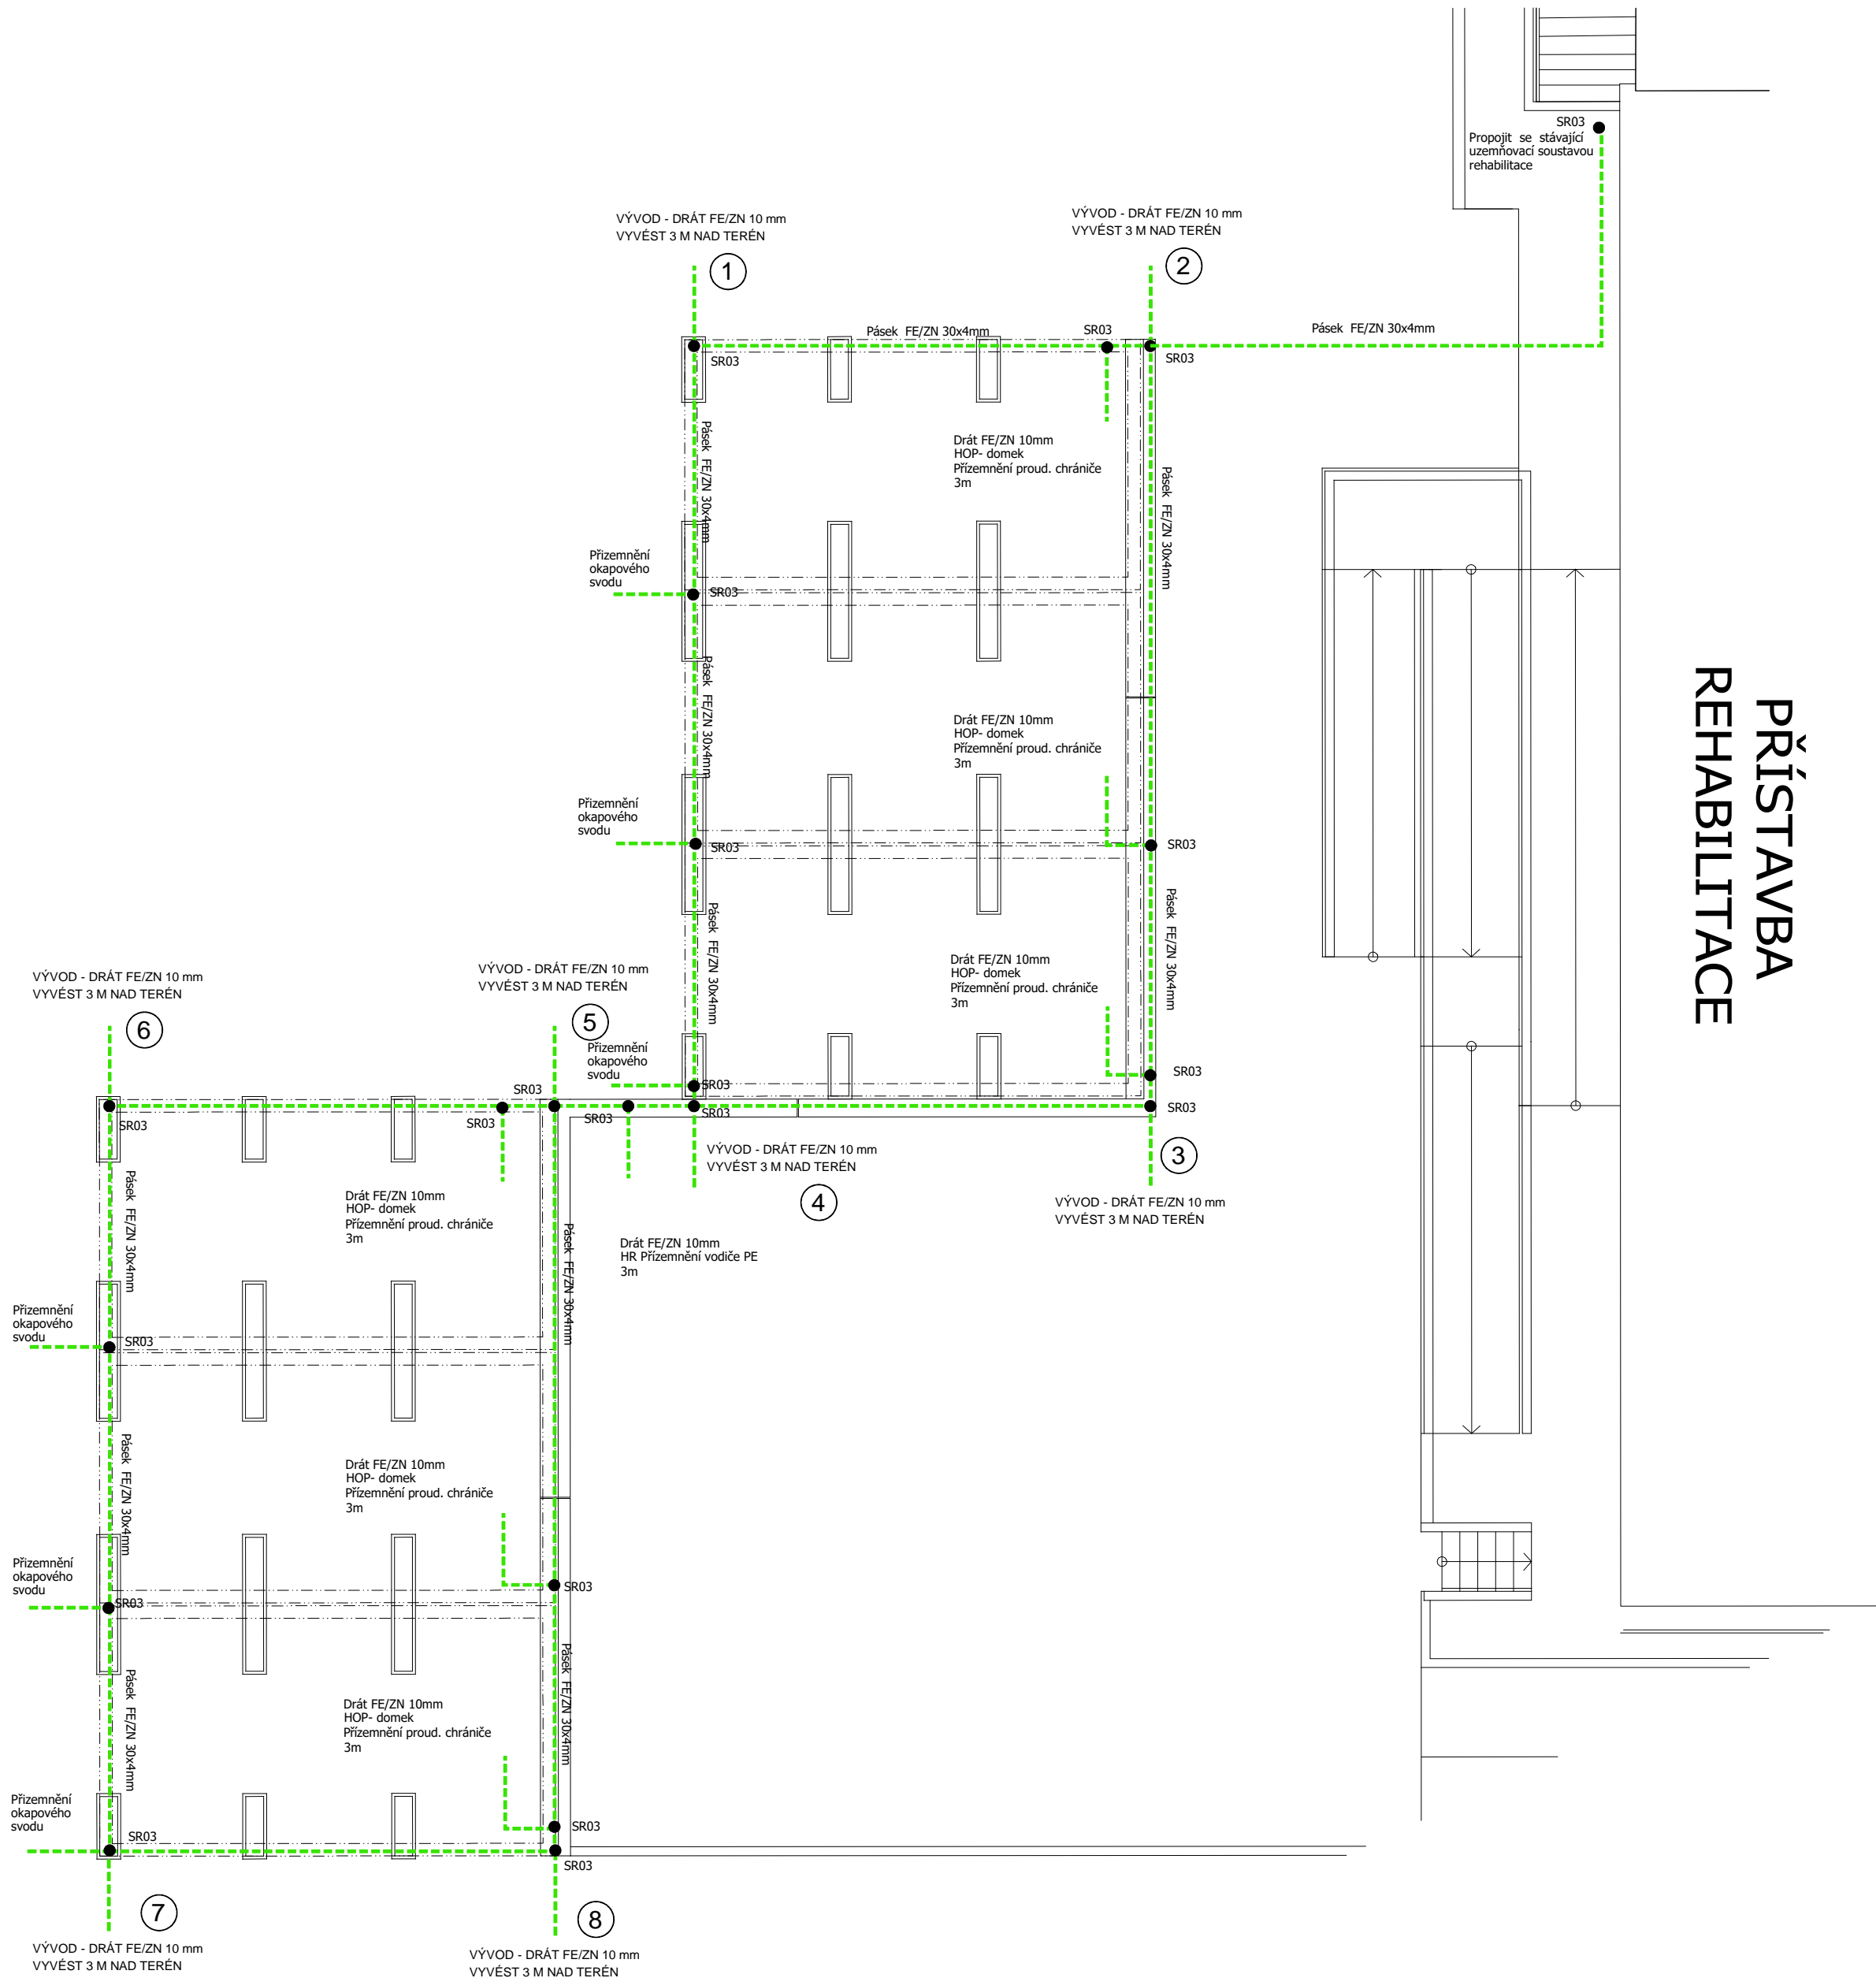

POZNÁMKA - UZEMNĚNÍ

UZEMNĚNÍ JE PROVEDENO ZEMNÍČÍM PÁSKEM FE/ZN JAKO STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ.
ZE STROJENÉHO ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE BUDOU PROVEDENY VÝVODY K JEDNOTLIVÝM SVODŮM A VÝVOD DO SVORKOVNICE HL. POSPOJOVÁNÍ.
JEDNOTLIVÉ SVODY BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POŘADOVÝMI ČÍSLY A ŠROUBOVÉ SPOJE V ZEMI BUDOU ZABEZPEČENY PROTI KOROZI.
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-5-54 A VÝVODY PODLE PŘÍLOHY NK.
VEŠKERÉ SPOJE (SVAŘOVANÉ I ŠROUBOVANÉ) OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
PŘECHODY Z BETONU DO ZEMINY NEBO Z BETONU NAD POVRCH, NEBO ZE ZEMINY NAD POVRCH OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM PODLE ČSN 33 2000-5-54 ED.2

- KRUHOVÝ VODIČ FeZn 10mm
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4
- UZEMNĚNÍ TYPIZOVANÁ SVORKA NEBO OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 8cm

VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL		
Pavlu Jiří <i>Pavlu Jiří</i>		ING. ARCH. MARIE ŠKVAŘILOVÁ	Pavlu Jiří <i>Pavlu Jiří</i>	PAVLŮ JIŘÍ <i>Projekce el. zařízení a hromosvodů</i> Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647		
INVESTOR	JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 12, 679 62 KŘETÍN			STUP. PROJEKT. DOKUMENTACE DPS		
STAVBA	PŘÍSTAVBA DL POHYBOVÝCH PORUCH BOSKOVICE - II. ETAPA					
OBJEKT	SO 01 - UBYTOVACÍ JEDNOTKA SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY			DATUM	17.5.2016	
ČÁST	D.1.4.F - SILNOPROUD			POČET F A4	3	
				Č.ZAKÁZKY	03/2016	
VÝKRES	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
				1 : 100	3	