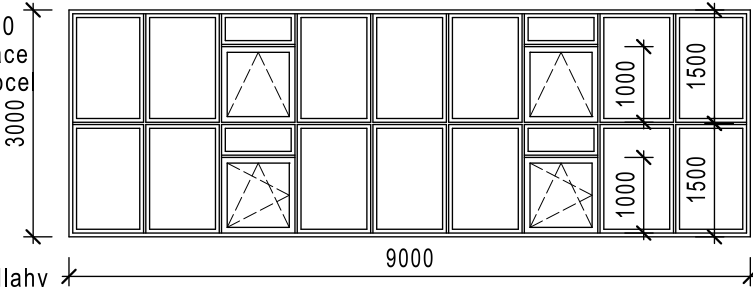
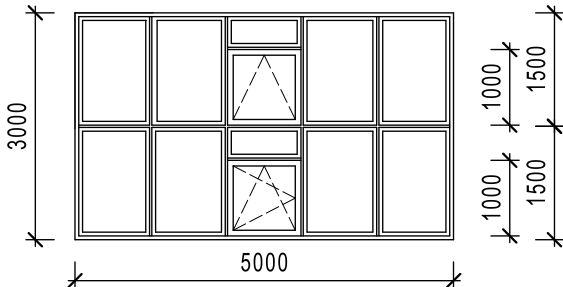
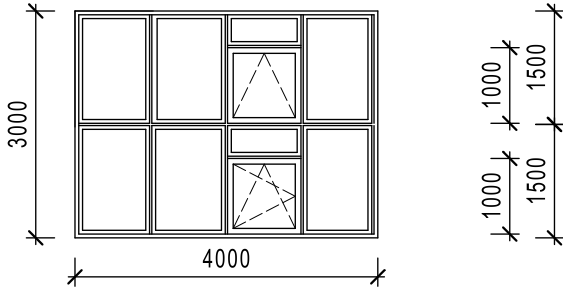


číslo k-ce	NÁZEV KONSTRUKCE A VÝPIS UŽITNÝCH A TECH. STANDARDŮ			SUMA
1	Výpis výrobků (otevírání oken v pohledu zvenku).Veškeré rozměry vyplní před výrobou doměřit do skutečných rozměrů otvorů a upravit podle konstrukce výpni nových!!!	OZN. VE VÝKR.		KS
1	Výkladcová stěna plastová 9000x3000 pevně zasklená +4x OS, mikroventilace celoobvodové kování, klikylkeštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla U=1,2 W/m2K zabezpečení proti rozbití průvanem barva rámu okna bílá vnitřní a vnější parapet -plech jako součást dodávky opláštění otevírání horních křídel z úrovně podlahy 	4SZ-01		1
2	Výkladcová stěna plastová 5000x3000 pevně zasklená +2x OS, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla U=1,2 W/m2K zabezpečení proti rozbití průvanem barva rámu okna bílá vnitřní a vnější parapet -plech jako součást dodávky opláštění otevírání horních křídel z úrovně podlahy 	4JZ-01		4
3	Výkladcová stěna plastová 5000x3000 pevně zasklená +2x OS, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla U=1,2 W/m2K zabezpečení proti rozbití průvanem barva rámu okna bílá vnitřní a vnější parapet -plech jako součást dodávky opláštění otevírání horních křídel z úrovně podlahy 	4JZ-02		1