


VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 567,50 m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		OBJEKT: SO 02- Objekt B		
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Obec Krásensko Krásensko 123, 683 04 Drnovice		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 204 000 11-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: Krásensko 76 pozemky parc. č.: 31, 32, 34 k.ú. Krásensko		DATUM: 02/2016		
		FORMÁT: 17 × A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:		
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ BARTOŠ, jbartos@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: PSV TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ BARTOŠ, jbartos@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		204 000 11-4/SO 02/D.1.1	15	

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	1

T
1.1

PO

POŽÁRNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA S PROSKLENÝMI JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI

POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY: EI 45 DP3
POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 30 DP3
ROZMĚR: CELKOVÁ STĚNA 2990x3000mm
PRŮCHOZÍ ROZMĚR OTOČNÝCH DVEŘÍ 1000X2400mm; DVEŘE PRAVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DŘEVĚNÝ PROFIL DLE VÝBĚRU UŽIVATELE (např. DUB), PŘÍRODNÍ
1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modráni, houbám, hnilobě
2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům

KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENÉ VE SMĚRU ÚNIKU PANIKOVÝM KOVÁNÍM (madlo);
ZE STRANY VSTUPU - KLIKA SE ŠTÍTKY
MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT, TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
SAMOZAVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR
ZÁMEK PRO ÚNIKOVÝ VÝCHOD S PANIKOVÝM KOVÁNÍM

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ ČIRÉ
S PRUHY SAMOLEPÍCÍCH ZNAČEK DLE VYHL. 398/2009 Sb.(signalizační pás viditelný proti pozadí,
čtverce 50x50 mm ve výšce 1000 mm a 1400 mm)

PODLAŽÍ				CELK
1.PP	1.NP			
0	1			1






POHLED Z MÍSTNOSTI B-102

POHLED Z MÍSTNOSTI B-101






ŘEZ "ff"

DETAIL NADPRAŽÍ:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	2
<div>T 2.1</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (700x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA- KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE SAMOZAVÍRAČ</div>		PODLAŽÍ				CELK	
			1.PP	1.NP				
		L	0	0			0	
P	0	1			1			
<div>T 2.2</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (700x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div>	L	0	0		0		
		P	0	1		1		
<div>T 2.3</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (700x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK WC ODJISTITELNÝ Z VENKU MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div>	L	0	1		1		
		P	0	0		0		
<div>T 2.4</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (800x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div>	L	0	0		0		
		P	0	3		3		
<div>T 2.5</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (1000x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div>	L	0	0		0		
		P	0	1		1		
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!							


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

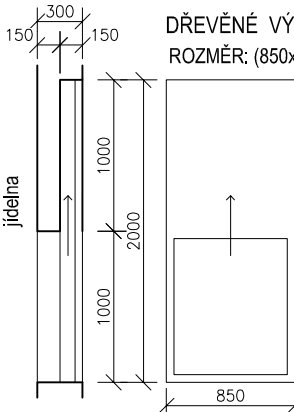
Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	3			
<div>T 2.6</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: (700x1970) mm</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA- KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT</p> <p>TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p>	PODLAŽÍ					CELK			
			1.PP	1.NP							
			L	0	0				0		
P	0	1			1						
<div>T 2.7</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: (700x1970) mm</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT</p> <p>TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p>	L	0	1			1			
			P	0	1			1			
<div>T 2.8</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: (700x1970) mm</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK WC ODJISTITELNÝ Z VENKU</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT</p> <p>TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p>	L	0	1			1			
			P	0	1			1			
<div>T 2.9</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: (900x1970) mm</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK WC ODJISTITELNÝ Z VENKU</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT</p> <p>TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mm ZE VNITŘ, PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA</p>	L	0	1			1			
			P	0	0			0			
<div>T 2.10</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: (800x1970) mm</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 32$ dB</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT</p> <p>TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300mm) A MASIVNÍHO DUBOVÉHO PRAHU</p>	L	0	1			1			
			P	0	0			0			
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!											

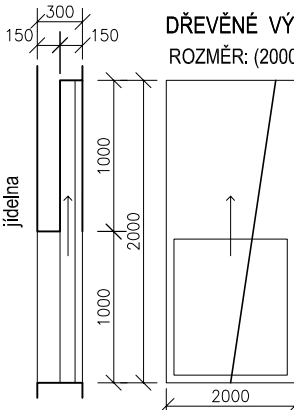
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

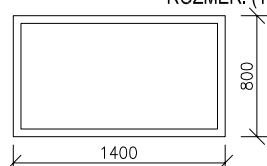
Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	4

T 2.11		PODLAŽÍ				CELK
		1.PP	1.NP			
		L	0	0		
		P	0	1		1
DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (900x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE DODÁVKA VČETNĚ MASIVNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DO KERAM. ZDIVA TL. 300mm) A MASIVNÍHO DUBOVÉHO PRAHU						

T 2.12		L	0	1		1
		P	0	0		0
		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (900x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mm ZE VNITŘ, PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA DODÁVKA VČETNĚ MASIVNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DO KERAM. ZDIVA TL. 300mm)				

T 2.13		0	1		1	
		DŘEVĚNÉ VÝDEJNÍ OKNO VNITŘNÍ ROZMĚR: (850x1000) mm DŘEVĚNÉ VÝDEJNÍ OKNO VNITŘNÍ, VÝSUVNÉ NAHORU, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 32$ dB VÝPLŇ: PLNÁ DŘEVĚNÁ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE KOVÁNÍ: MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE SPODNÍ RÁM OKNA ZAPUŠTĚN DO ZDIVA POD NEREZOVÝ PARAPET				


T 2.14		0	1		1	
		DŘEVĚNÉ VÝDEJNÍ OKNO VNITŘNÍ ROZMĚR: (2000x1000) mm DŘEVĚNÉ VÝDEJNÍ OKNO VNITŘNÍ, VÝSUVNÉ NAHORU, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 32$ dB VÝPLŇ: PLNÁ DŘEVĚNÁ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA, ODSŤÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE KOVÁNÍ: MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE SPODNÍ RÁM OKNA ZAPUŠTĚN DO ZDIVA POD NEREZOVÝ PARAPET				


T 2.15		0	1		1	
		DŘEVĚNÉ OKNO VNITŘNÍ FIXNÍ ROZMĚR: (1400x800) mm DŘEVĚNÉ OKNO VNITŘNÍ PEVNĚ ZASKLENÉ ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM LAKOVÁNÍM, BARVA BÍLÁ				

UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	5

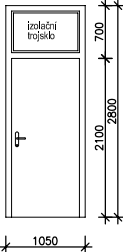
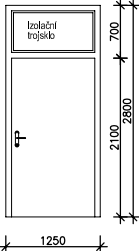

<div> <div>T</div> <div>2.16</div> </div>  <p> DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (700x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU S 1x VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKOU (425x125) mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK WC ODJISTITELNÝ Z VENKU MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE </p>							
		1.PP	1.NP				CELK
	L	0	0				0
	P	0	1				1

<div> <div>T</div> <div>2.17</div> </div>  <p> DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR: (700x1970) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU S 1x VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKOU (425x125) mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT, ODSTÍN DEKOR DŘEVA DLE VÝBĚRU UŽIVATELE KOVÁNÍ: KLIKA- KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE SAMOZAVÍRAČ </p>							
	L	0	1				1
	P	0	0				0

--	--	--	--	--	--	--	--


UUVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	6
<div><div>T</div><div>3.1</div></div> <div><p>pohled z exteriéru</p></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: (1050x2800) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, AL PRAHOVÁ LIŠTA, OKOPOVÁ LIŠTA NA KŘÍDLE MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900mm, VÝŠKA DVEŘÍ 2100mm NADSVĚTLÍK PEVNÝ PROSKLENÝ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSŤÍN PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE 1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modrání, houbám, hnilobě 2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p></div>	PODLAŽÍ				CELK			
	1.PP	1.NP						
	L	0	0			0		
P	0	1		1				
<div><div>T</div><div>3.2</div></div> <div><p>pohled z interiéru</p></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: (1250x2800) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, AL PRAHOVÁ LIŠTA, OKOPOVÁ LIŠTA NA KŘÍDLE, MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1100mm, VÝŠKA DVEŘÍ 2100mm NADSVĚTLÍK PEVNÝ PROSKLENÝ ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK: MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ, PRO PANIKOVÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD FUNKCE ZÁMKU: - po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje stříelka - stisknutím panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována stříelka - zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSŤÍN PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE 1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modrání, houbám, hnilobě 2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p></div>	L	0	1		1			
	P	0	1		1			
	<div><div>T</div><div>3.3</div></div> <div><p>pohled z exteriéru</p></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: (2000x2300) mm DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, AL PRAHOVÁ LIŠTA MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1850mm, VÝŠKA DVEŘÍ 2225mm KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSŤÍN PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE 1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modrání, houbám, hnilobě 2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p></div>	0	1		1			
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!								

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	7

T 4.1	<p>pohled z interiéru</p> 	DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ				PODLAŽÍ				CELK
		ROZMĚR: (1000x750) mm								
		DŘEVĚNÉ OKNO Z LEPENÝCH PROFILŮ (EURO), PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO SKLOPNÉ								
		MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL OKAPNICE DŘEVĚNÉ								
		ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$								
		KOVÁNÍ: PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO SKLÁPĚNÍ OKNA Z PODLAHY SVRCHNÍ KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ MAT								
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSŤÍN PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE 1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modráni, houbám, hnilobě 2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům								
		KOTVENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV ZABUDOVÁNÍ A PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077								
		VNITŘNÍ PARAPET: KERAMICKÝ OBKLAD								
		DODÁVKA VČETNĚ SÍTĚ PROTI HMYZU OKENNÍ SÍŤ S LÍMCEM, MONTÁŽ Z INTERIÉRU POMOCÍ HÁČKŮ NANÝTOVANÝCH NA RÁM OKENNÍ SÍŤ BEZ NUTNOSTI NAVRTÁNÍ RÁMU OKNA - RÁM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU V BARVĚ IMITACE DŘEVA - SÍŤOVINA Z POPLASTOVANÉHO SKELNÉHO VLÁKNA V ŠEDÉ BARVĚ								

UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	8

T
5.1

DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ FASÁDA S 2x POSUVNÝMI STĚNAMI

ROZMĚR: viz. schémata
DŘEVĚNÁ OKNA Z LEPENÝCH PROFILŮ (EURO), PROSKLENÁ, FIXNÍ ZASKLENÍ,
OZNAČENÁ KŘÍDLA SKLOPNÁ S ELEKTROPOHONEM
POSUVNÉ STĚNY: KOVÁNÍ PROTI VYSOKÉ VÁŽE KŘÍDLA
TĚSNĚNÍ PO CELEM OBVODU POSUVNÉHO KŘÍDLA

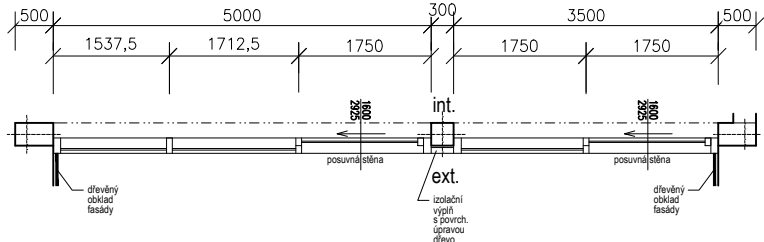
MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL
OKAPNICE DŘEVĚNÉ
ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ
IZOLAČNÍ VÝPLNĚ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DŘEVO

POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

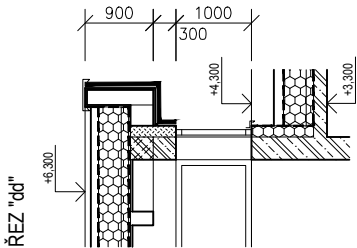
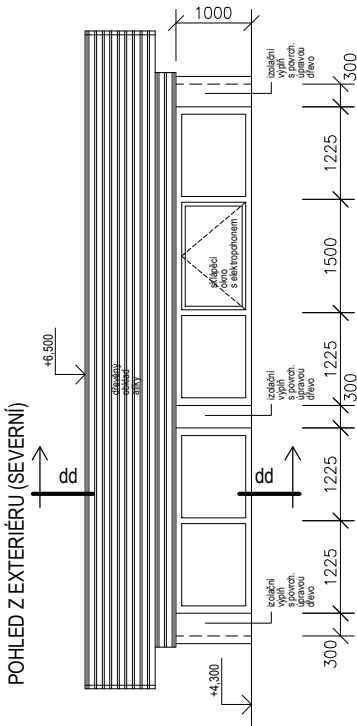
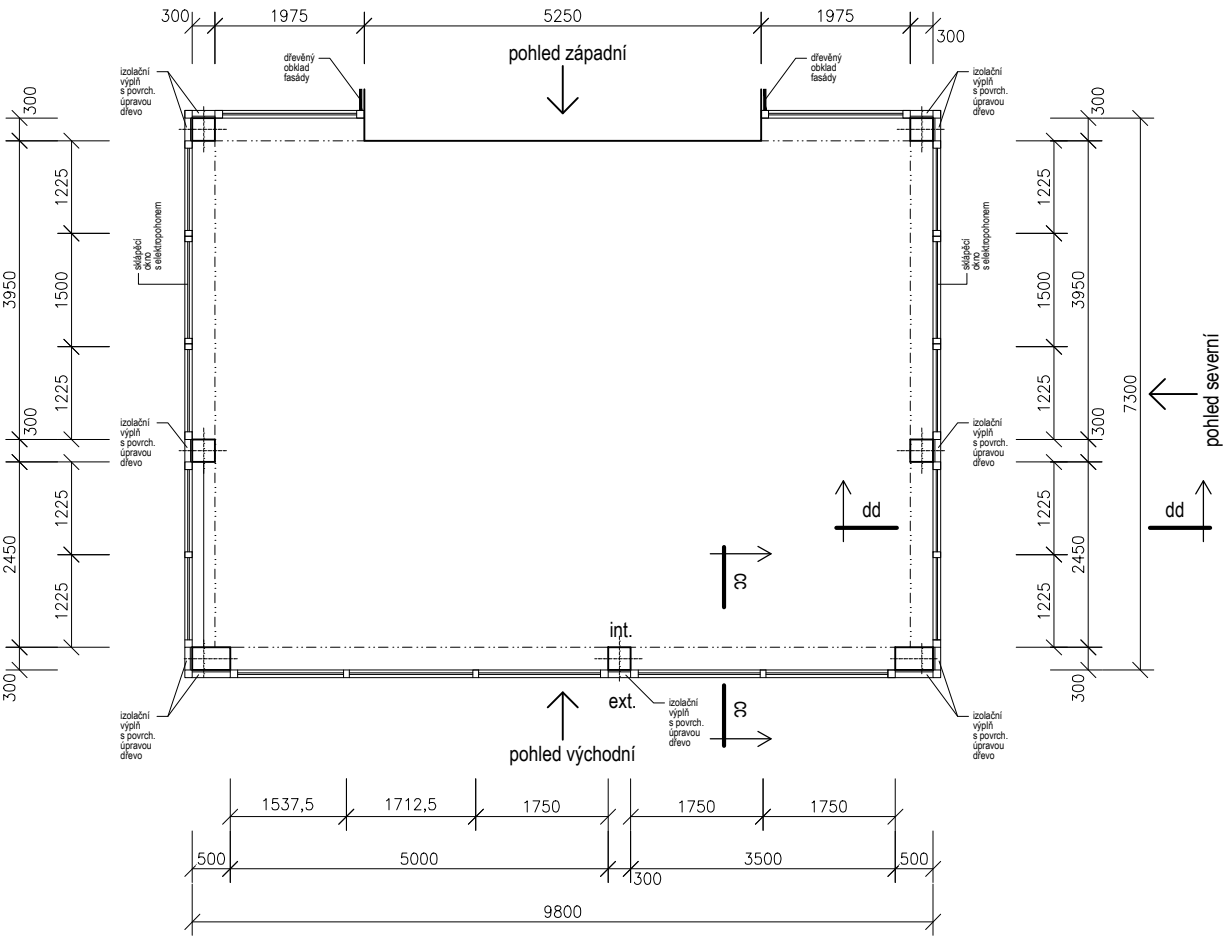
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSŤÍN PŘÍRODNÍ DŘEVO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modráni, houbám, hnilobě
2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům

KOTVENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV
ZABUDOVÁNÍ A PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077

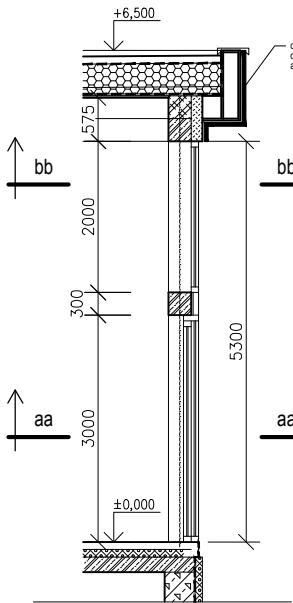
PŮDORYS "aa"



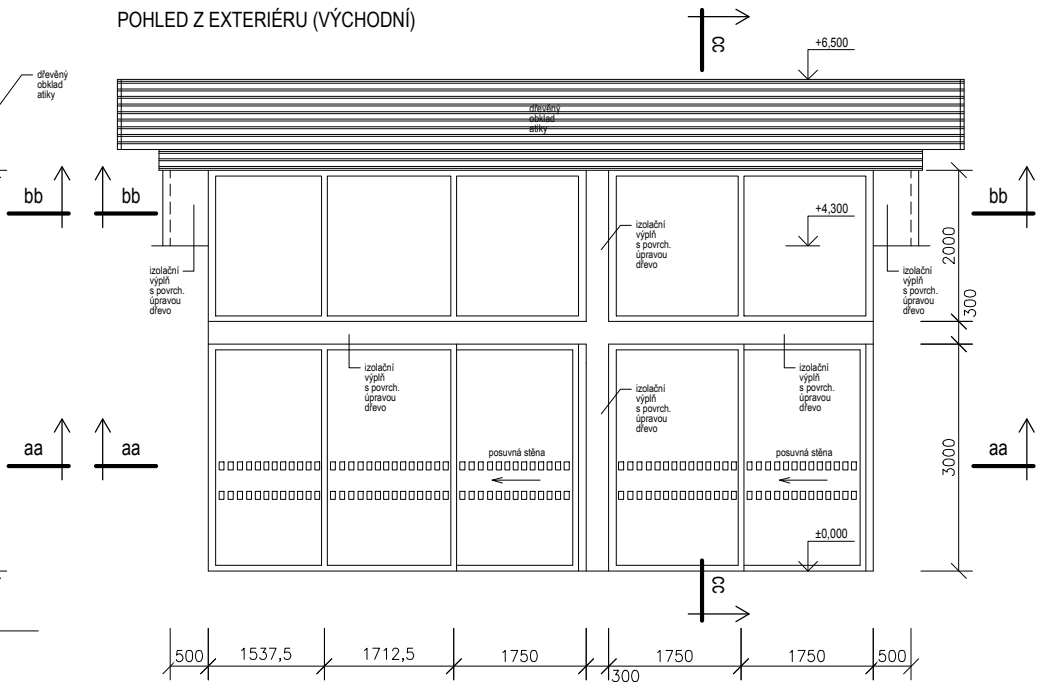
PŮDORYS "bb"



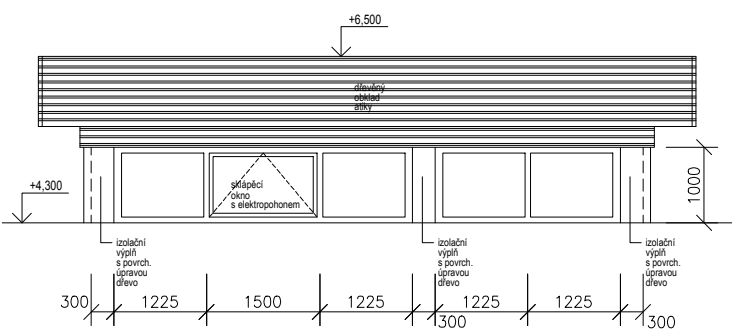
ŘEZ "cc"



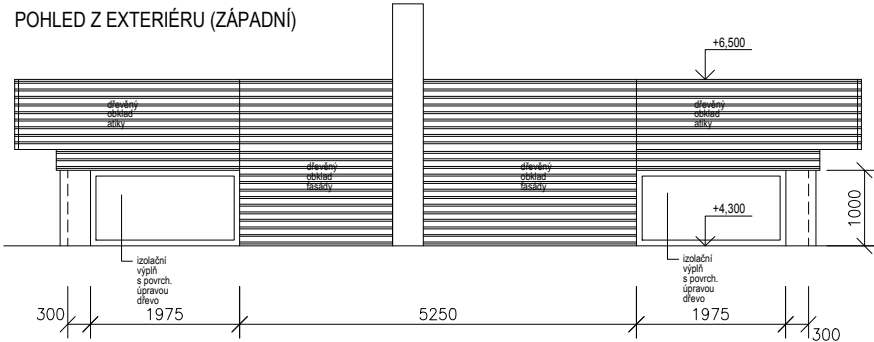
POHLED Z EXTERIÉRU (VÝCHODNÍ)



POHLED Z EXTERIÉRU (JIŽNÍ)



POHLED Z EXTERIÉRU (ZÁPADNÍ)



TENTO VÝKRES NENAHAZUJEDÍLENSKOU DOKUMENTACI!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:					
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	9					
<div><div>T</div><div>5.2</div></div>	<p>POŽÁRNÍ VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA S PROSKLENÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY: EW 30 DP3</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÁ STĚNA cca 3760x3300mm</p> <p>PRŮCHOZÍ ROZMĚR OTOČNÝCH DVEŘÍ 1250X2400mm; HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900mm LEVÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DŘEVĚNÝ PROFIL DLE VÝBĚRU UŽIVATELE (např. DUB), PŘÍRODNÍ</p> <p>1. bezbarvá chemická impregnace - ochrana proti modráni, houbám, hnilobě</p> <p>2. vysokotlaký nástřik lazury - odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENÁ VE SMĚRU ÚNIKU PANIKOVÝM KOVÁNÍM (madlo):</p> <p>HLAVNÍ KŘÍDLO - PANIKOVÁ HRAZDA JEDNOBODOVÁ,</p> <p>VEDLEJŠÍ KŘÍDLO - PANIKOVÁ HRAZDA DVOUBODOVÁ;</p> <p>ZE STRANY VSTUPU KLIKA SE ŠTÍTKY</p> <p>ZÁMEK: PRO ÚNIKOVÝ VÝCHOD (mimo provozní dobu objektu lze zamknout při zachování funkce panik. kování)</p> <p>MATERIÁL: NEREZ BROUŠENÁ MAT, TYP A VZHLED DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>SAMOZAVÍRAČ NA HLAVNÍM KŘÍDLE</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ POŽÁRNÍ ČIRÉ</p> <p>S PRUHY SAMOLEPÍCÍCH ZNAČEK DLE VYHL. 398/2009 Sb.(signalizační pás viditelný proti pozadí, čtverce 50x50 mm ve výšce 1000 mm a 1400 mm)</p> <p>ZASKLENÍ DVEŘÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>S PRUHY SAMOLEPÍCÍCH ZNAČEK DLE VYHL. 398/2009 Sb.(signalizační pás viditelný proti pozadí, čtverce 50x50 mm ve výšce 1000 mm a 1400 mm)</p> <p>POŽADOVANÉ PARAMETRY KONSTRUKCE: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>KOTVENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV</p> <p>ZABUDOVÁNÍ A PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077</p>							PODLAŽÍ				CELK	
								1.PP	1.NP				
								0	1				

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	10
<div>T 5.3</div>	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z MASIVU, S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ DŘEVA ROZMĚR: ŠÍŘKA 350 mm, DÉLKA 5000 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK	PODLAŽÍ				CELK		
		1.PP	1.NP					
		0	1				1	
<div>T 5.4</div>	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z MASIVU, S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ DŘEVA ROZMĚR: ŠÍŘKA 350 mm, DÉLKA 3500 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK	0	1			1		
<div>T 5.5</div>	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z MASIVU, S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ DŘEVA ROZMĚR: ŠÍŘKA 350 mm, DÉLKA 2450 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK	0	2			2		
<div>T 5.6</div>	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z MASIVU, S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ DŘEVA ROZMĚR: ŠÍŘKA 350 mm, DÉLKA 3950 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK	0	2			2		
<div>T 5.7</div>	PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z MASIVU, S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ DŘEVA ROZMĚR: ŠÍŘKA 350 mm, DÉLKA 1975 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK	0	2			2		
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!								

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	11

T

6.1

KUCHYŇSKÁ LINKA

KUCHYŇSKÁ LINKA DÉLKY cca 2000 mm, VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK DL. 2000 mm

MEZI SKŘÍŇKAMI KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY cca 600 mm

PRACOVNÍ DESKA DÉLKY cca 2000mm, tl.28mm, HRANY ABS 2 mm

SKŘÍŇKY: KORPUSY LAMINO, DVÍŘKA MASIV
S DRÁTĚNÝM PŘÍBORNÍKEM

DESIGN, MATERIÁL DLE POŽADAVKU INVESTORA

VYBAVENÍ SPOTŘEBIČI DLE POŽADAVKU UŽIVATELE:

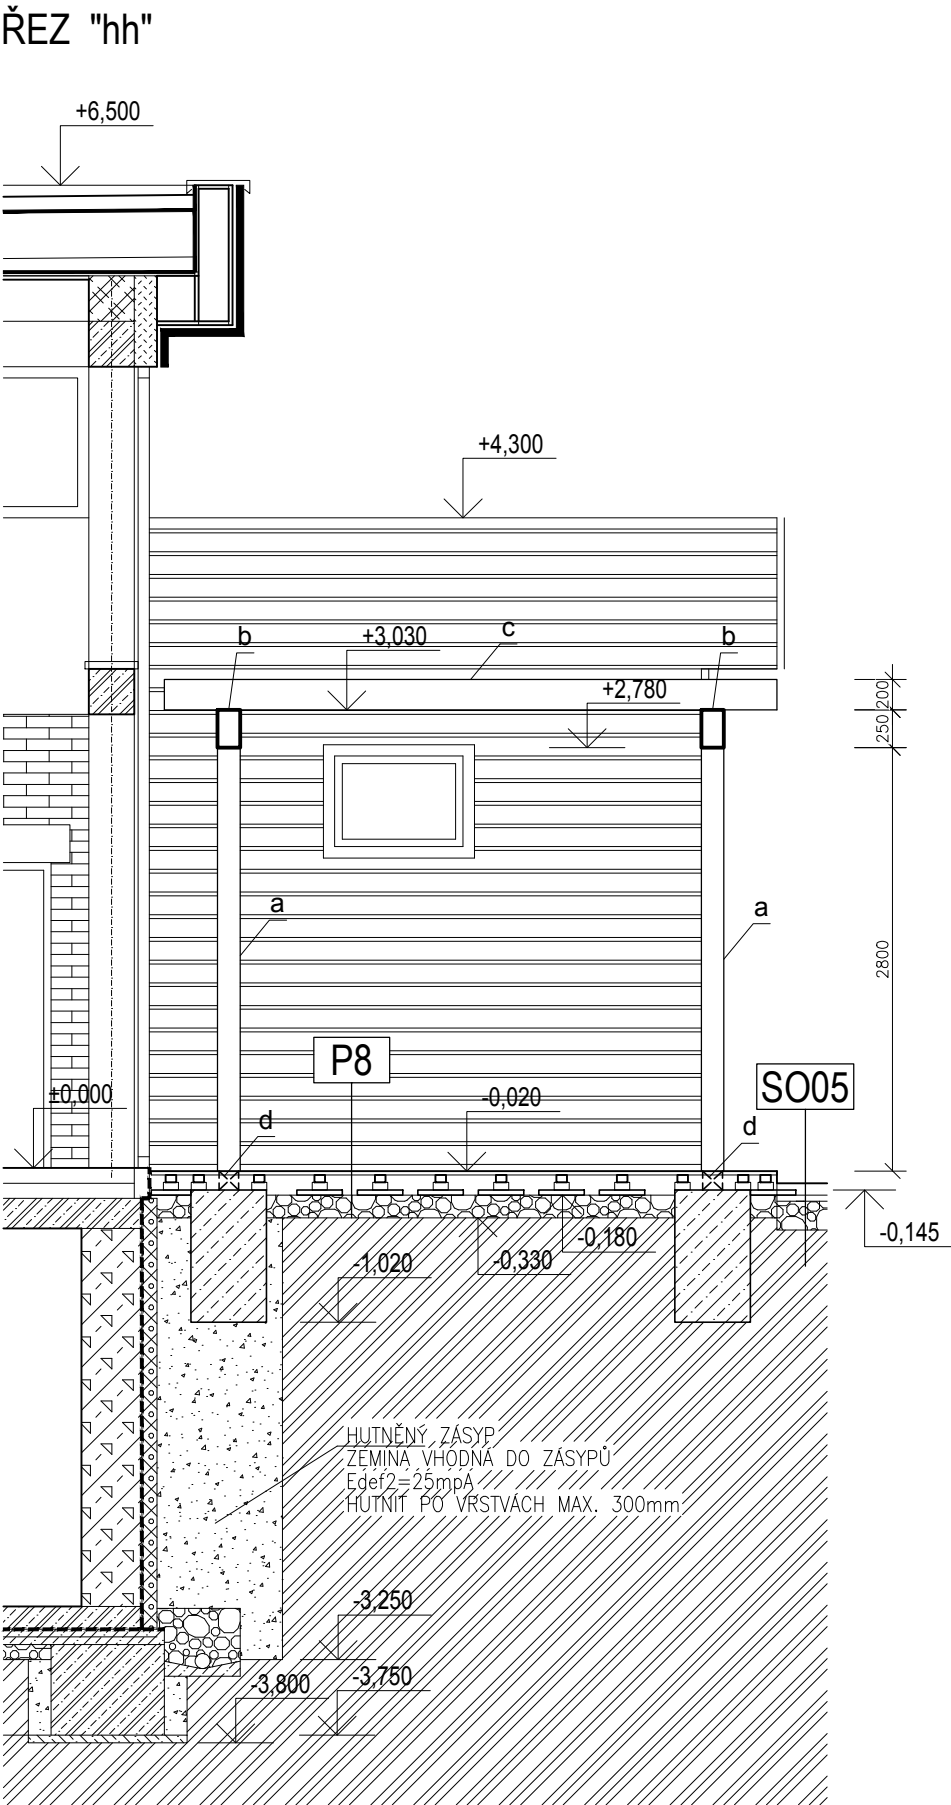
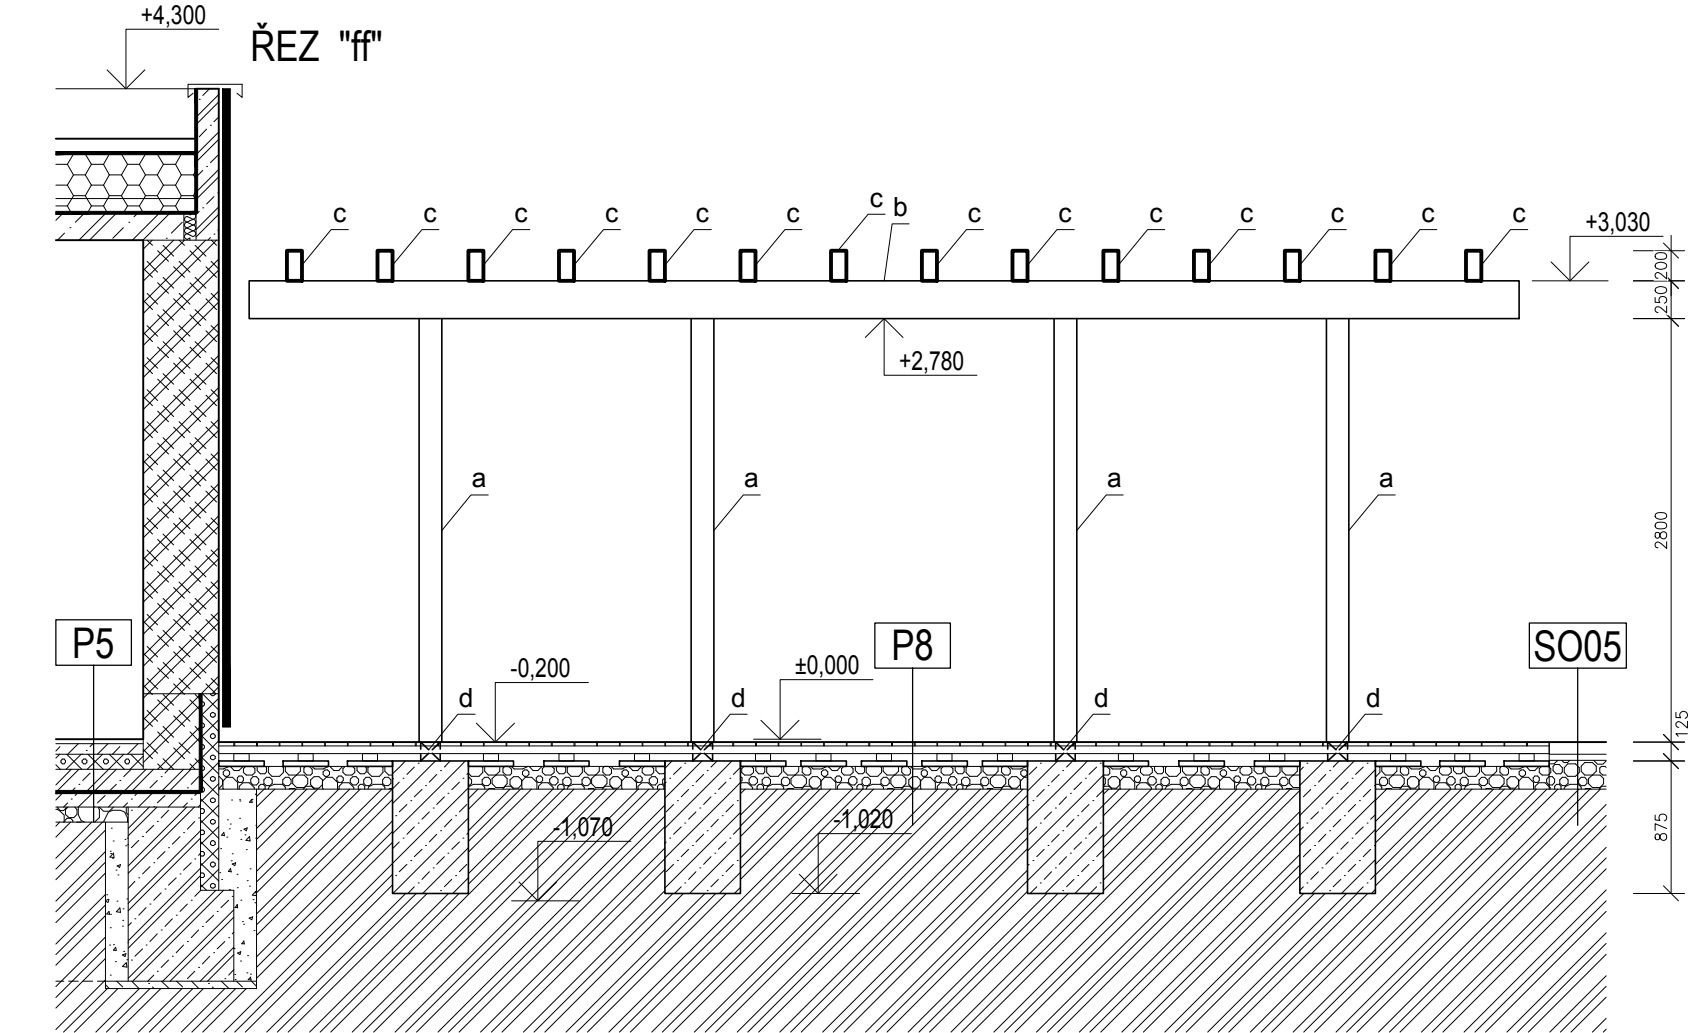
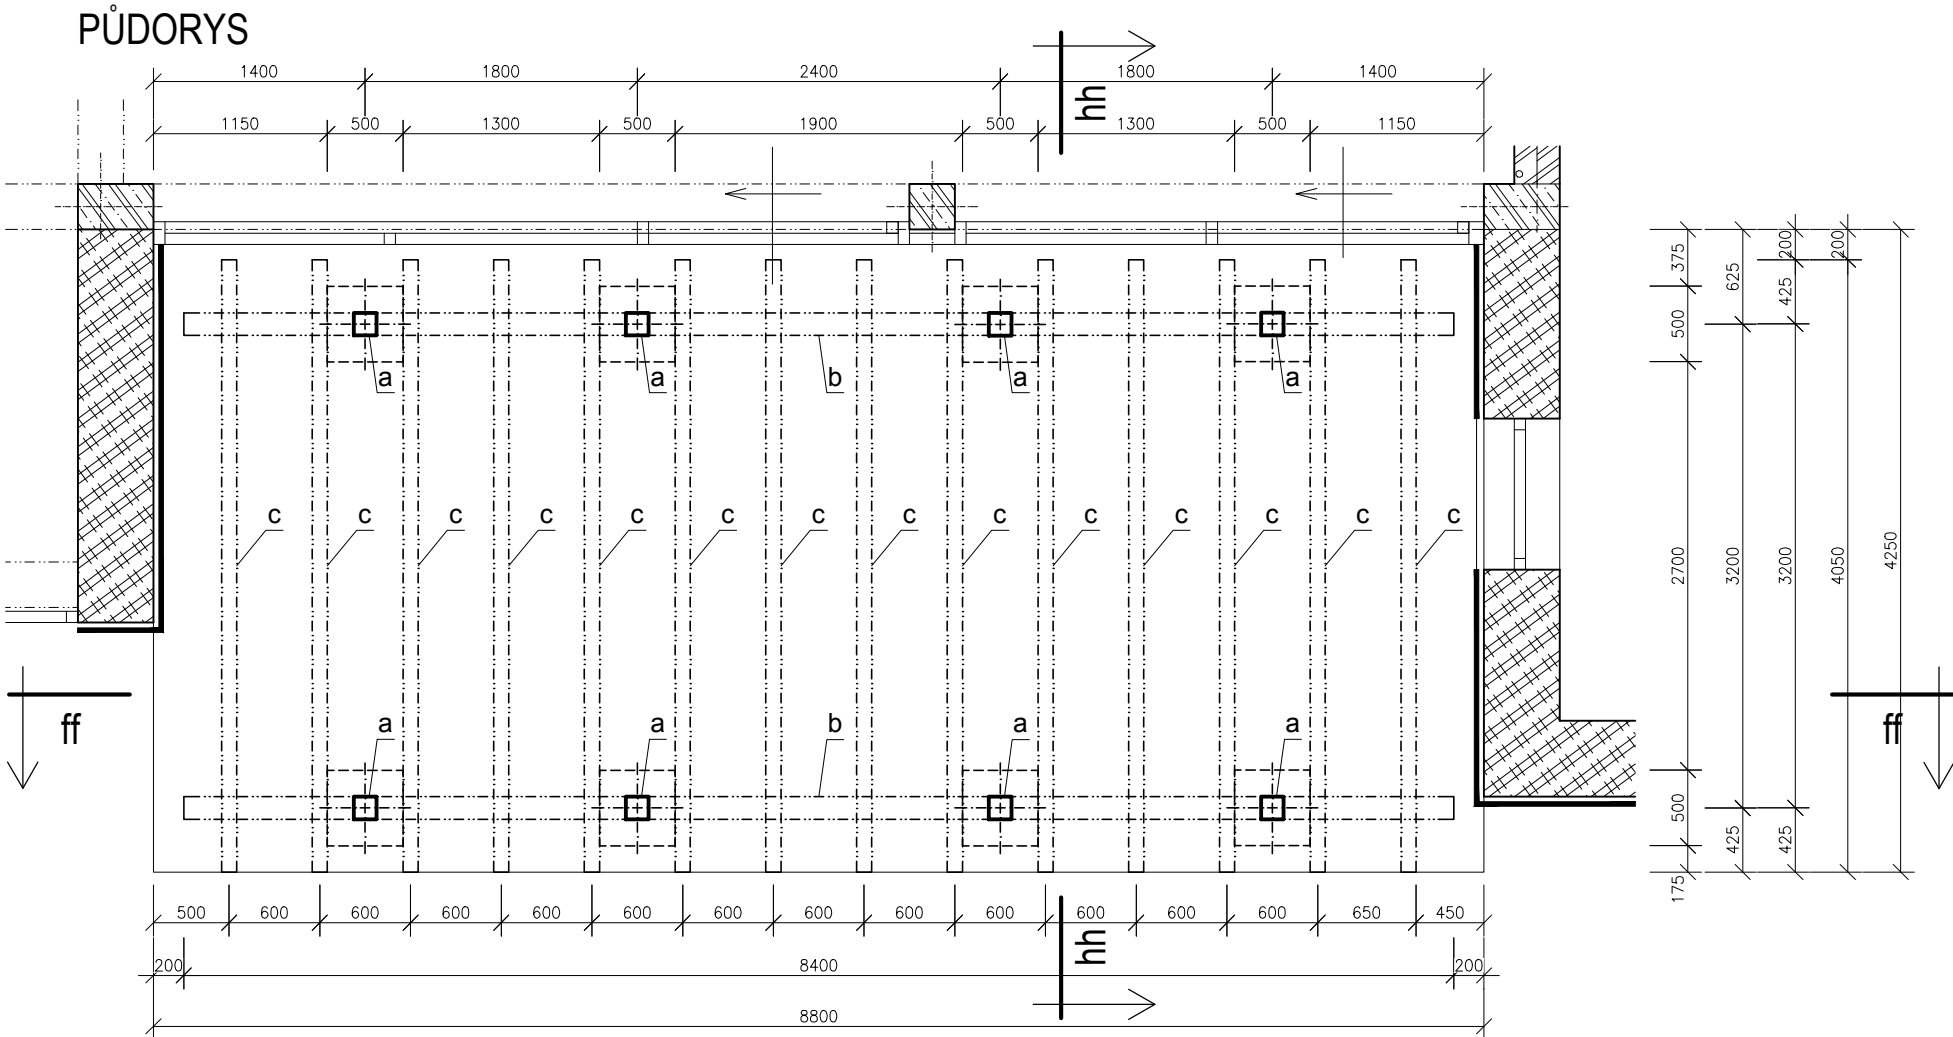
DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU + STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ VODOVODNÍ BATERIE

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY TRUBICOVÝM ZÁŘIVKOVÝM SVÍTIDLEM POD KUCHYŇSKOU LINKU
230V/14 W S VYPÍNAČEM

The drawing shows a kitchen unit with a total width of 2000 mm and a total height of 1920 mm. The front elevation shows a base unit with a sink and a wall unit with four cabinets. The side elevation shows the depth of the unit, which is 600 mm. The base unit has a width of 1865 mm and a height of 820 mm. The wall unit has a width of 2000 mm and a height of 1100 mm. The cabinets are 480 mm deep. The sink is 1050 mm wide and 470 mm deep. The countertop is 350 mm high.

PODLAŽÍ				
1.PP	1.NP			CELK
0	1			1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
	Obec Krásensko	204 000 11-4	SO 02	DPS	01/2016	Ing. Jana Maciková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	12

T
7.1

DŘEVĚNÁ PERGOLA

DŘEVĚNÁ PERGOLA BEZ STŘEŠNÍ KRYTINY TVOŘENÁ SLOUPKY, VAZNICEMI A VAZNIČKAMI

DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ ROZMĚRU (500x500) mm HLOUBKY cca 875 mm

KOTVENÍ SLOUPKŮ DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ POMOCÍ KOTEVNÍHO PŘÍPRAVKU PRO OSAZENÍ DŘEVĚNÉHO SLOUPKU PERGOLY DO ZÁKLADŮ

KOTVENÍ PŘÍPRAVEK - ZÁVITOVÁ TYČ M20 S KOTEVNÍMI DESKAMI ROZMĚRU (110x110) mm TL. 4 mm

MATERIÁL: ocel S235JR (zinkováno)

KOTVENÍ DO ZÁKLADŮ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV 4x M10 DO BETONU

SPOJOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ POMOCÍ VRUTŮ

VÝPIS PRVKŮ PERGOLY:

	položka	profil (mm/mm)	průřez (m2)	délka (m)	kusů	m2
a	SLOUPEK	150/150	0,0225	2,80	8	
b	VAZNICE	150/250	0,0375	8,40	2	
c	VAZNIČKY	100/200	0,0200	4,05	14	
d	KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK				8	
	TERASOVÁ PRKNA	27/145	0,03915			36,52
	BOČNÍ KRYCÍ SOKL – PRKNO	27/145	0,03915	11,0	1	
	PRYŽOVÁ TERASOVÁ LIŠTA			8,80	12	
	PODKLADNÍ TERASOVÝ HRANOL	45/70	0,0315	8,80	12	
	REKTIKAFKAČNÍ PODLOŽKA				204	
	BETONOVÁ DLAŽDICE	300/300/35			204	

SKLADBA PODLAHY POD PERGOLOU:

Označení	Typ, popis:	TL.
P8	TERASA	
	venkovní prostory	
	terasová prkna ze sibiřského modřínu - rozměr cca (27x145) mm	27 mm
	přípevnění k podkladu pomocí nerezových vrtů	
	ošetření povrchu ochranným prostředkem na bázi lněného oleje	
	pryžová terasová lišta	mm
	podkladní terasový hranol rozměru (45x70) mm	45 mm
	rektifikační podložka s hlavou pro dřevěné profily	25-270 mm
	betonová dlaždice (300x300x35) mm, mrazuvzdorná	35 mm
	hutněný štěrkopískový podsyp	150 mm
	štěrk frakce 16-32 mm zasypan kamennou drtí frakce 0-4 mm	
	hutněná zemina vhodná do zásypů, rostlý terén	mm
	Tloušťka skladby celkem	282-527 mm

TENTO VÝKRES NENAHAZUJEDÍLENSKOU DOKUMENTACI!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!