


M1:20

ROZVÁDĚČ R3 (3.NP-m.č.B-109)

GASTRO

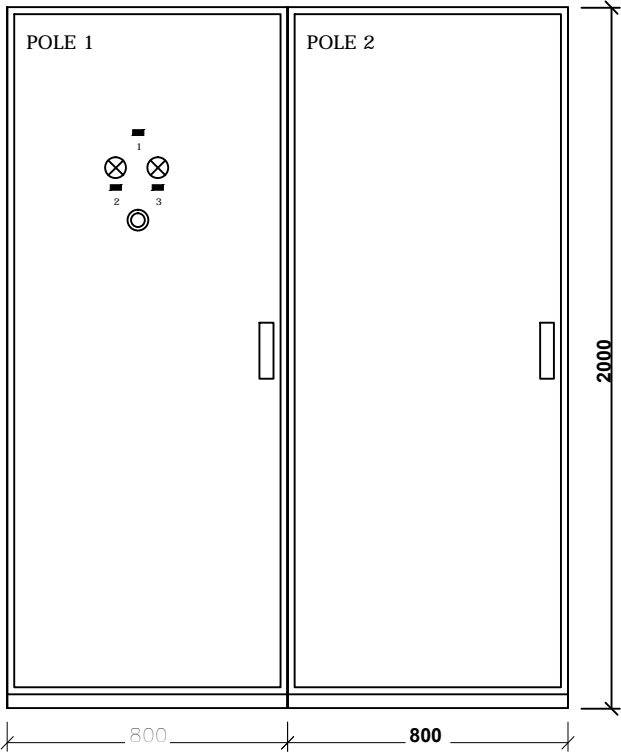

R3

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ NA SOKLU DO VÝKLENKU ZDI
CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxHxV 1600x300x2000
IP40/20
KRYCÍ PANEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7032
PŘÍVOD KABELY SPODEM
VÝVODY KABELY SPODEM, VRCHEM

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S

ROZMĚRY UPŘESNÍ VÝROBCE ROZVÁDĚČE

POZ.	TEXT ŠTÍTKŮ
1	HLAVNÍ VYPÍNAČ GASTRO
2	ZAPNUTO
3	VYPNUTO
4	
5	
6	
7	

POŽÁRNÍ ODOLNOST
ROZVÁDĚČ NENÍ UMÍSTĚNÝ NA CHUC A NEJSOU NA NĚHO
KLADENY POŽADAVKY Z HLEDISKA NOREM ČSN 73 08xx.

Typ rozváděče	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, se soklem cca 100mm		
Počet polí	2	Dělení	--
Krytí-zavřený	IP40	otevřený	IP20
Přívod	VRCHEM	vývody	VRCHEM
Rozměr: šířka -	1600mm	hloubka -	výška 300mm 2000mm
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTI VYROBCE		
Napěťové soustavy :	Ochrana před úrazem el.proudem		
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		