



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 06

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátcem DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“ (dále také zakázka).

označené

VZD/06/17

Otázka č. 06/1


Žádáme o úpravu parametrů požárního okna H5, jelikož rozhodně není možné splnit požadavek $U_w=0,94$ a $U_f=0,9$. Provedli jsme odborný výpočet (viz obr. níže). Prosíme o vyjasnění daného problému.

Oblast	Plocha/Délka	U-hodnota
Profily (U_f) (zadání výrobce systému)	1.337 m ²	3,0 W/(m ² K)
Sklo (U_g)	3.283 m ²	1,1 W/(m ² K)
Spojení okrajů skla (P_{si})	10.944 m	0,093 W/(m K)
Celkem (U_w)	4.620 m²	1,9 W/(m²K)

Součet všech pozic (U_w)	4.620 m²	1,9 W/(m²K)
Součinitele prostupu tepla byly vypočítány pro okna podle EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009. Pozor: U_w jádro V1.0		

Odpověď č. 06/1

U požárního okna H5 postačí splnit parametry $U_w \max=1,9W/m^2K$, viz opravený výpis prvků.

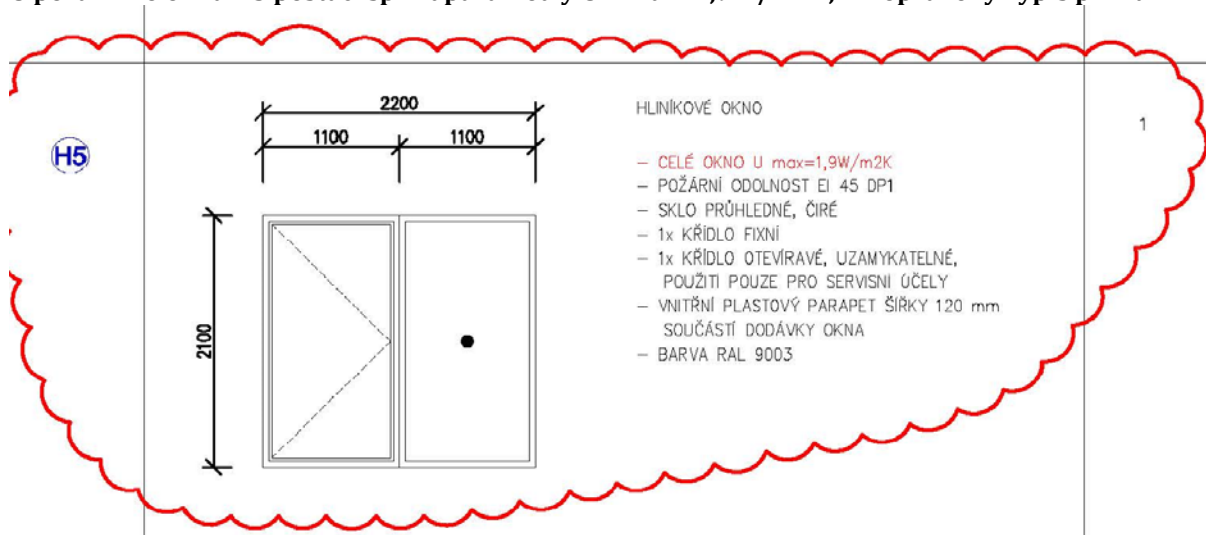

Otázka č. 06/2


Ve výkazu výměr a ve výpisu plastových a hliníkových výrobků je uvedeno plastové okno P/6 ve třech kusech. Avšak dle námi provedeného výpočtu jsou pouze dva kusy zaznačeny ve výkresech projektové dokumentace. Prosíme o provedení úpravy ve výkazu výměr.

82	P/06	D + M plastové okno 2100/5400mm, kompletně dle výkresu SO.02_23	ks	3,00000		0,00
----	------	---	----	---------	--	------




Odpověď č. 06/2

Ano u položky 82, P/06 je chybně uveden počet kusů 3, správně je 2ks. Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č. 2 ze dne 22.8.2017“ ve kterém upravil položku č. 82. Tato revize tvoří přílohu tohoto dokumentu.

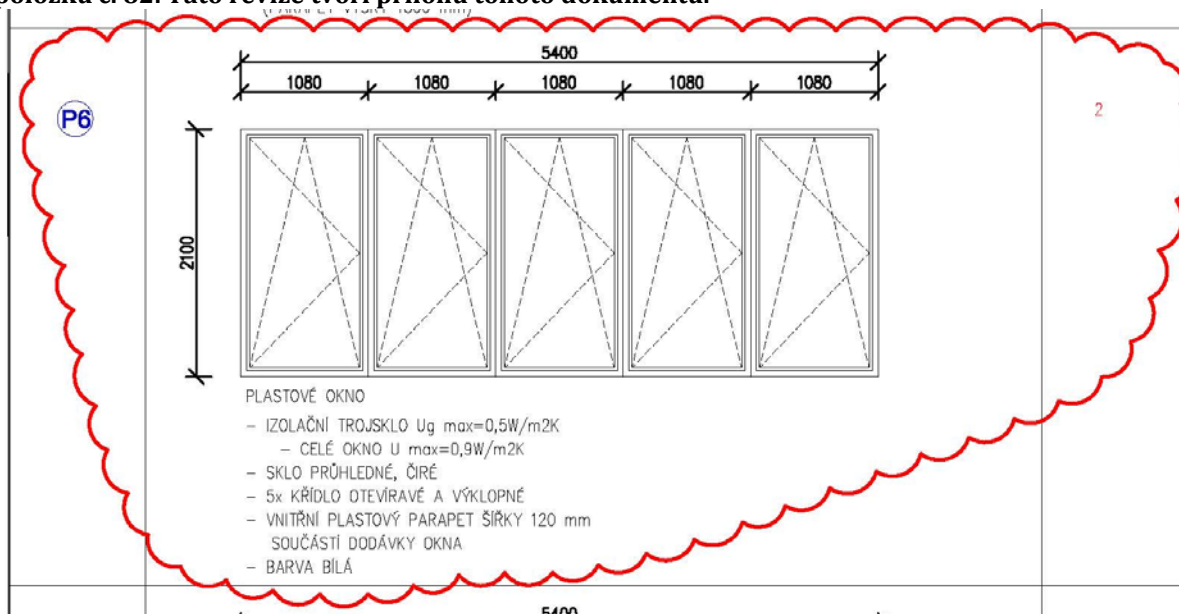

Otázka č. 06/3

Ve výkresech je zaznačeno plastové okno P/16. Avšak dle výpisů prvků a výkazu výměr se s tímto oknem neuvažuje. Prosíme o provedení nápravy.

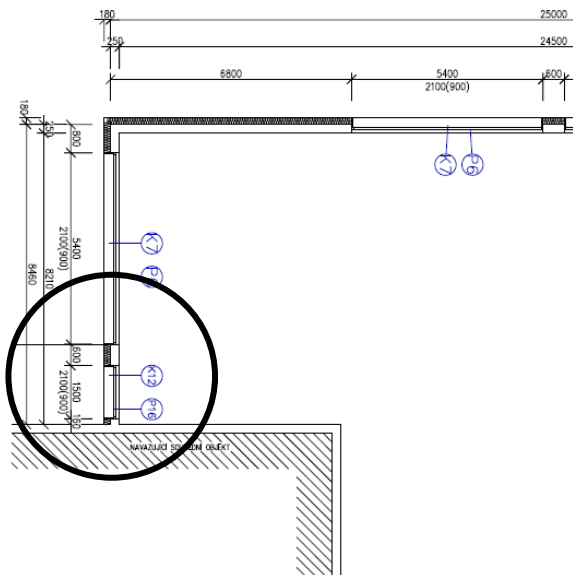

Odpověď č. 06/3

Ano u P/16 není uvedeno ve VV. Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č. 2 ze dne 22.8.2017“ ve kterém uvedl předmětné okno pod pol. č. 93. Tato revize tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Otázka č. 06/4

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (odpověď č. 01/5) uvádíte „Parametry, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a zadavatel je nezařadil do požadovaných certifikátů předloží účastník v nabídce takto:...“. Co tímto soupisem parametrů plastových výrobků, dveří, kování atd. máme uvažovat? Prosíme o vysvětlení.



Odpověď č. 06/4

Nabídka účastníka musí být zpracovaná z výrobků a materiálů v uvedené kvalitě a parametrech uvedených v odpovědi č. 01/5.

Otázka č. 06/5

Prosíme projektanta o upřesnění položek. Jedná se o tyto položky.

26	95_Ar_017_F	Prodloužení vyústění vzduchotechnického potrubí, kompletně dle PD - č.v. SO.02_20 - poznámka F	sada	1,00000		0,00
27	95_Ar_017_H	DMT a ZM jednotky klimatizace, kompletně dle PD	sada	13,00000		0,00
		SO.02_15_poznámka H :				
		Mezisoučet				
		2		2,00000		
		SO.02_16_poznámka H :				
		Mezisoučet		2,00000		
		2		2,00000		
		SO.02_17_poznámka H :				
		Mezisoučet		2,00000		
		2		2,00000		
		SO.02_18_poznámka H1, H2 :				
		Mezisoučet		2,00000		
		4		4,00000		
		SO.02_19_poznámka H :				
		Mezisoučet		4,00000		
		1		1,00000		
		SO.02_20_poznámka H :				
		Mezisoučet		1,00000		
		2		2,00000		
32	95_Ar_017_W1	Nadstavění potrubí VZT s protidešťovou mřížkou, kompletně dle PD - č.v. SO.02_22 - poznámka W1	sada	1,00000		0,00

Jaké typy klimatizačních jednotek, kolik trubek SPIRO, kolik m, atd.

Odpověď č. 06/5

Položka č. 26. Jedná se o demontáž větrací mřížky 200x200mm, prodloužení přes tloušťku Zateplení a zpětná montáž.

Položka č. 27 Jedná se o demontáž 13 ks splitových klimatizačních jednotek (externích výparníků), po provedení zateplení zpětná montáž včetně zprovoznění klimatizačních jednotek.

Položka č. 32 Jedná se o prodloužení VZT vedení 630x400mm o 1m, včetně dvou kolen 90°a protidešťové žaluzie. Současný stav viz foto.





Otázka č. 06/6

Jedná se o požadované certifikáty u výplní otvorů z AL profilů. U protipožárního okna specifikace H/05 nelze doložit požadované certifikace, atd. Prosíme o objasnění a revizi požadovaných certifikací, atd.

Odpověď č. 06/6

Viz. Odpověď 06/01

Informace č. 06/7

Vzhledem k tomu, že zadavatel nebyl schopen vyřídit výše obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné zakázky v zákonné lhůtě provedl v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 ze dne 16.8.2017 v souladu s ustanovením § 98 zákona, prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je: **Datum: 29.8.2017** **Hodina: 10:00 h.**

Příloha:

- Soupis prací s výkazem výměr – REVIZE č. 2 ze dne 22.8.2017 v elektronické podobě

Ve Vyškově 22.8.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.