

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
100	1	Keramická tabule 150 x 120 m na stěnu	magnetická flipchartová lišta: min. 60 cm • rozměry: max. 150 x 120 cm (šxv) • tloušťka tabule: min. 16 mm • tloušťka včetně rámu: min. 20 mm
102	2	Nástěnka textilní 150x100	sendvičová konstrukce s tloušťkou bránicí kroucení nástěnky • rám: max. 23 mm, eloxovaný hliník v přírodním odstínu s plastovými rohy • montážní materiál: k zavěšení na stěnu součástí • rozměry včetně rámu: max. 150-153 x 100 až 103 cm, tloušťka min. 16 mm • hmotnost: max. 8 kg •
103	3	Nástěnka textilní 75x100	sendvičová konstrukce s tloušťkou bránicí kroucení nástěnky • rám: max. 23 mm, eloxovaný hliník v přírodním odstínu s plastovými rohy • montážní materiál: k zavěšení na stěnu součástí • rozměry včetně rámu: max. 75 až 78 x 100 až 103 cm, tloušťka min. 16 mm • hmotnost: max. 8 kg •

Číslo standardu	Položka	Název položky	Název položky
			Učebna 5
	4	Katedra	Katedra
13		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařeninami bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.
17		Kontejner zásuvkový (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	Kontejner čtyřzásuvkový - 3 zásuvky (stejná výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Officeys a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupláškových boků, zad a dna zásuvky, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíraním a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku celoplastová a tužkovník musí být nesen skrytou výsuvnou lištou s částečným výsuvem s min. nosností 10 kg. Součástí tužkovníku musí být zámek centrálního zamykání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokaci jednatlivých vysunutých zásuvek a centrální zamykání všech zásuvek zámkovou vložkou. Úchytky kontejneru hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

18	Deska pracovní, lamino	Pracovní deska tvořena dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska musí být po obvodě olepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2.
22	Průchodka (pr. 70 mm)	Průchodka (pr. 70 mm)
48	Židle kancelářská kolečková, ergonomicky tvarované opěradlo s výškovým nastavením zad i vodorovným směru, tuhost mechanismu, nastavení výšky sedadla, textilní potah (kat. 02)	Židle kancelářská kolečková, ergonomicky tvarované opěradlo s výškovým nastavením zad i vodorovným směru, tuhost mechanismu, nastavení výšky sedadla, textilní potah (kat. 02) Nosnost: min. 120 kg
5	Skříň na zdravotnické modely	Skříň na zdravotnické modely
35	Spodní skříň na zdravotnické modely 2 výsuvné police s plným výsuvem, min. nosnost 130 kg. Jeklové výztuhy pod vrch police, 2x dvířka uzamykatelná s kováním pro rovné vyjetí police.	Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepěných ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepěny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dvě výsuvné police s plným výsuvem o minimální nosnosti 130 kg. Jeklové výztuhy pod povrchem pracovní desky, 2x uzamykatelná dvířka s kováním pro rovné vyjetí police.
6	Skříň úložná	Skříň úložná

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

38	Sklíňka laboratorní kombinovaná na nožkách, 2x police, spodní část 5x zásuvka, horní zásuvka bez zámků		Sklíňka dvoudveřová, dvě horní zásuvky (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepěných ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda sklíňky jednostranně lakovaná dřevotřískatá deska. Přední plochy (dveře, čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepěny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu sklíňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky sklíňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře a čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
7	Lavice žákovská		Lavice žákovská
15	Konstrukce pracovní PS, bez pracovní desky, příprava na zásuvky řady "M"		Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajišťují svařeny bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.
15	Zásuvka pod pracovní deskou, řady "M"		Zásuvka pod pracovní deskou, řady "M"
18	Deska pracovní, lamino		Pracovní deska tvořena dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska musí být po obvodě olepěna hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2.
49	Stohovatelná školní židle s vysokou stabilitou. Sedák a opěrák je vyroben z kvalitní bukové překližky		Stohovatelná školní židle s vysokou stabilitou. Sedák a opěrák je vyroben z kvalitní bukové překližky a jsou připevněny hliníkovými nýtý. Povrchová úprava je dokončena vodou ředitelným lakem splňujícím přísné ekologické požadavky. Židle jsou opatřeny plastovými koncovkami v černé barvě, konstrukce je svařena z trubkového profilu 28/2. Povrchová úprava je provedena vypalovací práškovou barvou v odstínech RAL. Sedací výška: 380/420/480 mm
8	Stůl laboratorní - mokry		Stůl laboratorní - mokry
3	Sklíňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámků, dvoudveřová		Sklíňka horní část otevřená, policová s pěti zásuvkami vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepěných ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda sklíňky jednostranně lakovaná dřevotřískatá deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepěny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu sklíňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky sklíňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Sklíňka rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazeny podpěrkami bránícími vysunutí. Spodní část s pěti zásuvkami s plnými čely. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

5	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříslušových boku zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vyrobena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
7	Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová instalační, horní falešné čelo (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž dřezu a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka musí být bez zad (pouze horní výš) a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Přední plochy (dveře, čelo zásuvky) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováních samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odfimálních bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Prostor skříňky pod dřezem bez police využitelný jako odkládací. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
10	Doměr rovný	Doměr rovný
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní strana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
23	Umyvadlo keramické oválné	Keramické oválné umyvadlo z jednoho kusu pro zabudování do pracovní desky. Bez otvoru pro armaturu, s přepadem. Součástí umyvadla musí být sifon z plastu a zátky.
31	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou dole	Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s pákou dole. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie je zakončen otočným ramínkem délky 200 mm
44	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováních samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odfimálních bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.
42	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	Skříňka nástěnná otevřená vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Skříňka otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.
9	Stůl pracovní	Stůl pracovní

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	Skříň horní část otevřená, policová s pěti zásuvkami vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část otevřená, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s pěti zásuvkami s plnými čely. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
5	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
10	Doměr rovný	Doměr rovný
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
44	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odfilmatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.
42	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	Skříňka nástěnná otevřená vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Skříňka otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

12.6.2018



Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
KLINICKÉ OBORY A DIAGNOSTIKA

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
100	1	Keramická tabule o rozměru 150x120cm	jednodílná bílá magnetická keramická tabule pro popis fixem • povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C • keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození • tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce o minimální síle 16 mm - tabule se nekrouťí • rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy • hliníková odkládací políčka s povrchovou úpravou sřifný elox v celé šířce tabule, políčka má minimální hloubku 110 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek • magnetická flipchartová lišta • barevné provedení bude upřesněno před dodáním s vybraným dodavatelem
101	2	Nástěnka textilní	sendvičová konstrukce s tloušťkou min. 16 mm, která brání kroucení nástěnky • rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy • rozměr: min. 150 x 100 cm • certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček • montážní materiál pro zavěšení na stěnu je součástí výrobku

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
		Učebna 4	
	3	Katedra	
12		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a hominí. Spodními spojovacími výšy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
17		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámeček s blokadou	Kontejner čtyřzásuvkový - 3 zásuvky (stejná výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.
18		Deska pracovní, laminovaná	Pracovní deska tvořená dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2.
22		Průchodka (pr. 70 mm)	Průchodka (pr. 70 mm)


Příloha 4: VZOR Technická nabídka

48	4	Židle kancelářská kolečková, ergonomicky tvarované opěradlo s výškovým nastavením zad i vodorovným směru, tuhost mechanismu, nastavení výšky sedadla, textilní potah (kat. 02)	Židle kancelářská kolečková, ergonomicky tvarované opěradlo s výškovým nastavením zad i vodorovným směru, tuhost mechanismu, nastavení výšky sedadla, textilní potah (kat. 02)
	5	Skříň na zdravotnické modely	
35		Spodní skříň na zdravotnické modely 2 výsuvné police s pojezdy s plným výsuvem a nosnost 130 kg ☐ Jeklové výztuhy pod vrch police ☐ 2x dvířka uzamykatelná s kováním pro rovné vyjetí police	Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dvě výsuvné police s pojezdy s plným výsuvem o minimální nosnosti 130 kg. Jeklové výztuhy pod povrchem pracovní desky, 2x uzamykatelná dvířka s kováním pro rovné vyjetí police.
	6	Lavice žákovská	
15		Konstrukce pracovní PS, bez pracovní desky, příprava na zásuvky řady "M"	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajištěna svařovacími bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsuy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
15		Konstrukce pracovní PS, bez pracovní desky, příprava na zásuvky řady "M"	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajištěna svařovacími bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsuy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
15		Zásuvka pod pracovní deskou, řady "M"	Zásuvka pod pracovní deskou, řady "M"
18		Deska pracovní, lamino	Pracovní deska tvořena dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorační fólií. Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2.
49	102	Stohovatelná školní židle s vysokou stabilitou. Sedák a opěrák je vyroben z kvalitní bukové překližky a jsou připevněny hliníkovými nýty. Povrchová úprava je dokončena vodou ředitelným lakem splňujícím přísné ekologické požadavky. Židle jsou opatřeny plastovými koncovkami v černé barvě, konstrukce je svařena z trubkového profilu 28/2. Povrchová úprava je provedena vypalovací práškovou barvou v odstínech RAL. Sedací výška: 380/420/480 mm	Stohovatelná školní židle s vysokou stabilitou. Sedák a opěrák je vyroben z kvalitní bukové překližky a jsou připevněny hliníkovými nýty. Povrchová úprava je dokončena vodou ředitelným lakem splňujícím přísné ekologické požadavky. Židle jsou opatřeny plastovými koncovkami v černé barvě, konstrukce je svařena z trubkového profilu 28/2. Povrchová úprava je provedena vypalovací práškovou barvou v odstínech RAL. Sedací výška: 380/420/480 mm
	7	Stůl pracovní I.	Stůl pracovní I.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

	9	Stůl pracovní II.	Stůl pracovní II.
5.		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříčkových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skýtá výšuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybalena samo dovíraním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámků, dvoudveřová	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku pracovního stolu) s přípravou pro montáž zásuvek, vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajišťuje svařovacími bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg. Čela zásuvek po obvodě s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např. GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.
10	✓	Doměr rovný	Doměr rovný
19	✓	Deska pracovní, posforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólii), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - posforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
44		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, ovládacími bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
42	✓	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	Skříňka nástěnná otevřená vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Skříňka otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.

12.6.2018

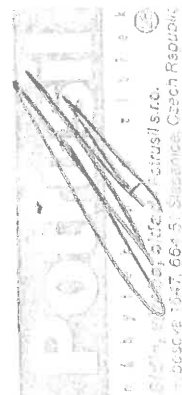

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

5	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříčkových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, umožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
10	Doměr rovný	Doměr rovný
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólie), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
43	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsů s integrovaným tlumením, odfixovatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, umožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
43	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsů s integrovaným tlumením, odfixovatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, umožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
42	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	Skříňka nástěnná otevřená vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Skříňka otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
8	Stůl laboratorní - mokvý	Stůl laboratorní - mokvý
9	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	Skříňka otevřená ukončující (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Uvnitř 1 pevná police z DTD L tloušťky 18 mm. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

5	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříslých boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámků, dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová, dvě horní zásuvky (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře, čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odtímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dvou min. 110°. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříslých boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře a čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.
5	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	Skříňka čtyřzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříslých boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Výškové stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

7	Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová instalační, horní falešné čelo (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž dřezu a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka musí být bez zad (pouze horní výls) a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Přední plochy (dveře, čelo zásuvky) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovanych samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmatalných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřizení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny povrchem umožňující snadné čištění.
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
24	Dřez nerez AISI 304 dvojí (potravinářský)	Nerezový dvoudřez lisovaný z potravinářského nerez AISI 304, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu je odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou.
29	Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře	Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru)
44	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovanych samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmatalných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřizení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
44	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovanych samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmatalných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřizení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
42	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	Skříňka nástěnná otevřená vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Skříňka otevřená, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
	1	Cekárna	
46a		Vícemístná lavice - 5 pozic	Vícemístná lavice, stabilní svařovaná lakovaná konstrukce, bez područek, s plastovým sedákem a opěradlem, umožňující snadnou údržbu. Vhodná do čekáren, ordinací nebo chodeb. Nosnost do 120 kg/1 místo
46		Židle - Multisedák - 4 pozice	Vícemístná lavice, stabilní svařovaná lakovaná konstrukce, bez područek, s plastovým sedákem a opěradlem, umožňující snadnou údržbu. Vhodná do čekáren, ordinací nebo chodeb. Nosnost do 120 kg/1 místo
		Učebna I.	
	2	Stůl mokřý	
6		Skříňka laboratorní instalační dřevořá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž dřezu a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka musí být bez zad (pouze horní výls) a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odimatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Hafele a obdobné), seřizení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skřínky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Prostor skřínky pod dřezem bez police využitelný jako odkládací. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skřínky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
1		Skříňka laboratorní dřevořá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skřínky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odimatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Hafele a obdobné), seřizení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skřínky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skřínky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

4	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámků	Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odimatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
10	Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
10	Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL folií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
24	Dřez nerez AISI 304 dvojítlý (potravinářský)	Nerezový dvoudřez lisovaný z potravinářského nerez AISI 304, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu je odpadní sifon se západovou uzávěrou a zátkou.
30	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s pákou nahoře. Baterie pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněna vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyrobená v souladu s normou DIN 12918, závity dle ISO 228/1-řída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm
41	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odimatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

44	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednoduchá	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L), Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovanych samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmíratelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí.
----	---	--

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
	3	Stůl pracovní	
2		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová
4		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku	Skříňka pětzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (žela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvoupříčkových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Celá zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Celá zásuvka vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškové stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
10		Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
13		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařovacími bočnicemi a horními, spodními spojovacími výlisy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
19		Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky položené folii z vysokotlakého laminátu (HPL fólii), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
21		Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino	Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino
22		Průchodka (pr. 70 mm)	Průchodka (pr. 70 mm)
41		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odtímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunut

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

44	Skříňka nástěnná dřevěná, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednoduchá	Skříňka nástěnná dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmínatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpus musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříňka s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí
51	Židle laboratorní zvýšená, PUR, kolečka (TP)	Židle laboratorní zvýšená, sedák a opěrák ergonomický PUR, nastavení výšky opěráku, nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, plynový pist, plastový kříž, kolečka pro tvrdý povrch, opěrný kruh na nohy.
	4	Učebna II.
		Stůl žákovský
14	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařnými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emaillem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
13	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařnými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emaillem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
16	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokadí	Kontejner třízásuvkový - 2 zásuvky (různá výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Office a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků, zad a dna zásuvky, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku celoplastová a tužkovník musí být nesen skrytými výsuvnou lištou s částečným výsuvem s min. nosností 10 kg. Součástí tužkovníku musí být zámek centrálního zamykání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokadí jednotlivých vysunutých zásuvek a centrální zamykání všech zásuvek zámkovou vložkou. Úchytky kontejneru hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólie), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
21	Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino	Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
	5a	Stůl zákovský	
11		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
16		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokací	Kontejner třízásuvkový - 2 zásuvky (různá výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (celá zásuvka) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Officys a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouploškových boků, zad a dna zásuvky, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytý výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíraním a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku celoplošná a tužkovník musí být nesen skrytou výsuvnou lištou s částečným výsuvem s min. nosností 10 kg. Součástí tužkovníku musí být zámek centrálního zamykání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokaci jednotlivých vysunutých zásuvek a centrální zamykání všech zásuvek zámkovou vložkou. Úchytky kontejneru hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, zneumožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkká pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.
19		Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
	5b	Stůl zákovský	
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

16	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mléka + 1 hluboká), centrální zámek s blokadí	Kontejner třízásuvkový - 2 zásuvky (různá výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Officys a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků, zad a dna zásuvek, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytý výsuvný list s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku musí být zámek centrálního zamýkání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokadí jednotlivých vysunutých zásuvek a centrální zamýkání všech zásuvek zámkovou vložkou. Úchytky kontejneru hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyřlaminátová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.	
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.	
	6	Zídle	Zídle
50		Zídle laboratorní nízká, PUR, kolečka (TP)	Zídle laboratorní nízká, sedák a opěrák ergonomický PUR, nastavení výšky opěráku, nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, plynový pist, plastový kříž, kolečka pro tvrdý PUR, kolečka (TP)
		Učebna III.	
	7	Stůl laboratorní oboustranný	
8		Skříňka laboratorní výškově dřevová na soklu s podpěrou pod výševku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová levá	Skříňka jednodveřová výškově dřevová (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výševky a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka musí být bez zad a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výševky. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmínatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Prostor skříňky pod výševkou bez police využitelný jako odkládací. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
8		Skříňka laboratorní výškově dřevová na soklu s podpěrou pod výševku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová pravá	Skříňka jednodveřová výškově dřevová (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výševky a přívodu médií vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, skříňka musí být bez zad a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výševky. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odmínatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Prostor skříňky pod výševkou bez police využitelný jako odkládací. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

2	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklováných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odimatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
4	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku	Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených sedmým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
10		Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
10		Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná	Povrch pracovní desky z keramické kyselinozdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinozdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).
20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná	Povrch pracovní desky z keramické kyselinozdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinozdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).
20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná	Povrch pracovní desky z keramické kyselinozdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinozdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).
20		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná	Povrch pracovní desky z keramické kyselinozdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinozdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).
25		Výlevka kameninová + přepad	Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátky.
29		Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty nahoře	Stolní stojánková směšovací armatura na teplotu a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-řířda B, barevné značení dle EN 13792:2000.
32		Sprcha bezpečnostní oční s jednoduše uhlíkovou tryskou, montáž do stolu	Nástěnná armatura. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-řířda B, barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.
26		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaže), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+150 mm, 4x 230V	Médiová stěna kovová se dvěma policemi se skládá ze dvou sloupků obdélníkového průřezu 40x140, 210x150, dvou polic a ve výšce pracovní desky spojovacím tunelem s PP vaničkou u širšího sloupku. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítka. Užký sloupek je vždy ve standardu osazen dvěma zásuvkami pod policemi (celkem 4 zásuvky). Širší sloupek slouží pro rozvody médií (vnitřní rozvody elektriny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), sloupek je osazen dvěma kovovými kazetami pro libovolné uchycení ventilů a elektro zásuvek. Médicové sloupky spojují dvě police, jedna ve výšce 1320 mm hloubky 140 mm, kovová se skleněnou výplní a druhá hloubky 150 mm ve výšce 1620 mm nad podlahou police kovová se skleněnou výplní police. Každý sloupek je vybaven výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Médicová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií. Médicová stěna je kompletně vyrobena z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

26	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaže), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+150 mm, 4x 230V	Médiová stěna kovová se dvěma policemi se skládá ze dvou sloupků obdélníkového průřezu 40x140, 210x150, dvou polic a ve výšce pracovní desky spojovacím tunelem s PP vaničkou u širšího sloupku. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sifon. Úzký sloupek je vždy ve standardu osazen dvěma zásuvkami pod polici (celkem 4 zásuvky). Širší sloupek slouží pro rozvody elektriny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), sloupek je osazen dvěma kovovými kazetami pro libovolné uchycení ventilů a elektro zásuvek. Médiové sloupky spojují dvě police, jedna ve výšce 1320 mm hloubky 140 mm, kovová se skleněnou výplní a druhá hloubky 150 mm ve výšce 1620 mm nad podlahou police kovová se skleněnou výplní police. Každý sloupek je vybaven výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Médiová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií. Médiová stěna je kompletně vyrobená z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím lakem.
27	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaže), kovová, 2 police hloubky 150+150 mm, 8x 230V	Médiová stěna kovová se dvěma policemi se skládá ze dvou sloupků obdélníkového průřezu 2x 40x140 a dvou polic. Sloupky jsou vždy ve standardu osazené dvěma zásuvkami pod polici (celkem 8 zásuvek). Sloupky již nelze osadit jinými médii Médiové sloupky spojují dvě police, jedna ve výšce 1320 mm hloubky 140 mm, kovová se skleněnou výplní a druhá hloubky 150 mm ve výšce 1620 mm nad podlahou police kovová se skleněnou výplní police. Každý sloupek je vybaven výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Médiová stěna již neumožňuje montáž příslušenství jako ventilů médií a elektrické zásuvky. Médiová stěna je kompletně vyrobená z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím lakem.
28	Osvětlení LED	Profilovaná hliníková lišta pro rozptýl teplu musí být ukončena plastovými krytkami a samotný pásek musí být krytý plastovým matným/mlečným krytem. LED diody musí svítit bílou studenou barvou s vysokou svítivostí. Součástí lišty musí být bezdotykový integrovaný vypínač. Součástí osvětlení musí být malý transformátor včetně spojovacích kabelů a přírodního kabelu.
33	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm
34	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	Nástěnná armatura. Ventil jednocestný pojistný (stiská a otoč) pro hořlavý plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatky dle ISO 228/1-třída B, barevné
	8	Stůl pracovní
1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednoduchá levá	Skříňka dveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednoduchá pravá	Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Háfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytka skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
12	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajišťuje svařeny bočními a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky nanášeným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
4		Skříňka laboratorní zásuvková na soku, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámků	Skříňka pětzásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených sedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobně). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTD L 16 mm šedé barvy. Úchytky skříňky hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
12		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
11		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
10		Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
10		Doměr rovný se soklem	Doměr rovný se soklem
19		Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky položené fólií z vysokotlakého laminátu (HPL fólie), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
21		Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino	Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino
	8a	Stůl pracovní	
11		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
13		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výsky. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	Skříňka dveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodu oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odfukovacím tělesem, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpus musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu sedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	Skříňka dveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodu oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odfukovacím tělesem, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpus musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňky hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránícími vysunutí. Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 15 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu sedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
10		Doměr rovný se soklem
10		Doměr rovný se soklem
19	Deska pracovní, postforming	Pracovní deska tvořená jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.
9	Židle	Židle
51	Židle laboratorní zvýšená, PUR, kolečka (TP)	Židle laboratorní zvýšená, sedák a opěrák ergonomický PUR, nastavení výšky opěráku, nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, plynový píst, plastový kříž, kolečka pro tvrdý povrch, opěrný kruh na nohy.
	Pracovna	Pracovna
10	Stůl psací	Stůl psací
11	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v horní, spodní spojovací výšy, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajišťuje svařování bočnicemi a horními, spodními spojovacími výšy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg
12	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v horní, spodní spojovací výšy, bez pracovní desky	Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce zajišťuje svařování bočnicemi a horními, spodními spojovacími výšy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
16		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokadí	Kontejner třízásuvkový - 2 zásuvky (různá výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Officeys a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouploškových boků, zad a dna zásuvky, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku celoplastová a tužkovník musí být nesen skrytou výsuvnou lištou s částečným výsuvem s min. nosností 10 kg. Součástí tužkovníku musí být zámek centrálního zamykání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokadí jednotlivých vysunutých zásuvek a centrální zamykání všech zásuvek zámkovou vložkou. Kontejner musí splňovat přísné (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž sedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.
17		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokadí	Kontejner čtyřzásuvkový - 3 zásuvky (různá výška) a 1 tužkovník, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepený ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda kontejneru pevná z DTD L tloušťky 18 mm. Přední plochy (čela zásuvek) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Celá konstrukce kontejneru a systém zásuvek musí být modulárního kancelářského provedení umožňující variabilní uspořádání vnitřního prostoru zásuvek založeného na ukládání dokumentů formátu DIN A4 (např. BBP, Hettich Systema, Häfele Officeys a obdobné). Konstrukce zásuvek tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouploškových boků, zad a dna zásuvky, povrchově upravených černým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 40 kg. Konstrukce tužkovníku celoplastová a tužkovník musí být nesen skrytou výsuvnou lištou s částečným výsuvem s min. nosností 10 kg. Součástí tužkovníku musí být zámek centrálního zamykání všech zásuvek. Kontejner musí splňovat přísné normy na stabilitu nábytku a musí obsahovat blokadí jednotlivých vysunutých zásuvek a centrální zamykání všech zásuvek zámkovou vložkou. Kontejner musí splňovat přísné (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž sedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.
18		Deska pracovní, lamino	Pracovní deska tvořena dřevotřískovou deskou potaženou oboustranně melaminovou dekorací fólií. Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2
22		Průchodka (pr. 70 mm)	Průchodka (pr. 70 mm)
21		Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino	Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

47	Židle kancelářská kolečková, vysoké opěradlo, E-synchro mechanika s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a blokadí ve zvolené pozici, textilní potah (kat. 02). Výškovou stavitelnost opěráku zajišťuje systém UP-DOWN. Nosnost do 130 kg.	Židle kancelářská kolečková, vysoké opěradlo, E-synchro mechanika s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a blokadí ve zvolené pozici, textilní potah (kat. 02). Výškovou stavitelnost opěráku zajišťuje systém UP-DOWN. Nosnost do 130 kg.
47	područky stavitelné pár	područky stavitelné pár
47	3D podhlavník	3D podhlavník
11	Skříň úložná	
37	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámků (dvě police), spodní plně bez zámků (jedna police), čtyřdveřová	Skříň čtyřdveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříň jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňové hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, zremontující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříň rozdělena vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
36	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámků (dvě police), spodní plně bez zámků (jedna police), dvoudveřová pravá	Skříň dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříň jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňové hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, zremontující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříň rozdělena vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.
36	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámků (dvě police), spodní plně bez zámků (jedna police), dvoudveřová levá	Skříň dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříň jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky skříňové hliníkové (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, zremontující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Skříň rozdělena vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazené podpěrkami bránících vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí. Sokl vybaven čtyřmi nohami výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

40	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámků (jedna police), dvoudveřová	Nadstavba dvoudveřová vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda nadstavby jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsů s integrovaným tlumením, odtimacích bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevíření dveří min. 110°. Úchytka nadstavby hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, zneumožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.
----	--	---

Příloha 4: VZOR Technická nabídka

TECHNICKÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍ PREVENCE

Číslo standardu	Položka	Název položky	Technický popis
39		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	Nadstavba jednoduchá vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda nadstavby jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky nadstavby hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.
39		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	Nadstavba jednoduchá vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda nadstavby jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytky nadstavby hliníková (ALU) s eloxovanou povrchovou úpravou, tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 128 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.
		Sklad	
	12	Skříň kombinovaná pro ukládání lounů a kyselin a hořavin	Skříň kombinovaná pro ukládání lounů a kyselin a hořavin
45		Skříň kombinovaná pro ukládání lounů a kyselin a hořavin	Je určena pro bezpečné ukládání hořavin v levé části a lounů a kyselin v pravé části skříně. Její korpus musí být plechový lakovaný odolným lakem šedé barvy. - levá část křídlové dveře, min. 90-ti minutová odolnost, uvnitř 3 police, spodní záchytná vana a děrovaný plech - pravá část: křídlové dveře nad sebou, vnitřní prostor vyložený speciálními melaminovými deskami a vybaven třemi polypropylenovými výsuvnými vaničkami, které jsou zajištěny proti neúmyslnému vytáhnutí - dveře opatřeny zámek se standardní cylindrickou vložkou - příruba pro připojení vzduchotechniky je zapuštěná do vnější stropnice, má průměr 75 mm (přívod vzduchu je zajištěn z místnosti bez nutnosti dalšího napojení) - nastavitelné nožky k vyrovnání případné nestability způsobené nerovností podlahy - zemnicí přípojka Skříň vyžaduje napojení na odtah hadicí o průměru 75 mm a odsávání 24 hodin denně. Pokud toto nebude zajištěno, je nutné okolí skříně do vzdálenosti 2,5 m a min. výšky 0,5 m nad podlahou klasifikovat jako zónu 2 a je jí třeba viditelně označit dle předpisu. Pokud se skříň nachází v zóně s označením Ex, ventilátor pro její odtah musí být rovněž v provedení Ex. Vzduchotechnická data: - příruba pro napojení VZT – pr. 75 mm - výměna vzduchu (10-násobná) – 8 m³/hod - tlaková ztráta – 5 Pa Ventilátor není součástí dodávky. Součástí skříně musí být její propojení s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí Ø75 mm do vzdálenosti 2 m.
45		Hadice flexibilní průměr 75 mm	Hadice flexibilní průměr 75 mm

12.6.2018



BIDA, s.r.o. - s.r.o. - Párali s.r.o.
BIDA, s.r.o. - s.r.o. - Párali s.r.o.
BIDA, s.r.o. - s.r.o. - Párali s.r.o.