


STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 1 / 3

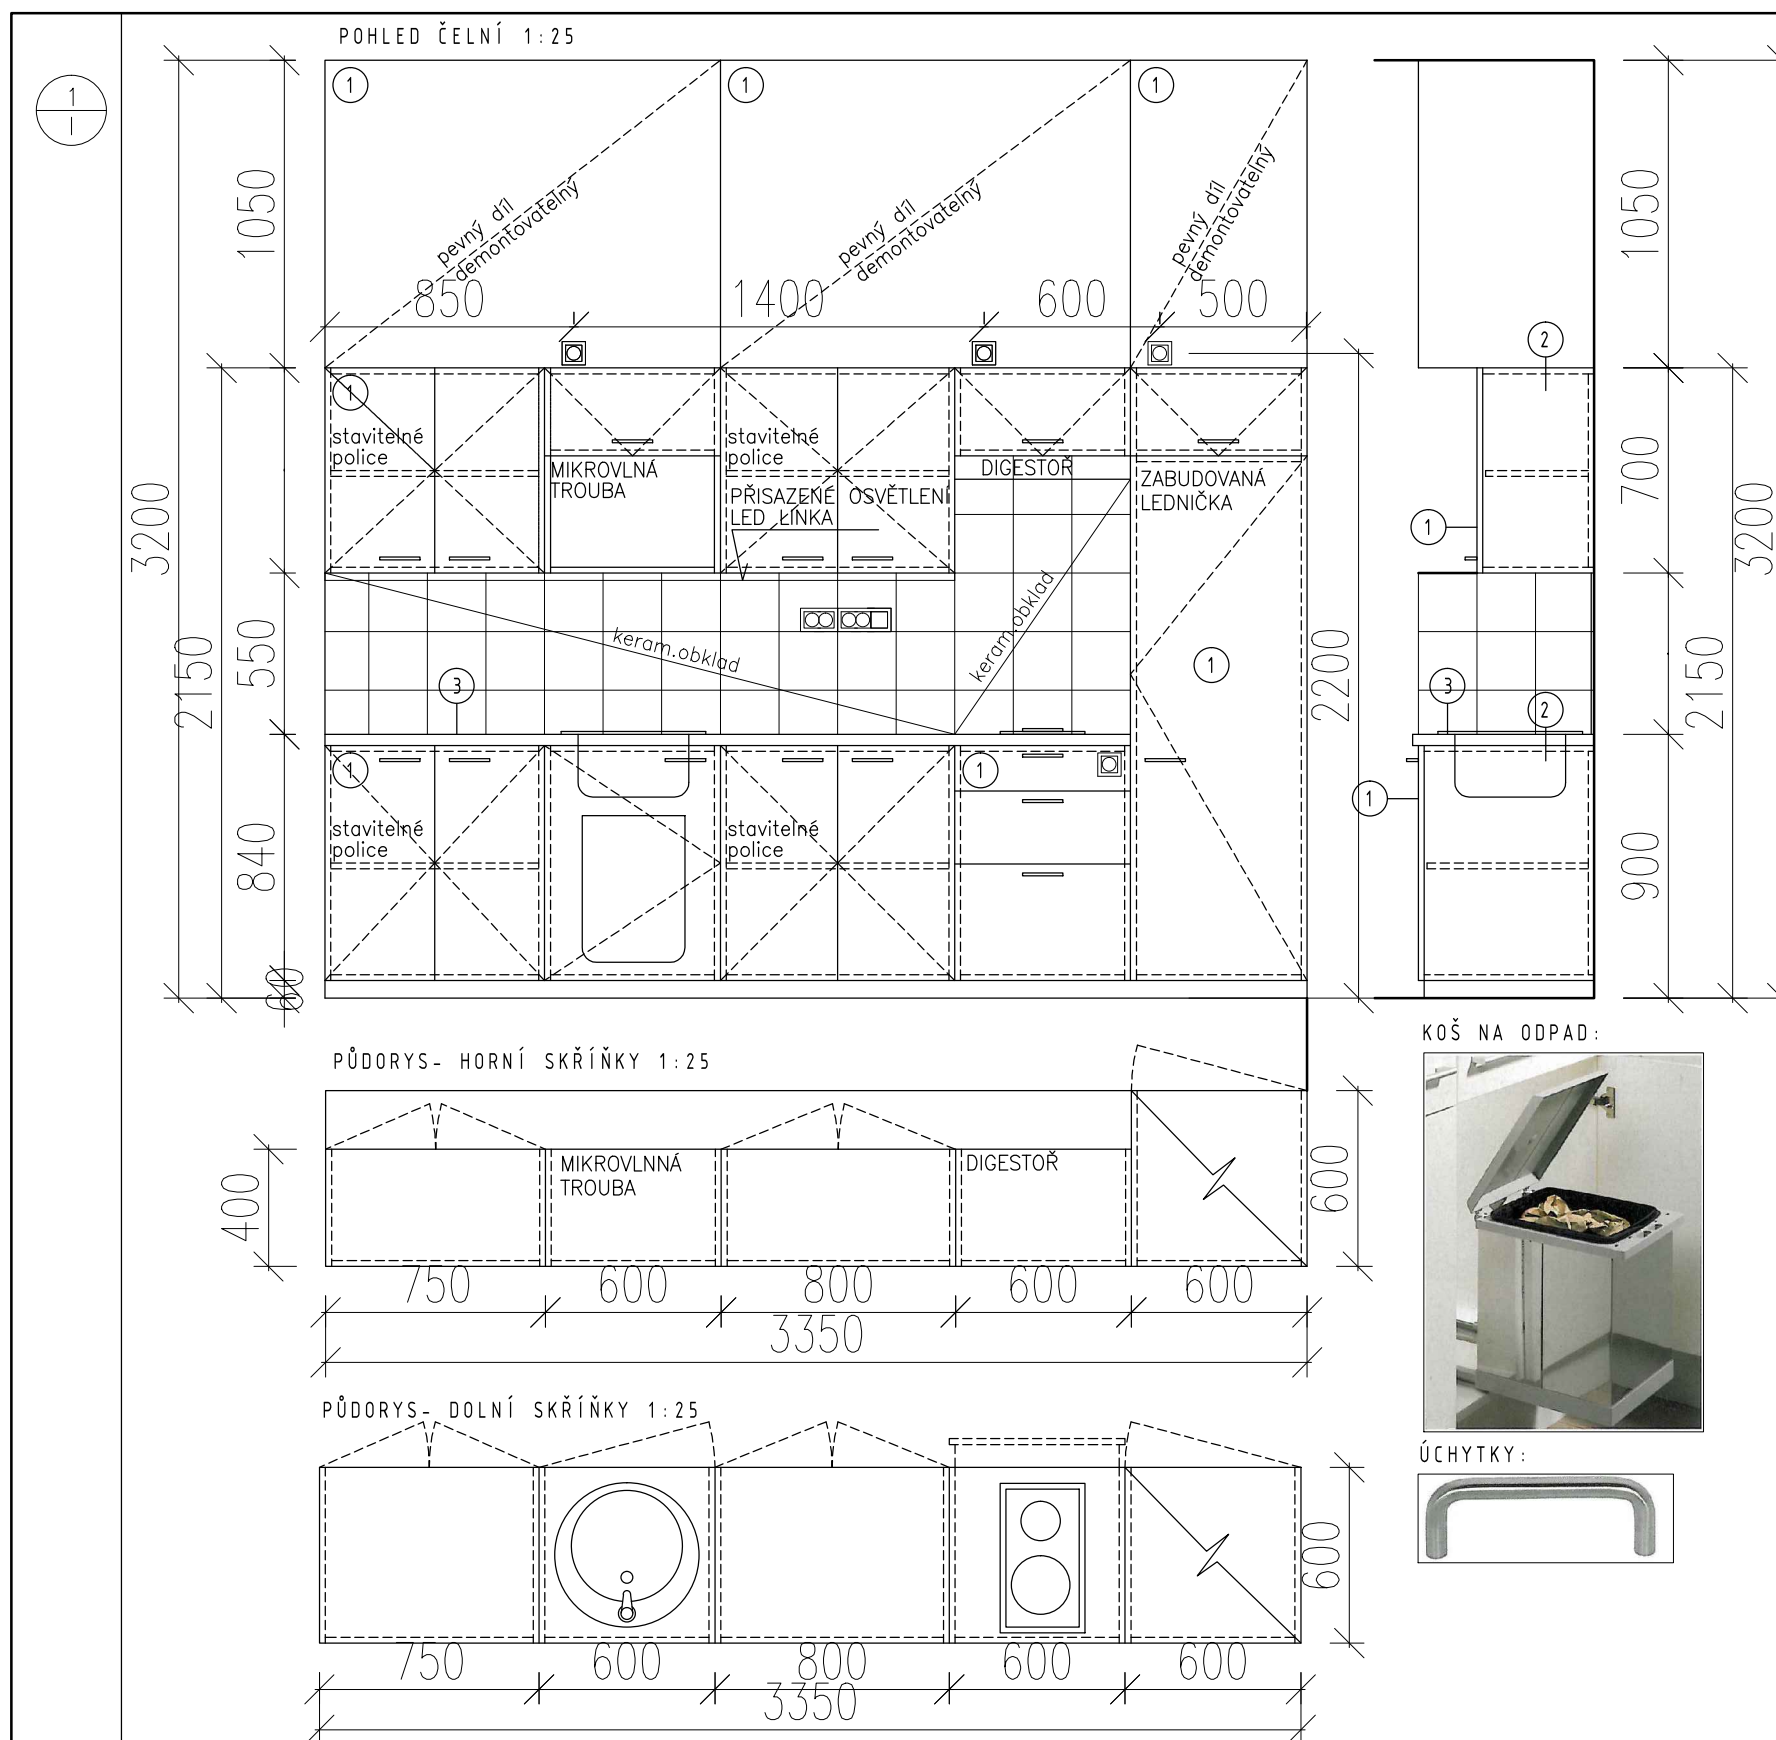

V M.Č. 108: POBYTOVÁ MÍSTNOST
ROZMĚRY: dl.3350mm/v.2150mm/hl.600mm
SPODNÍ SKŘÍŇKY v. 900mm, HORNÍ SKŘÍŇKY v. 700mm
HORNÍ PEVNÝ DÍL v. 1050mm, Š.3350mm (demontovatelný)

- DVÍŘKA: NALOŽENÁ, OTVÍRAVÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER U750 ST2, HRANA ABS TL.2MM.
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: ÚCHYTKA, STANDART HÄFELE 117.40.637, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ JAKOST 1,4305.
- KORPUS S PEVNÝMI ZÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER W980 ST2, HRANA ABS TL.0,5MM.
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER W980 ST2, HRANA ABS TL.0.5MM.

- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK : NALOŽENÁ, OTVÍRAVÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER U750 ST2, HRANA ABS TL.2MM.
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: ÚCHYTKA, STANDART HÄFELE 117.40.637, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ JAKOST 1,4305.
- KORPUS S PEVNÝMI ZÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER W980 ST2, HRANA ABS TL.0,5MM.
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER W980 ST2, HRANA ABS TL.0,5MM.
- SOKL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM, LAMINO EGGER W980 ST2
- DESKA: LAMINÁTOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.38 MM, POSTFORMING F238 ST15 (EGGER), ČELNÍ HRANA POSFORMING.

OBKLAD STĚNY MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI V. 550MM (resp.950MM)
KERAMICKÝ OBKLAD. VČETNĚ OBKLADU BOČNÍ STĚNY.

- SOUČÁSTÍ LINKY JE KRUHOVÝ NEREZ DŘEZ, 1XZABUDOVANÁ LEDNÍČKA 1x260L VESTAVĚNÁ MIKROVLNÁ TROUBA, VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA, KOŠ NA ODPAD, UMÍSTNĚNÍ PŘISAZENÉHO OSVĚTLENÍ PRAC. PLOCHY, ZÁVĚS NA ROLI PAPIROVÝCH UTĚREK, DIGESTOŘ VČETNĚ ZAKRYTOVÁNÍ POTRUBÍ PO PODHLED.
- ABS HRANY V ODSÍSTÍNU LAMINA.
- VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE STANDART BOSCH.
- ZÁVĚSY A ZASUVKOVÉ POJEZDY STANDART HETTICH, OPATŘENY SYSTÉMEM TLUMENÉHO DOVÍRÁNÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ① LAMINO EGGER U750 ST2
- ② LAMINO EGGER W980 ST2 – BÍLÁ
- ③ LAMINO EGGER F238 ST15

VEŠKERÉ VÝROBKÝ JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
VEŠKERÉ NEJASNOSTI JE NUTNO KONZULTOVAT S GP.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE
SCHVÁLENÍ GP.

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------|---|----------|
| | | | 1NP | STŘECHA | EXTERIÉR | | CELK. KS |
| | | ks | 1/1 | 1 | - | - | 1 |
| | VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ | | | | | | |

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM


NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 2/ 3

2
1

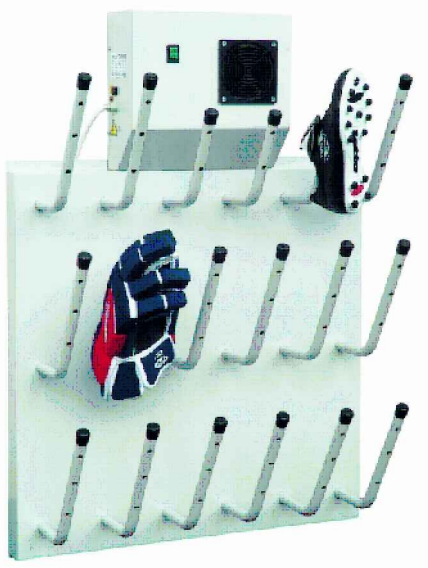

ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ OBUVI š.740/v.1030/hl.350mm


- PRO MONTÁŽ NA STĚNU, PRO 1 SMĚNU—cca 9 PÁRŮ BOT
- NUCENÁ CÍRKULACE VZDUCHU
- PANEL Z OCELOVÉHO PLECHU S TVAROVANÝMI HÁKY
- ČASOVÝ SPÍNAČ 10 PROGRAMŮ
- NAPÁJENÍ 230V
- STANDART ROS 09

| | | | | | | |
|--|--------|-----|---------|----------|--|----------|
| | | 1NP | STŘECHA | EXTERIÉR | | CELK. KS |
| | ks 2/1 | 1 | – | – | | 1 |

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V ŠUMNÉ
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – ŠUMNÉ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1708/2



STR.Č.: 3/ 3

VĚŠÁKOVÁ STĚNA



ROZMĚR: 500/2040 mm

- DESKA LAMINOVANÁ DTD TL. 18 mm, HRANA ABS TL. 1,0 mm V ODSŤÍNU LAMINA SKRYTĚ ZAVĚŠENÁ NA STĚNU
- LAMINO + HRANA ODSŤÍN RAL 9001
- NEREZOVÉ DVOJHÁČKY á 150 mm
- HÁČKY OSAZENY V JEDNÉ ŘADĚ VE VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU
- POČET HÁČKŮ 3 ks
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCIHO MATERIÁLU A VRTÁNÍ, KOTVÍCÍ MATERIÁL NEREZ, ZÁPUSTNÁ IMBUSOVÁ HLAVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÁ NEREZ

LEGENDA MATERIÁLŮ :

① DLE RAL VZORNÍKU 9001

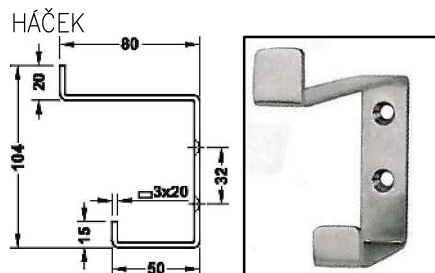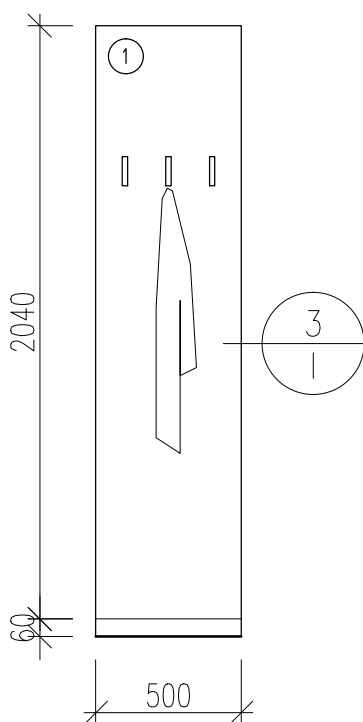

| | | 1NP | STŘECHA | EXTERIÉR | CELK. KS |
|--|--------|-----|---------|----------|----------|
| | ks 3/1 | 4 | – | – | 4 |

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM