




POZNÁMKY	
OZN.	POPIS
POZ 001	Změna směru skladyby potahů s hranou klebného pasu
POZ 003	Spoj na pokos
POZ 004	Směr potahů rovinnoběžný s hranou skla
POZ 005	Oklad síťovací s lelní hranou parapetu
POZ 006	Změna vedení V2T pohrbu
POZ 007	Pozice držáka dveří - potepení plechem jako zbyšek prostoru včetně zábrubní
POZ 009	Ostění okna na oblouží plechem
POZ 010	Přechod v rovině plochého obkladu - prostor mezi hranou potahů a skleněnou výplní studny vyplnit dřevěnou doskou. Beztlisťový přechod na navazující povrch s protmelnin
POZ 011	Beztlisťový přechod na navazující povrch s protmelnin začíná v úrovni stěny
POZ 012	Změna směru potahů s hranou stěny
POZ 013	Změna směru potahů s hranou stěny
POZ 014	Prostor pro instalaci dětské herní stěny
POZ 015	Čistící zóna zůžena na šířku vstupního portálu
POZ 016	Materiál vstupního portálu - plech z černěné nerezí stejné jako obklad baru
POZ 017	Vertikální zahrada
POZ 018	Oknaedení potahů s přtledem do studny - je součástí dodávky stavby
POZ 028	Osa kladení keramických dlaždi
POZ 090	Střecha stavení částí: zveličení výdavačků okýna. Zarovnat s horní hranou ostění dveře

POZNÁMKA:

± 0,000 =PODLAHA-VSTUP Z ULICE
ČESKÁm.n.p. BPV

VĚKŠKAM.L.T. s.r.o. Všeobecné projektování 		ATÉLIER Velehradský, s. r. o. Lbušino údolí 2367, 623 00, Brno IČ: 292 03 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPŇ PRŮJ: DOKUMENTACE PRO VYBER DOKOVATELE STAVBY: STAVBY ČÁST PRŮJ: PROJEKT INTERIERU PROFESNÍ ČASŤAS:		AUTORIZACE:	
SUBDODAVATEL:		DATUM: 09/2018 NÁZEV PRŮJ: AS indicated		STAVBY:		STAVBY:	
MÍSTO STAVBY:		GOSPOVOVÁNÍ PRŮJ: Ing. arch. Tomáš Velehradský KRESLIL: Bc. Simona Schönbauerová		NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS FUNKČNÍHO CELKU KAVÁRNY	
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: 1401 Projekt interiéru Česká 11		ČÍSLO PRŮJ: 610003, p. 606		ČÍSLO PRŮJ: 610003, p. 606		ČÍSLO PRŮJ: 610003, p. 606	
STUPŇ PRŮJ: STAVBY OBJEKT:		ČÁST PRŮJ:		PROFESNÍ ČÁST:		Č. VÝKRESU: Č. REVIZE: Č. PÁDE:	
PDI		AS		A-002			

Uložná mobilní skříňka					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 158	1	600	400	1100	Atypický výrobek. Mobilní skříňka sloužící k ukládání přístrojů, prostírána a dochucovadel. V horní části miska kryjící celý vnitřní půdorysný rozměr dílu. V čele jeden výsuv a dole otevírává dvířka. Povrchová úprava všech dílů je shodná a je tvořena obkladem černým plechem. Povrchová úprava musí splnit podmínky pro styk s potravinami. Korpus a konstrukce musí být vytvořeny z materiálů odolných prostředí se zvýšenou vlhkostí a musí zdorovat lokálnímu zatečení vody. Volba materiálu je na dodavateli, musí však zaručit dlouhodobou funkčnost konstrukce. Zpracovatel předpokládá korpus z kompaktních desek. Požaduje se volba kvalitativního ekvivalentu. Na konstrukci bude nalepen černěný plech, jehož tloušťka bude zvolena tak, aby působil masivním zcela rovným dojmem (nesmí se vlnit). Minimální tloušťka je 1mm. Hrany plechu budou precizně rovně uříznuty a jednotlivé styky budou na vlasovou spáru na tupo s transparentním protmelením. Celý výrobek je osazen na kolečkách tak, aby mezera mezi podlahou a spodní hranou výrobku nepřesáhla 55mm. Kolečka budou černá s kovovým výrazem. Úchytky budou tvořeny prstenci z materiálu shodného s kovovým povrchem skříňky uchycené přivařením k povrchu. Pro snazší vyjmutí dna budou z vnitřní strany navařena kovová očka černé barvy. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.

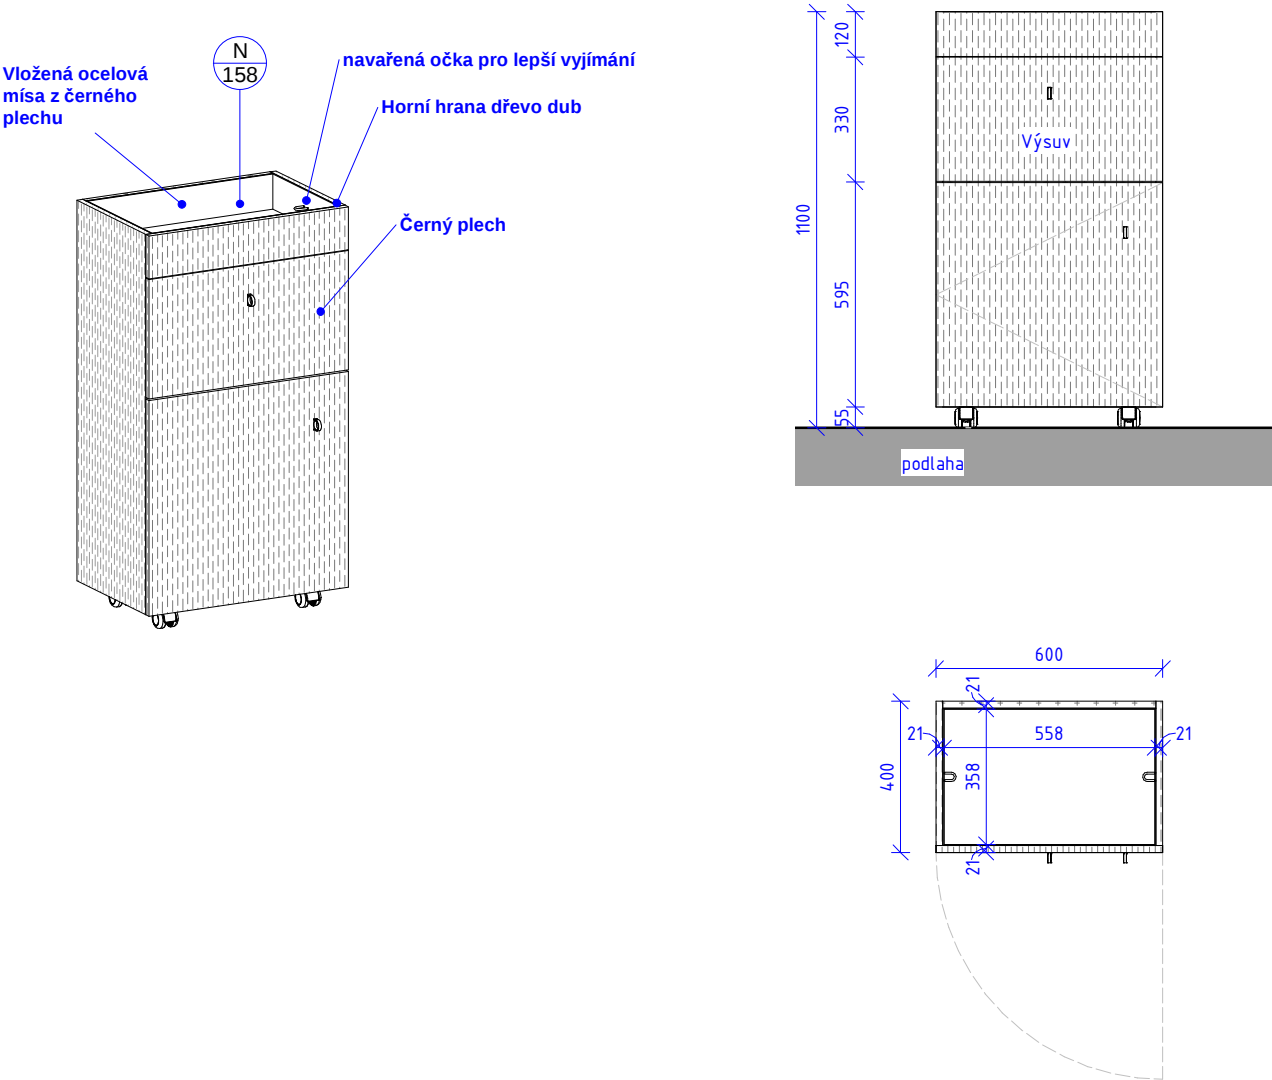


N 158 - ULOŽNÁ MOBILNÍ SKŘÍŇKA					1 : 20	AS		A-377	
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Bc. Simona Scholtzová	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

Kredenc + skříň na vinotéku + posuvné dveře					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 162	1	700	500	2100	Kredenc Atypický výrobek. Kredenc s horní prosklenou částí pro ukládání sklenic. Spodní část tvořena pevnými dvoukřídlými dvířky s jednou policí, horní část tvořena prosklenými dvířky zasazenými v kovových profilech. Vnitřní police horní části jsou skleněné, výškově stavitelné. Žáda jsou pohledová. Na horní části krycí desky, která vytváří nutu - začistiění přechodu mezi kredencem a průvlakem. Úchytky budou tvořeny prstenci z materiálu shodného s kovovým povrchem skříňky uchycené přivařením k povrchu. Ke skleněné části budou úchytky stejného vzhledu přišroubovány.
N 163	1	600	600	2100	Skříň na vinotéku Atypický výrobek je určen jako skříň pro vestavnou vinotéku. Skříň je ze všech stran pohledová. Na horní části krycí desky, které vytváří nutu - začistiění přechodu mezi kredencem a průvlakem. Vinotéka není součástí dodávky interiéru. Před dodávkou je třeba ověřit velikost vestavné vinotéky a její otvírání do prostoru, případně přizpůsobit rozměry skříňky.
N 165	1	750	40	2290	Posuvné dveře Dveře - deska s rámovou konstrukcí (smrk), ze strany skladu + hrana - černý mat. lak, ze strany kavárny polep plechem. Do otvoru (=úchyt) vlepen plechový černý rámeček. Systémové kování. Černý vodící profil. Kování na dveřním křídle skryté (nepohledově).


Povrchová úprava všech plných dílů je shodná a je tvořena obkladem černým plechem.

Volba materiálu je na dodavateli, musí však zaručit dlouhodobou funkčnost konstrukce. Zpracovatel předpokládá korpus z kompaktních desek. Požaduje se volba kvalitativního ekvivalentu.
Na konstrukci bude nalepen černěný plech, jehož tloušťka bude zvolena tak, aby působil masivním zcela rovným dojmem (nesmí se vlnit). Minimální tloušťka je 1mm. Hrany plechu budou precizně rovně uříznuty a jednotlivé styky budou na vlasovou spáru na tupo s transparentním protmelením.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.
Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.


3D pohled kredence

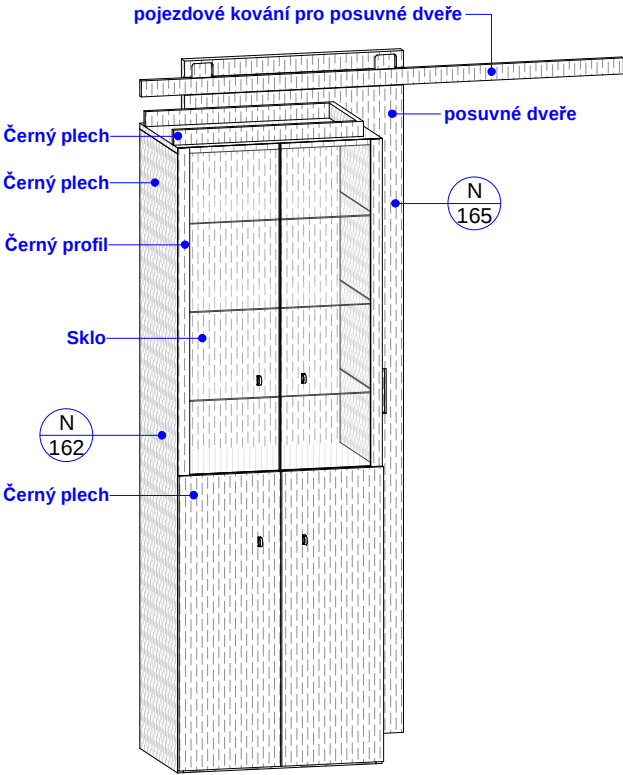


Čelní pohled kredence

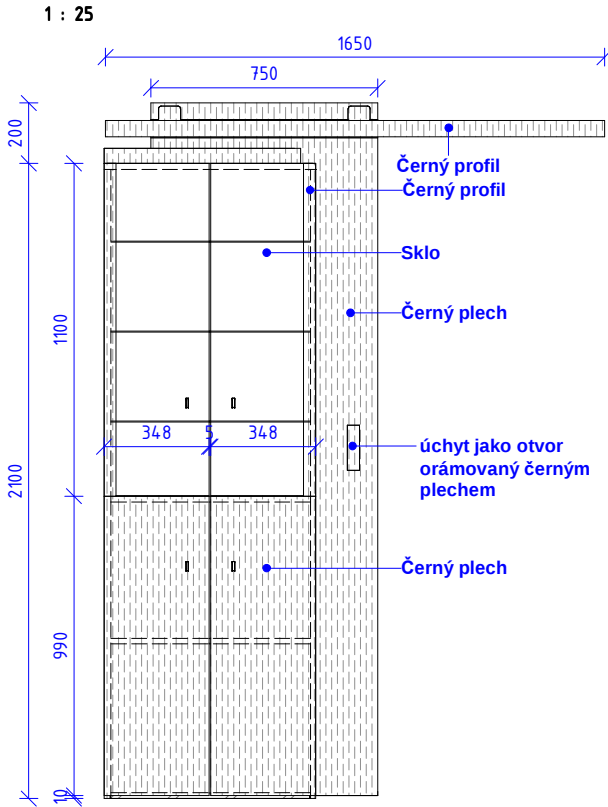


Řez A-A

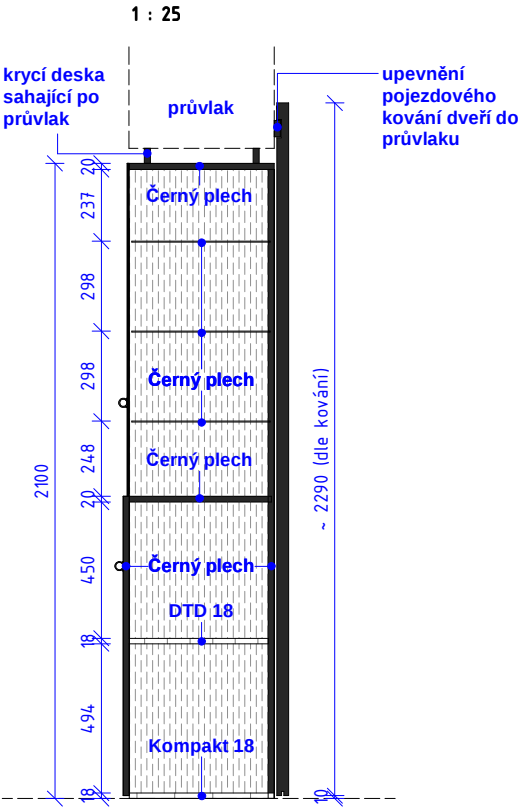


Půdorys kredence

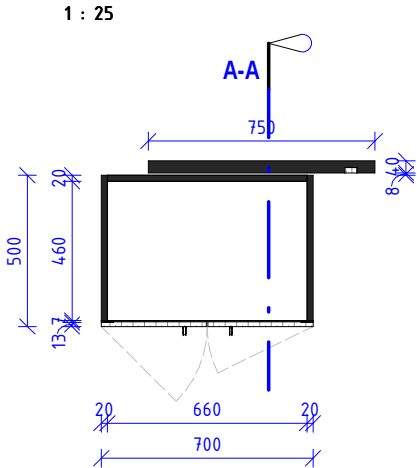


3D pohled skříně

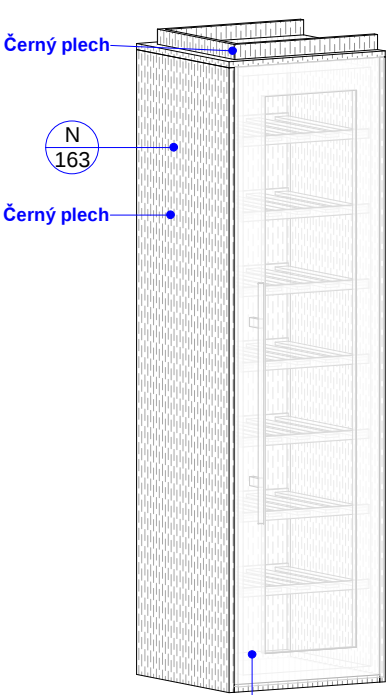


Čelní pohled skříně

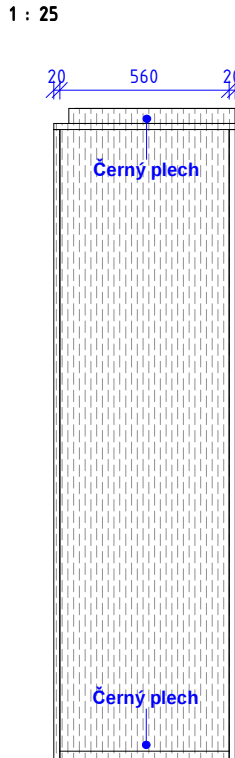

Řez B-B

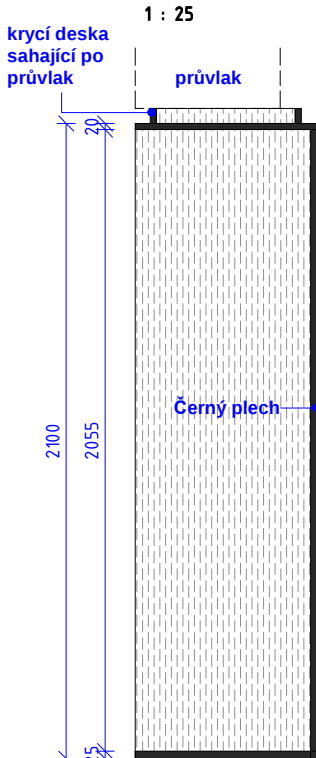

Půdorys skříně

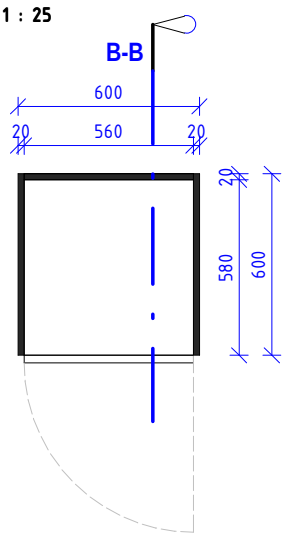

N 162 + N 163 - SESTAVA S POSUVNÝMI DVEŘMI

1 : 25


AS

A-381

Číslo projektu 1401 Datum 09/2018 Vypracoval Bc. Simona Scholtzová Měřítko Profese Objekt Výkres


Skříňka s kotlíkem na polévku						
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis	
N 164	1	1000	400	900	Atypický výrobek. Mobilní skříňka sloužící jako speciální stolek pro kotlík s polévkou a k ukládání talířků a dalších potřeb. V horní části dno z černého plechu kryjící celý vnitřní půdorysný rozměr dílu. V zadní části skříňky bude zhotoven otvor pro jednoduché a rychlé čištění dna. Pro snazší vyjmutí dna budou z vnitřní strany navařena kovová oka černé barvy. V čele budou otevíravá dvířka s jednou policí. Povrchová úprava všech dílů je shodná a je tvořena obkladem černým plechem. Povrchová úprava musí splnit podmínky pro styk s potravinami. Korpus a konstrukce musí být vytvořeny z materiálů odolných prostředí se zvýšenou vlhkostí a musí vzdorovat lokálnímu zatečení vody. Volba materiálu je na dodavateli, musí však zaručit dlouhodobou funkčnost konstrukce. Zpracovatel předpokládá korpus z kompaktních desek. Požaduje se volba kvalitativního ekvivalentu. Na vnitřní police možno požit DTD-L. Na konstrukci bude nalepen černý plech, jehož tloušťka bude zvolena tak, aby působila masivním zcela rovným dojmem (nesmí se vlnit). Minimální tloušťka je 1mm. Hrany plechu budou precizně rovně uříznuty a jednotlivé styky budou na vlasovou spáru na tupo s transparentním protmelením. Celý výrobek je osazen na kolečkách tak, aby mezera mezi podlahou a spodní hranou výrobku nepřesáhla 55mm. Kolečka budou černá s kovovým výrazem a s brzdami. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Úchytky budou tvořeny prstenci z materiálu shodného s kovovým povrchem skříňky uchycené přivařením k povrchu. Ke skleněné části budou úchytky stejného vzhledu přišroubovány. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. Před dodávkou je třeba ověřit velikost kotlíku na polévku, případně přizpůsobit rozměry (hloubku) skříňky.	

3D pohled

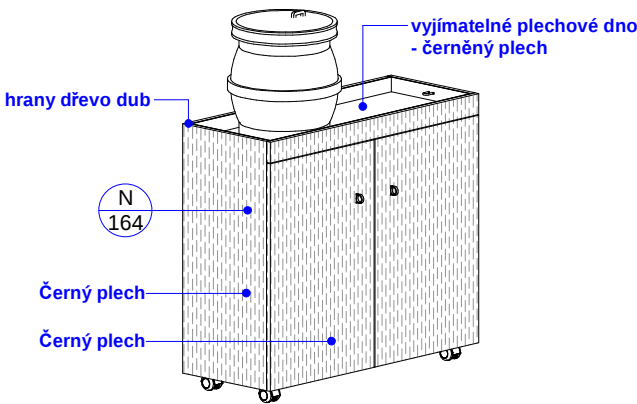


Půdorys

1 : 25

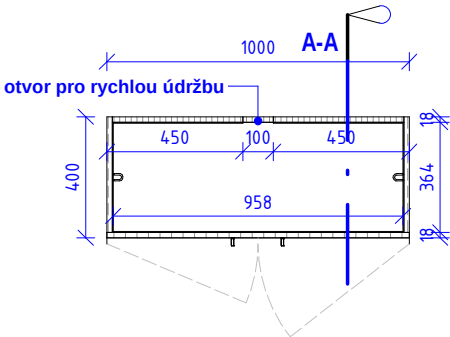


Detail horní části

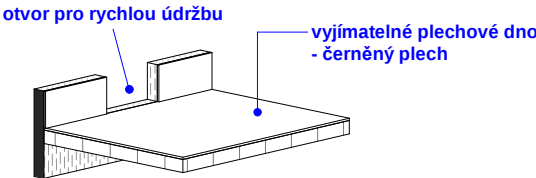


Řez A-A

1 : 25

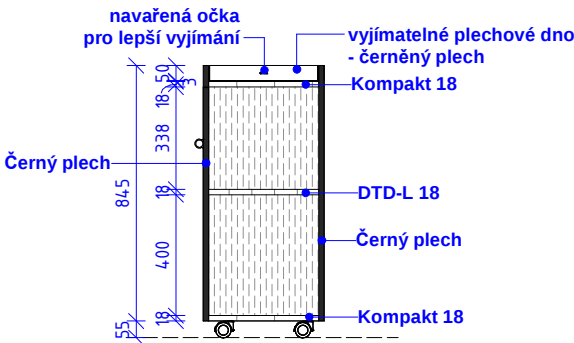

Čelní pohled

1 : 25

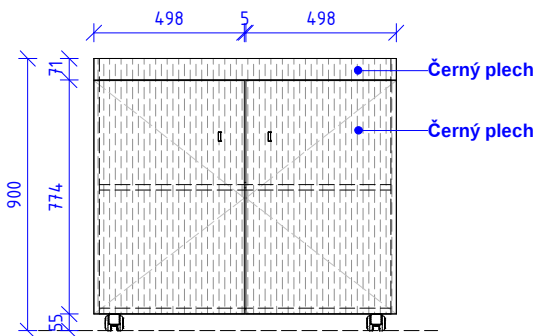

N 164 - SKŘÍŇKA S KOTLÍKEM NA POLÉVKU				1 : 25		A-382			
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Kreslil	Bc. Simona Scholzová	Měřítko	Objekt	Profese	Výkres