

Ev. číslo objednávky: 667/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednávky: 892/2017

Číslo dodatku č. 2 objednávky: 1544/2017

Ev. číslo: Z2017-013637

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/361 JEVIŠOVICE, OPĚRNÁ ZEĎ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

Mitrenge-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Rostislav Mitrenge, jednatel společnosti

IČO 269 44 022

oddíl C, vložka 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Frézování vozovky včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele - část vozovky podél stávající opěrné zdi bylo nutné vyfrézovat, protože vozovkové vrstvy byly z asfaltových vrstev a odkop nebylo možné provést.
- Odstranění mikropilot. Úprava základové spáry včetně provedení nového stropu stávající dešťové kanalizace – při provádění mikropilot v úseku D30 – D31 došlo k provrtání stávající dešťové kanalizace 11 ks mikropilot. Mikropiloty se odstraní a kanalizace po vrtech se zapraví. Navržená základová spára je v kolizi se stropními deskami stávající dešťové kanalizace a došlo zde i místy k prolomení desek. V délce kolize stávajícího stropu stávající kanalizace a základu nové opěrné zdi se provede odstranění desek a vybetonování stropu z nového železobetonu
- Provedení 5 ks mikropilot - vzhledem ke zhoršenému stavebnímu stavu mostu 361 – 008 (v minulosti se zvětralé cihelné zdivo zajišťovalo ochrannými sítěmi, přezdívala se část zábradelní zídky) došlo k porušení spárování kamenného křídla mostu, k prasknutí cihelné zábradelní zídky a vznikla zde trhлина ve vozovce, která se zajistila třemi kusy mikropilot ze strany vozovky. Dále při provádění mikropilot na základech došlo k provrtání stávající dešťové kanalizace. V místě kanalizace se 11 kusů mikropilot odbouralo a místo toho se dvěma kusy mikropilot dřík opěry zajistil šikmo do svahu.
- Odstranění konstrukčních vrstev vozovky - Při provádění odkopů pro založení opěrné zdi byla zvýšena kubatura odkopů a s ní související položky z důvodu rozšířeného výkopu a pro zajištění bezpečnosti proti sesuvu svahu.
- Zásyp jám z nakupovaných materiálů - Při provádění odkopů pro založení opěrné zdi byla zvýšena kubatura odkopů z důvodu rozšířeného výkopu a pro zajištění bezpečnosti proti sesuvu svahu a tím se zvýšila kubatura zásypů

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.231.102,49 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 20. 12. 2017

V Brně, dne 20. 12. 2017




Ing. Rostislav Mitrenga

Jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

MITRENGA
Mitrenga - stavby, spol. s r.o.
Křižíkova 1566/19, Brno 602 00
IČ: 20944022 DIČ: CZ20944022
e-mail: mitrenga@mitrenga-stavby.cz www.mitrenga.cz

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 37 581 (2)*

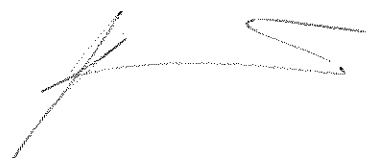

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/361 Jevišovice, opěrná zed'

Rozpočet dle Dodatku č. 2						
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
201.1A	Sanace opěrné zdi	7 986 777,66	378 983,87		8 365 761,53	10 122 571,45
201.1B	Sanace opěrné zdi	2 296 509,14	58 831,82		2 355 340,96	2 849 962,56
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 283 286,80	437 815,69	0,00	10 721 102,49	12 972 534,01

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	187 000,00				
	Vedlejší náklady	323 000,00				
Ostatní a vedlejší náklady celkem		510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	617 100,00

Rekapitulace stavby souhrn						
Finanční náklady projektu celkem		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		10 793 286,80	437 815,69	0,00	11 231 102,49	13 589 634,01

4

STAVOPROJEKT

STAVOPROJEKT s.r.o.
Křižkova 100/10, Brno 602 00
IČ: 25944602 DIČ: CZ25944602
e-mail: stavop@stavoprojekt.cz, www.stavoprojekt.cz

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba číslo a název SO III/361 Jevišovice, opěrná zeď - dodatek č.2

SFDI I. etapa - výstavba

číslo a název rozpočtu: 201.1B-1

Vícepráce

Sanace opěrné zdi - změna č. 1

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce								
4	2016_OTSKP	11372		ODSTR. KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVANÍM NEBO VYBOURÁNÍM zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 03 situace 48,90-0,60=48,300 [A]	M3	48,300	932,16	45 023,33
7	2016_OTSKP	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY k pol.č. 11372, 23 km dopravy na deponii, 48,30*23=1 110,900 [A]	M3	1 110,900	12,43	13 808,49
1 Zemní práce							58 831,82	
Celkem							58 831,82	

Stavba II/351 Jevišovice, opěrná zeď - dodatek č.2
číslo a název SO. I. Vícepráce
číslo a název rozpočtu: 201.1A-2 Sanace opěrné zdi - změna č. 2

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) k pol.č. 131738.	T	36,000	31,07	1 118,52
18*2,000=36,000 [A]								
2		014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) k pol.č. 966138	T	10,750	31,07	334,00
4,48*2,4=10,752 [A]								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
								1 452,52

1 Zemní práce								
4	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Odkrytí mělce uložených pískovcových desek, zvýšený výkop zaměřeno na stavbě, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez - opěrná zeď, 05 vodorovný řez - opěrná zeď, 1,8*20*0,50=18,000 [A]	M3	18,000	393,28	7 079,04
5	2016_OTSKP	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY k pol.č. 131738, další 3 km dopravy na skládku, celkem 23 km. 18*3=54,000 [A]	M3	54,000	12,43	671,22
6	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 131738, 18=18,000 [A]	M3	18,000	14,20	255,60
1 Zemní práce								
								8 005,86

3 Svislé konstrukce								
19	2016_OTSKP	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) nová železobetonová deska nad kanálem, beton C30/37-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez - opěrná zeď, 05 vodorovný řez - opěrná zeď, 20*2,00*0,51=20,400 [A]	M3	20,400	7 004,50	142 891,80
21	2016_OTSKP	327366		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI Výztuž KARI do stropní desky nad kanálem, viz pol.č. 327325 0,64=0,640 [A]	T	0,640	20 241,15	12 954,34
3 Svislé konstrukce								
								155 846,14

Ostatní konstrukce a práce

36	2016_OTSKP	9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění 11 ks MP dl. 6m, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz příloha č.01 technická zpráva, 02 příčný řez - stávající stav, 03 situace opěrné zdi 11*6=66,000 [A]	M	66,000	136,72	9 023,52
39	2016_OTSKP	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Odstranění pískovcových krycích desek kanálu zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02 příčný řez - stávající stav, 03 situace opěrné zdi 1,40*16,0*0,20=4,480 [A]	M3	4,480	861,14	3 857,91
40	2016_OTSKP	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA k pol.č. 966138, další 3 km dopravy na skládku, celkem 23 km 4,48*2,4=10,752 [A] A*3,0=32,256 [B]	TKM	32,250	10,65	343,46
9	Ostatní konstrukce a práce						13 224,89
Celkem							178 529,41

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

SFDI

I.

201.1A-3

II/361 Jevišovice, opěrná zeď - dodatek č.2

Vícepráce

Sanace opěrné zdi - změna č. 3

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Základy								
12	2016_OTSKP	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU průměr mikropiloty DN 89 mm, délka mikropiloty 6,0 m, kořen délky 3,50 m jedenkrát injektovaný podélně á 1,0 m, roznášecí deska 200/200/20 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez - opěrná zeď, 05 vzorový řez - opěrná zeď, 30=30,000 [A]	M	30,000	834,50	25 035,00
13	2016_OTSKP	26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 150MM minimální průměr vrtání DN 133 mm, vč geologického dohledu při vrtání pilot, zaměřeno na stavbě, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez opěrná zeď, 05 vzorový řez - opěrná zeď, mikropiloty 30=30,000 [A]	M	30,000	834,50	25 035,00
2 Základy							50 070,00	
Celkem							50 070,00	

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

SFDI Stavba
I. číslo a název SO
201.1A-4 číslo a název rozpočtu:
II/361 Jevišovice, opěrná zeď - dodatek č.2
Vicepráce
Sanace opěrné zdi - změna č. 4

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) k pol.č. 11343	T	223,400	31,07	6 941,04
0 Všeobecné konstrukce a práce								
111,70*2,000=223,400 [A]								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
3	2016_OTSKP	11343		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 03 situace	M3	111,700	478,51	53 449,57
114,10-2,40=111,700 [A]								
5	2016_OTSKP	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY k pol.č. 11343, 23 km dopravy na skládku,	M3	2 569,100	12,43	31 933,91
111,70*23=2 569,100 [A]								
1 Zemní práce								
85 353,48								
Celkem								
92 324,52								

Aspe Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SFDI II/361 Jevišovice, opěrná zeď - dodatek č.2
číslo a název SO I. L. výcepráce
číslo a název rozpočtu: 201.1A-5 Sanace opěrné zdi - změna č. 5

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zemní práce								
7	2016_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zvětšení zásypu o objem zvětšených výkopů zaměřeno na stavbě, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez - opěrná zeď, 05 vzorový řez - opěrná zeď.	M3	109,000	532,66	58 059,94

109=109,000 [A]

1 Zemní práce 58 059,94

Celkem 58 059,94