


PŮDORYS 2. PATRA

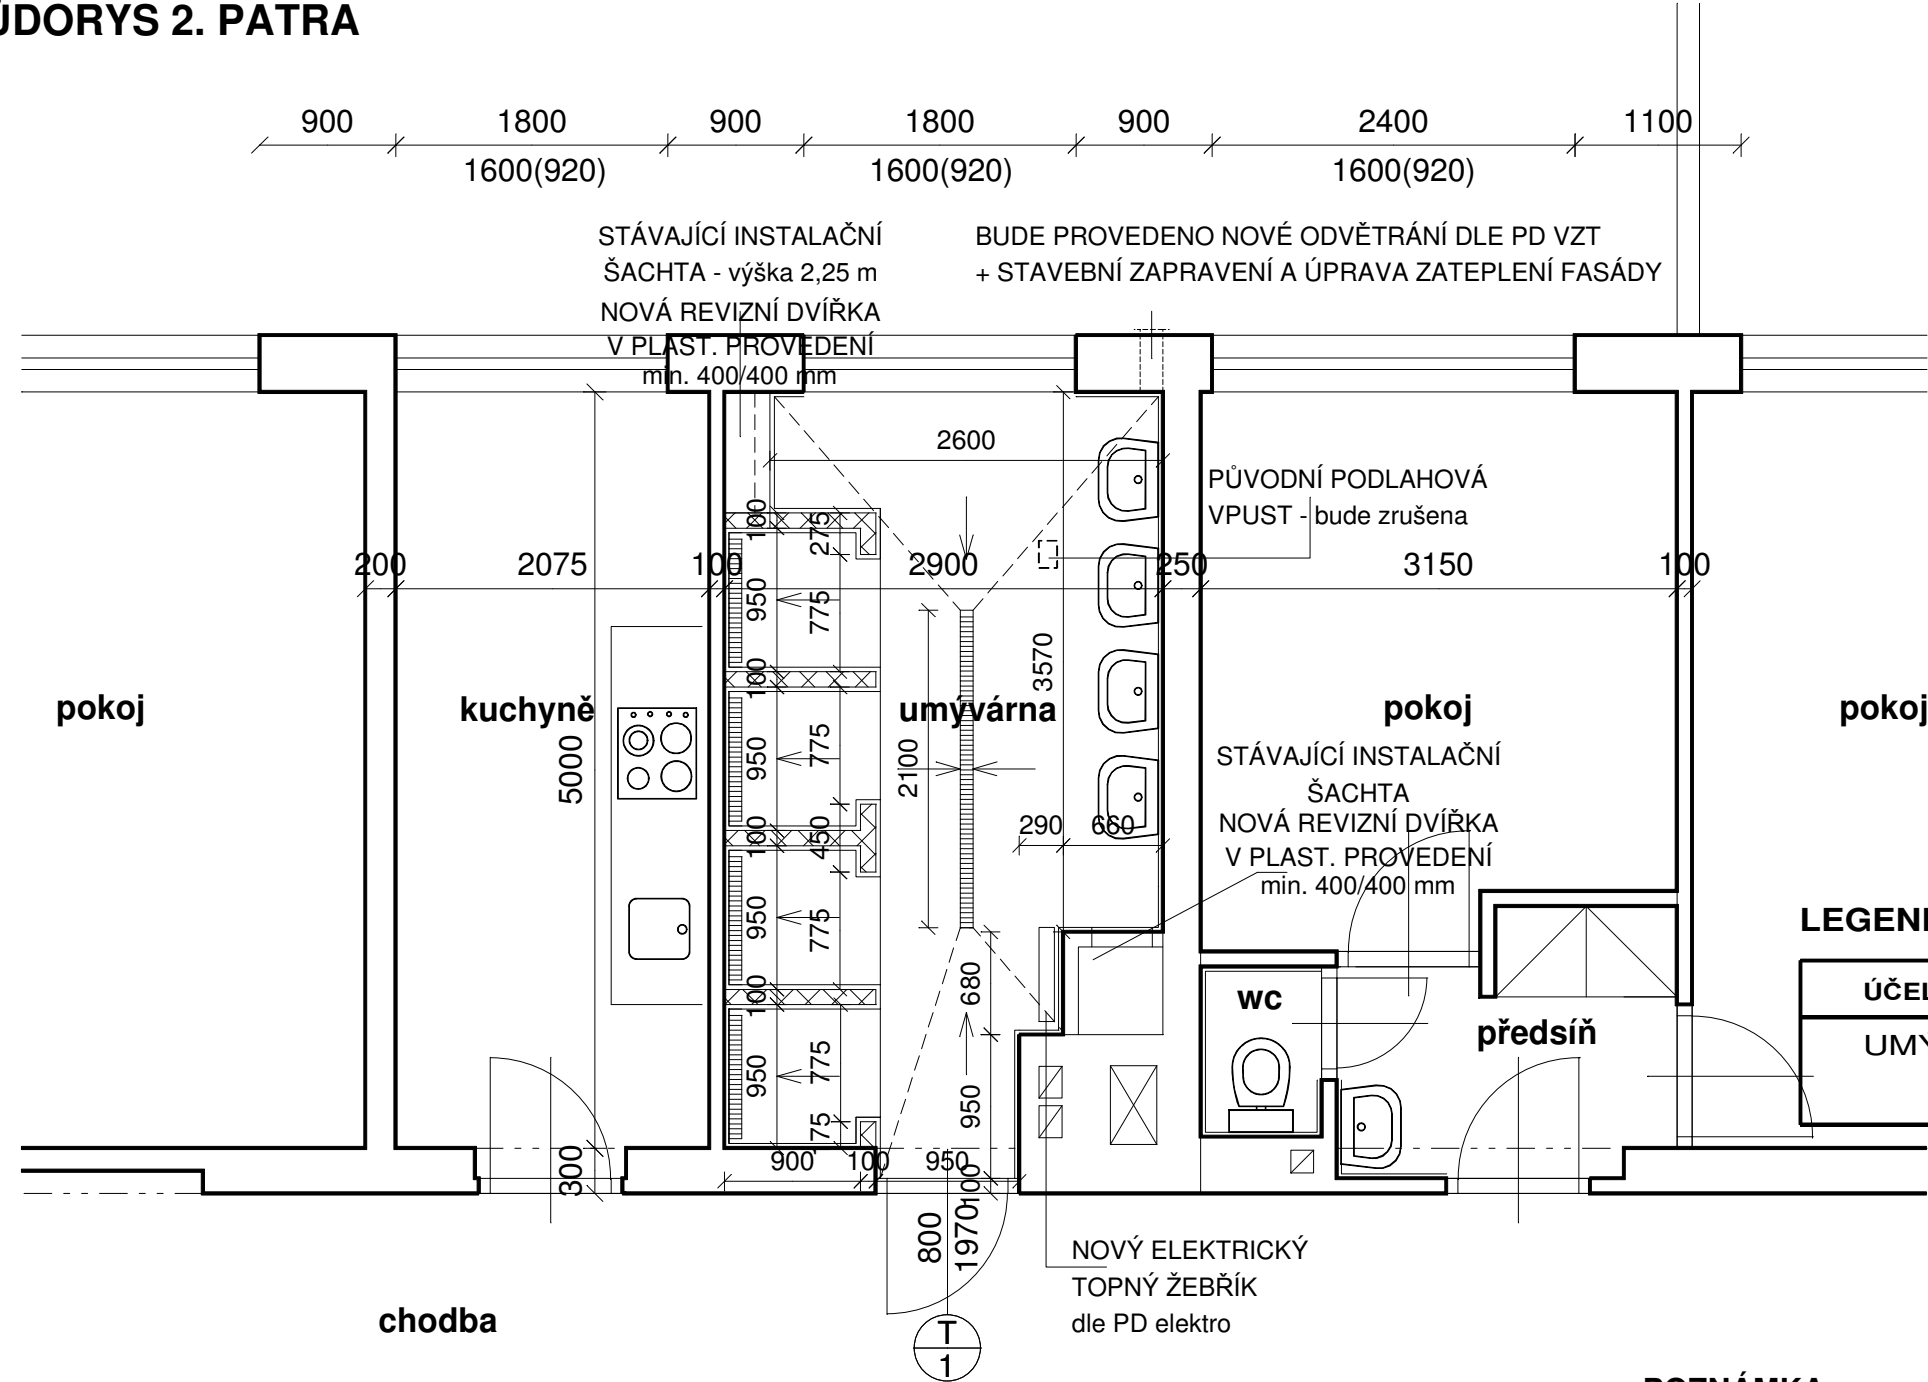

PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁRUBNĚ.  
NOVÉ DVEŘE BUDOU V PROVEDENÍ PRO VLHKÉ PROSTORY.  
NOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NÁTĚREM A PRAHEM.

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DĚLÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm  
ZDĚNÝCH NA TMEL alt. MALTU MVC, tl. ZDIVA 100 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA ( m2 )	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
		POVRCH	
UMÝVÁRNA	13,5 m2	PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÝ SDK PODHLED + NÁTĚR	KERAMICKÝ OBKLAD výška 2,75 m

POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZJISTIT PŘESNOU POLOHU  
ELEKTROINSTALACE A ZABUDOVANÝCH INSTALACÍ ZTI , TAK ABY NEDOŠLO  
K JEJICH POŠKOZENÍ , PŘÍPADNĚ V DOTČENÝCH MÍSTECH ZAJISTIT JEJICH  
ODPOJENÍ .

VEDOUCÍ PROJEKCE:	Ing.František Skřipský	
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Skřipský	
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BOSKOVICE, 680 01, NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 2153/2A	
OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE S.Š. A. CITROENA BOSKOVICE p.o. Boskovice, Náměstí 9. května 2153/2a Boskovice	Č.Z.: 09/2017	DPS
	DAT.: 04/2017	FOR.: 2 A4
PŮDORYS 2. PATRA	1:50	6