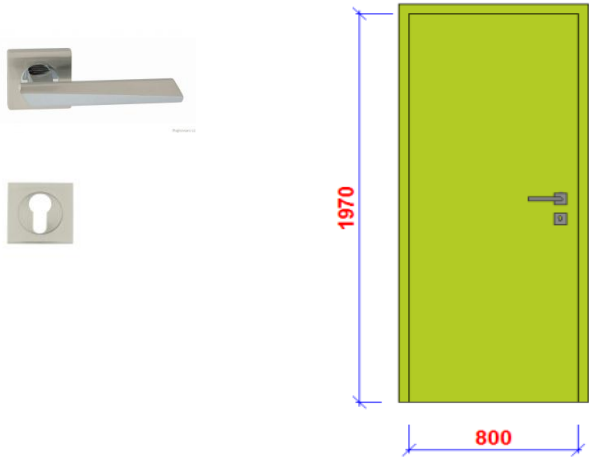
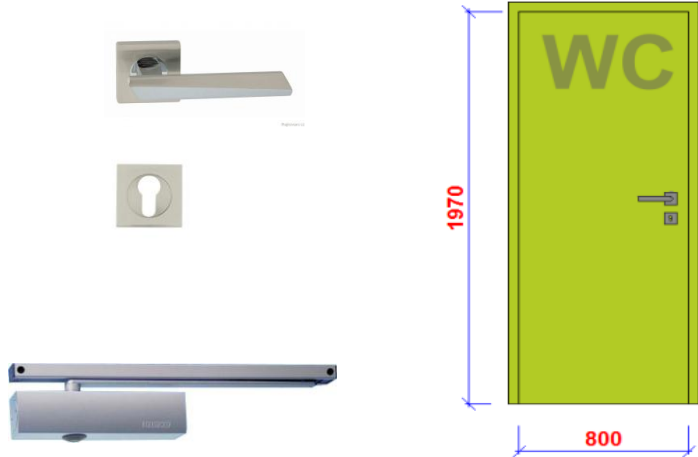
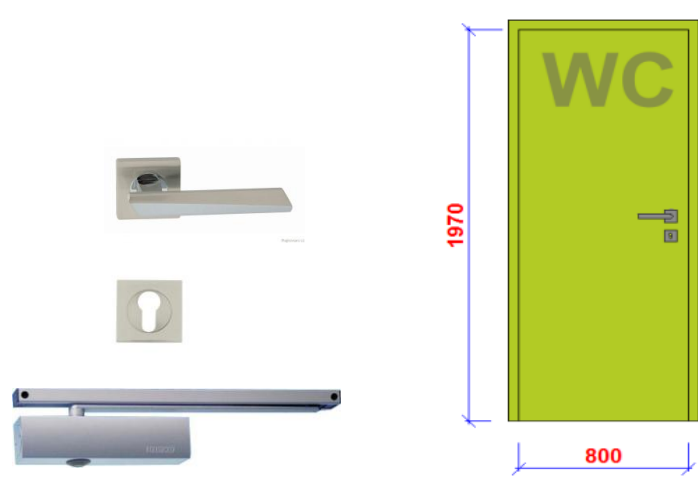
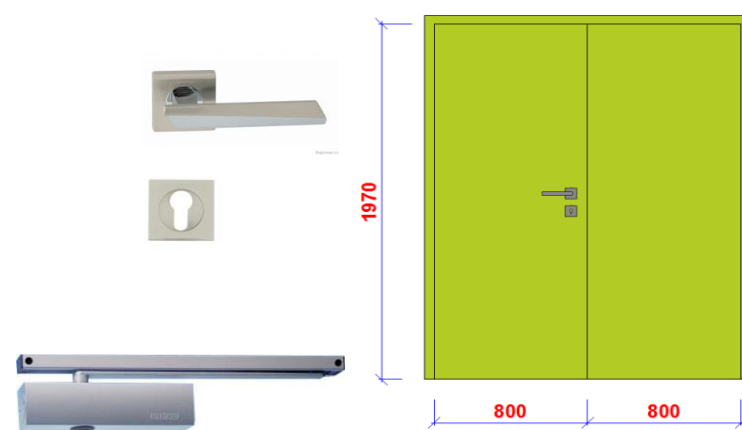




OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td1 dveře otvíravé m.č.105 1ks	Dřevěné dveře, vnitřní 800/1970, jednokřídlé, levé, hladké, plné, bez prahu do stávající ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě	
Td2 dveře otvíravé m.č.115 1ks	Dřevěné dveře, vnitřní 800/1970, jednokřídlé, pravé, hladké, plné, bez prahu do ocelové zárubně pro zdívo 150 mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezové rozetové celokovové 1x bez zámku s wc kličkou 1x se zámkem cylindrickým dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě Grafika: výrazné lepené piktogramy funkcí v barvách oddělení – limetková, ...	



OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td3 dveře otvíravé m.č.112 1ks	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, pravé, hladké, plné, bez prahu do ocelové zárubně pro zdivo 150 mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava:</p> <p>zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezové rozetové celokovové 1x bez zámku s wc klíčkou 1x se zámkem cylindrickým dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě Grafika: výrazné lepené piktogramy funkcí v barvách oddělení – limetková, ...</p>	
Td4 dveře otvíravé dvoukřídlé m.č.102/106 1ks	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1600(2x 800)/1970, dvoukřídlé, levé, hladké, plné, bez prahu do ocelové zárubně pro zdivo 150 mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava:</p> <p>zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezové rozetové celokovové se zámkem cylindrickým dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: DVEŘE 1.NP

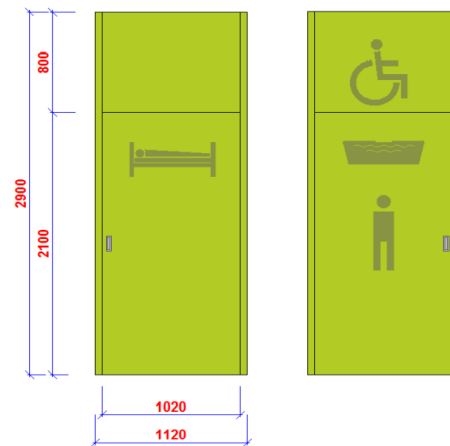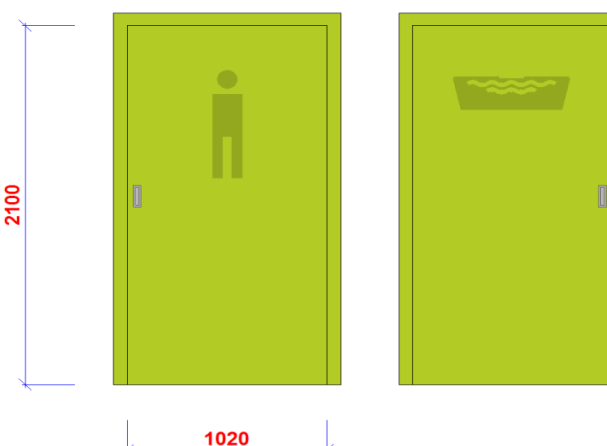OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td5 dveře posuvné do pouzdra jednokřídlé m.č.107,112 2ks	<p>Dřevěné dveře posuvné s horním vedením, vnitřní 1020/2100, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do pouzdra pro SDK příčku 150mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezová zápusťná miska s wc klíčkou ovládanou z vnitřní strany instalce dveří s nouzovým otevřením z vnější strany zárubeň bezfalová do chodby m.č.106 v lici s doplňkovým obkladem, ve zbývajících částech navazující na povrch SDK příčky přes Al lištu U profil tvořící dělicí nutu - zárubeň a líc SDK příčky v jedné rovině - zárubeň včetně těsnících kartáčků Dveřní křídlo s plynulými dorazy - kování s olejovým tlumičem vč.vodící lišty. Součástí dveří je i obkladový panel v nadpraží navazující na pokračující obklad ostění - 800x1120mm v barevném provedení schodným s barvou dveřního křídla a zárubní. Grafika: výrazné lepené piktogramy funkcí v barvách oddělení – limetková, ... Obkladové materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBR, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části 3.1. Technické zprávy požární ochrany"</p>	
Td6 dveře posuvné do pouzdra jednokřídlé m.č.113,114 2ks	<p>Dřevěné dveře posuvné s horním vedením, vnitřní 1020/2100, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do pouzdra pro SDK příčku 150mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezová zápusťná miska s wc klíčkou ovládanou z vnitřní strany instalce dveří s nouzovým otevřením z vnější strany zárubeň bezfalová navazující na povrch SDK příčky přes Al lištu U profil tvořící dělicí nutu - zárubeň a líc SDK příčky v jedné rovině - zárubeň včetně těsnících kartáčků Dveřní křídlo s plynulými dorazy - kování s olejovým tlumičem vč.vodící lišty. Součástí dveří je i obkladový panel v nadpraží navazující na pokračující obklad ostění - 800x1120mm v barevném provedení schodným s barvou dveřního křídla a zárubní. Grafika: výrazné lepené piktogramy funkcí v barvách oddělení – limetková, ...</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: DVEŘE 1.NP

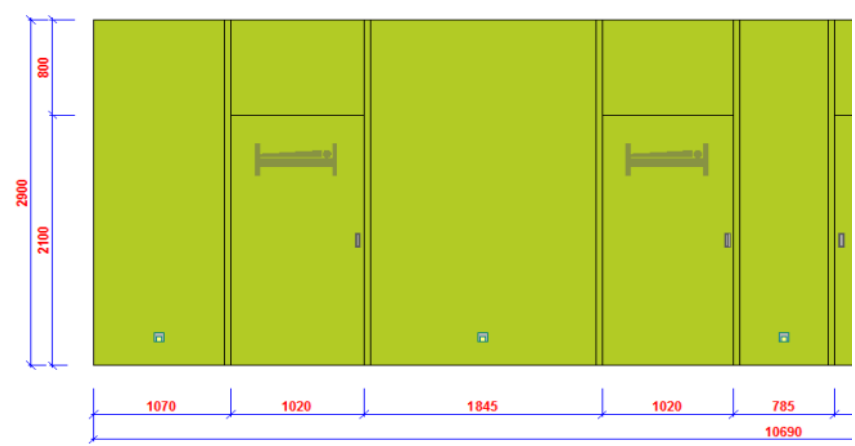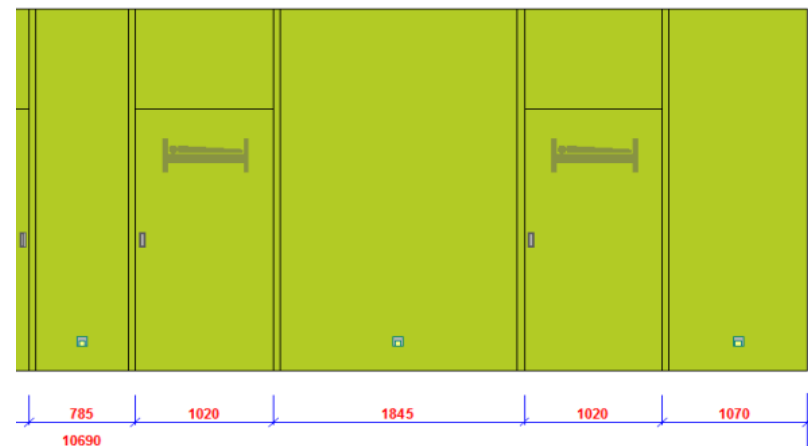OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td7 dveře posuvné do pouzdra jednokřídle m.č.108-111 sestava	<p>Sestava - 4ks dřevěné dveře posuvné s horním vedením, vnitřní 1020/2100, jednokřídle, hladké, plné, bez prahu do pouzdra pro SDK příčku 150 mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezová zápuštná miska s wc klíčkou ovládanou z vnitřní strany instalace dveří s nouzovým otevřením z vnější strany zárubeň bezfalcová do chodby m.č.106 v lici s doplňkovým obkladem v celé ploše stěny, ve zbývajících částech (vnitřní prostory pokojů) navazující na povrch SDK příčky přes Al lištu U profil tvořící dělicí nutu - zárubeň a lic SDK příčky v jedné rovině - zárubeň včetně těsnících kartáčků. V pokojích bude obklad pouze v nadpražní části podobně jako u výrobku Td5 Dveřní křídlo s plynulými dorazy - kování s olejovým tlumičem vč.vodící lišty. Součástí dveří je i obkladový panel v nadpraží navazující na pokračující obklad ostění – 800x1120 mm z obou stran a doplňkové panely mezi jednotlivými dveřmi na výšku 2,9 m (od podlahy pod podhled) v barevném provedení schodným s barvou dveřního křídla a zárubní. Obkladové materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBR, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části 3.1. Technické zprávy požární ochrany"</p>	
Td7 dveře posuvné do pouzdra jednokřídle m.č.108-111 sestava	<p>Sestava – 4 ks dřevěné dveře posuvné s horním vedením, vnitřní 1020/2100, jednokřídle, hladké, plné, bez prahu do pouzdra pro SDK příčku 150 mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y křídlo - fólie akcentující odstíny - "limetková / citronová tráva" např. NCS - S 1060-G70Y kování : nerezová zápuštná miska s wc klíčkou ovládanou z vnitřní strany instalace dveří s nouzovým otevřením z vnější strany zárubeň bezfalcová do chodby m.č.106 v lici s doplňkovým obkladem v celé ploše stěny, ve zbývajících částech (vnitřní prostory pokojů) navazující na povrch SDK příčky přes Al lištu U profil tvořící dělicí nutu - zárubeň a lic SDK příčky v jedné rovině - zárubeň včetně těsnících kartáčků. V pokojích bude obklad pouze v nadpražní části podobně jako u výrobku Td5 Dveřní křídlo s plynulými dorazy - kování s olejovým tlumičem vč. vodící lišty. Součástí dveří je i obkladový panel v nadpraží navazující na pokračující obklad ostění – 800 x 1120 mm z obou stran a doplňkové panely mezi jednotlivými dveřmi na výšku 2,9m (od podlahy pod podhled) v barevném provedení schodným s barvou dveřního křídla a zárubní. Obkladové materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBR, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části 3.1. Technické zprávy požární ochrany"</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Standard pouzder pro posuvné dveře bezobložkové pouzdro s hliníkovým rámečkem	Řešení, u kterého není použita dřevěná zárubeň, ale pouze tenký hliníkový rámeček, který tvoří se zdí jednu rovinu. Model bezobložkového stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. U tohoto pouzdra není použita klasická zárubeň, ale pouze tenký hliníkový rámeček v šířce pouhých 17 mm. I pro toto pouzdro platí použití do všech typů příček. Tloušťka pouzdra je 100 mm a je určeno pro dokončenou sílu příčky 125 mm. Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm. Atypické rozměry se pohybují v hodnotě od 1975 mm až 2700 mm.	