

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn1 modulární sez. 2+3 = 5 modulů	Rozměr: 5x 670 x 950 x 830, v. Sedu 400 mm Ergonomicky tvarované, čalouněné, modulové, stabilní sezení organického tvaru s výškou sedu min.400mm, šířkou sedu min.670mm, celkovou výškou cca 830 mm a celkovou hloubkou cca 950 mm, s kovovými nožičkami, sestavitelné do řady – pohovky, s odpovídající požární odolností (s nehořlavou konstrukcí s třídou reakce na oheň min.D, nebo stupeň hořlavosti min. C2 a zápalností čalounění dle platných ČSN) . Potah: koženka (eco – kůže) ve 2-3 odstínech žlutozelené či zelené barvy s min.500g/m2 a odolností-otěruvzdorností min.100 000 cykly Martindale.	
Sn2 modulární sez. 2 řadové mod +1 rohový mod +1prodloužený	Rozměr: 2x řadový modul 820 x 980 x 890, 1x rohový 980 x 980 x 890 1x prodloužený 820 x 1670 x 890, v. Sedu 460 mm Čalouněné, modulové, stabilní sezení s výškou sedu min.460mm, šířkou sedu min.820mm, celkovou výškou cca 890 mm a celkovou hloubkou cca 980 mm, s kovovými nožičkami, sestavitelné do řady – pohovky, se sníženou hořlavostí (s protipožárními vlastnostmi – odolností proti ohni PB B1 a přídavkem samozhášivých látek). Pro komfortnější sezení doplnit 5-ti polštáři v kombinaci odstínů pohovky. Sedák v kombinaci taštičkových pružin a studené pěny, opěrky ze studené pěny polohovatelné, 2 opěrky doplnit stavitelnou opěrkou hlavy. Prodloužený sedák relaxačního dílu doplnit mechanismem, který umožňuje otočení o 90°. Potah: koženka (eco – kůže) ve 2-3 odstínech žlutozelené či zelené barvy s min.500g/m2 a odolností-otěruvzdorností min.50 000 cykly Martindale.	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn3 sedací vak	Rozměr: 5x 670 x 950 x 830, v. Sedu 400 mm Sedací vak plněný polystyrénovými kuličkami malé velikosti, rozměr vaku cca 900x800x800 mm, váha cca 7-8 kg. Potah: nesnímatelný ze syntetické kůže v odstínu limetkové s vysokou odolností a snadnou čistitelností.	
Sn4 jídelní židle	Rozměr: 10x 440 x 510 x 820, v. Sedu 460 mm Moderní, kovová židle s možností stohování a odolnou sedací tvarovkou z HPL materiálu, rozměru 440 x 510 x 820 mm, výška sedu 460 mm, hmotnost cca 5kg. Kostra: kostra židle z ocelového profilu 18 x 1,8 mm, povrch chromovaný, plastové dorazy při stohování, podlahové kluzáky z plastu pro tvrdší podlahy, stohovatelné až do max.5 ks. Sedák: sedáková tvarovka (skořepina) tvořena lisovanou HPL na povrchu opatřená laminátem 0,9 mm, extrémně odolná proti poškrábání, odolává světlu a teplotám až do 230° C, odolná proti opotřebení, odolává vlhkosti, jednoduchá údržba, hrany sedákové tvarovky zatažené olejováním, barevné provedení podle volby – pro 1.NP v odstínu limetková	

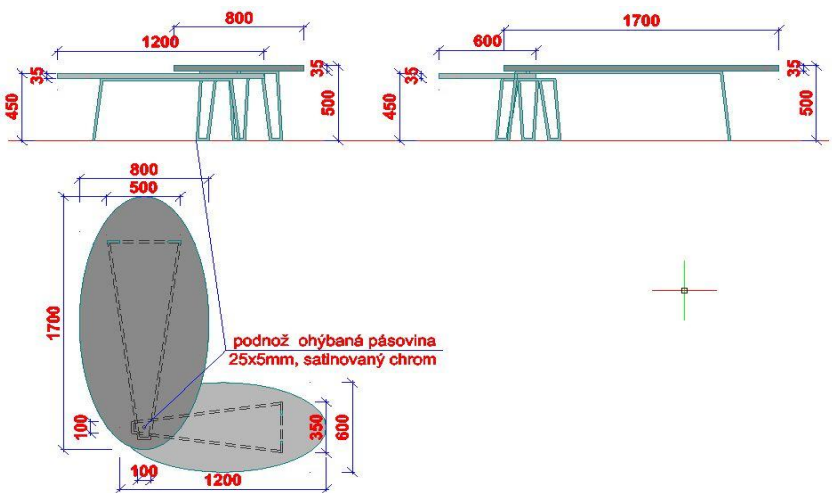
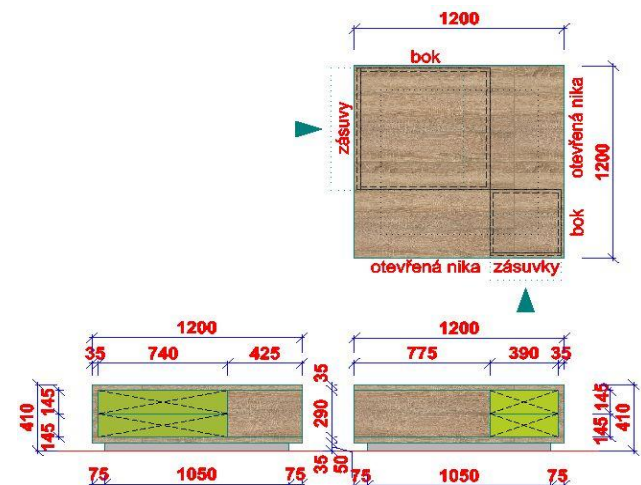


2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

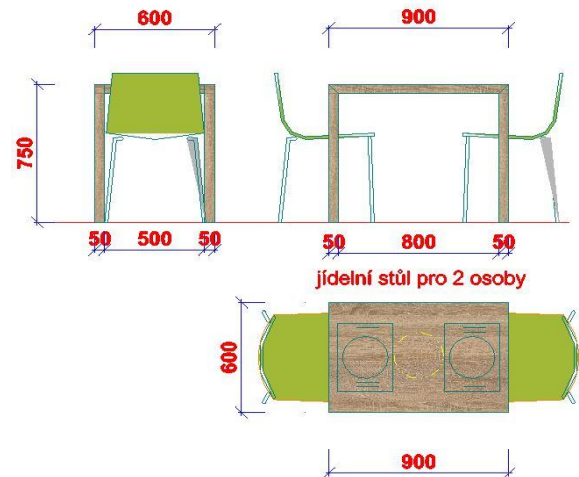
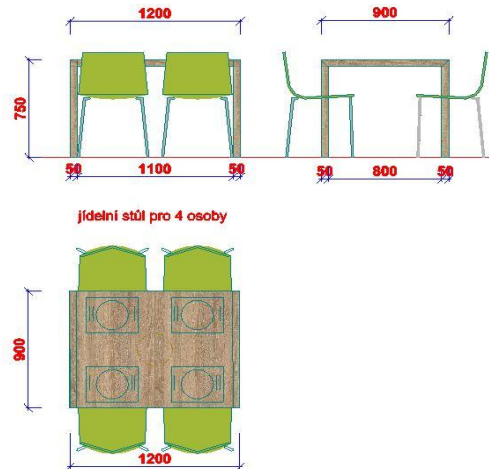
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn5 stohovatelná konferenční židle se sklopným stolkem	Rozměr: 28x 440 x 510 x 820, v. Sedu 440 mm. Vysoce stabilní, odolná a stohovatelná konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá s šedými područkami a pravým sklopným stolkem, čalouněný sedák i opěrák, vč. spojek pro spojení do řady a košíku pod sedákem. Rozměr: max.šířka 590, hloubka 510, celková výška 820 mm, výška sedu 440 mm, hmotnost cca 11 kg. Kostra: kostra židle ocelová v povrchu N2 – efekt hliník, plastové dorazy při stohování, podlahové kluzáky z plastu pro měkké – kobercové povrchy. Sedák a opěrák: čalouněný čalouněný sedák ve sv. šedém odstínu, nízký opěrák v limetkovém odstínu – odolná látka min.450g/lm a Martindale 100 000 cyklů, s odpovídající požární odolností (s nehořlavou konstrukcí s třídou reakce na oheň min.D, nebo stupeň hořlavosti min. C2 a zápalností čalounění dle platných ČSN) .	

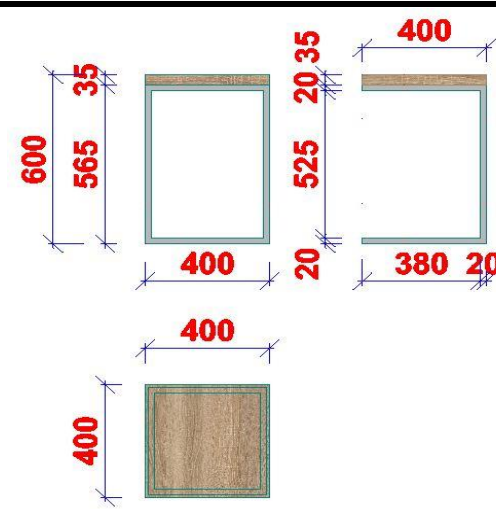
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St1 sestava konferenčních stolků eliptického tvaru	Rozměr: 1x 1700 x 800 x 500 mm + 1x 1200 x 600 x 450 mm Sestava dvou atypických konferenčních stolků velká elipsa 1700 x 800 x 500 + malá elipsa 120 x 600 x 450 mm. Stolové desky: větší elipsa středně šedý odstín, menší elipsa světle šedý odstín, materiál laminovaná deska tl.35mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek a „perličkovým“ povrchem PE, vč.odolných hran v odstínu navazujícího lamina stolové desky. Podnož: ohýbaný ocelový profil – pásovina cca 25 x 5 mm, povrch satinovaný chrom, vč. propojovacího prvku pro propojení stolových desek.	
St2 konferenční stůlek	Rozměr: 1x 1200 x 1200 x 410 mm Atypický konferenční stůlek v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Korpus: materiál - laminovaná deska tl.35mm s plastickým – realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v dekoru navazujícího materiálu. Čela zásuvek: materiál - laminovaná deska tl.25mm s „perličkovým“ povrchem PE, případně povrchem BS vč. ABS hran tl.2 mm v dekoru navazujícího materiálu. Bezúchytkové provedení vč. plnovýsuvů a plynulého dojezdu. Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerezocel	

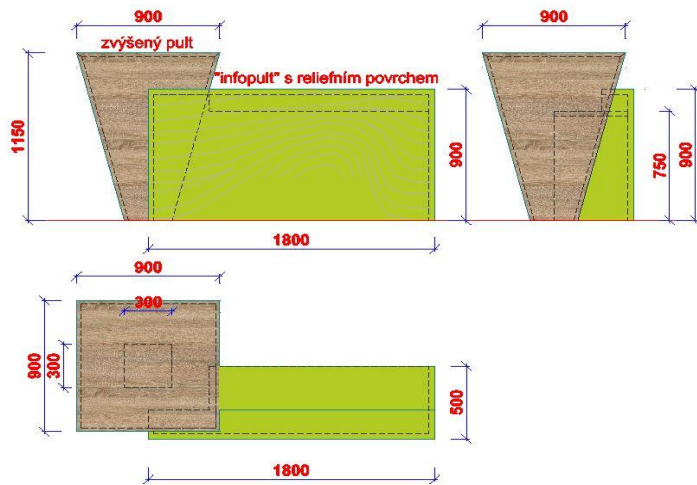
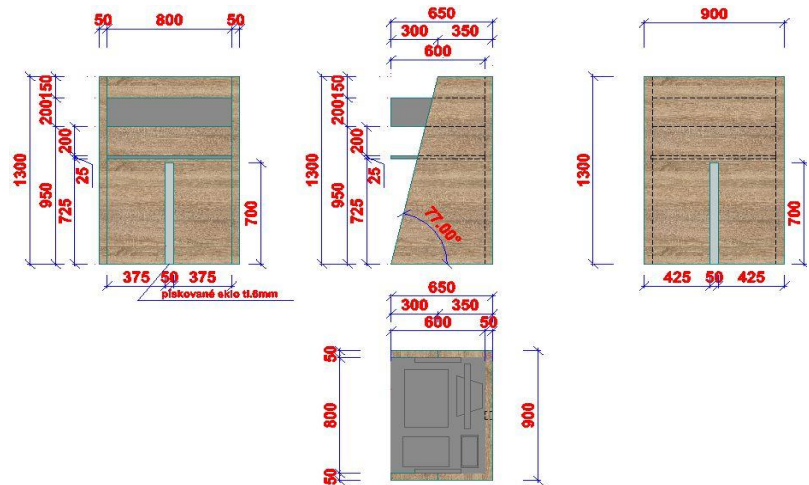
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St3 jídelní stůl pro 4 osoby	Rozměr: 2x 600 x 900 x 750 mm Atypický jídelní stůl pro dvě osoby v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Deska: stolová deska tl.50mm z materiálu - laminovaná s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos. Nohy: podnož tvaru „U“, z materiálu - laminovaná deska tl.25mm s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos, vč.plastových kluzáků pro tvrdé podlahy.	
St4 jídelní stůl pro 4 osoby	Rozměr: 2x 1200 x 900 x 750 mm Atypický jídelní stůl pro čtyři osoby v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Deska: stolová deska tl.50mm z materiálu - laminovaná s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos. Nohy: podnož tvaru „U“, z materiálu - laminovaná deska tl.25mm s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos, vč.plastových kluzáků pro tvrdé podlahy.	

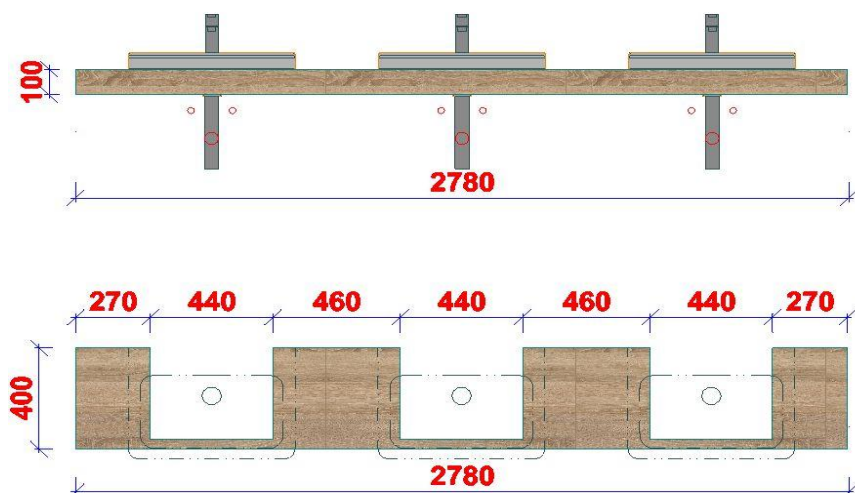
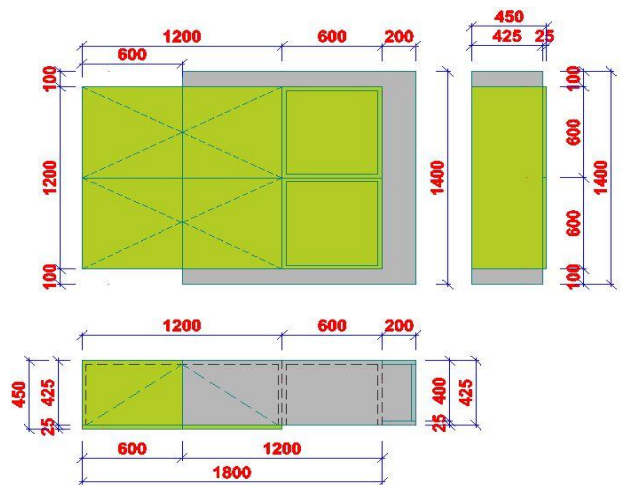
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St5 přídavný stolek	Rozměr: 5x 400 x 400 x 600 mm Mobilní přídavný stolek v provedení patinovaný dub, kovová podnož z uzavřeného profilu s povrchovou úpravou satinovaný chrom. Stolová deska: materiál - laminovaná deska tl.35mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu. Podnož: svařovaný ocelový uzavřený profil 25 x 25 (přebroušené sváry) s povrchovou úpravou Komaxit ve sv. Šedém odstínu.	

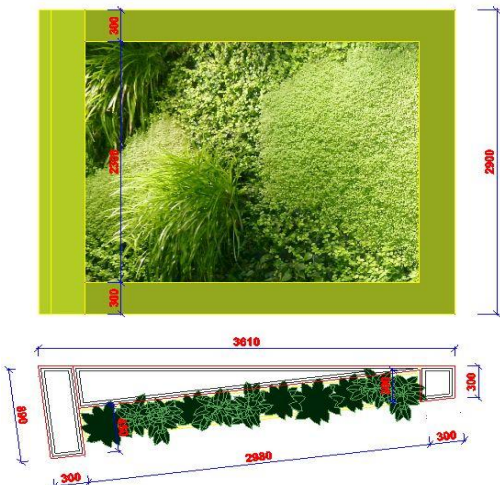
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVÉ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Pt1 sestava infopultu	Rozměr: 1x nízký pult 1800 x 500 x 900 + 1x zvýšený pult 900 x 900 x 1150 mm Sestava dvou atypických pultů nižší – limetkový pult 1800 x 530 x 900 + zvýšený dubový pult 900 x 900 x 1150 mm. Nižší pult: korpus i pracovní plocha limetkový odstín Materiál: čelní pohledová deska s frézovaným organickým vzorem, pohledový bok a horní deska pultu, lesklý akrylový povrch s tloušťkou konstrukční desky tl.35mm, umožňujícím frézování libovolného vzoru, s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Pracovní plocha pultu a vnitřek pultu laminovaný materiál s „perličkovým“ povrchem PE, s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu i plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Zvýšený pult: korpus i horní plocha patinovaný dub – horizontální orientace kresby let, vnější pohledový materiál – laminovaná deska tl.25mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek a plastickým – realistickým vrchem SN.	 Technical drawing of Pt1 furniture set. It consists of a low cabinet (1800 x 500 x 900 mm) and a raised cabinet (900 x 900 x 1150 mm). The side view shows the raised cabinet with a height of 1150 mm and a base of 900 mm. The top view shows the low cabinet with a width of 1800 mm and a depth of 500 mm. The raised cabinet is shown with a height of 900 mm and a width of 900 mm. The drawing also shows a detail of the raised cabinet's top surface with a height of 750 mm and a width of 900 mm.
Pt2 řečnický pult	Rozměr: 1x 900 x 650 x 1300 mm Atypický řečnický pult s možností ovládání audio a videotechniky Korpus: patinovaný dub – horizontální orientace kresby let, středně šedá Materiál: laminovaná deska tl.25mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. detailu – výřezu s vloženým páskem z kovolaminátu a plastových kluzáků pro měkké – kobercové podlahy. Pult a police: středně šedá, materiál - laminovaná deska tl.25mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. hran v odstínu lamina stolové desky.	 Technical drawing of Pt2 furniture set. It shows a side view of the cabinet with a height of 1300 mm and a width of 900 mm. The top view shows the cabinet with a width of 900 mm and a depth of 650 mm. The drawing also shows a detail of the cabinet's top surface with a height of 700 mm and a width of 425 mm. The drawing also shows a detail of the cabinet's side surface with a height of 700 mm and a width of 425 mm. The drawing also shows a detail of the cabinet's top surface with a height of 700 mm and a width of 425 mm.

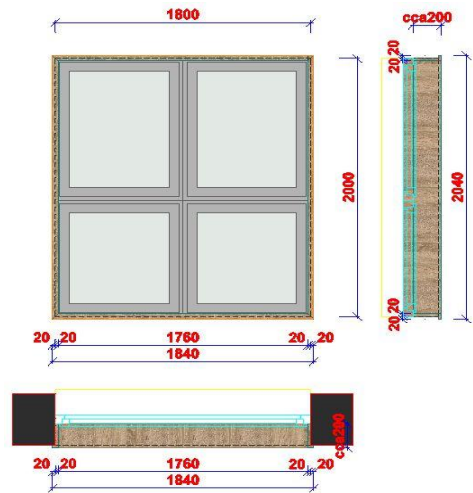
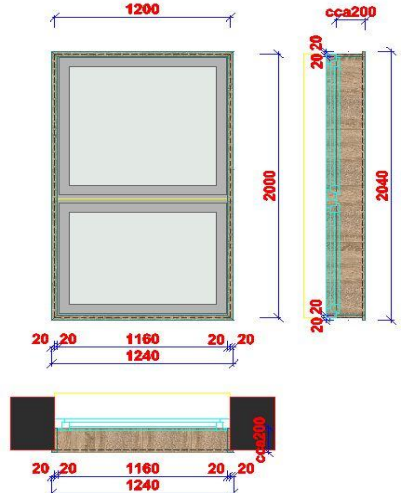
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVÉ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Pt3 umyvadlový pult	Rozměr: 1x 2780 x 400 x 100 mm Přesné rozměry pultu a výřezy pro umyvadla je nutné doměřit po jejich instalaci! Atypický umyvadlový pult – horizontální orientace kresby let. Pult: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm do vlhkého prostředí s plastickým - realistickým vrchem SN a spoji na pokos, vč.upevňovacích prvků.	
Skn1 skříňka nízká	Rozměr: 1x 2000x425x1400mm Nízká skříňka v limetkovém odstínu, s uzavřeným - uzamykatelným dílem a otevřeným dílem, zasazená do výrazného korpusu ve sv. šedém odstínu. Skříňka: korpus a police - limetkový odstín Materiál: korpus a police - laminovaný materiál s „perličkovým“ povrchem PE, vč. odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, dvířka - laminovaný materiál s lesklým povrchem MG, vč. odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu. Šedý korpus: barevnost sv.šedý odstín Materiál: vnější pohledový materiál – laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, s „perličkovým“ povrchem PE, vč. plastových kluzáků pro tvrdé podlahy.	

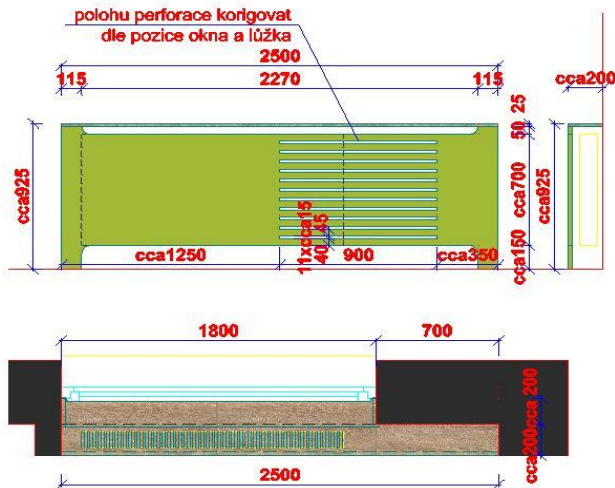
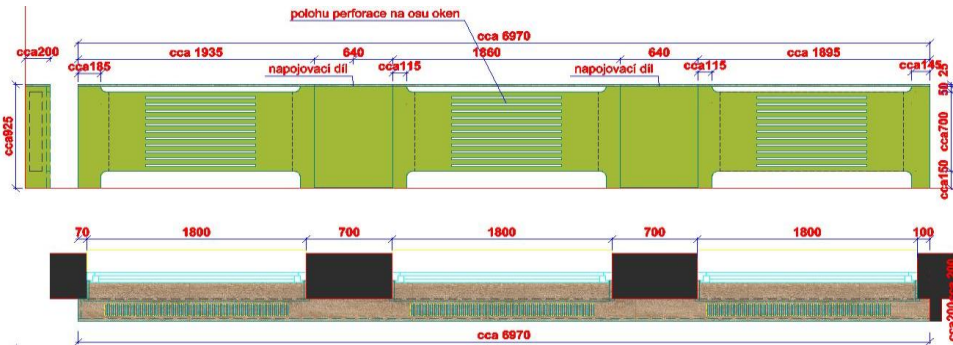
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVÉ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
No1 nábytkový obklad	Rozměr: 1x cca 3230 x 200 x 3460 mm Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle skutečně provedených konstrukcí! Oboustranný nábytkový obklad stěny v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Materiál: pohledový materiál – laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, s plastickým – realistickým vrchem SN, rohové spoje na pokos, vč.nehořlavé nosné konstrukce a spojovacího materiálu. Firemní logo: prostorové, řezané laserem z barevného litého plexiskla.	
No2 nábytkový obklad	Rozměr: cca 1x 890x300x2800mm + 1x 3280x300x300x2800mm Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit ve vztahu k realizaci vertikální zeleně! Nábytkový obklad stěny v provedení dvou odstínů limetkové barvy v lesku. Materiál: pohledový materiál – laminovaná deska tl.25mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu a do vlhkého prostředí, případně HPL, provedení se skrytými spoji, vč.nehořlavé nosné konstrukce a spojovacího materiálu.	

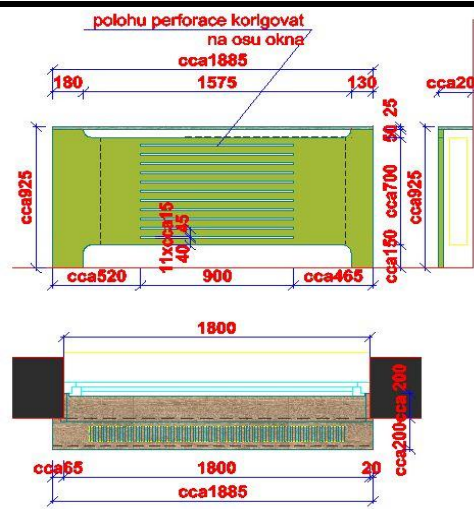
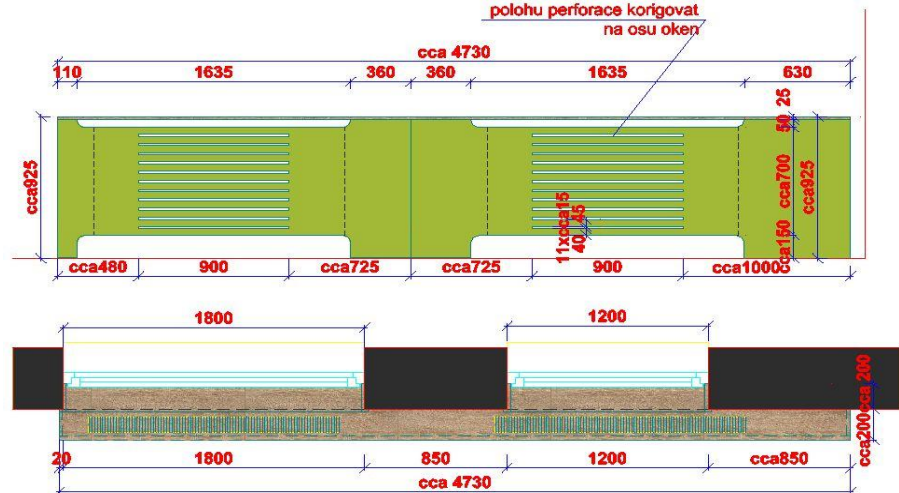
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Oo1 obklad okna rozměru cca 1800x2000mm	Rozměr: 10x do suchého prostředí + 2x do vlhkého prostředí cca 1800 x 2000 mm Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1800 x 2000 mm Materiál: patinovaný dub, laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků. Do recepcce s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu! Do koupelny a wc laminovaná deska tl. 25 mm do vlhkého prostředí ! Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!	
Oo2 obklad okna rozměru cca 1200x2000mm	Rozměr: 1x do suchého prostředí cca 1200 x 2000 mm Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1800 x 2000 mm Materiál: patinovaný dub, laminovaná deska tl.20 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků. Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!	

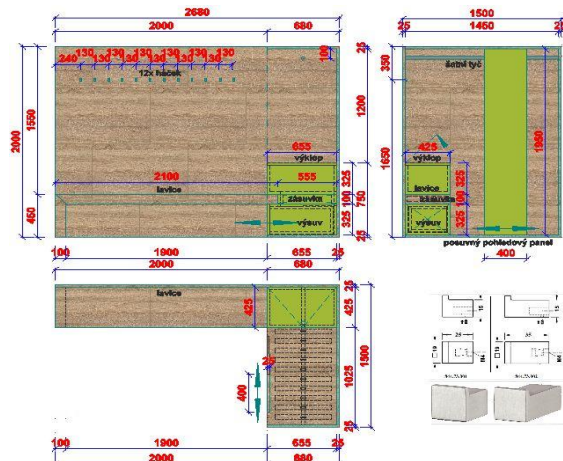
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Kr1 kryt radiátoru	Rozměr: 5x do suchého prostředí + 2x do vlhkého prostř. cca 2500 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro pokoje, koupelnu a wc lůžkového oddělení Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Do recepcce s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu! Do koupelny a wc laminovaná deska tl.25mm do vlhkého prostředí, kryt odsadit cca 20mm od podlahy, nebo čelo provést z HPL ! Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění mřížky korigovat dle pozice okna v obvod. zdivu a polohu perforace čelního krytu dle umístění interiér. vybavení- např.lůžka !	
Kr2 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 6970 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro denní místnost Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, 3 ks AL nábytkových větracích mřížek rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěných na osy oken a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížek korigovat dle pozice oken v obvodovém zdivu a polohu perforace čelního krytu provést na osy oken !	

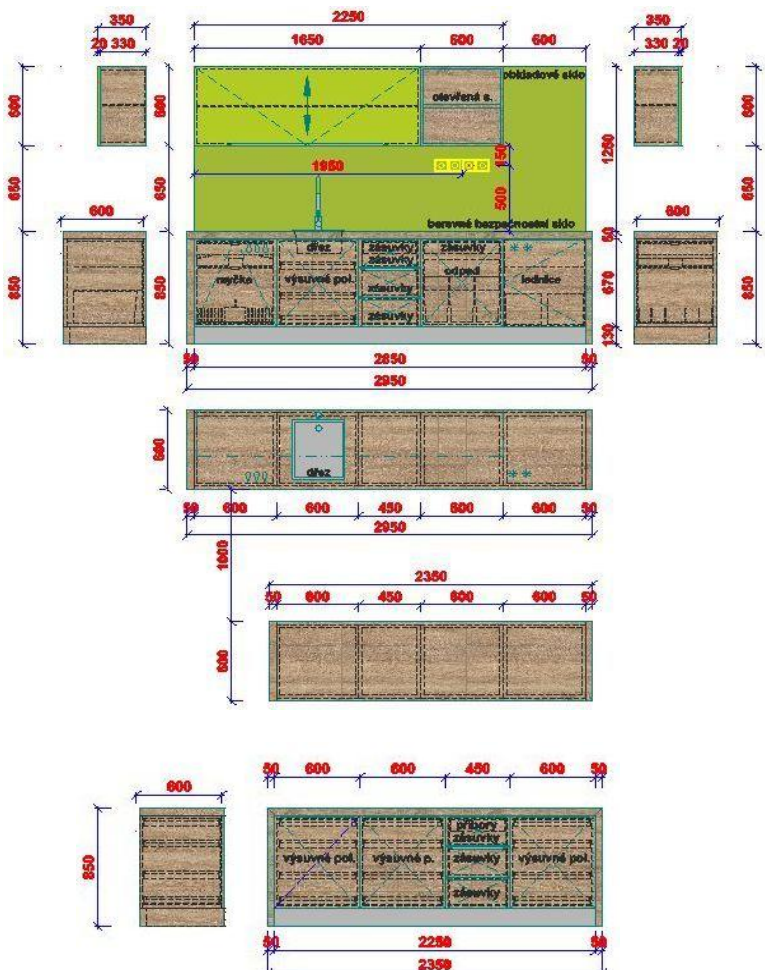
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Kr3 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 1885 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro vstupní halu Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížky korigovat dle pozice okna v obvodovém zdivu a polohu perforace čelního krytu provést na osu okna!	
Kr4 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 4730 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro multifunkční – školící místnost Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkových větracích mřížek rozměru cca 2000 x 130 mm a 1000 x 130 mm, umístěných na osy oken a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížek korigovat dle pozice oken v obvodovém zdivu a polohu perforace čelního krytu provést na osy oken!	

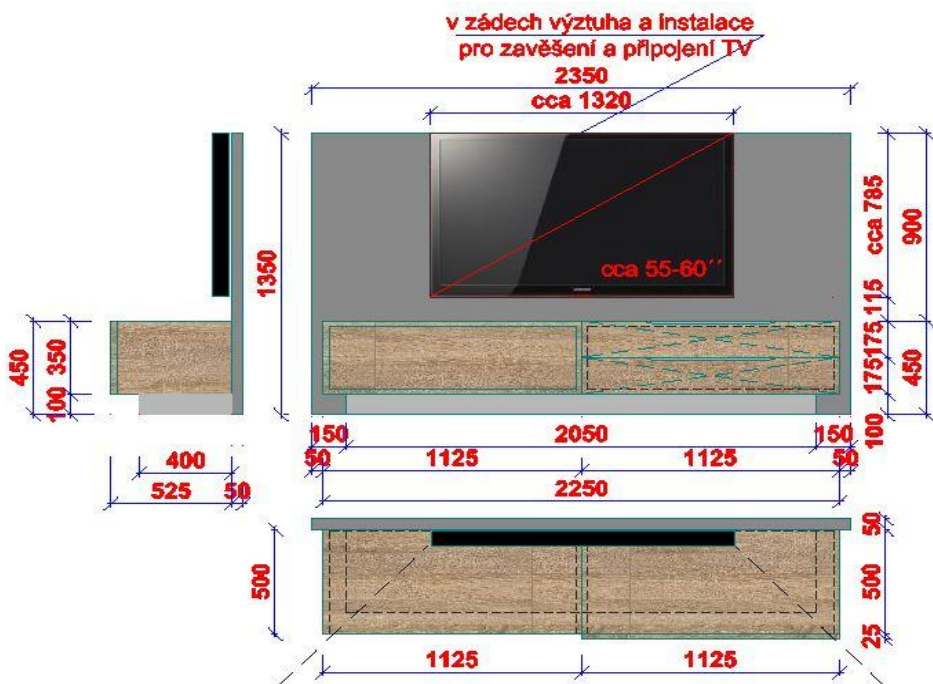
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Os1 odkladní stěna	Rozměr: 1x 2680 x 1500 x 2000 mm, výška lavice 450 mm, výška vest.skř. 750 mm Obklad stěny, korpus s šatní tyčí a lavicí: patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu. Stěna vč. 12 ks nábytkových háčků jednoduchého hranatého tvaru v „bílé“ kovu, šatní tyče s LED osvětlením a plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Vestavěná skříňka a posuvný pohledový panel: limetková Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s povrchem PE a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru, barevnosti a povrchu. Vestavěná skříňka je rozdělena na spodní díl výsuvný pod lavicí s přístupem ve směru příchodu k lavici, malou zásuvku ve střední části, s výsuvem ve směru šatní tyče a výklopným úložným prostorem nad lavicí. Kování: plnovýsuvy s dotykovým otevíráním, plynulými dojezdy a otevíráním výklopu s plynulým dovřením. Nábytkové kování: bezúchytkové – dotykové otevírání a zavírání.	

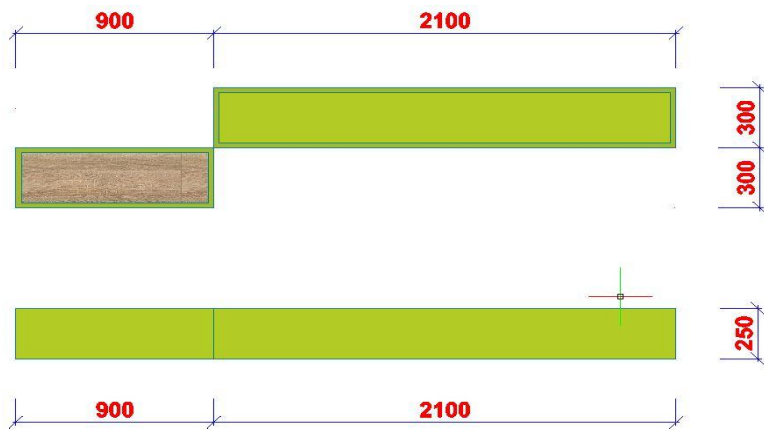
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
KI1 dvoudílná sestava kuchyňské linky	Rozměr: 1x linka u stěny dl. 2950 mm, 1x linka v prostoru 2350 mm Delší linka při stěně (2950 mm) - spodní skříňky a zavěšené nástěnné skř. : Barevnost: korpusy spodních skříněk sv.šedé lamino, dvířka patinovaný dub, korpusy horních skříněk patinovaný dub, dvířka skládací, lesklá limetková. Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a povrchem PE, horní dvířka hladkým lesklým povrchem MG, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sestava v řadě zleva - plně vestavná myčka nádobí š.600 mm - výklopná dv., dřezová skříňka š.600 mm s dřezem o rozměru 440 x 512 x 200 hranatého tvaru v nerez provedení, vč.napojovací armatury a výsuvných polic, zásuvková skříňka š.450 mm se 3 - mi stejně vysokými zásuvkami s plnovýsuvy a vnitřní zásuvkou, skříňka š.600 mm vč. výsuvného koše pro třídění odpadu a vnitřní zásuvky, skříňka š.600 mm pro podstavnou - vestavnou lednici. Závěsná horní uzavřená skř. se skleněnou policí z tvrzeného skla, vč.zafézovaného LED osvětlení v korpusu skříňky nad pracovní plochou i el. příslunství, dvoudílná výklopná dvířka tl.20 mm v lesklém laminu limetkového odstínu s hladkým lesklým povrchem MG vč. 3 ks výklopného kování bez el.pohonu a závěsná otevřená policová skříňka. Kratší linka v prostoru (2350 mm) – pouze spodní skříňky: Barevnost: korpusy sv.šedé lamino, dvířka patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sestava v řadě zleva – policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi, policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi, zásuvková skříňka š.450 mm se 3 - mi stejně vysokými zásuvkami s plnovýsuvy a vnitřní nízkou zásuvkou, policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi. Pracovní desky vč.boků – patinovaný dub, spoje na pokos Sokly – kovolaminát, imitace broušená nerez ocel Obklad stěny – barevné kalené sklo v limetkovém odstínu vč.výřezu pro el. zásuvky. Kování: plnovýsuvy s plynulými dojezdy a otevírání s plynulým dovřením, horní zásuvky a horní skříňka s vnitřním LED osvětlením. Nábytkové kování: stříbrný kov do hrany, typ např.jako Lamesia	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ts1 nábytková ses. pro tv a audio	Rozměr: 1x panel 2350 x 50 x 1350 mm, 1x skř. 2050 x 525 x 450 mm Nábytkový panel: Barevnost: sv.šedé lesklé lamino, vč.výztuh pro umístění ploché TV a napojení techniky Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s lesklým hladkým povrchem MG, spoje na pokos. Nízká skříňka: Barevnost: korpus a čela zásuvek - patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sokl - kovolaminát – imitace broušená nerez ocel Kování: plnovýsuvy s plynulými dojezdy. Nábytkové kování: stříbrný kov do hrany, typ např. jako Lamesia.	

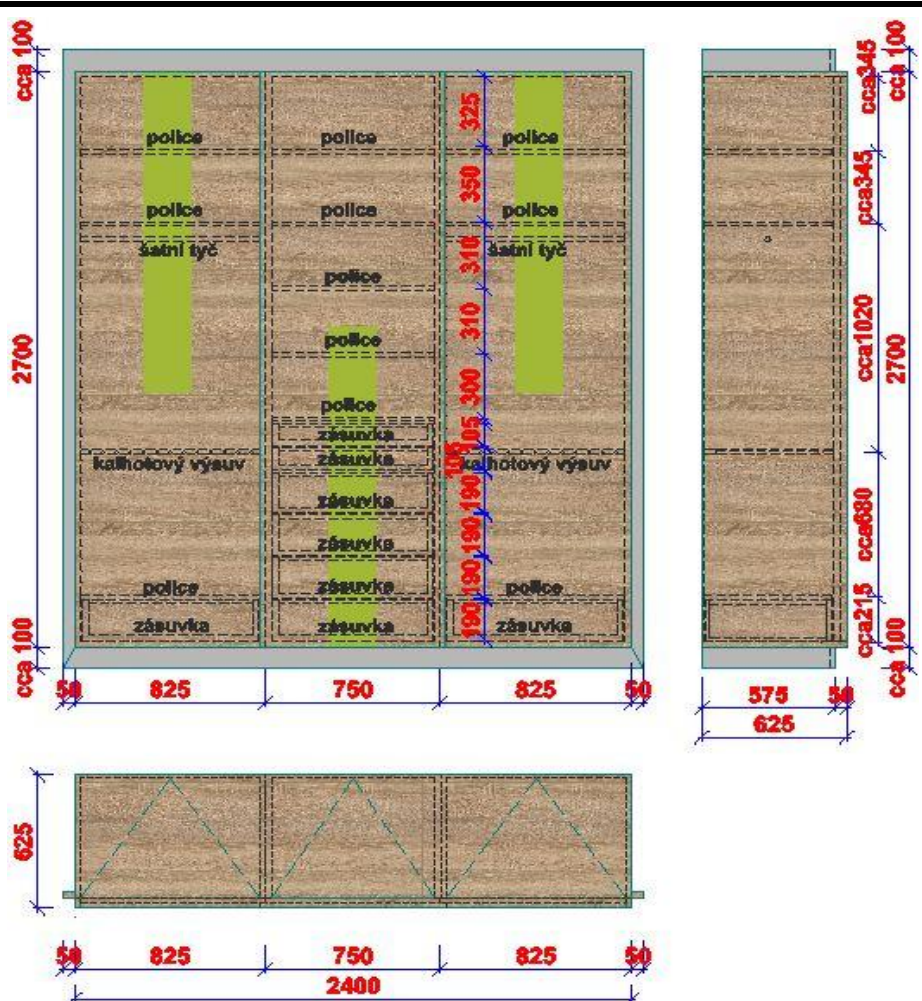
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
P1 nástěnné otevřené police	Rozměr: 1x 2100 x 300 x 250 mm, 1x 900 x 300 x 250 mm Sestava dvou nástěnných otevřených polic: Barevnost: delší police limetkové lamino, kratší police limetkové lamino se zády z patinovaného dubu Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu a upevňovacího materiálu.	

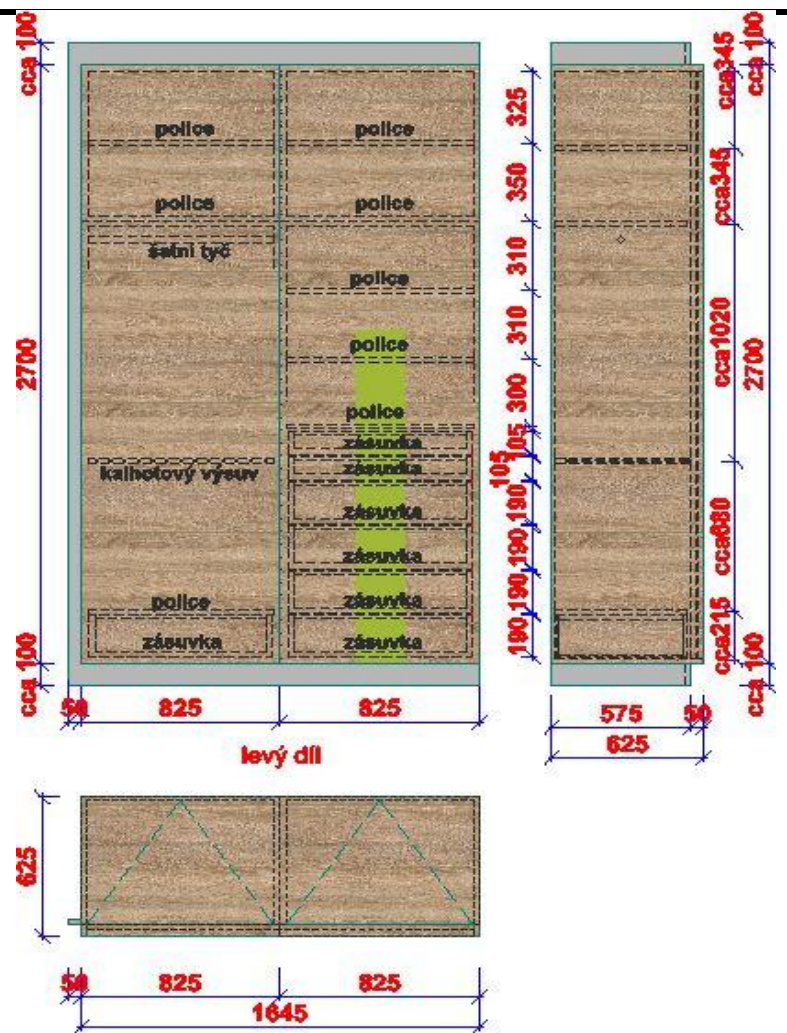
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: NÁBYTKOVÁ SESTAVA POKOJŮ, LŮŽKA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Nsp1 (L,P) nábytková sestava pokoje obklad stěny s nočním stolem, nástěnná skříňka s policí	Rozměr: obkladu – 4160 x 25 x cca 920 mm, stolku - 950 x 950 x 900 mm 6x levá sestava, 4x pravá sestava Obklad stěny za lůžkem: Barevnost: patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým – realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Noční stolek: Barevnost: patinovaný dub, dvířka limetková Materiál: korpus patinovaný dub - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým – realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Čelo výsuvu v limetkového odstínu s povrchem PE, laminovaná deska tl.25 mm, uzamykatelné. Nástěnná skříňka s policí: Barevnost: patinovaný dub, limetková Materiál: korpus patinovaný dub - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sklopná dvířka v limetkového odstínu s povrchem PE, laminovaná deska tl.25 mm, uzamykatelné. Kování: plnovýsuv s plynulým dojezdem, otevírání s plynulým dovíráním a zpomaleným sklápěním a zámek. Nábytkové kování: systém dotykového otevírání výsuvu, otevírání nástěnné skříňky klíčkem.	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍNOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss1 skříňová ses. vysoká vestavěná šatní skříň	Rozměr: 1x cca 2400 x 625 x 2700 (2900 vč.soklu) mm Šatní skříň trojdílná: Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříň uzamykatelné. Blendování: kovolaminát – imitace broušená nerezocel Vnitřní vybavení: přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu, šatní tyč, kalhotový výsuv, vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dvevního křídla. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss2 skříňová ses. vysoká šatní skříň krajní d. u stěny	Rozměr: 2x cca 2400 x 625 x 2700 (2900 vč.soklu) mm - 1x levý a 1x pravý díl, který je zrcadlově sestavený Krajní díl skříňové sestavy umístěný vždy u stěny: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě – Ss2+Ss3+Ss4 levý d, pravá sestava je v zrcadlovém uspořádání. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříňně uzamykatelné. Blendování u stěny a stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, u stropu stejné výšky jako sokl, spoje na pokos Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerez, Vnitřní vybavení: 1.díl - šatní tyč + kalhotový výsuv + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy, 2.díl - přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	 The technical drawing illustrates the dimensions and layout of the wardrobe unit. The front view shows two main sections, each 825mm wide and 2700mm high. The side view shows the depth of the unit, which is 625mm. Dimensions are given in mm, with some values in red indicating approximate measurements.

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKRÍNOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss3 skříňová ses. vysoká šatní skř. v řadě	Rozměr: 2x cca 1645 x 625 x 2700 (vč.soklu 2900) mm 1XLcca1645 x 625 x 2700mm, zrcadlově 1xPcca 1645 x 625 x 2700 mm Šatní skříň dvoudílná: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě - Ss2+Ss3 +Ss4 pravá sestava je v zrcadlovém uspořádání. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříňe uzamykatelné. Blendování u stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, stejné výšky jako sokl Sokl: kovolaminát – imtace broušená nerez Vnitřní vybavení: 1.díl - přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem, 2.díl - šatní tyč + kalhotový výsuv + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss4 skříňová ses. vysoká šatní skř. krajní	Rozměr: 2x cca 825 x 625 x 2700 (vč.soklu 2900) mm 1XLcca 825 x 625 x 2650 mm, zrcadlově 1xP cca 825 x 625 x 2650 mm Šatní skříň dvoudílná: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě Ss2+Ss3+Ss4 je to vnější krajní levý a pravý díl u dveří do středního traktu, levý díl je šatní, pravý je policový / zásuvkový. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříně uzamykatelné. Blendování u stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, stejné výšky jako sokl Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerez Vnitřní vybavení: L díl - šatní tyč + kalhotový výsuv+ vnitřní zásuvky s plnovýsuvy, P díl - přestavitelné police v dekore patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby ! Pozn..	