


KNIHA SVÍTIDEL:

Svítidlo - ozn. „D“, „E“, „G“

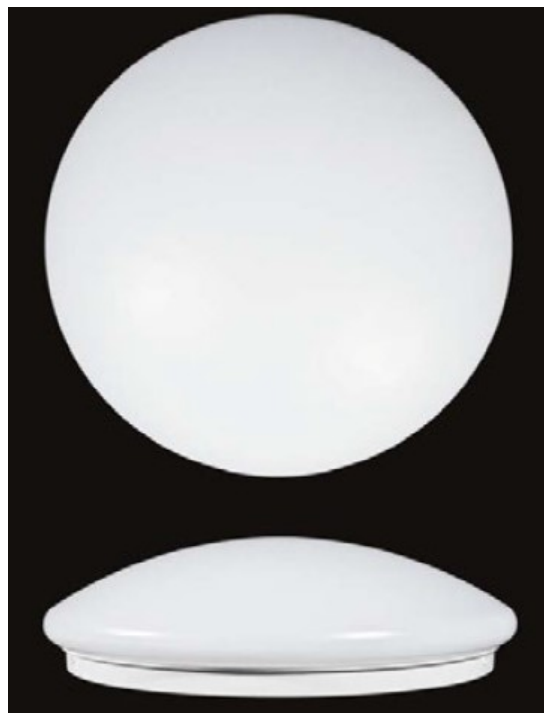

Výkon (W)	Světelný tok (lm)	Stínítko	Montura	Rozměry (mm)		Krytí IP
				d (průměr)	v (výška)	
12	950	PMMA bílá opál mat	kov, bílá	260	90	IP20
16	1150	PMMA bílá opál mat	kov, bílá	290	90	IP20
20	1450	PMMA bílá opál mat	kov, bílá	330	100	IP20
24	1700	PMMA bílá opál mat	kov, bílá	375	110	IP20
36	2600	PMMA bílá opál mat	kov, bílá	480	120	IP20

IP 20

LED

Dlouhá životnost až 30 000 hodin

Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem nuly

Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.

Úspora el. energie

Velký rozsah teplot okolního prostředí

Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů

Svítidlo - ozn. „H“










LED

IP 64

Typ	Světelný zdroj			Stínítko	Montura	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC CZK bez DPH	MOC EUR bez DPH
	Chromatická (K)	Výkon (W)	Světelný tok (lm)						
1/2 mini LED 20W (S)	3000/4000	20	1300	opál plast	plast bílá	průměr 275 × 99	64	1365 (1626)	50,55 (60,22)
1/2 maxi N LED 20W (S)	4000	20	1400–1500	opál plast	plast bílá	průměr 338 × 112	64	1594 (2287)	59,04 (84,71)
1/2 maxi LED 30W	3000/4000	30	1950	opál plast	plast bílá	průměr 338 × 112	64	1594	59,04

Svítlidlo - ozn. „N2“



Třída II.       	
Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	ABS plast
Stínítka	polykarbonát
Uchycení stínítka	2 šrouby
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporku s piktogramem.	
